


Ligne de vie Ecovie sur potelets Eco-Flex

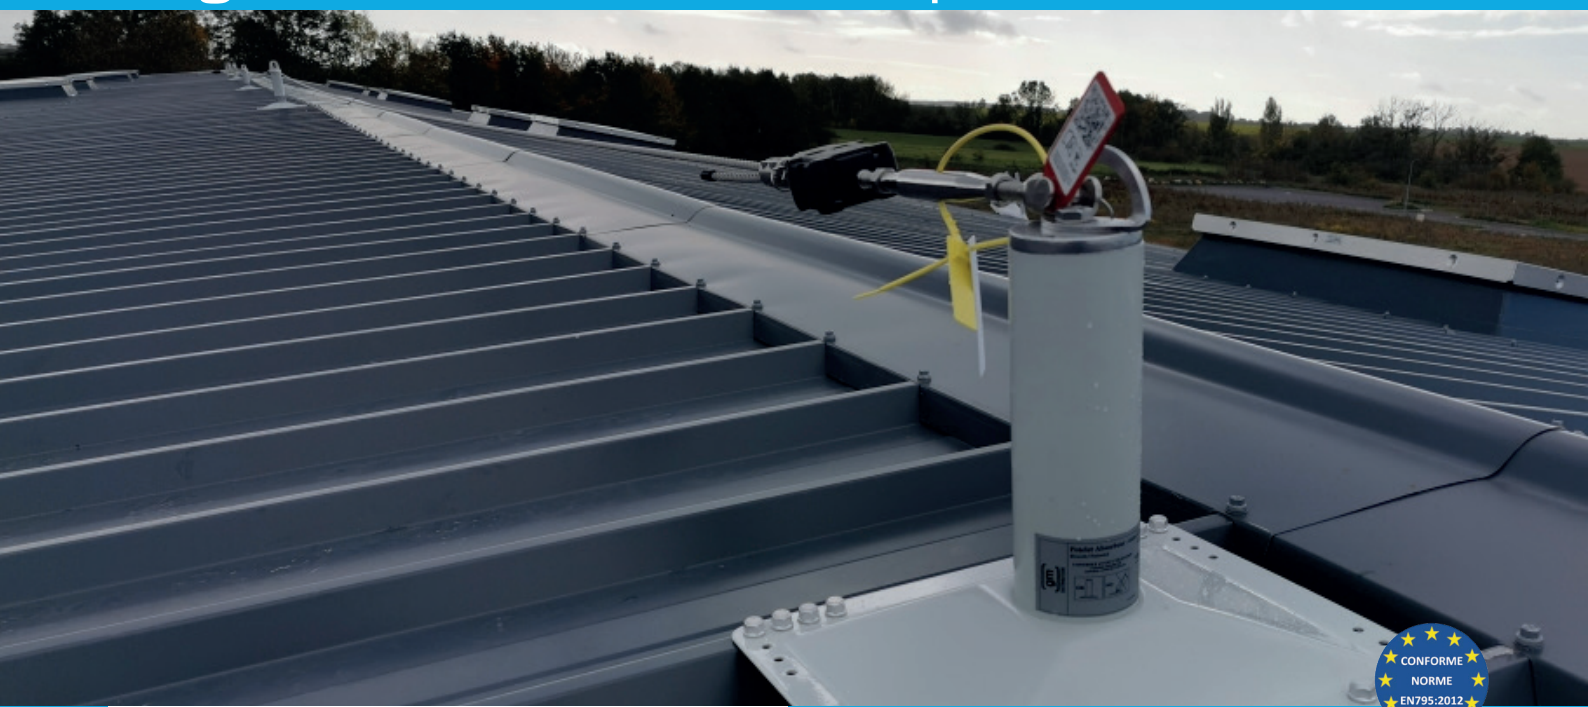


Protection **individuelle**



Préconisations

La ligne de vie **Ecovie sur potelets Eco-Flex** est un dispositif d'ancrage horizontal qui peut être installé sur des toitures en bac étanché, bac sec et panneaux sandwich, zinc-volige ou couverture aluminium à joints debout.



Le potelet Eco-Flex est un dispositif d'ancrage avec absorbeur d'énergie intégré dans le potelet. Il permet de diminuer considérablement les efforts générés sur la structure d'accueil en cas de chute. Sa mise en place est effectuée sans découpe préalable du complexe de couverture.

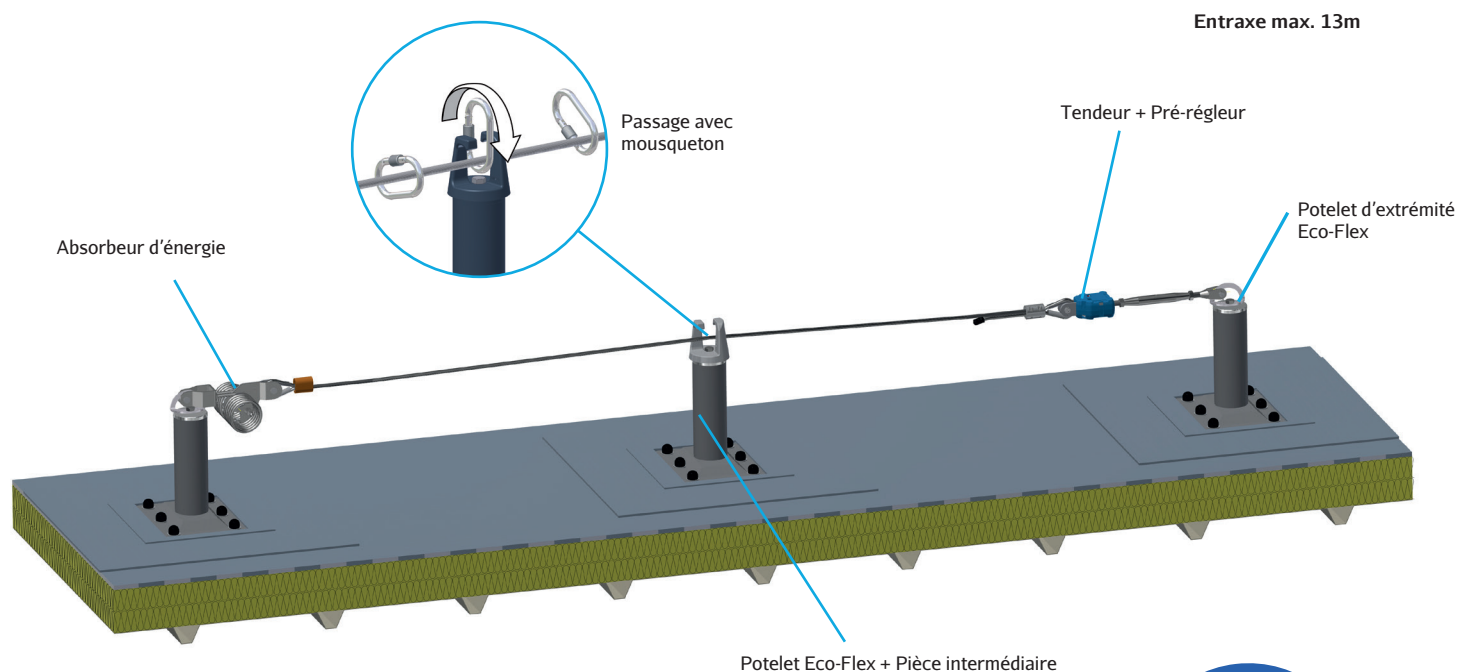



Principales dimensions - Encombrements




Fixation sur bac étanché, membrane PVC ou OSB Etanché (épaisseur mini du bac 0.50mm, OSB 18mm)
Couleur RAL 7035




Fixation sur bac sec et panneaux sandwich
Espacement des ondes du bac 250mm et 333mm (épaisseur mini du bac 0.50mm)
Couleur RAL 7035



Fixation sur zinc volige (épaisseur mini de la volige 12 mm)
Couleur RAL 7024



Embase **standard**
avec jambes de force +
mâchoires M5
410<e<450mm ou
560<e<600mm



Embase **spécifique**
avec mâchoires M5
Entraxe sur mesure
(Fabrication spécifique)

Composants - Accessoires



Pièce intermédiaire
en aluminium




Absorbeur d'énergie limitant
les efforts en cas de chute



Tendeur + Pré-régleur en INOX
muni d'un indicateur visuel
de tension



Câble INOX Ø8mm
manchonné en usine



Accessoires pour câble
(bloc serre câble INOX, cosse-
cœur INOX, Plomb, bouchon
de finition pour câble, carte
d'identification)

Caractéristiques techniques

(Pour une installation en zone enneigée type NV D ou E, merci de nous contacter)

	Dalle béton	Fibrociment	Charpente métallique	Bac étanché / OSB étanché	Zinc/Volige	Panneaux sandwich
Structure d'accueil	☒	☒	☒	☑	☑	☑
	Charpente bois	Façade	Charpente lamellée collée	Bac sec	Bac à joints debout	Membrane PVC
	☒	☒	☒	☑	☑	☑
				Mousqueton	Chariot Eco-Fast	Chariot Eco-Rail
Intervention nécessaire sur complexe d'étanchéité	Selon type de support*		Connecteur compatible	☑	☒	☒
	Potelets acier galvanisé à chaud	Potelets avec absorbeur d'énergie	Platines Eco-Fix Bac	Platines Eco-Rail		
Type de support	☒	☑	☒	☒		

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit

* Selon type de support : fixation bac étanché ou OSB étanché faire une reprise d'étanchéité sur la plaque.