

# Garde-corps Eco-Stable T19 en Aluminium



## Protection collective

### Préconisations


Le garde-corps **Eco-Stable T19 Aluminium** est mis en place quand aucune fixation ou intervention au niveau de l'étanchéité n'est envisagée. Le dispositif est simplement posé lesté sur la terrasse. Ses contrepoids béton sont recouverts d'une coque plastique afin de protéger le complexe d'étanchéité et d'une poignée de préhension facilitant la manutention.

Le garde-corps Eco-Stable T19 Aluminium est simple de mise en oeuvre avec ses lisses traversantes. Il est disponible en trois finitions : brute, thermo laquée ou anodisée.

Conforme NFE 85-015 Version 2019.

**Rappel :** Suite à l'évolution de la norme NFE 85-015 de juillet 2019, le garde-corps autoportant est autorisé en cas de mise en sécurité sans réfection de l'étanchéité ou dans le cadre d'impossibilité de fixation d'un dispositif équivalent sur la structure existante.

Entraxe max. 1,5m

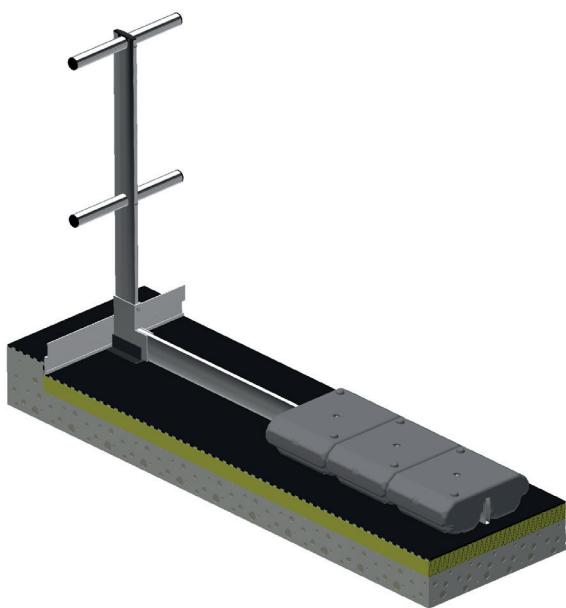


Support Eco-Stable T19 droit




Support Eco-Stable T19 incliné 22°

## Principales dimensions - Encombrements


Support Eco-Stable T19, disponible en hauteur 1.10m pour la pose sous gravillon

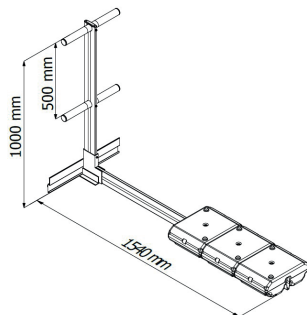

Support Eco-Stable T19 droit

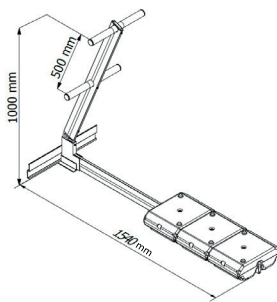

Support Eco-Stable T19 incliné 22°

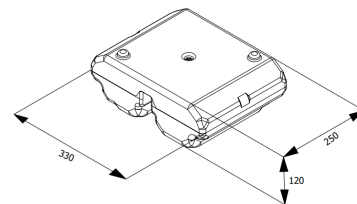

Plot béton avec poignée (12,5kg)


## Composants - Accessoires



Lisse et sous lisse en aluminium (L = 3000mm)



Bouchon de finition en polyéthylène




Manchon pour joint de dilatation en aluminium




Plots béton avec poignée (12,5kg)



Manchon d'angle variable en polyéthylène



Jonction de lisses par rétreint



Plinthe en aluminium (L=3000mm)

## Caractéristiques techniques

|                                                   | Toiture-terrasse avec acrotère |                       | Toiture-terrasse sans acrotère |                                             | Couverture bac sec                |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Structure d'accueil                               | ✓                              |                       | ✓                              |                                             | ✗                                 |                         |
|                                                   | Applique d'acrotère            | Sur dessus d'acrotère | Sous couvertine                | Scelllements sur dalle béton (Sur potelets) | Visserie + rondelles d'étanchéité | Dispositif autoportant  |
| Type de fixation                                  | ✗                              | ✗                     | ✗                              | ✗                                           | ✗                                 | ✓                       |
|                                                   |                                |                       |                                |                                             | Aluminium                         | Acier galvanisé à chaud |
| Intervention nécessaire sur complexe d'étanchéité | Non                            |                       |                                |                                             | ✓                                 | ✗                       |
|                                                   |                                |                       |                                |                                             | Thermolaquage                     | Anodisation             |
| Hauteur de lisses ajustable                       | Non                            |                       |                                |                                             | ✓                                 | ✓                       |
|                                                   |                                |                       |                                |                                             | Traitement en option              |                         |

✗ impossible avec ce produit

✓ possible avec ce produit