

VUE DE LA FACE GRAVEE (1:4)

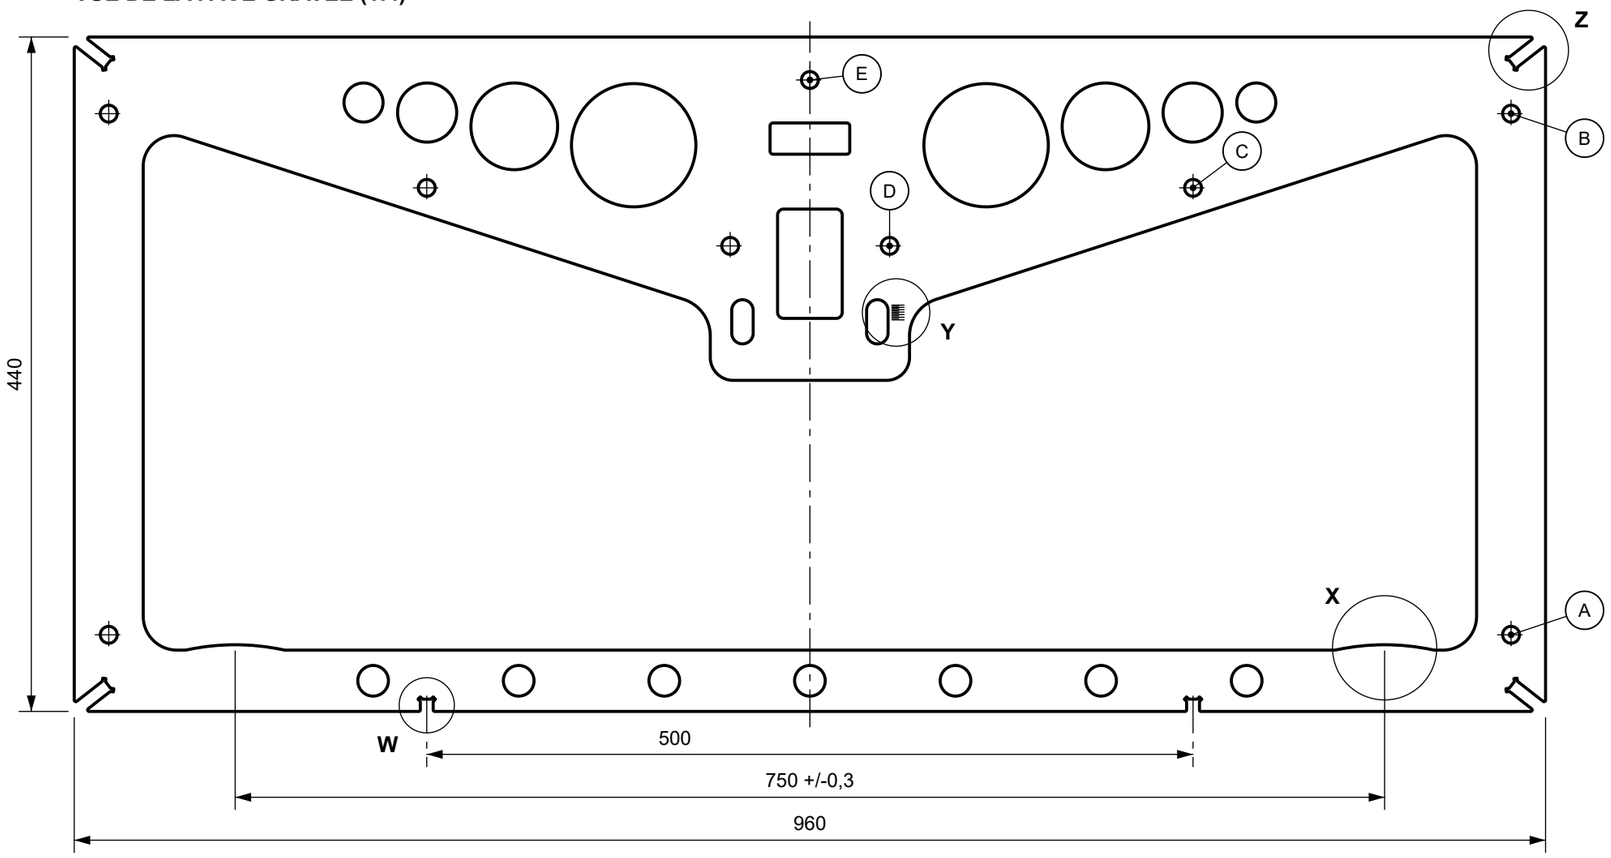


DETAIL X (1,5:1)

bossage d'appui, 2 ex.

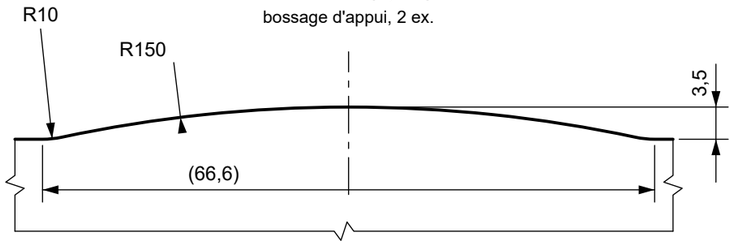

Bombe R150 choisi pour le contact, 3 kN par bossage :
Hertz 339 MPa sur 6,4 portants (8 - 2 x 0,8 de bord non compte),
limite 480 MPa (patin S355 a 150 C), coefficient 1,42.

DETAIL Y (2:1) graduation

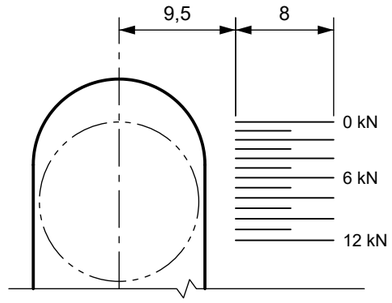


Traits graves, sans chiffres,
de 4,5 aux kN impairs.
Zero : tangente haute de la
tete de guide (trait mixte),
pile libre, Z 265,10.
Z de chaque trait : tableau
GRADUATION. Profondeur 0,2 mini,
traits repasses en blanc HT.

DETAIL Z (2:1)

encoche de coin, 4 ex. symetriques

DETAIL W (2:1)

encoche du chant bas, 2 ex.

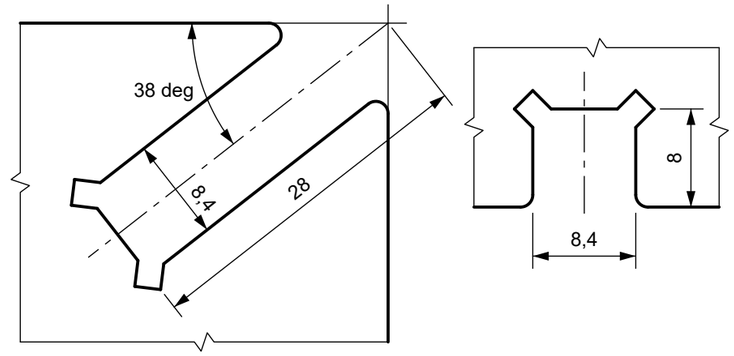

Details Z et W : angles du fond degages par une poche carree de 2,1
tournee a 45 deg, centree sur l'angle vif (3 traits) ; bouches R1.

PERCAGES (X depuis l'axe, Z depuis le chant bas)

rep	nb	X	Z	diam	fonction
A	2	+/-457,5	50	11	entretoise basse
B	2	+/-457,5	390	11	entretoise haute
C	2	+/-250	341,6	11	entretoise de bielle
D	2	+/-52	303,7	11	entretoise et tirant de chape
E	1	0	412	11	entretoise de sommet

FENETRE (sommets en coins vifs fictifs)

sommet	nb	X	Z	conge
angle bas	2	+/-435	40	R22
tete de montant	2	+/-435	383,2	R20
aisselle de noeud	2	+/-65	263,2	R25
angle bas du noeud	2	+/-65	216	R15

Sommets relies par des droites ; arete de bielle a 17,97 deg ;
bossages d'appui : cote 750 et detail X.

DECOUPES INTERIEURES (X de l'axe de la decoupe)

decoupe	nb	X	Z bas a haut	largeur	angles
fente du coin	1	0	256,4 a 327,7	42,2	R4
lumiere oblongue	2	+/-44	239,8 a 268,6	14	R7
mortaise de traverse	1	0	363,5 a 383,9	52	R2

AJOURS (meme origine)

nb	X	Z	diam
2	+/-115	369,4	81,2
2	+/-192,9	381,7	56,6
2	+/-249,8	390,7	38,6
2	+/-291,3	397,3	25,5
1	0	20	20
2	+/-95	20	20
2	+/-190	20	20
2	+/-285	20	20

GRADUATION (detail Y)

kN	Z	kN	Z
0	265,10	7	259,74
1	264,38	8	258,91
2	263,65	9	258,07
3	262,90	10	257,21
4	262,13	11	256,33
5	261,35	12	255,45
6	260,55		

Decoupe et gravure laser d'apres flanc.dxf : calque DECOUPE coupe, GRAVURE marque sans traverser (detail Y).
Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.
Encoches et mortaise taillees sur la tole S355 REELLE des pieds et de la traverse (EP_TOLE_REELLE_S355 = 8) : encoches 8,4 = tole + jeu 0,4 ; mortaise 52 = 6 x tole + jeu 4.
Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.
Aretes ebavurees, sans chanfrein, bossages compris (non repris), puis sablage corindon et brunissage noir mat.
Contour symetrique en X, graduation d'un seul cote : deux flancs identiques, face gravee a l'exterieur ; le second, tourne de 180 deg autour de Z, a sa graduation le long de la lumiere -X.
Planeite 0,5 sur 960, ne pas redresser a chaud ; sommets des bossages coplanaires a 0,3.
Sabler les 2 faces a l'identique (planeite) ; huile ester HT en film essuye, ni minerale ni silicone. Masse : 10,2 kg.

FLANC EN TREILLIS		rep. 01	indice B 05/10/2026
matiere: 42CrMo4 +A	brut: tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430	quantite: 2	
echelle: 1:4 - details 1,5:1 et 2:1	cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion: poutrelle 103x107x840	