

vue de dessus (dessous : idem sur la pente)

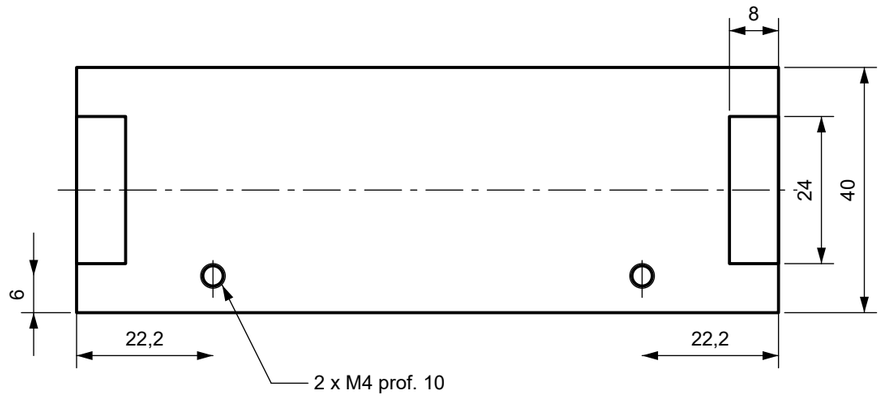


02c COIN DE COMMANDE, epaisseur 40 (1:1)

C45, 1 ex., brut plat 70 x 45, L 120 (fini 63,3 x 40 x 114,5)

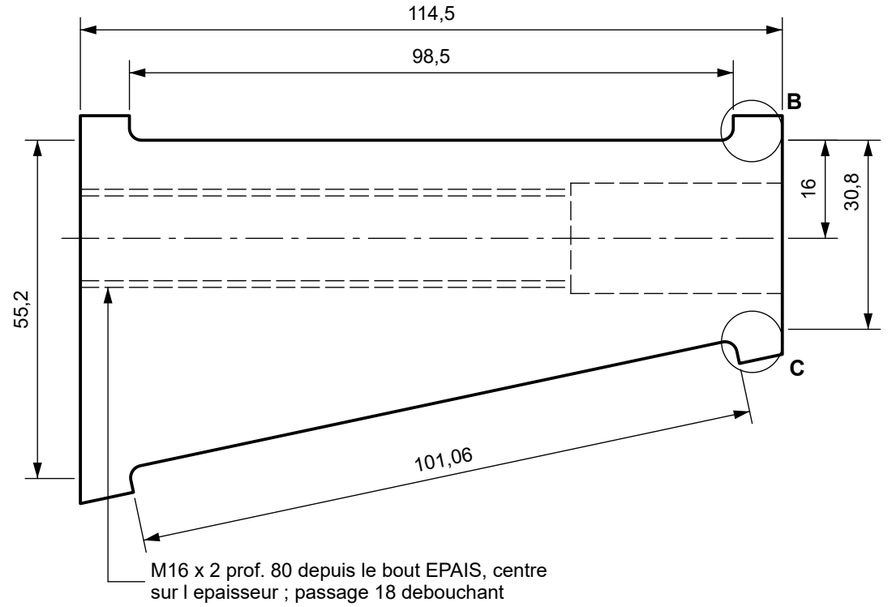


DETAIL B (4:1)

tenons du dessus, 2 ex.
longueur (8) ; pied : conge R2 (fraise de 4), 3 faces

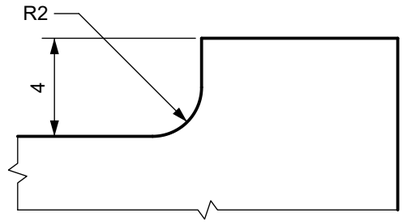

DETAIL C (4:1)

tenons du dessous, 2 ex.
longueur (8) sur la pente ; pied R2 comme B

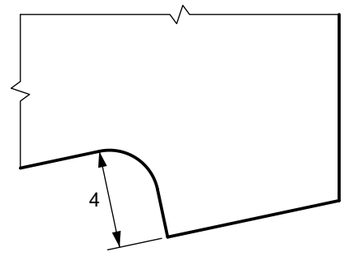

Aretes vives non cotees cassees 0,8 x 45 deg.
02c : sieges plans a 0,05 ; 55,2, 30,8 et 16 depuis les plans des sieges prolonges ; vue de cote = coupe a x = 0, par les tenons.
02c : pente du dessous (12 deg, celle du coulisseau) ; faces interieures des tenons du dessous NORMALES a la pente ; tenons du dessous comme ceux du dessus (24 x 8 le long de la pente).
02c : taraudages M4 prof. 10 (avant-trou 3,3 prof. 12) normaux a chaque siege, dessous a 21,55 et 21,55 des bouts le long de la pente.
02c : plaques de bronze usinees 06c (41 x 114) et 06d (41 x 117), ep. 6, encochees sur les tenons, 2 vis V9 chacune.
02c : commande 5,5 kN, couple 14,5 N.m a 12 kN ; un tour de vis : 0,425 mm de coulisseau, environ 549 N.
02c : autobloquant seulement si mu > 0,106 : on n y compte pas, c est le filet M16 x 2 qui tient la charge
(helice 2,48 deg, frottement 5,28 deg a mu 0,08 : marge x2,13 ; un Tr16x4 tomberait a x0,91, reversible).
02c : flancs du filet a 9,2 MPa ; pate cuivre (haute temperature) dans le taraudage.
SENS DE MONTAGE : bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

COIN DE COMMANDE		rep. 02c	indice B 05/10/2026
matiere C45	brut plat 70 x 45, L 120	quantite 1	
echelle 1:1 - details 4:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	