
MONTAGE DE LA CHAPE, COUPE PAR LES AXES (1:1)

vue de dessus, butee vers le haut ; coin et tete de charge non representes
jeu des V8 dans leurs trous non represente (trous de 11, vis de 10)

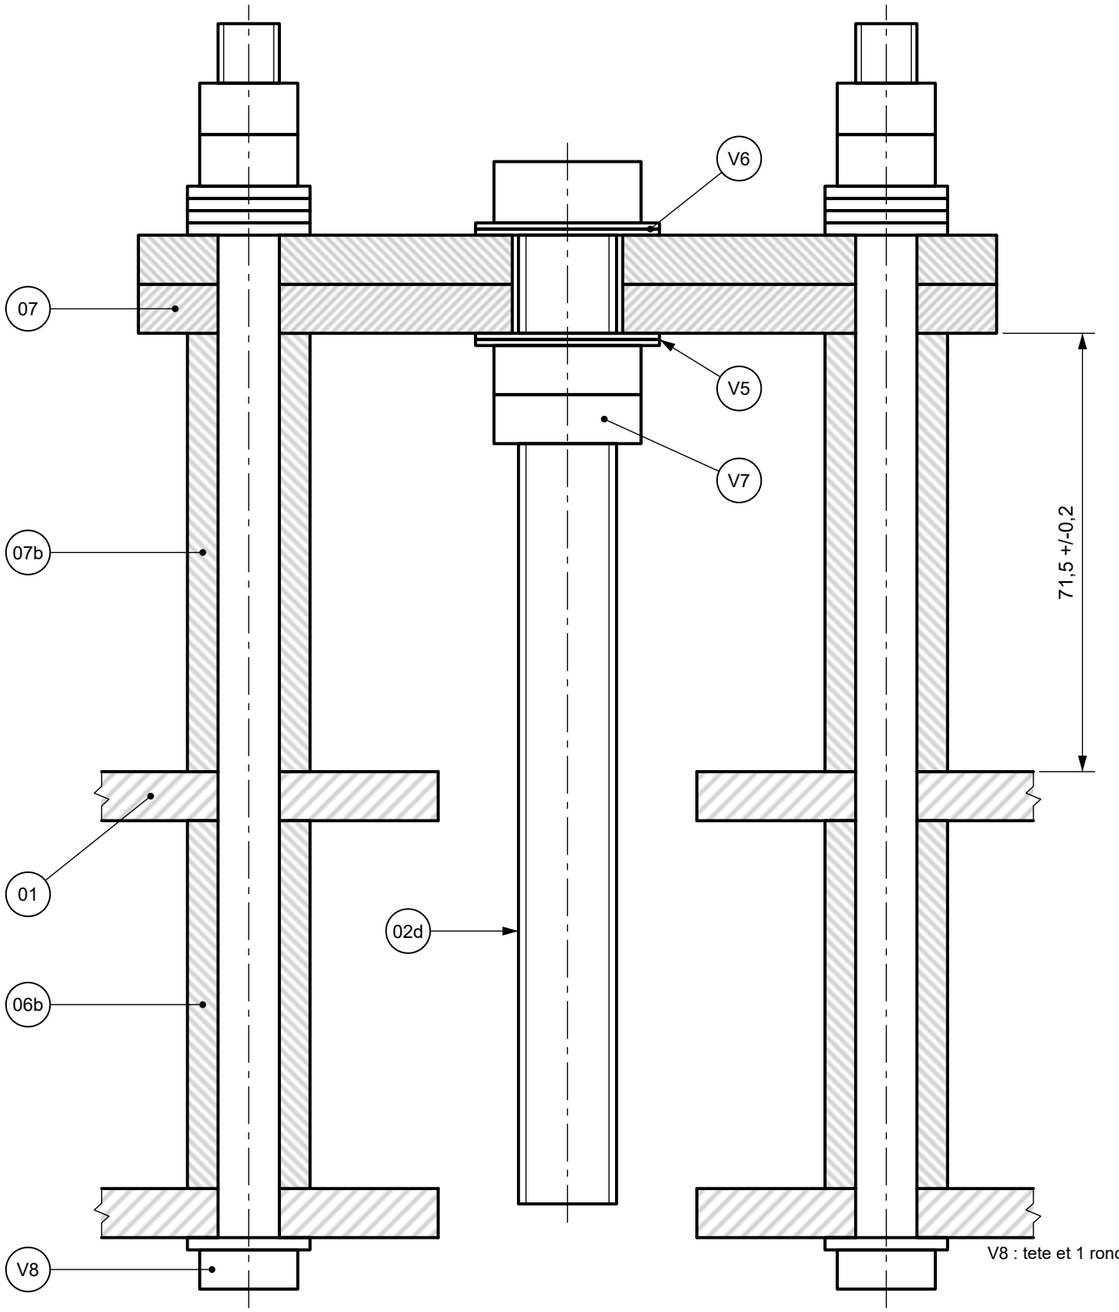

Pieces du montage

rep.	designation	qte
01	flanc (feuille 01)	2
06b	entretoise de cadre, L 60 (feuille 06b)	2
07b	entretoise de butee, tube 20 x 2 (feuille 07b)	2
07	platine de butee (feuille 07)	2
02d	vis H M16 x 160 ISO 4017, filetage total	1
V5	rondelle trempee AS 1730 (17 x 30 x 1)	2
V6	rondelle trempee AS 1730, sous la tete	2
V7	ecrou M16 HM ISO 4035	2
V8	vis H M10 x 200 + 2 ecrous + 5 rondelles	2

Commande 5,5 kN : le coin tire la vis, sa tete pousse les rondelles V6 ; platines et 07b comprimees ; V8 : 329 N au desserrage.
V8 : tete et 1 rondelle derriere le flanc oppose, 4 rondelles et 2 ecrous H cote platines ; le premier sur le filet (marge 5,5), 25 N.m, puis le contre-ecrou bloque contre lui.
V7 : 0,1 a 0,3 de jeu axial, puis contre-bloques. Tete de 02d : douille de 24 et cliquet, une cle plate bute sur les V8.

MONTAGE DE LA CHAPE		rep. 07m	indice B 05/10/2026
matiere: voir nomenclature	brut: -	quantite: 1 ensemble	
echelle: 1:1	cotes en mm: tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion: poutrelle 103x107x840	