

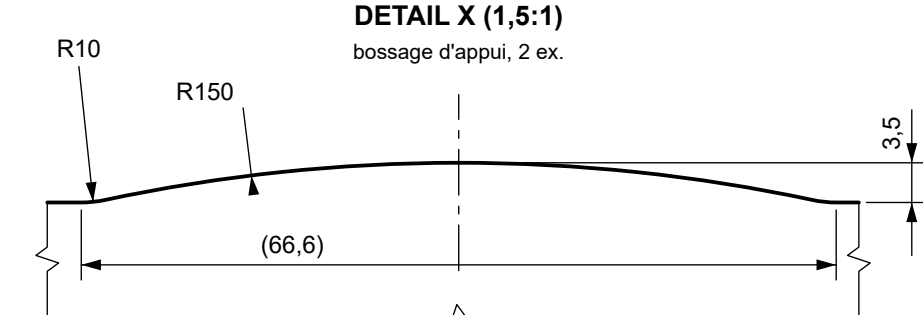
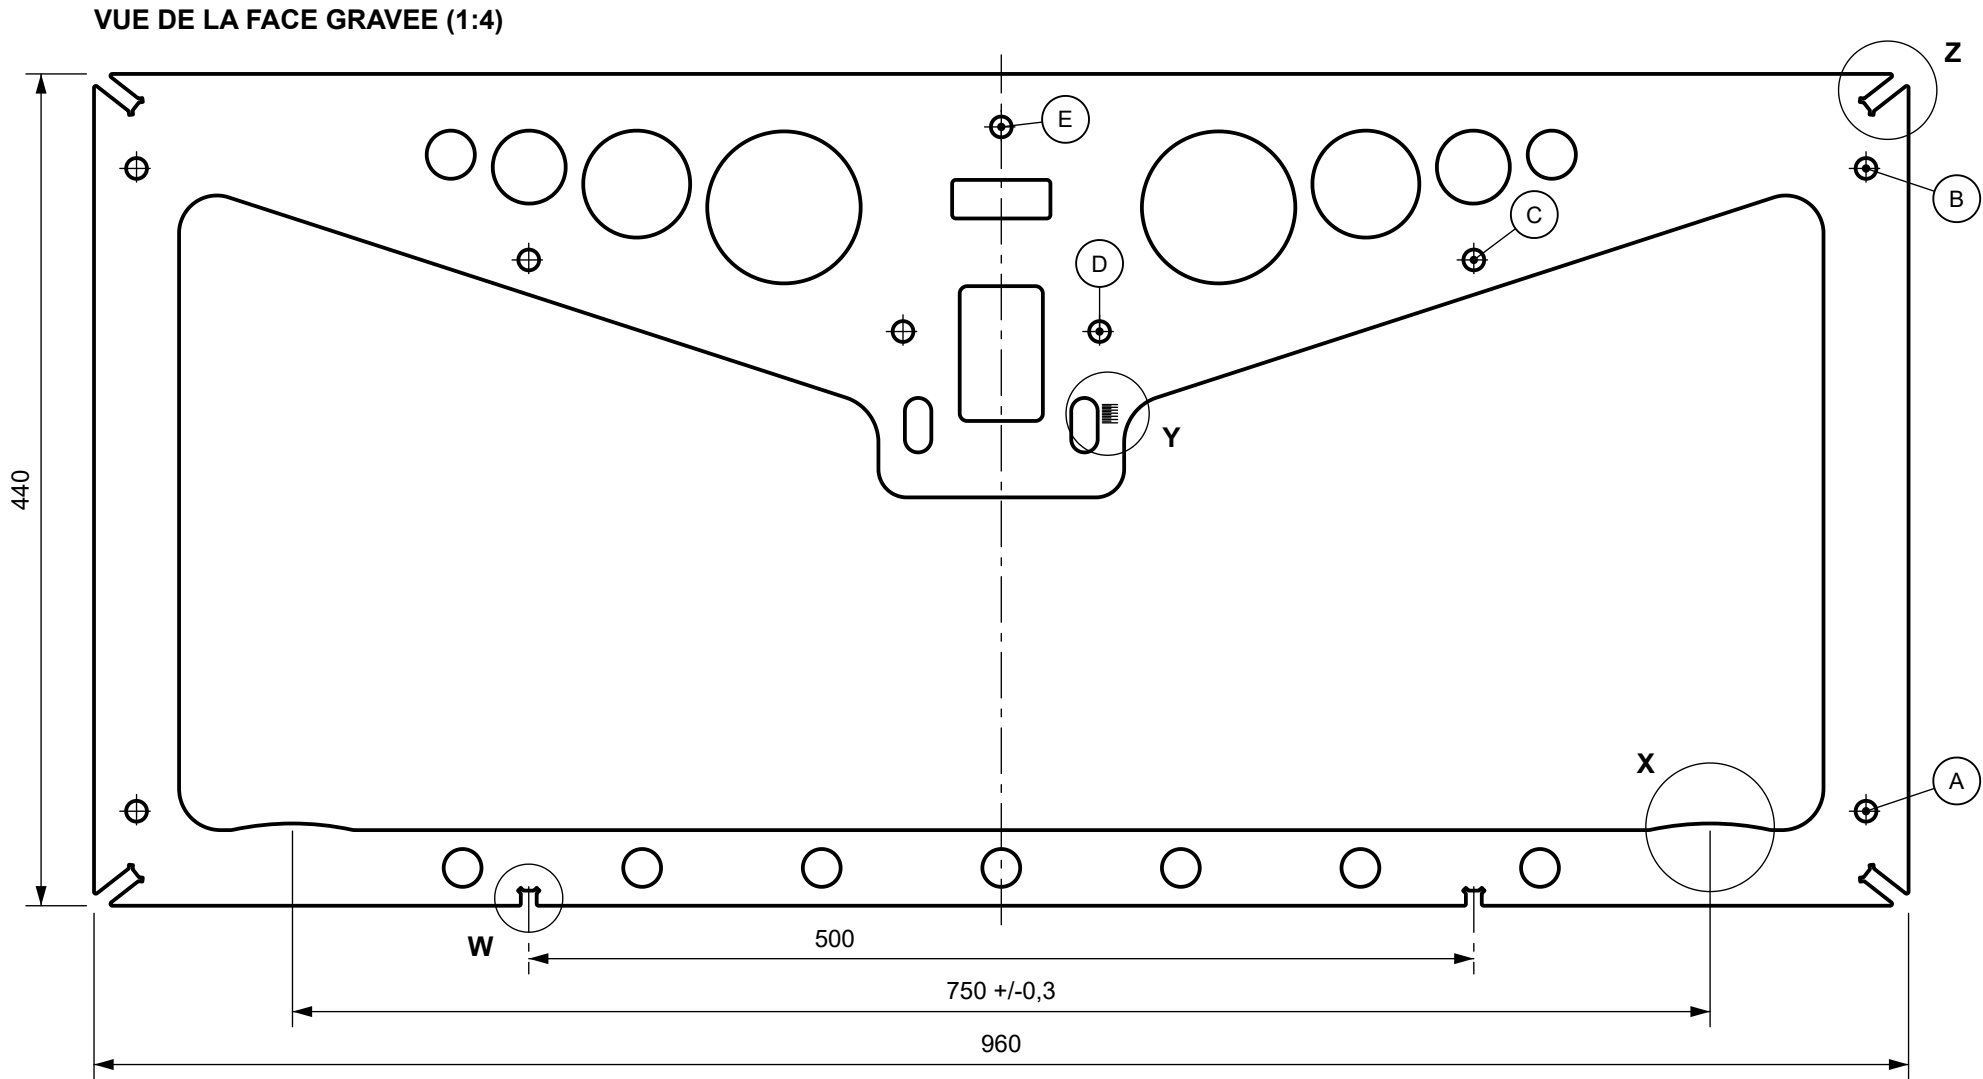


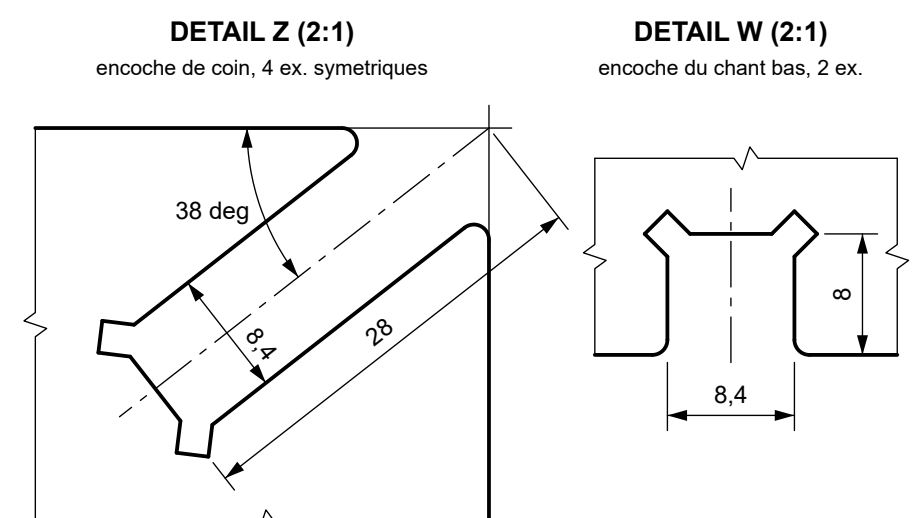

Bombe R150 choisi pour le contact, 3 kN par bossage :  
Hertz 339 MPa sur 6,4 portants (8 - 2 x 0,8 d'arêtes cassées),  
limite 480 MPa (patin S355 a 150 C), coefficient 1,42.

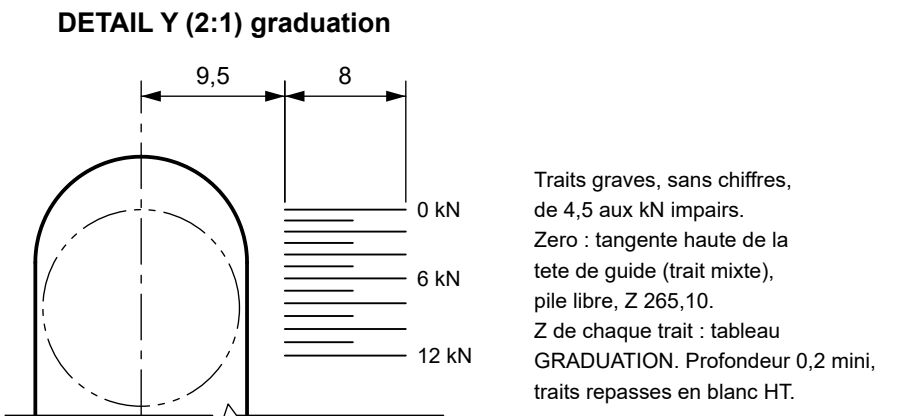

Détails Z et W : angles du fond dégagés par une poche carrée de 2,1 tournée à 45 deg, centrée sur l'angle vif (3 traits) ; bouches R1.

PERCAGES (X depuis l'axe, Z depuis le chant bas)

| rep | nb | X        | Z     | diam | fonction                      |
|-----|----|----------|-------|------|-------------------------------|
| A   | 2  | +/-457,5 | 50    | 11   | entretoise basse              |
| B   | 2  | +/-457,5 | 390   | 11   | entretoise haute              |
| C   | 2  | +/-250   | 341,6 | 11   | entretoise de bielle          |
| D   | 2  | +/-52    | 303,7 | 11   | entretoise et tirant de chape |
| E   | 1  | 0        | 412   | 11   | entretoise de sommet          |

AJOURS (meme origine)

| nb | X        | Z     | diam |
|----|----------|-------|------|
| 2  | +/-115   | 369,4 | 81,2 |
| 2  | +/-192,9 | 381,7 | 56,6 |
| 2  | +/-249,8 | 390,7 | 38,6 |
| 2  | +/-291,3 | 397,3 | 25,5 |
| 1  | 0        | 20    | 20   |
| 2  | +/-95    | 20    | 20   |
| 2  | +/-190   | 20    | 20   |
| 2  | +/-285   | 20    | 20   |

GRADUATION (detail Y)

| kN | Z      | kN | Z      |
|----|--------|----|--------|
| 0  | 265,10 | 7  | 259,74 |
| 1  | 264,38 | 8  | 258,91 |
| 2  | 263,65 | 9  | 258,07 |
| 3  | 262,90 | 10 | 257,21 |
| 4  | 262,13 | 11 | 256,33 |
| 5  | 261,35 | 12 | 255,45 |
| 6  | 260,55 |    |        |

FENETRE (sommets en coins vifs fictifs)

| sommet             | nb | X      | Z     | conge |
|--------------------|----|--------|-------|-------|
| angle bas          | 2  | +/-435 | 40    | R22   |
| tête de montant    | 2  | +/-435 | 383,2 | R20   |
| aisselle de noeud  | 2  | +/-65  | 263,2 | R25   |
| angle bas du noeud | 2  | +/-65  | 216   | R15   |

Sommets reliés par des droites ; arête de bielle à 17,97 deg ;  
bossages d'appui : cote 750 et détail X.

DECOUPES INTERIEURES (X de l'axe de la découpe)

| découpe              | nb | X     | Z bas a haut  | largeur | angles |
|----------------------|----|-------|---------------|---------|--------|
| fente du coin        | 1  | 0     | 256,4 a 327,7 | 44      | R4     |
| lumière oblongue     | 2  | +/-44 | 239,8 a 268,6 | 14      | R7     |
| mortaise de traverse | 1  | 0     | 363,5 a 383,9 | 52      | R2     |

Découpe et gravure laser d'après flanc.dxf : calque DECOUPE coupe, GRAVURE marque sans traverser (détail Y).  
Matière : 42CrMo4 recuit +A, tôle 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa à 20 C.  
Encoches et mortaise taillées sur la tôle S355 REELLE des pieds et de la traverse (EP\_TOLE\_REELLE\_S355 = 8) : encoches 8,4 = tôle + jeu 0,4 ;  
mortaise 52 = 6 x tôle + jeu 4.  
Mesurer les deux toles livrées, régler EP\_TOLE\_REELLE\_42 (42CrMo4) et EP\_TOLE\_REELLE\_S355 (S355JR) et régénérer les DXF avant découpe.  
Arêtes cassées 0,8 x 45 deg deux faces, bossages compris (non repris), puis sablage corindon et brunissage noir mat.  
Contour symétrique en X, graduation d'un seul côté : deux flancs identiques, face gravée à l'extérieur ;  
le second, tourne de 180 deg autour de Z, à sa graduation le long de la lumière -X.  
Planeité 0,5 sur 960, ne pas redresser à chaud ; sommets des bossages coplanaires à 0,3.  
Sabler les 2 faces à l'identique (planeité) ; huile ester HT en film essuyée, ni minérale ni silicone. Masse : 10,2 kg.

| FLANC EN TREILLIS                     |                                         | rep. 01                                  | indice B<br>05/10/2026 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| matière<br>42CrMo4 +A                 | brut<br>tôle 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430 | quantité<br>2                            |                        |
| échelle<br>1:4 - détails 1,5:1 et 2:1 | cotes en mm<br>tol. générale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |