




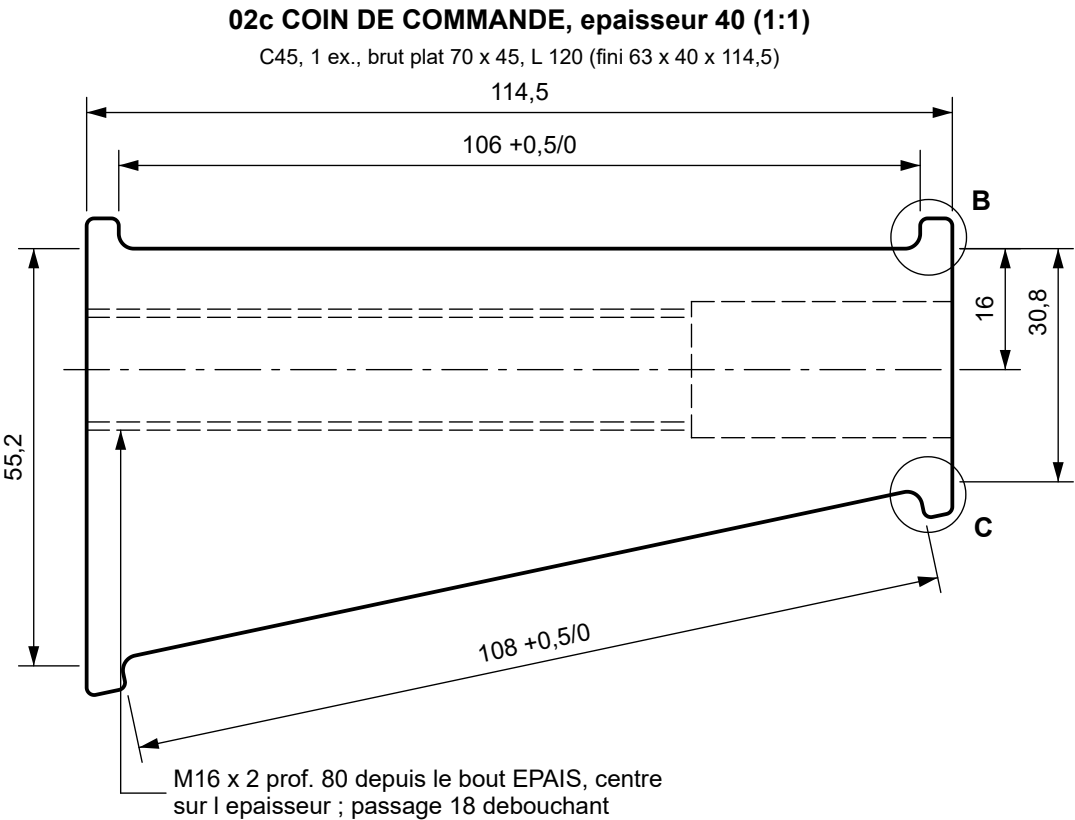

DETAIL B (4:1)
rebords du dessus, 2 ex.
largeur (4,25) ; pied : conge R2 (fraise de 4)

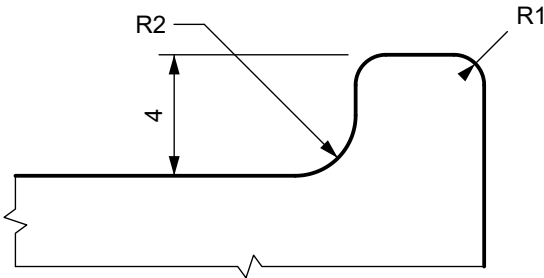

DETAIL C (4:1)
rebords du dessous, 2 ex.
largeur (4,43) en projection ; pied R2 comme B

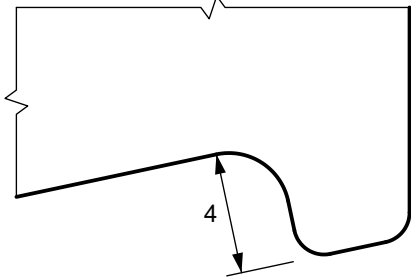

Aretes vives non cotees cassees 0,8 x 45 deg.
02c : logements centres sur la longueur, sieges plans a 0,05 ; 55,2, 30,8 et 16 depuis les plans des sieges prolonges.
02c : pente du dessous (12 deg, celle du coulisseau) ; faces interieures des rebords du dessous NORMALES a la pente ; angles R1.
02c : plaques de bronze usinees 06c (38 x 102) et 06d (38 x 104), ep. 6, tenues par les rebords, points de silicone HT.
02c : commande 5,5 kN, couple 14,5 N.m a 12 kN ; un tour de vis : 0,425 mm de coulisseau, environ 549 N.
02c : autobloquant seulement si $\mu > 0,106$: on n y compte pas, c est le filet M16 x 2 qui tient la charge (helice 2,48 deg, frottement 5,28 deg a $\mu 0,08$: marge x2,13 ; un Tr16x4 tomberait a x0,91, reversible).
02c : flancs du filet a 9,2 MPa ; pate cuivre (haute temperature) dans le taraudage.
SENS DE MONTAGE : bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

COIN DE COMMANDE		rep. 02c	indice B 05/10/2026
matiere C45	brut plat 70 x 45, L 120	quantite 1	
echelle 1:1 - details 4:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	