


04c PLAT DE RENFORT (1:5)

S235, 2 ex., piece du commerce : feuillard 20 x 2 coupe a longueur, angles vifs ; pas de DXF

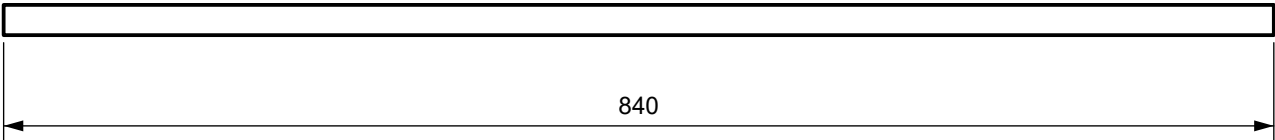

colles sous la poutrelle, un dans l axe de chaque flanc : entraxe 68, centres sur la poutrelle,
bord exterieur a 7,5 du bord de la poutrelle (planche 00, coupe A-A)

Piece du commerce : feuillard 20 x 2 coupe a longueur, angles vifs, ebavure ; pas de DXF.
Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9 (centre au trace), 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).
Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuisson selon la notice avant charge.
Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

PLAT DE RENFORT COLLE		rep. 04c	indice B 05/10/2026
matiere S235	brut feuillard 20 x 2	quantite 2	
echelle 1:5	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	