



05 PIED A MI-BOIS (1:2)
S355JR, 4 ex., brut tole 8 mm, cert. 2.2

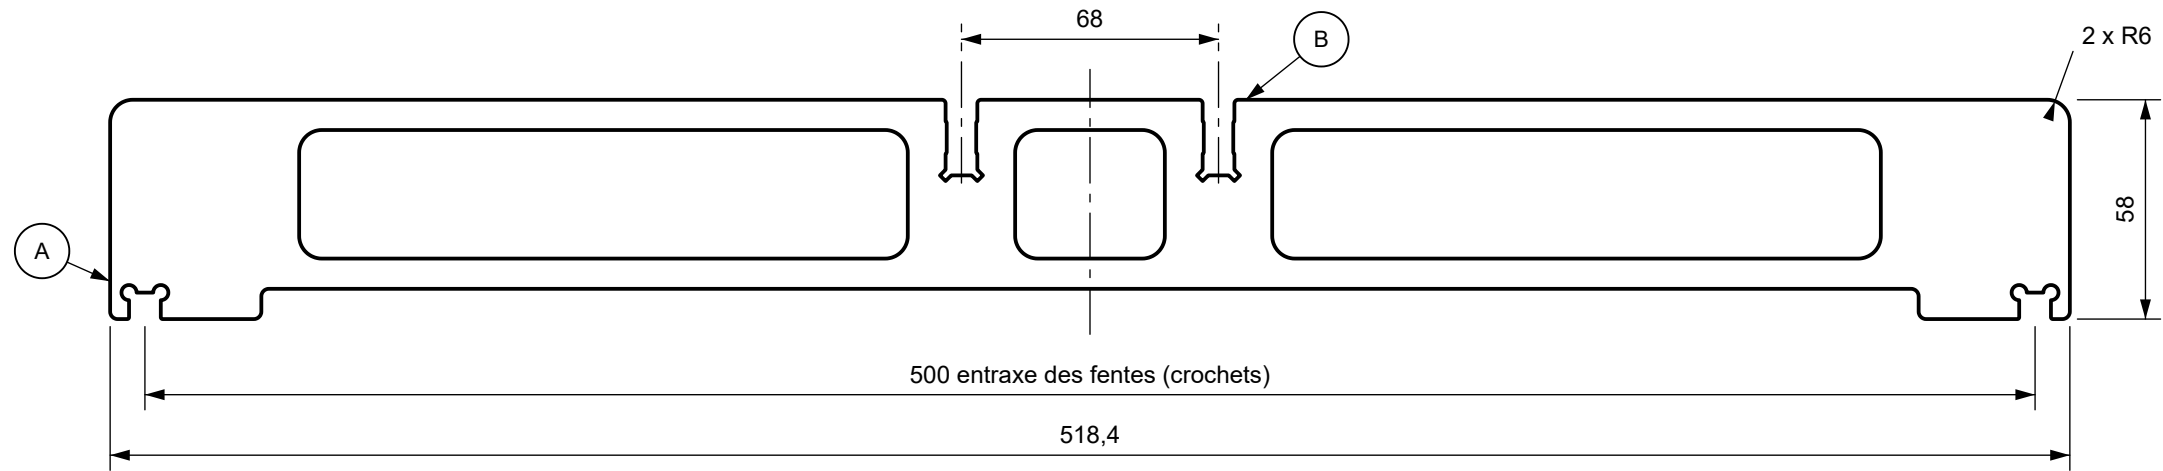


DETAIL A (2:1)

bout du pied, 2 ex. symetriques
fente : entree R0,5, fond a degagements R2 ; bossage : R2 ; R2 du bout = arete de pose

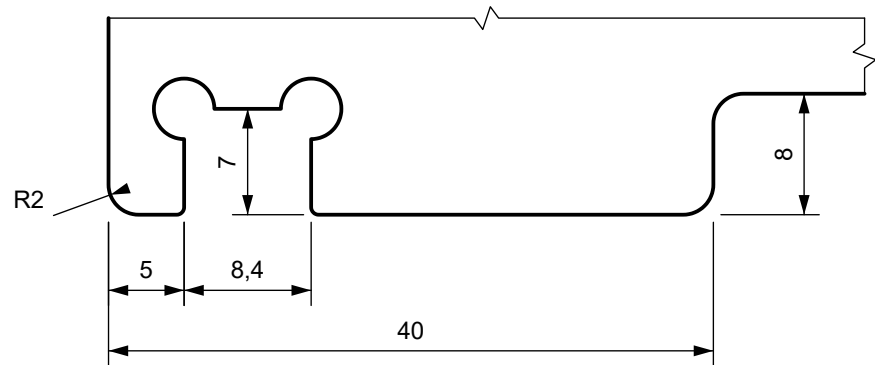

DETAIL B (2:1)

encoche, 2 ex. : un node par joue

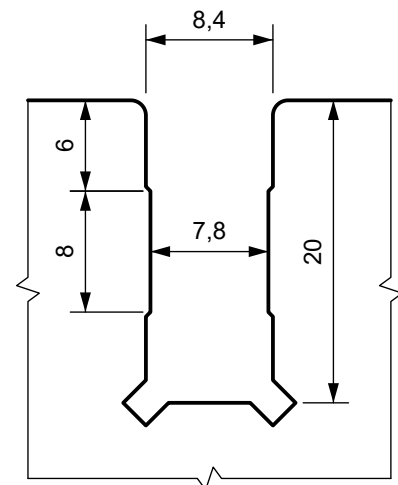

angles du fond : poche carree de 2,1 tournee a 45 deg,
centree sur l angle vif (3 traits) ; entree R1
nodes : rampes a 45 deg

AJOURS DU PIED 05 (angles R6)

ajour	nb	y de	y a	z de	z a
central	1	-19,8	19,8	16	50
exterieurs	2	+/-48,2	+/-209,2	16	50

y depuis l axe du pied, z depuis le plan de pose (dessous des bossages)

Decoupe laser d apres pied.dxf (calque DECOUPE) ; aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces.

Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204.

05 : encoches 8,4 = e + 0,4 et passage aux nodes 7,8 = e - 2 x 0,1 (serrage), e = tole REELLE du flanc 42CrMo4 (EP_TOLE_REELLE_42 = 8) ;

05 : fentes de calage 8,4 = e' + 2 x 0,2, e' = tole REELLE du crochet S355 (EP_TOLE_REELLE_S355 = 8).

05 : 2 sous le chant bas des flancs (couche), 2 en V aux coins de l about a 38 deg (debout), aretes de pose a 447.

05 : l encoche (20) porte fond sur fond dans celle du flanc (8, planche 01, detail W) ; plan de pose a 30 sous le chant du flanc.

05 : fentes de calage a +/- 250 de l axe (entraxe 500) : crochets a 14,2 des parois laterales, colonnes de trous confirmees.

Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.

PIED A MI-BOIS		rep. 05	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut tole 8 mm, cert. 2.2	quantite 4	
echelle 1:2 - details 2:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	