


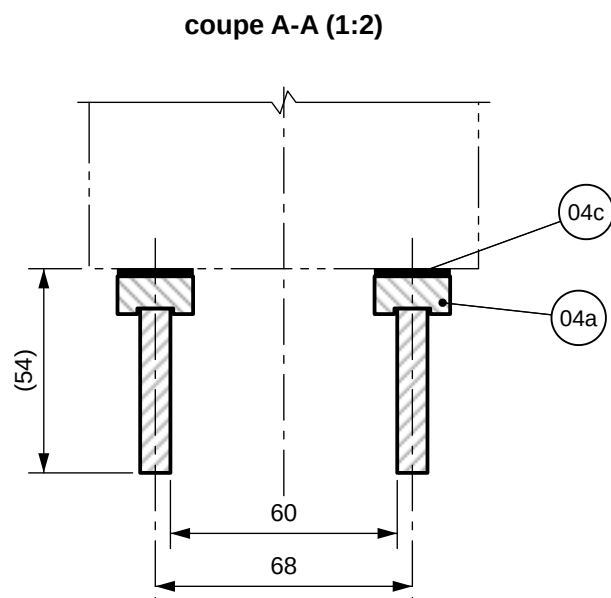


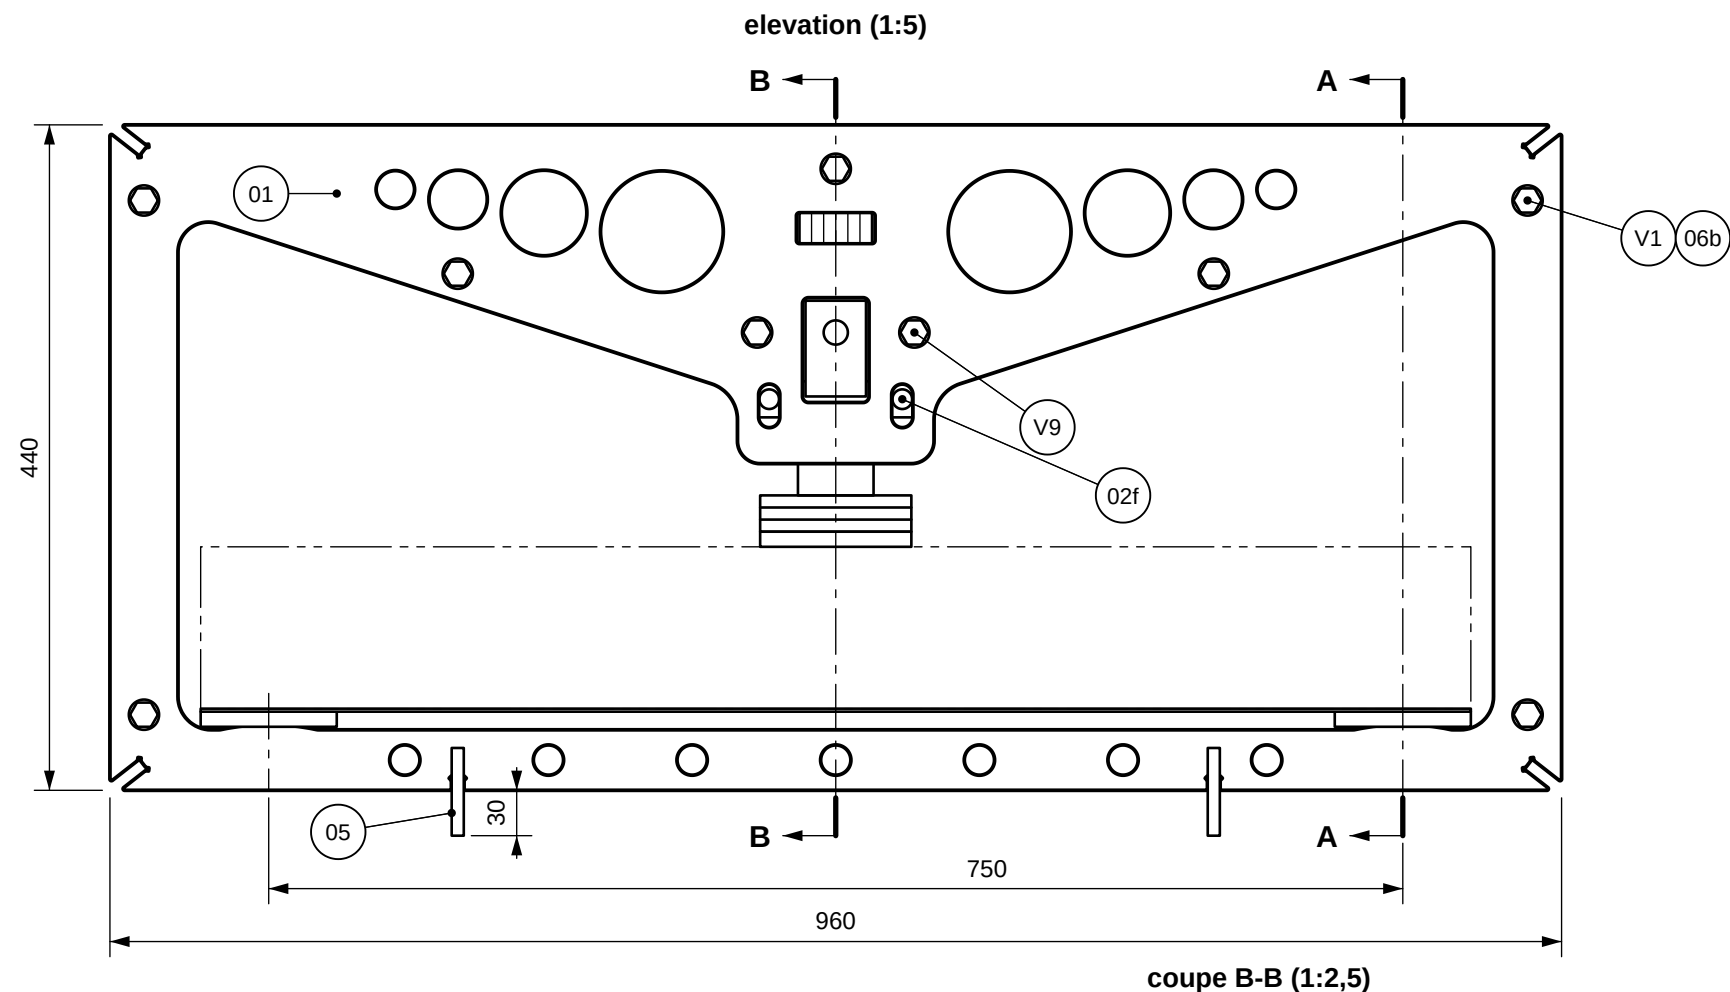

Les flancs portent SOUS les plats colles :  
la face laterale de la poutre reste degagee.  
Pieds 05, au-dela du plan, non figures.

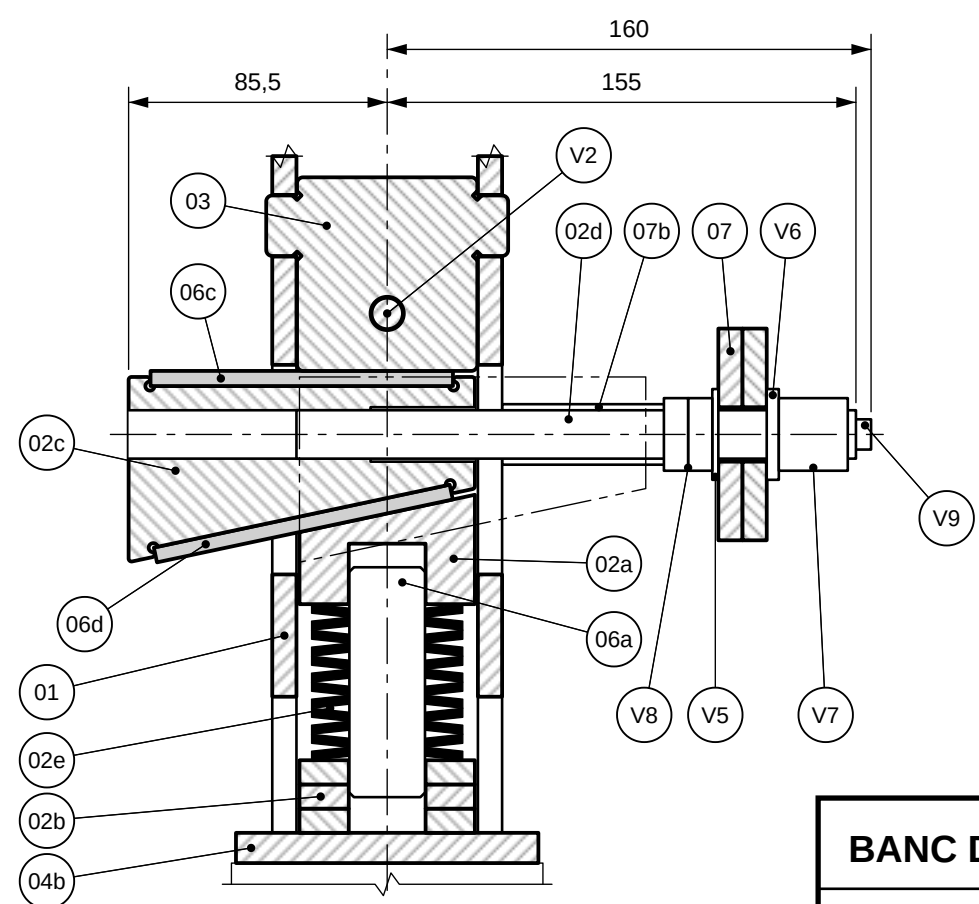

Le coin AVANCE VERS LA CHAPE en chargeant ; repousse vers son bout epais, il TIRE la tige vers l interieur :  
la tete appuie, par la butee a aiguilles, sur la face exterieure des 2 platines ; monte a l envers, la tige ne retiendrait rien.  
Douille sur la tete : 95 mm devant le bout de tige dans l etuve de 540 A CONFIRMER, 20 de marge pour le decentrage du cadre.  
En trait mixte a deux tirets, le coin 02c en fin de course : 56,5 depuis le repos.

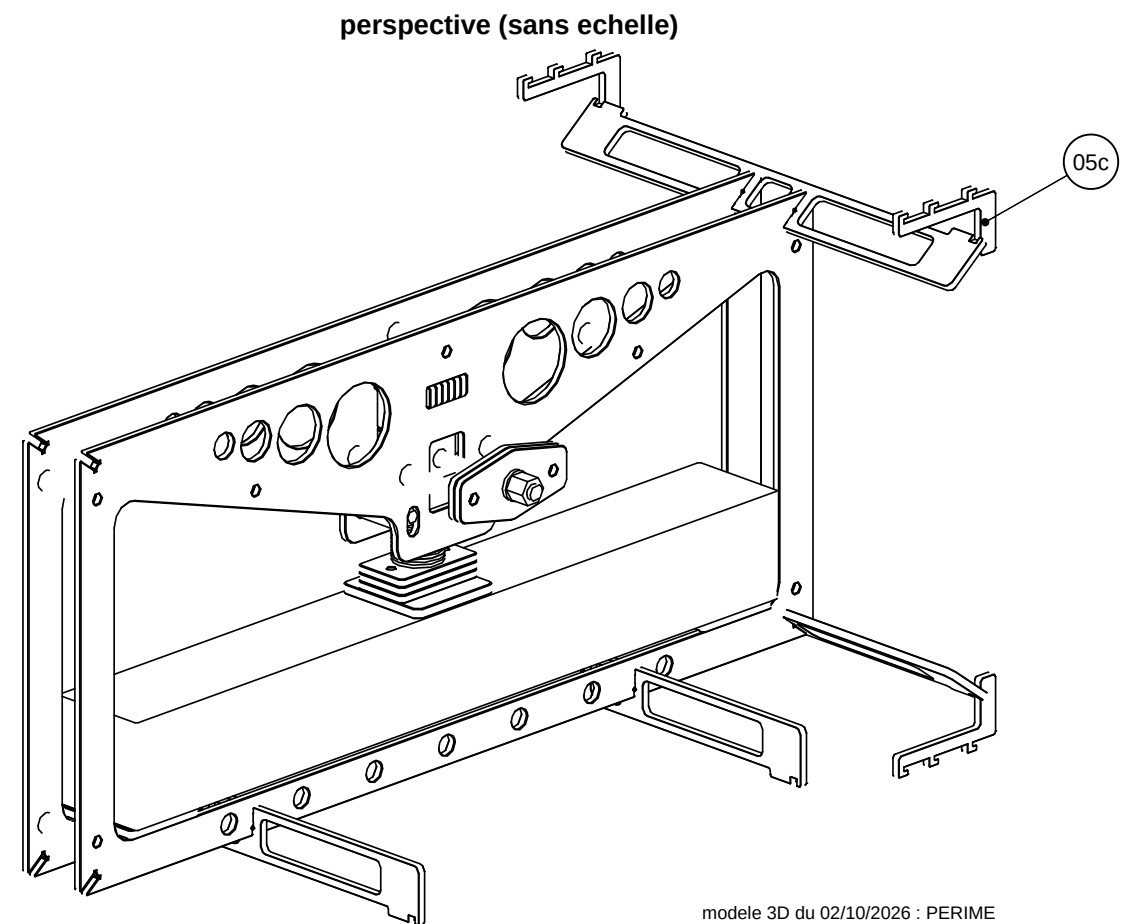

modele 3D du 02/10/2026 : PERIME

Pieds couches, pieds en V et crochets d etuve figures ensemble :  
debout, les pieds couches restent sur la pailleasse.

| NIVEAUX (z depuis le chant bas des flancs) |                                    |       |        |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|
| rep.                                       | piece                              | z bas | z haut |
| 03                                         | traverse, 6 plaques                | 323,7 | 387,7  |
| 06c                                        | plaque de frottement haute         | 318,7 | 323,7  |
| 02c                                        | coin au repos, a y = 0             | 281,7 | 318,7  |
| 06d                                        | plaque de frottement basse, y = 0  | 276,6 | 281,7  |
| 02a                                        | coulisseau, a y = 0                | 246,6 | 276,6  |
| 06a                                        | tourillon                          | 182,8 | 258,8  |
| 02e                                        | pile Belleville libre (+ cales V4) | 195   | 246,6  |
| 02b                                        | poussoir, 3 plateaux, goupilles V3 | 171   | 195    |
| 04b                                        | patin de charge                    | 161   | 171    |
| -                                          | poutrelle (eprouvette)             | 54    | 161    |
| 04c                                        | plats colles                       | 52    | 54     |
| 04a                                        | patins d appui, x = +/- 375        | 42    | 52     |
| 02d                                        | tige M16 : axe                     | 302,7 |        |

Flexion 3 points, portee 750, capacite 12 kN.  
Eprouvette : poutrelle 103 x 107 x 840, en trait mixte a deux tirets.  
Pile Belleville, 12 rondelles DIN 2093 A50 : 18,5 kN a plat, course 15,6 mm.  
Lecture de charge : 9,65 mm de coulisseau a 12 kN.  
Reglage par coin acier a 12 deg et tige M16 normale aux flancs :  
0,425 mm de coulisseau et environ 549 N par tour de tige.  
Hors tout couche sur pieds : 960 x 510 x 470 (x, y, z) ; flancs 76.  
Debout dans l etuve : 969,5 de haut, 458,6 x 510 en plan ; etuve 540 x 540 x 1400 A CONFIRMER.  
Masse du cadre 35,2 kg. Reperes : NOMENCLATURE.md (Vn : visserie).

## BANC DE FLEXION - ENSEMBLE

rep. 00

indice A  
02/10/2026

matiere  
voir nomenclature

brut  
-

quantite  
1

echelle  
1:5 sauf indication

cotes en mm  
tol. generale ISO 2768-m

banc de flexion  
poutrelle 103x107x840

Technical drawing of a mechanical part, likely a mold or a plate, showing dimensions and features. The overall dimensions are 960 (width) and 440 (height). The drawing includes a central rectangular feature with a width of 500 and a height of 750  $\pm 0,3$ . The part has several circular features, including a large circle labeled 'X' at the bottom right and a smaller circle labeled 'Y' near the center. There are also several smaller circles and rectangular features. The drawing is labeled with 'A' through 'E' and 'W' and 'Z' at the corners. The part is shown with a central vertical dashed line and a horizontal dashed line. The part is shown with a central vertical dashed line and a horizontal dashed line. The part is shown with a central vertical dashed line and a horizontal dashed line.

| rep | nb | X        | Z     | diam | fonction                      |
|-----|----|----------|-------|------|-------------------------------|
| A   | 2  | +/-457,5 | 50    | 11   | entretoise basse              |
| B   | 2  | +/-457,5 | 390   | 11   | entretoise haute              |
| C   | 2  | +/-250   | 341,6 | 11   | entretoise de bielle          |
| D   | 2  | +/-52    | 302,7 | 11   | entretoise et tirant de chape |
| E   | 1  | 0        | 411   | 11   | entretoise de sommet          |

| sommet             | nb | X      | Z     | conge |
|--------------------|----|--------|-------|-------|
| angle bas          | 2  | +/-435 | 40    | R22   |
| tete de montant    | 2  | +/-435 | 383,2 | R20   |
| aisselle de noeud  | 2  | +/-65  | 263,2 | R25   |
| angle bas du noeud | 2  | +/-65  | 216   | R15   |

| decoupe              | nb | X     | Z bas a haut  | largeur | angles |
|----------------------|----|-------|---------------|---------|--------|
| fente du coin        | 1  | 0     | 256,4 a 325,7 | 44      | R4     |
| lumiere oblongue     | 2  | +/-44 | 239,8 a 268,6 | 14      | R7     |
| mortaise de traverse | 1  | 0     | 361,5 a 381,9 | 52      | R2     |

| nb | X        | Z     | diam |
|----|----------|-------|------|
| 2  | +/-115   | 369,4 | 81,2 |
| 2  | +/-192,9 | 381,7 | 56,6 |
| 2  | +/-249,8 | 390,7 | 38,6 |
| 2  | +/-291,3 | 397,3 | 25,5 |
| 1  | 0        | 20    | 20   |
| 2  | +/-95    | 20    | 20   |
| 2  | +/-190   | 20    | 20   |
| 2  | +/-285   | 20    | 20   |

| kN | Z      | kN | Z      |
|----|--------|----|--------|
| 0  | 265,10 | 7  | 259,74 |
| 1  | 264,38 | 8  | 258,91 |
| 2  | 263,65 | 9  | 258,07 |
| 3  | 262,90 | 10 | 257,21 |
| 4  | 262,13 | 11 | 256,33 |
| 5  | 261,35 | 12 | 255,45 |
| 6  | 260,55 |    |        |

Technical drawing of a curved support boss (bossage d'appui). The drawing shows a cross-section of the part, which is symmetrical about a vertical centerline (indicated by a dashed line). The top surface is a smooth curve. Key dimensions and features are labeled:


- R10**: Radius of the top-left corner.
- R150**: Radius of the top-right corner.
- bossage d'appui, 2 ex.**: Description of the part, indicating it is a support boss and there are 2 examples.
- 3,5**: Thickness of the part.
- (66,6)**: Horizontal distance from the centerline to the right edge of the part.

The diagram shows a semi-circular arch with a horizontal span of 18m, divided into two 9m segments. The arch is subjected to a horizontal point load of 0 kN at the crown and a horizontal distributed load of 6 kN/m and 12 kN/m on the right half. The arch is supported by a hinge at the left base and a roller at the right base.


Decoupe et gravure laser d'apres flanc.dxf : calque DECOUPE coupe, GRAVURE marque sans traverser (detail Y).  
 Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.  
 Encoches et mortaise taillees sur la tole REELLE (encoches 8,4 = tole + jeu 0,4 ; mortaise 52 = 6 x tole + jeu 4) :  
 Mesurer la tole livree, regler EP\_TOLE\_REELLE et regenerer les DXF avant decoupe.  
 Aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces, bossages compris (ils ne sont pas repris).  
 Contour symetrique en X, graduation d'un seul cote : deux flancs identiques, face gravee a l'exterieur ;  
 le second, tourne de 180 deg autour de Z, a sa graduation le long de la lumiere -X.  
 Planeite 0,5 sur 960, ne pas redresser a chaud ; sommets des bossages coplanaires a 0,3.  
 Masse : 10,2 kg.

|                                       |                                         |                                          |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>FLANC EN TREILLIS</b>              |                                         | rep. 01                                  | indice A<br>02/10/2026 |
| matiere<br>42CrMo4 +A                 | brut<br>tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430 | quantite<br>2                            |                        |
| echelle<br>1:4 - details 1,5:1 et 2:1 | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |


S355JR, 1 ex., brut plat 65 x 40, L 120 (fini 58 x 36,2 x 114)

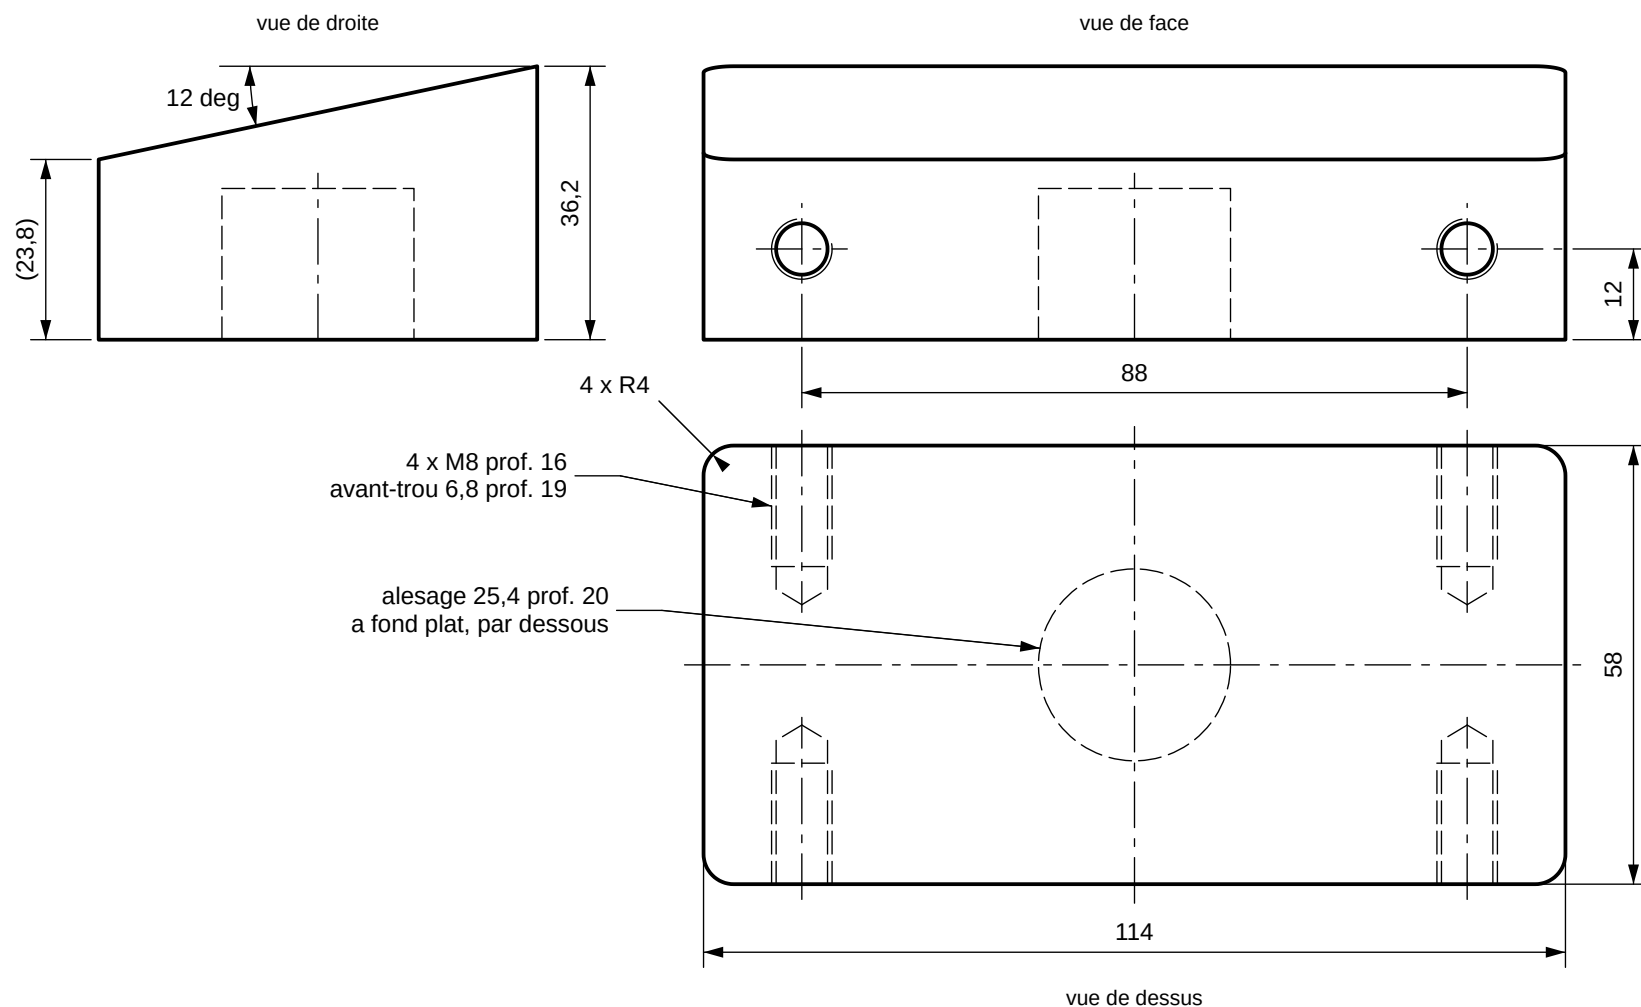


42CrMo4 +A, 3 ex., brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430

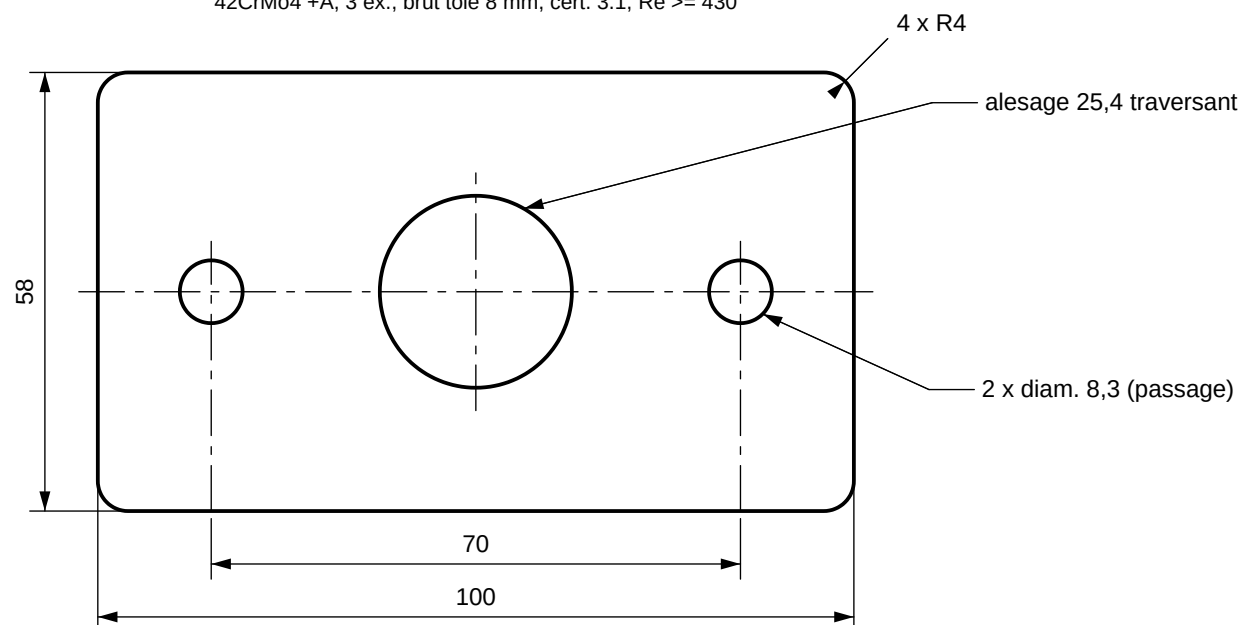


C45, 1 ex., brut plat 65 x 45, L 120 (fini 61 x 40 x 114,5)

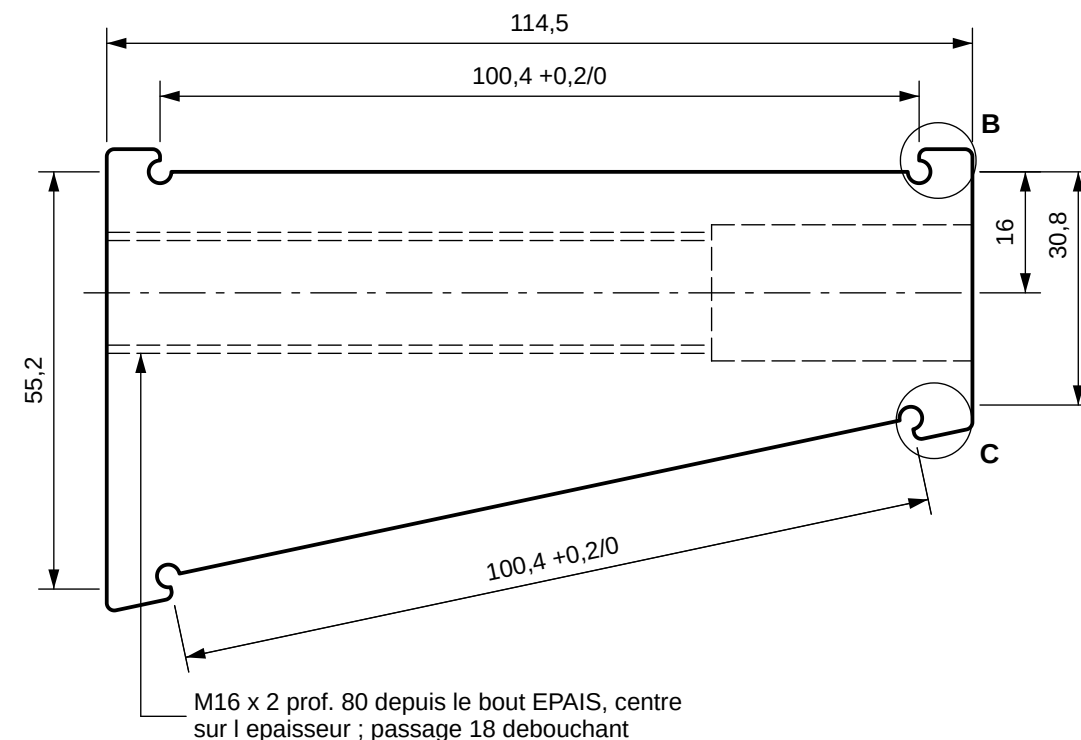

rebords du dessus, 2 ex.  
largeur (7,05) ; degagement centre sur l'angle

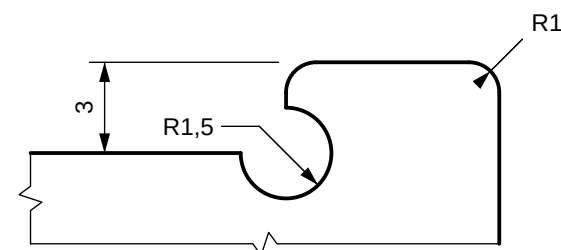

rebords du dessous, 2 ex.  
largeur (8,15) en projection ; degagement R1,5 comme B

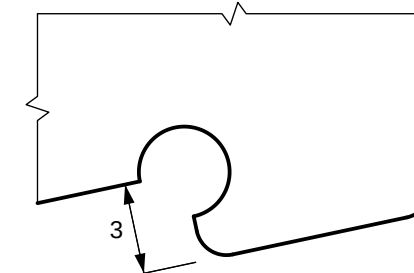

Arêtes vives non cotées cassées 0,8 x 45 deg.

02a : pente fraisee Ra 1,6, planeite 0,05 (la plaque basse 06d y glisse) ; bord EPAIS (36,2) cote chape.

02c : logements centres sur la longueur, sieges plans a 0,05 ; 55,2, 30,8 et 16 depuis les plans des sieges prolonges.

02c : pente du dessous (12 deg, celle du coulisseau) ; faces interieures des rebords du dessous NORMALES a la pente ; angles R1.

02c : plaques du commerce norelem 38 x 100 x 5 (06c, 06d) tenues par les rebords, points de silicone HT.

02c : commande 5,5 kN, couple 9,4 N.m a 12 kN ; un tour de vis : 0,425 mm de coulisseau, environ 549 N.

02c : autobloquant seulement si  $\mu > 0,106$  : on n'y compte pas, c'est le filet M16 x 2 qui tient la charge

(helice 2,48 deg, frottement 5,28 deg a  $\mu$  0,08 : marge x2,13 ; un Tr16x4 tomberait a x0,91, reversible).

02c : flancs du filet a 9,2 MPa ; pate cuivre (haute temperature) dans le taraudage.

02b : 3 plateaux identiques empiles, decoupe laser (poussoir.dxf) ; le patin de charge 04b colle fait fond.


02b : goupilles V3 8 m6 libres dans les trous de passage, serrees dans le patin de charge 04b (8 H7).

SENS DE MONTAGE : bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

|                                      |                                         |                                          |                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>COULISSEAU, COIN ET POUSSOIR</b>  |                                         | rep. 02                                  | indice A<br>02/10/2026 |
| matiere<br>S355JR / 42CrMo4 +A / C45 | brut<br>voir sous les titres            | quantite<br>1 + 3 + 1 (02a, 02b, 02c)    |                        |
| echelle<br>1:1 - details 4:1         | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |


03 PLAQUE DE TRAVERSE, VUE SELON X (2:1)

ep. 8, 6 plaques identiques serrees en paquet

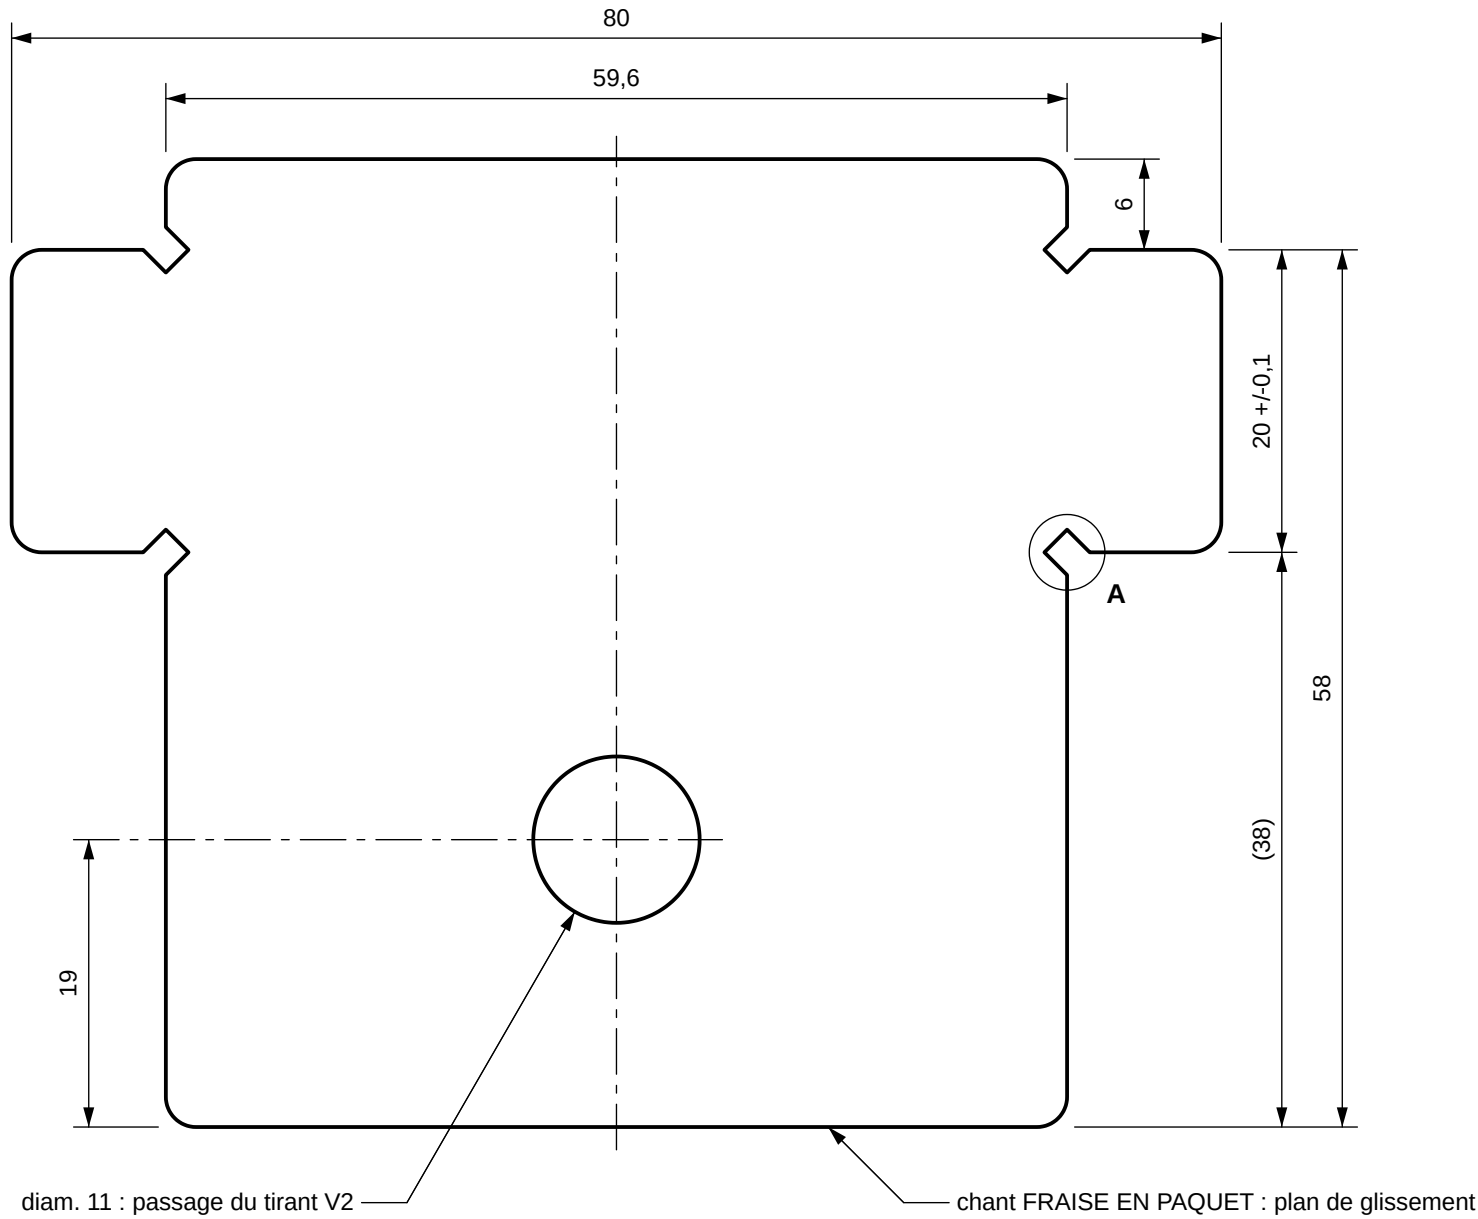

MORTAISE DU FLANC (rep. 01) ET PAQUET DE TENONS, VUE SELON Y (2:1)


vue de reference : la mortaise est definie planche 01 (tableau DECOUPES INTERIEURES)

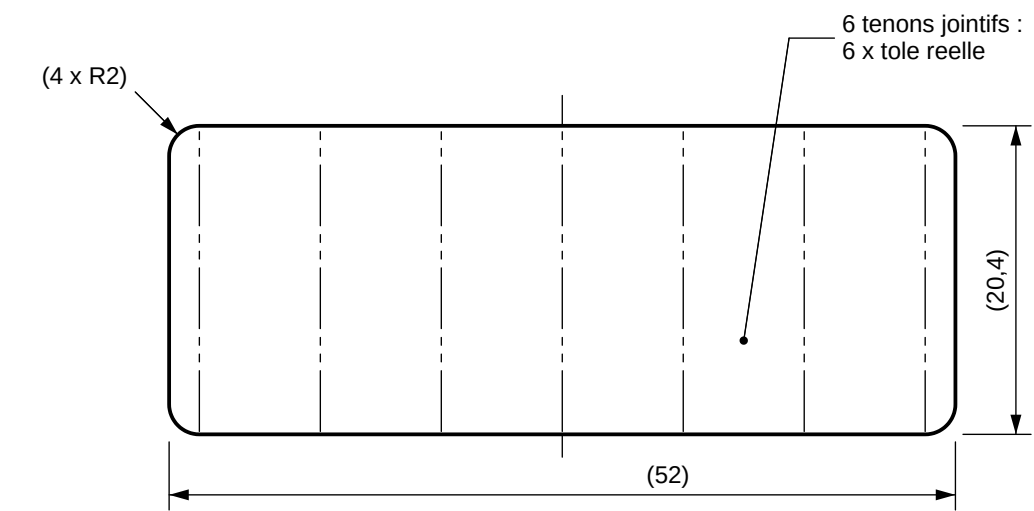

Largeur = 6 x tole REELLE + 2 x R2 (tole MESUREE a la livraison) : l arete droite porte sur toute la largeur du paquet.

DETAIL A (10:1)

pied de tenon, 4 par plaque (ici en bas a droite)

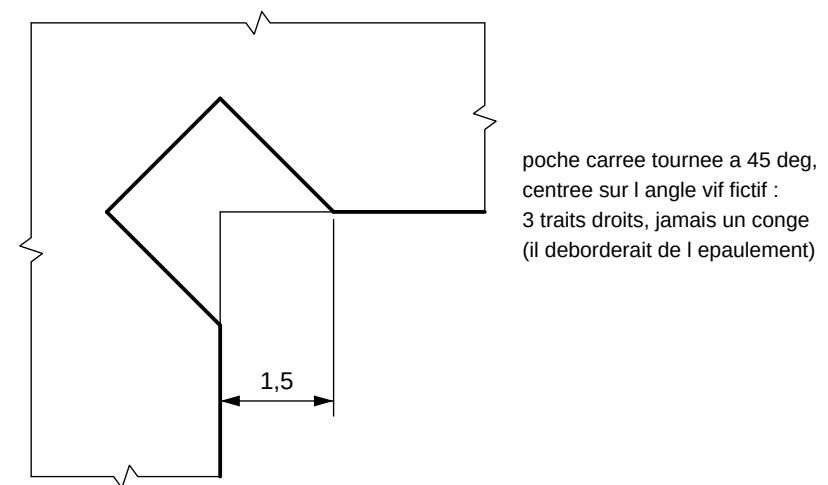

Sous 12 kN (verification de dimensionnement) :


- matage du tenon sur l arete de mortaise : 26,5 MPa sur 38,4 x 5,9 par flanc (aretes cassees et degagement deduits) ;
  - racine de tenon : 11,5 MPa sur 17 nets ; plaque (64 de haut, percee de 11, appuis a 68,5) : 7,6 MPa, majorant ;
  - bronze 06c : 7,7 MPa sur 30 nets (5 joints dans ses 38) ; Re de la tole a 150 C : 390 MPa.
- MONTAGE : serrer le paquet sur V2, engager les tenons dans un flanc, chants fraises du cote du coin, puis presenter le second flanc.

Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.  
Decoupe laser d apres traverse.dxf (calque DECOUPE) : le DXF est le BRUT, chant du bas descendu de 1 (65 de haut au lieu de 64).  
CHANT DU BAS FRAISE EN PAQUET : les 6 plaques serrees sur le tirant V2, paquet retourne et pose sur les faces HAUTES des 12 tenons (2 cales de plus de 6 sous les tenons, la coiffe passe entre), fraise a 58 de ces faces.  
Chant fraise : planeite 0,05 sur le paquet, Ra 1,6 ; c est le plan de glissement de la plaque de bronze 06c, sans rectification.  
Aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces APRES le fraisage (rainure en V de 1,6 a chaque joint, reserve de graisse), puis paquet resserre sur V2, chants fraises poses sur un marbre.  
Angles du contour non cotes : R2 ; pieds de tenon : detail A.  
Les tenons portent par leur face HAUTE sur l arete superieure de la mortaise du flanc : pas de vis de traverse.

| TRAVERSE - PLAQUES A TENONS  |                                         | rep. 03                                  | indice A<br>02/10/2026 |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| matiere<br>42CrMo4 +A        | brut<br>tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430 | quantite<br>6 plaques identiques         |                        |
| echelle<br>2:1 - detail 10:1 | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |


04a PATIN D APPUI RAINURE, VUE DE DESSOUS (1:1)

S355JR, 4 ex., brut tole 10 mm

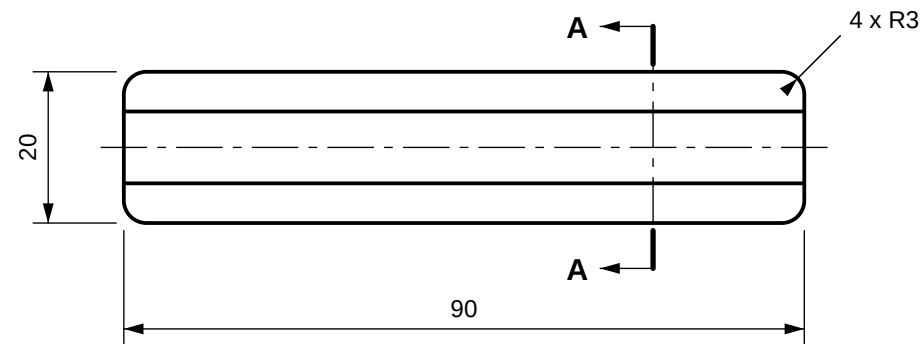


COUPE A-A (5:1)

face collee en haut, rainure cote bossage

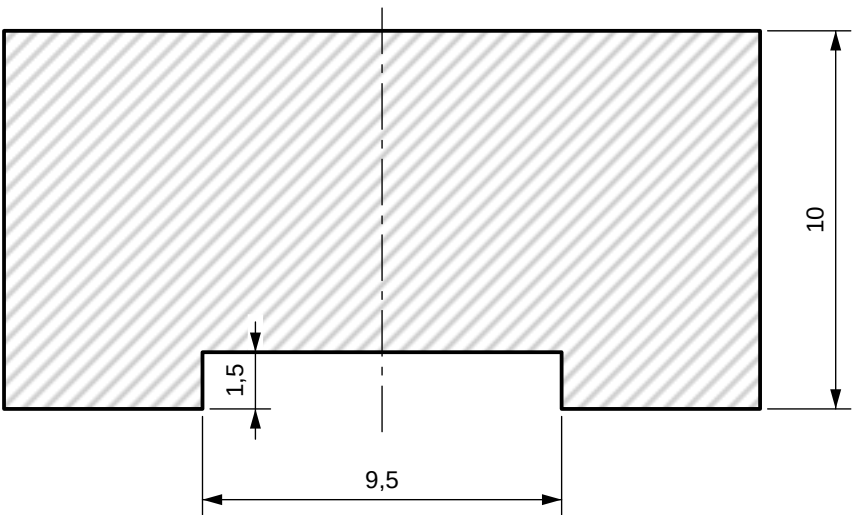

04c PLAT DE RENFORT (1:5)


S235, 2 ex., piece du commerce : feuillard 20 x 2 coupe a longueur, angles vifs ; pas de DXF

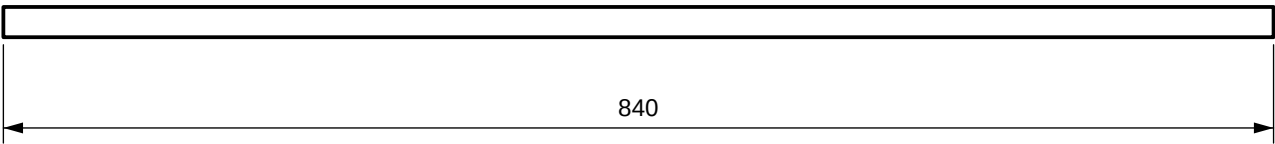

colles sous la poutrelle, un dans l axe de chaque flanc : entraxe 68, centres sur la poutrelle,  
bord exterieur a 7,5 du bord de la poutrelle (planche 00, coupe A-A)

04b PATIN DE CHARGE, epaisseur 10 (1:1)

S355JR, 1 ex., brut tole 10 mm

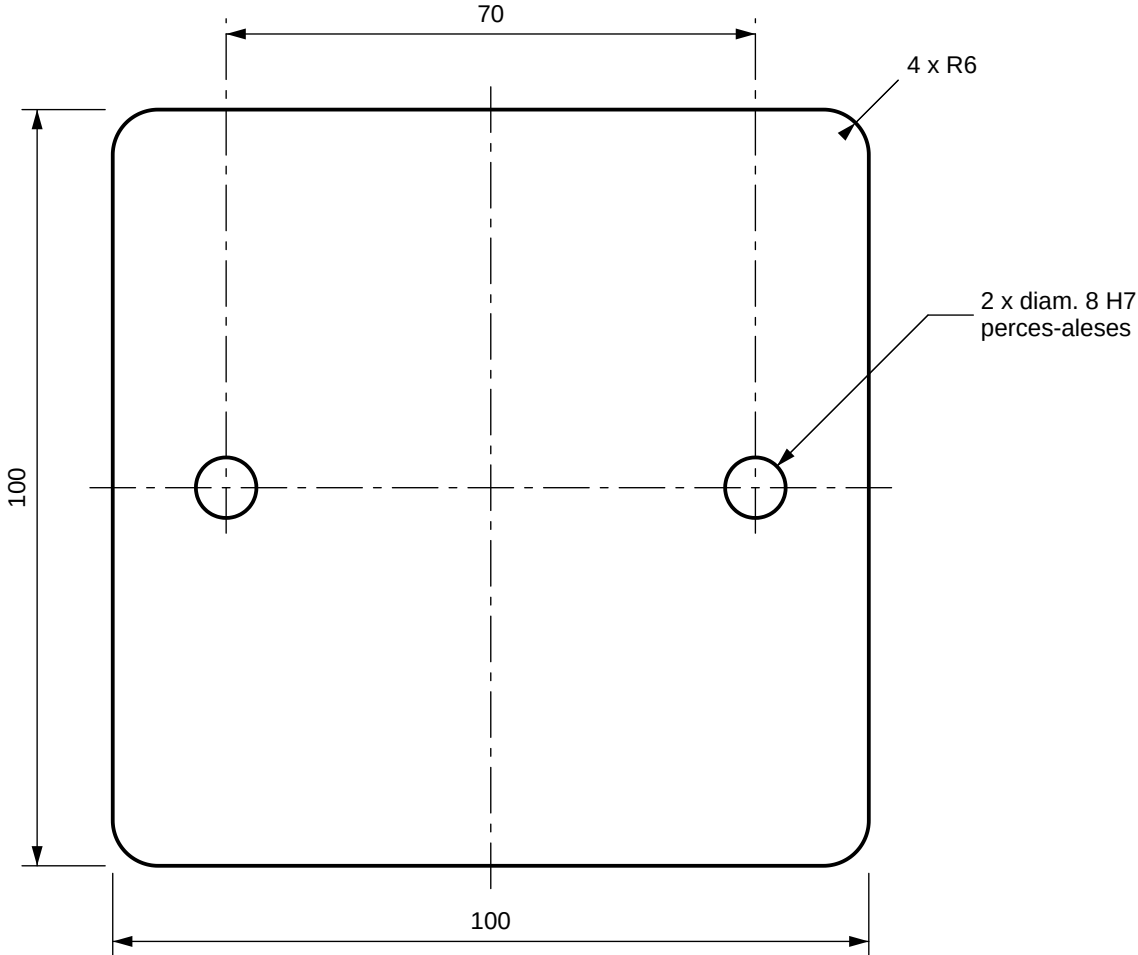

Aretes vives des patins cassees 0,8 x 45 deg ; plat ebavure.

04a : decoupe laser d apres patin\_appui.dxf (calque DECOUPE), PUIS rainure fraisee sur toute la longueur de la face d appui.

04a : rainure 9,5 = tole REELLE du flanc (EP\_TOLE\_REELLE = 8) + 2 x 0,75 de jeu : mesurer la tole livree et regenerer ce plan.

04a : le fond de rainure porte le bossage, 3 kN par patin (4 contacts, 2 par appui) : Hertz 339 MPa, limite 480 MPa a 150 C, coefficient 1,42 : S355JR au minimum.

04b : decoupe d apres patin\_charge.dxf, avant-trous 6 ; PERCER puis ALESER les 2 trous 8 H7, ou les goupilles V3 (8 m6) sont serrees.

Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9, 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).

04a : colle par sa face superieure seulement, contre le plat ; rainure SECHE sur le bossage, qui doit y basculer.


Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuisson selon la notice avant charge.

Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b et ses 2 goupilles V3, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

| PATINS ET PLATS COLLES               |                                         | rep. 04                                  | indice A<br>02/10/2026 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| matiere<br>S355JR / S235             | brut<br>tole 10 mm / feuillard 20 x 2   | quantite<br>4 + 1 + 2 (04a, 04b, 04c)    |                        |
| echelle<br>1:1 - coupe 5:1 - 04c 1:5 | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |


05 PIED A MI-BOIS (1:2)

42CrMo4 +A, 4 ex., brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430

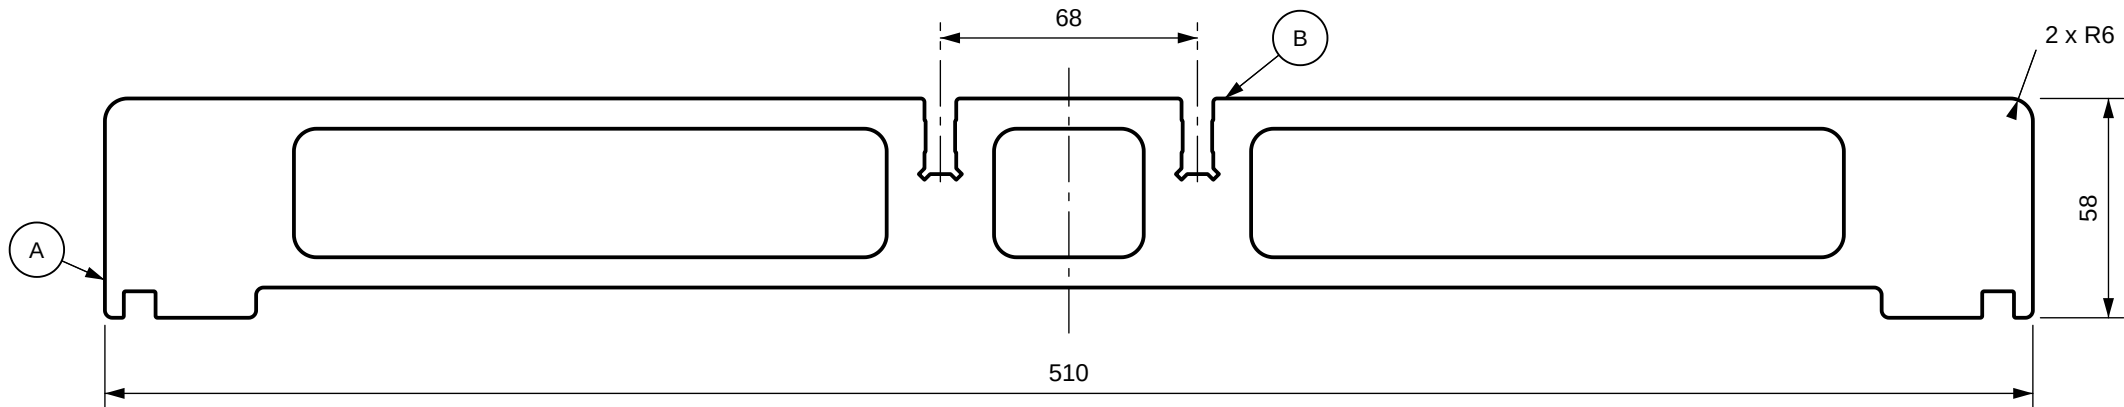


DETAIL A (2:1)

bout du pied, 2 ex. symetriques  
fente : angles R0,5 ; bossage : R2 ; R2 du bout = arete de pose

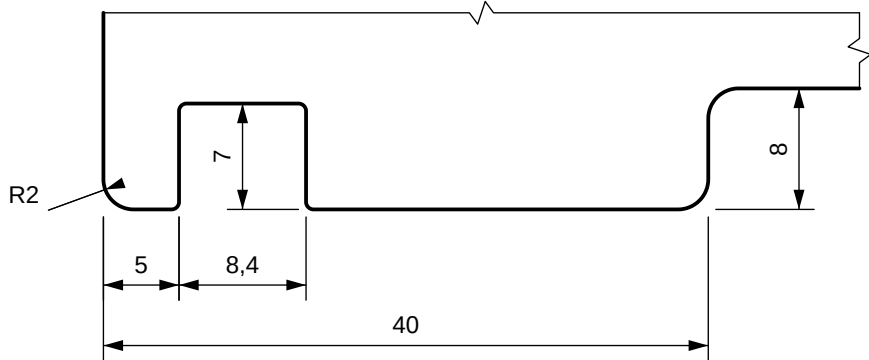

DETAIL B (2:1)


encoche, 2 ex. : un node par joue

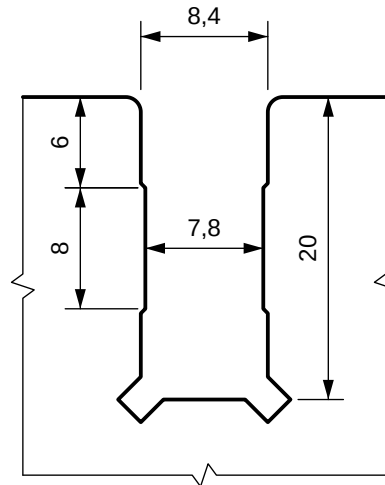

angles du fond : poche carree de 2,1 tournee a 45 deg,  
centree sur l angle vif (3 traits) ; entree R1  
nodes : rampes a 45 deg


DETAIL C (5:1)

dent de l appui, haute cote paroi  
dessus a 38 deg, comme le fond de fente du pied en V

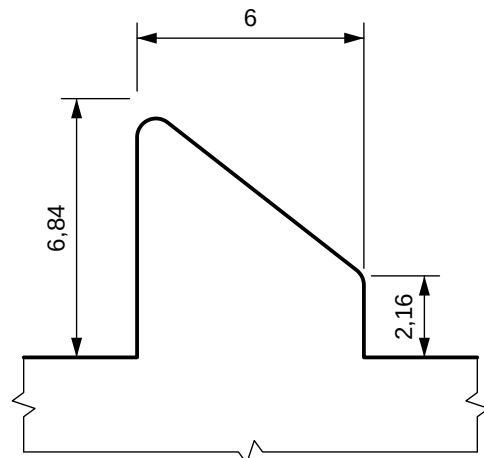


05c CROCHET D ETUVE (1:2)

42CrMo4 +A, 4 ex. ; y = 0 : face interieure de la paroi  
dent a 48,2 de la paroi : etuve de 540 A CONFIRMER

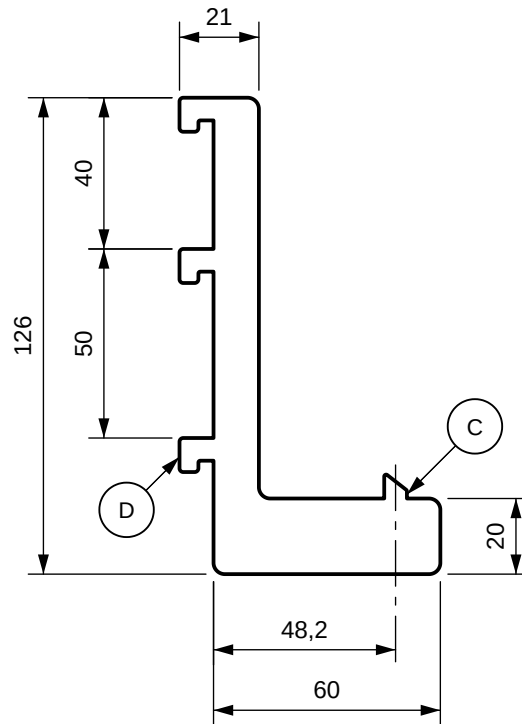

DETAIL D (2:1)

langue, 3 ex. identiques



AJOURS DU PIED 05 (angles R6)

| ajour      | nb | y de    | y a    | z de | z a |
|------------|----|---------|--------|------|-----|
| central    | 1  | -19,8   | 19,8   | 16   | 50  |
| exterieurs | 2  | +/-48,2 | +/-205 | 16   | 50  |

y depuis l axe du pied, z depuis le plan de pose (dessous des bossages)


ETUVE 540 A CONFIRMER : NE PAS DECOUPER AVANT CONFIRMATION DE LA LARGEUR D'ETUVE

Decoupe laser d apres pied.dxf et crochet.dxf (calque DECOUPE) ; aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces.  
Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.  
Tole REELLE e (EP\_TOLE\_REELLE = 8) : encoches 8,4 = e + 0,4, fentes 8,4 = e + 2 x 0,2, passage aux nodes 7,8 = e - 2 x 0,1 (serrage).  
Mesurer la tole livree, regler EP\_TOLE\_REELLE et regenerer les DXF avant decoupe.  
05 : 2 sous le chant bas des flancs (couche), 2 en V aux coins de l about a 38 deg (debout), aretes de pose a 447.  
05 : l encoche (20) porte fond sur fond dans celle du flanc (8, planche 01, detail W) ; plan de pose a 30 sous le chant du flanc.  
05 : fentes de calage a +/- 245,8 de l axe (entraxe 491,6) : crochets a 24,2 des parois laterales, colonnes de trous A CONFIRMER.  
05c : pend par 3 langues a bec dans les trous carres de 10 (pas 40 / 50) de la paroi de 1, qui passe dans la gorge ; la dent cale le pied.  
05c : angles du corps et de l appui R3 ; langues R1, fond de gorge R0,5 ; haut de la dent R0,5.

| PIED ET CROCHET D'ETUVE             |                                         | rep. 05                                  | indice A<br>02/10/2026 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| matiere<br>42CrMo4 +A               | brut<br>tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430 | quantite<br>4 + 4 (05, 05c)              |                        |
| echelle<br>1:2 - details 2:1 et 5:1 | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |


06a TOURILLON (2:1)

C45+C, 1 ex.  
brut rond etire 25 h9 x 76

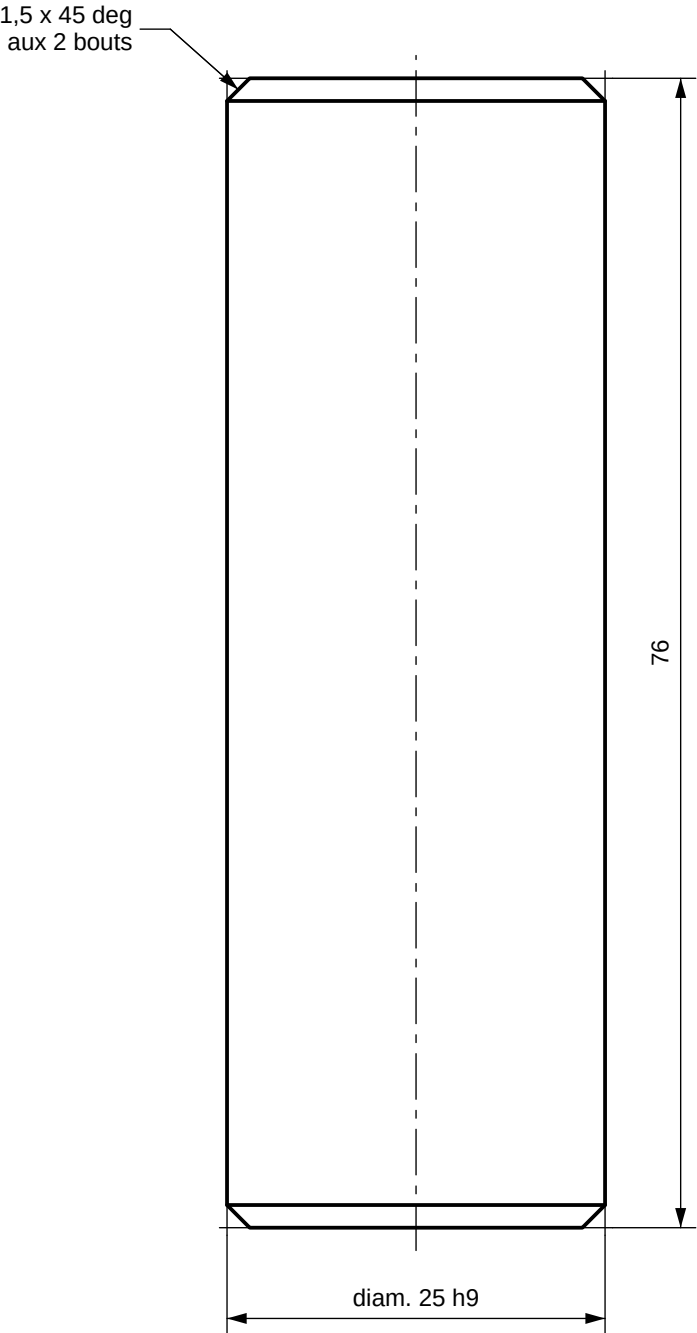


06b ENTRETOISE DE CADRE, COUPE AXIALE (2:1)

E235+C EN 10305-1, 9 ex.  
brut tube de precision 20 x 4,5

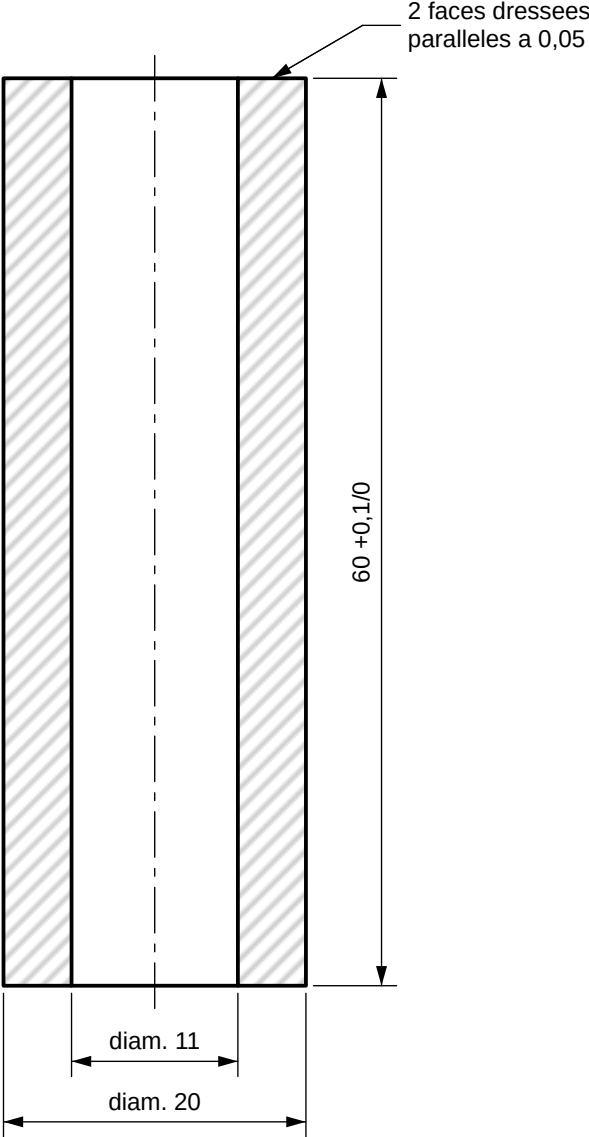

06c / 06d PLAQUE DE FROTTEMENT (1:1)

piece du commerce : norelem 23765-01-038100  
CuZn25Al5Mn4Fe3-C + graphite, epaisseur 5  
1 dessus (06c) + 1 dessous (06d), identiques

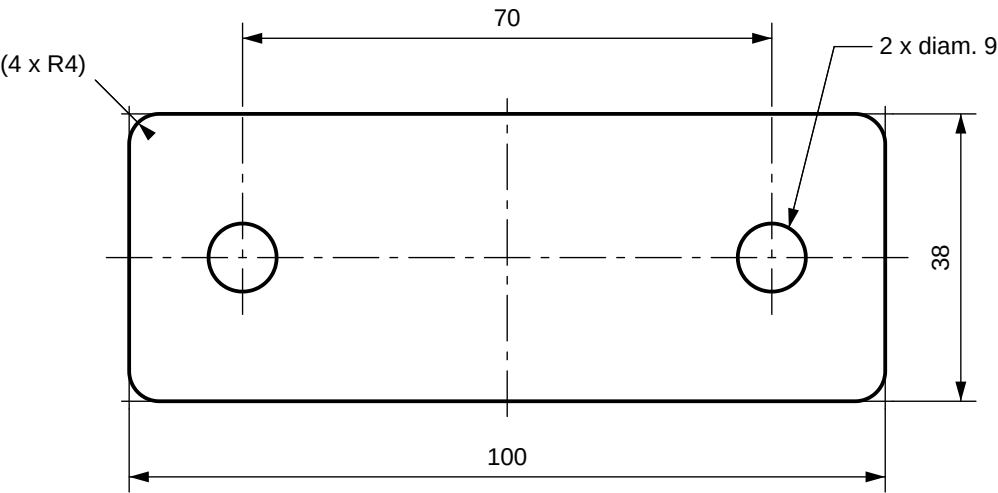


06a : flottant, il centre la pile de rondelles 02e ; rond etire h9 NON repris : jeu de 0,4 au moins dans les diam. 25,4 de la pile et des alesages.  
06b : 7 serrees chacune par une V1 (vis TH M10 x 100 + ecrou autofreine tout metal), les 2 de la chape par les V9 (vis H M10 x 200).  
06b : la longueur 60 +0,1/0 fixe l ecart des flancs : couper les 9 en serie. Ne pas confondre avec 07b (meme tube, L 71,5, planche 07).  
06c / 06d : pieces du commerce, rien a fabriquer ; entre les rebords du coin 02c (larges de 7,05 dessus et 8,15 dessous), trous remplis de silicone HT.

| TOURILLON, ENTRETOISES, PLAQUES          |                                         | rep. 06                                  | indice A<br>02/10/2026 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| matiere<br>C45+C / E235+C / CuZn (achat) | brut<br>rond 25 h9 / tube 20 x 4,5      | quantite<br>1 + 9 + 1 + 1 (06a a 06d)    |                        |
| echelle<br>2:1 - plaque 06c/06d 1:1      | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |


MONTAGE DE LA CHAPE, COUPE PAR LES AXES (1:1)

vue de dessus, butee vers le haut ; coin et tete de charge non representes  
jeu des V9 dans leurs trous non represente (trous de 11, vis de 10)

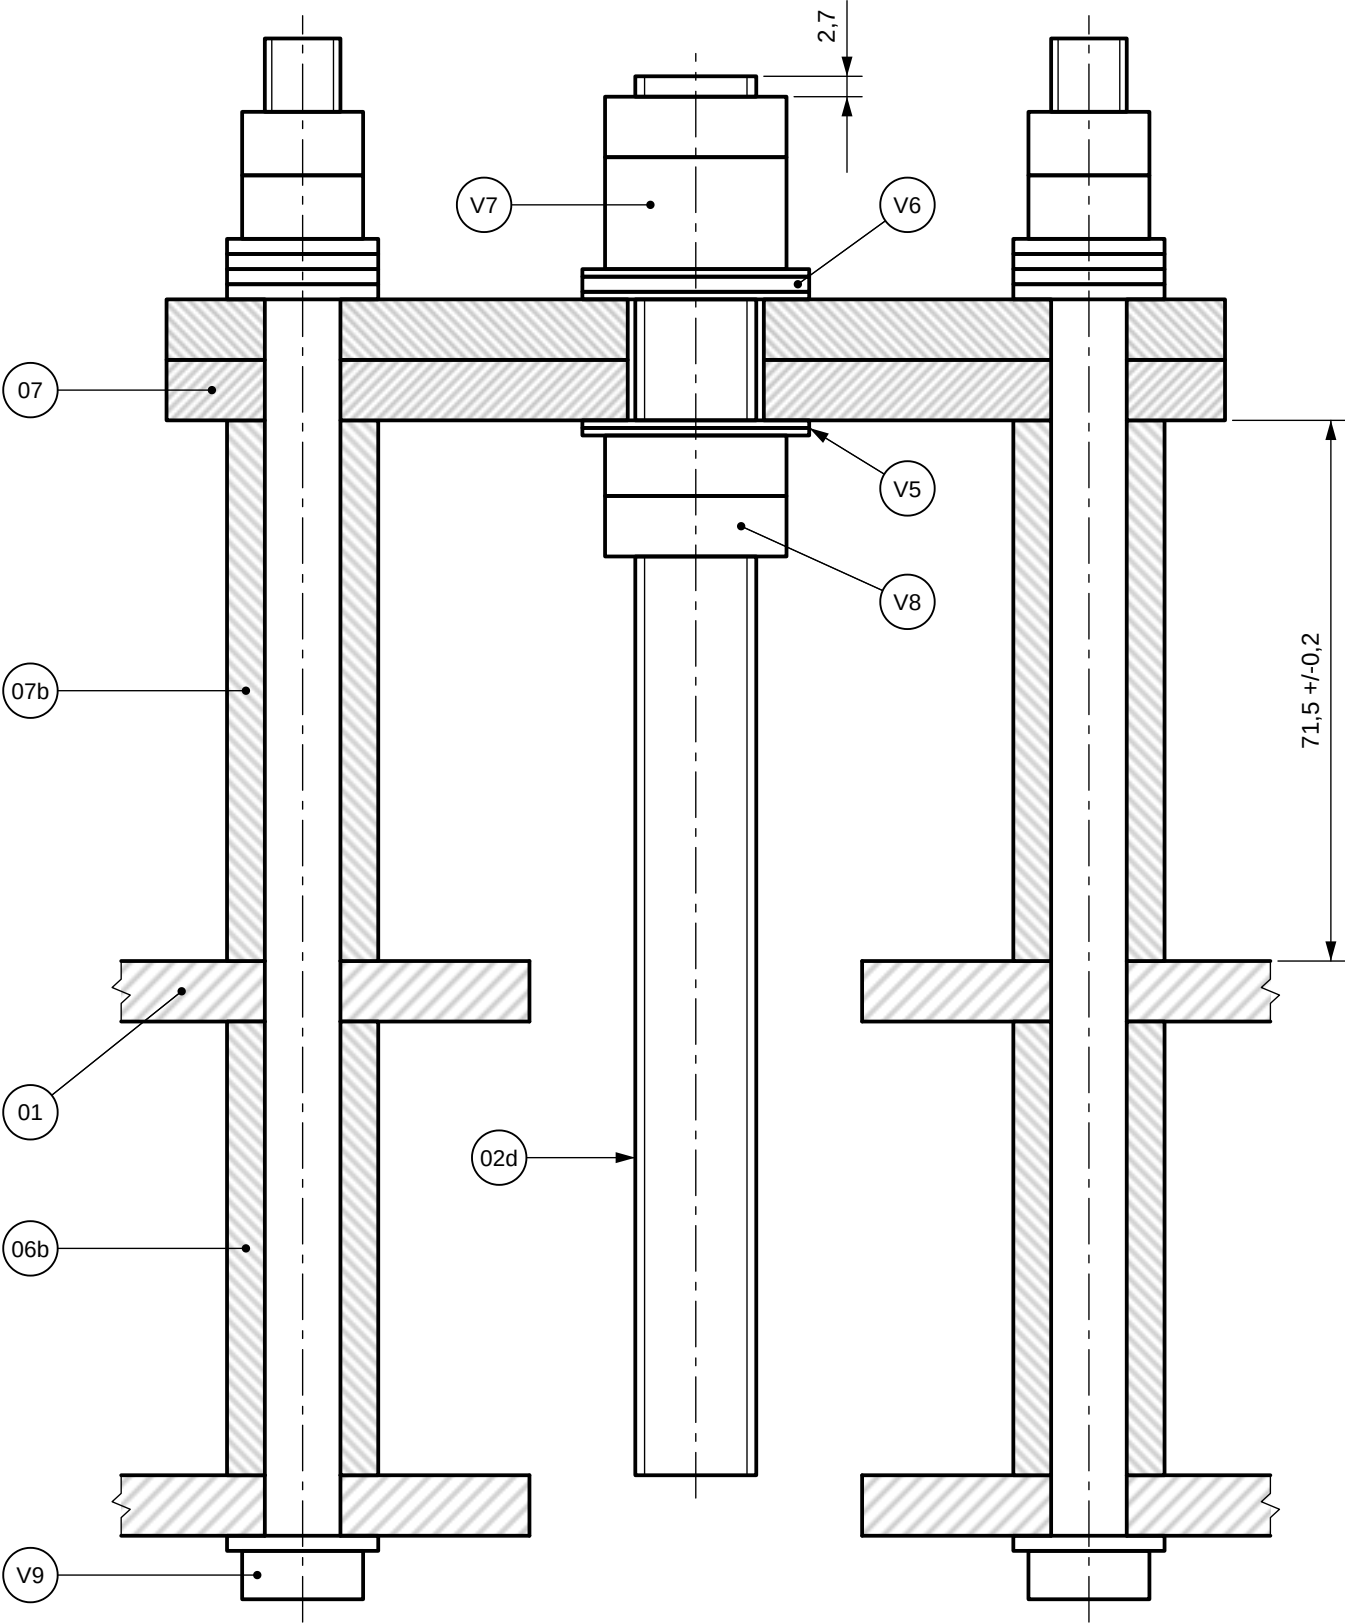

07 PLATINE DE BUTEE (1:1)

42CrMo4 +A, 2 ex. identiques, empilees  
brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430

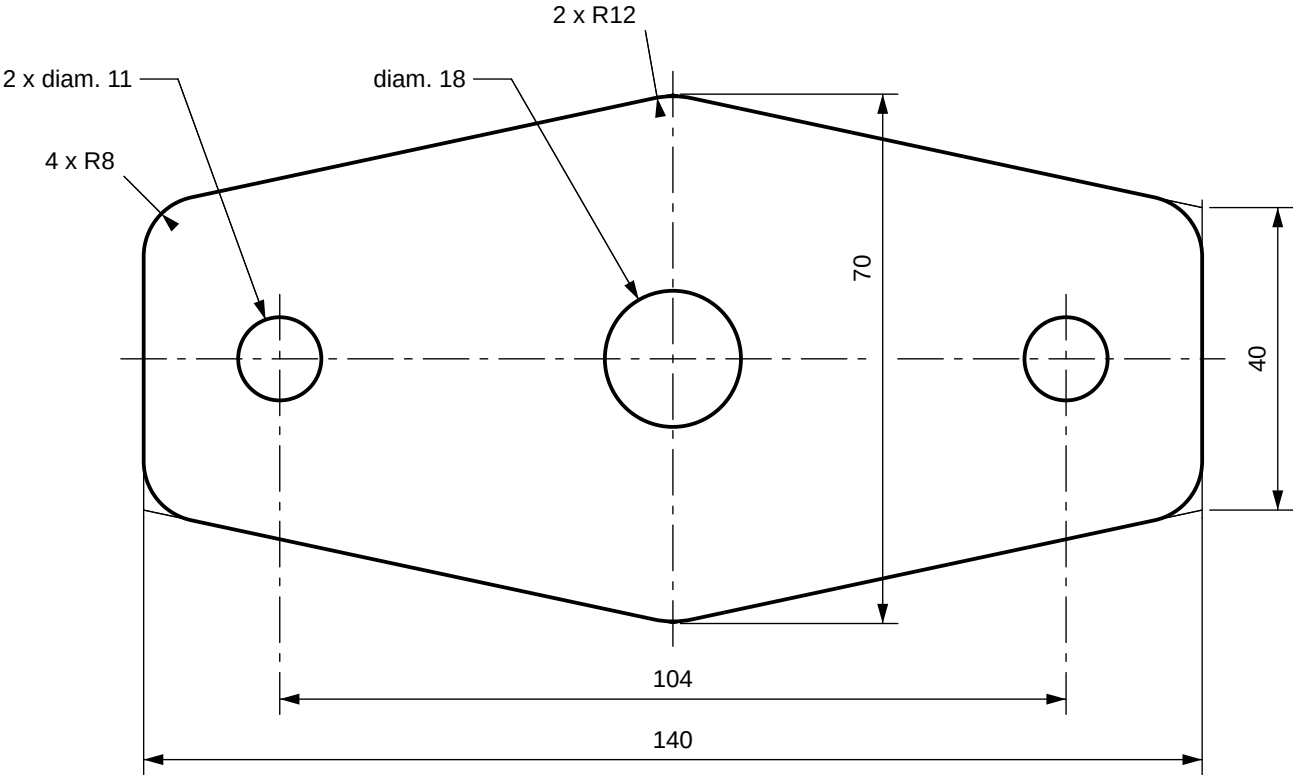

Pieces du montage

| rep. | designation                                      | qte |
|------|--------------------------------------------------|-----|
| 01   | flanc (planche 01)                               | 2   |
| 06b  | entretoise de cadre, L 60 (planche 06)           | 2   |
| 07b  | entretoise de butee, tube 20 x 4,5 (ci-contre)   | 2   |
| 07   | platine de butee (ci-dessus)                     | 2   |
| 02d  | tige filetee M16 x 185                           | 1   |
| V5   | rondelle trempee AS 1730 (17 x 30 x 1)           | 2   |
| V6   | butee a aiguilles AXK 1730 + 2 rondelles AS 1730 | 1   |
| V7   | ecrou H + ecrou HM M16, bloques                  | 1   |
| V8   | ecrou M16 HM ISO 4035                            | 2   |
| V9   | vis H M10 x 200 + 2 ecrous + 5 rondelles         | 2   |

07 : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.  
07 : decoupe laser d apres support.dxf, aretes cassees 0,8 x 45 deg ; 40 et 70 entre aretes fictives (au sommet R12, la tole mesure 69,46).  
07b : tube de precision 20 x 4,5 E235+C EN 10305-1, coupe a la longueur cotee, les 2 a la meme butee, faces dressees.  
Commande 5,5 kN : le coin tire la tige, la tete V7 pousse la butee V6 ; platines et 07b comprimees ; V9 : 329 N au desserrage.  
Platine : 130 MPa en flexion, coefficient 3,3 a 20 C et 3,0 a 150 C, fleche 0,14 mm.  
07b : 12,6 MPa chacune sous la commande, 92 environ avec la precharge des V9 (35 N.m, K = 0,2).  
V9 : tete et 1 rondelle derriere le flanc oppose, 4 rondelles et 2 ecrous H cote platines ; le premier sur le filet (marge 5,5), 35 N.m, puis le contre-ecrou bloque contre lui.  
V8 : 0,1 a 0,3 de jeu axial, puis contre-bloques. V7 : douille de 24 et cliquet, une cle plate bute sur les V9.

PLATINE ET ENTRETOISE DE BUTEE

rep. 07

indice A  
02/10/2026

matiere

42CrMo4 +A, Re >= 430 / E235+C

brut

tole 8 cert.3.1 / tube 20 x 4,5

quantite

2 + 2 (07, 07b)

echelle

1:1

cotes en mm

tol. generale ISO 2768-m

banc de flexion

poutrelle 103x107x840