



05c CROCHET D ETUVE (1:2)

S355JR, 4 ex. ; y = 0 : face interieure de la paroi
dent a 47,2 de la paroi : etuve de 538 confirmee

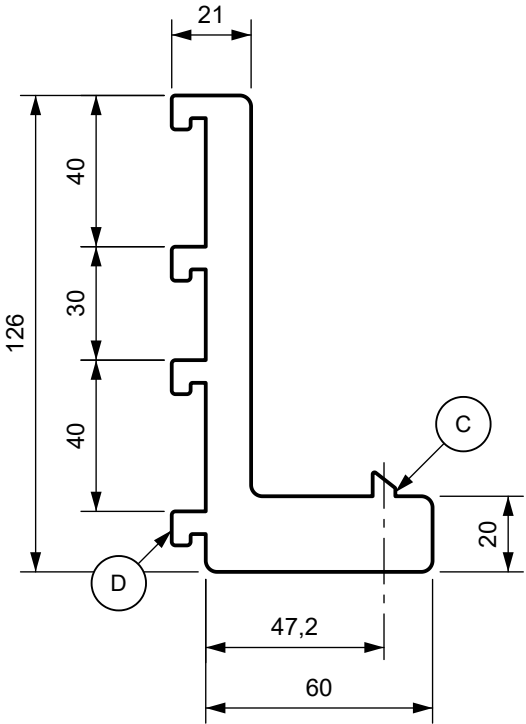


DETAIL D (2:1)

langue, 4 ex. identiques



DETAIL C (5:1)

dent de l appui, haute cote paroi
dessus a 38 deg, comme le fond de fente du pied en V

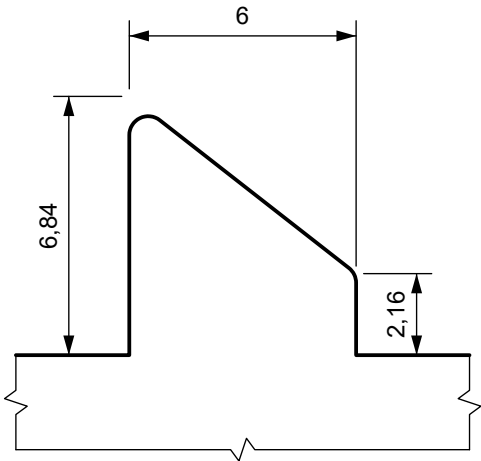

Decoupe laser d apres crochet.dxf (calque DECOUPE) ; aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces.

Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204.

05c : pend par 4 langues a bec dans les trous carres de 10 (pas 40 / 30) de la paroi de 1, qui passe dans la gorge ; la dent cale le pied.

05c : angles du corps et de l appui R3 ; langues R1, fond de gorge R0,5 ; haut de la dent R0,5.

Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.

CROCHET D ETUVE		rep. 05c	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut tole 8 mm, cert. 2.2	quantite 4	
echelle 1:2 - details 2:1 et 5:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	