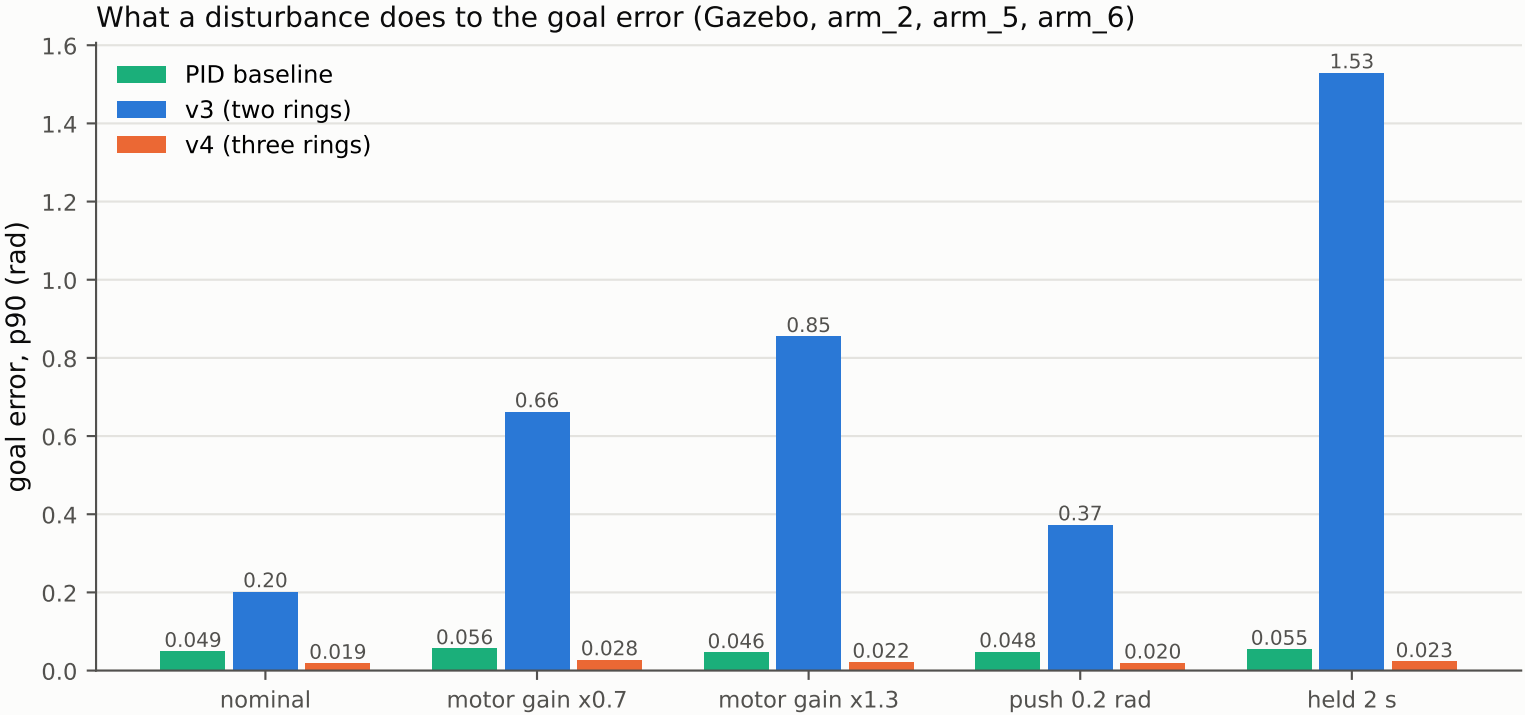
What a disturbance does to the goal error (Gazebo, arm_2, arm_5, arm_6)
goal error, p90 (rad)
PID baseline
v3 (two rings)
v4 (three rings)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.049
0.20
0.019
0.056
0.66
0.028
0.046
0.85
0.022
0.048
0.37
0.020
0.055
1.53
0.023
nominal
motor gain x0.7
motor gain x1.3
push 0.2 rad
held 2 s