


cf livre A4D MP6: transition de phase

SF6: opalescence critique

Montage total:

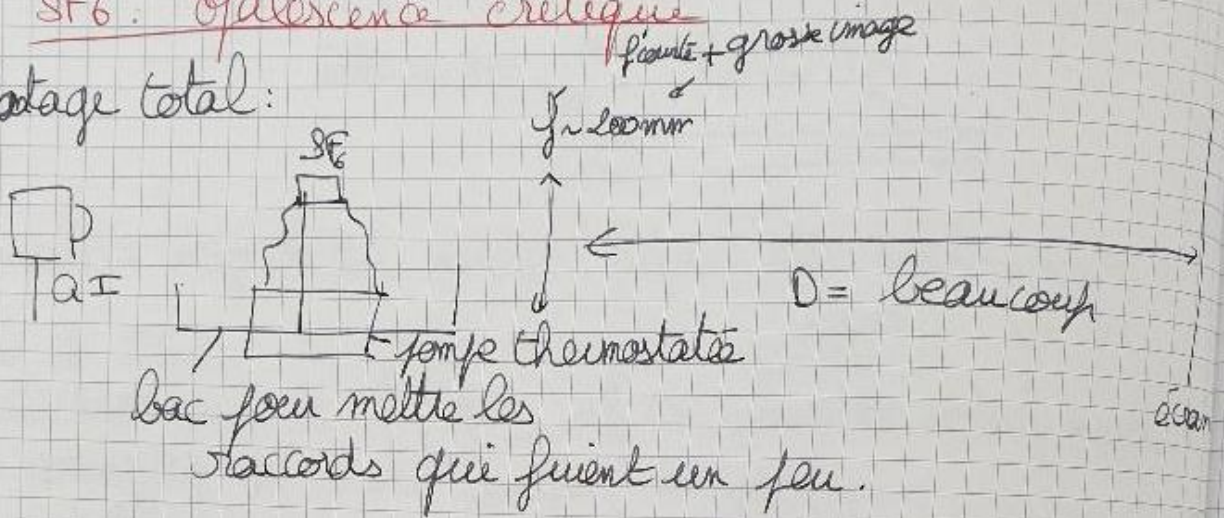

• Pour chauffer: ne pas dépasser 48-50°C pour ne pas abîmer le joint.

• Refroidissement: éponge froide, gant latex avec glace, quelque chose de brutal sinon ne marche pas bien.

• Raccords: boîte noire flacard "verrierie"

• Pompe: la même qui chauffe l'autre manip SF6.