

IF2230 Jaringan Komputer

Praktikum: . . . _ _

Static & Dynamic NAT, Port Forwarding

Dipersiapkan oleh:

妹ラボラトリー

(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister;Lab²³


You can (not) redo.

Instruksi

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan **File -> Make a copy**, kemudian kerjakan soal-soal pada salinan dokumen Anda.
2. Format *file* pengumpulan adalah sebagai berikut:
 - Simpan dokumen ini dengan nama **lembar-jawaban_[NIM].pdf**.
 - Simpan semua *deliverables* .pkt dengan format nama **no[X]_[NIM].pkt** (dengan X adalah nomor yang bersangkutan dengan *file* itu).
 - Kemudian zip semua *file*, dan namakan **IF2230_Praktikum3_[NIM].zip**. Kumpulkanlah *file* zip ini pada *link* form yang diberikan.

Contoh struktur zip sebagai berikut:

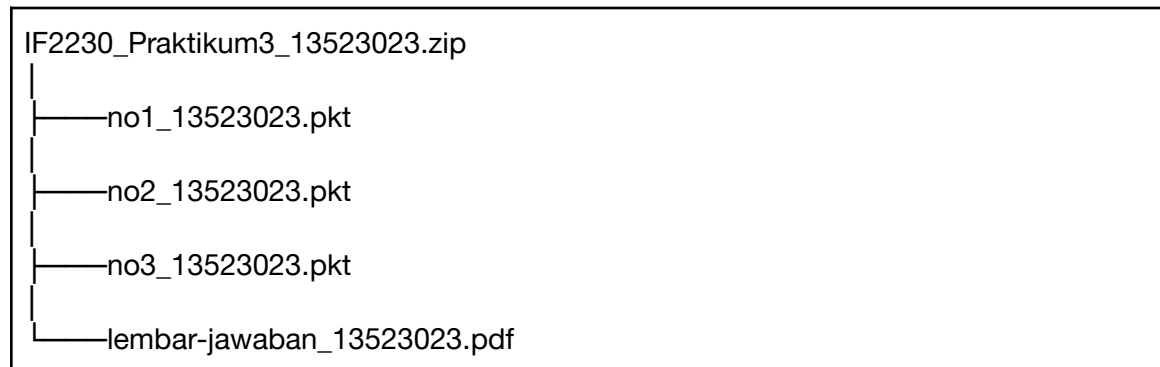

3. Lakukan pengumpulan melalui [form ini](#). Form akan ditutup tepat pukul 08.50 dan **tidak ada toleransi untuk pengumpulan yang telat**.
4. Praktikum bersifat **individual**, **Anda dilarang bekerja sama**.
5. Praktikum ini bersifat **closed book**. Sebagai referensi pengerjaan, Anda dapat menggunakan [kumpulan perintah CLI \(cheatsheet\)](#) yang telah disediakan di dalam dokumen ini.
6. Jangan lupa untuk isi [pernyataan integritas](#).

Pernyataan Integritas

Salin dan ketiklah pernyataan ini **secara manual** pada kolom biru di bawahnya.

Gantilah <NAMA> dan <NIM> sesuai dengan identitas Anda.

Dengan ini saya, <NAMA> dengan NIM <NIM> menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Common Commands

1. Navigasi Mode

- a. Switch> enable (Masuk Privileged mode '#')
- b. Switch# configure terminal (Masuk Global Config mode '(config)#')
- c. Switch(config)# exit (Mundur satu tingkat)

2. Konfigurasi Dasar

- a. Switch# configure terminal
- b. Switch(config)# hostname [Nama Switch] (Mengubah nama switch)

3. Konfigurasi VLAN & Access Port

- a. Switch(config)# vlan [ID VLAN] (Membuat VLAN)
- b. Switch(config-vlan)# name [Nama VLAN] (Memberi nama VLAN)
- c. Switch(config-vlan)# exit
- d. Switch(config)# interface [Nama Port] (Contoh: FastEthernet 0/1)
- e. Switch(config-if)# switchport mode access (Set port ke mode access)
- f. Switch(config-if)# switchport access vlan [ID] (Masukkan port ke VLAN)
- g. Switch(config-if)# exit

4. Konfigurasi Trunking

- a. Switch(config)# interface [Nama Port] (Pilih port yang ke switch lain)
- b. Switch(config-if)# switchport mode trunk (Set port ke mode trunk)
- c. Switch(config-if)# exit

5. Konfigurasi DHCP

- a. Router(config)# ip dhcp excluded-address [Awal] [Akhir] (Range IP yang tidak dibagikan)
- b. Router(config)# ip dhcp pool [Nama Pool] (Buat pool IP)
- c. Router(dhcp-config)# network [Net IP] [Mask] (Network yang disewakan)
- d. Router(dhcp-config)# default-router [IP] (Set gateway)
- e. Router(dhcp-config)# dns-server [IP] (Set DNS Server)
- f. Router(config-if)# ip address dhcp (Request IP via DHCP client)

6. Konfigurasi Routing

- a. Router(config)# ip route [Dest] [Mask] [Next Hop] (Static Routing)
- b. Router(config)# router ospf [Process ID] (Aktifkan OSPF)
- c. Router(config-router)# network [IP] [Wildcard] area [ID] (Broadcast Network OSPF)
- d. Router(config)# router bgp [Local AS] (Aktifkan BGP)
- e. Router(config-router)# neighbor [IP] remote-as [AS] (Connect to neighbor)
- f. Router(config-router)# network [IP] mask [Mask] (Broadcast Network BGP)

- g. Router(config-router)# redistribute ospf [AS] (Redistribute OSPF -> BGP)
- h. Router(config-router)# redistribute bgp [AS] subnets (Redistribute BGP -> OSPF)

7. Konfigurasi L3 Switch & Inter-VLAN

- a. Switch(config)# ip routing (Aktifkan fungsi L3)
- b. Switch(config)# interface vlan [ID] (Masuk interface VLAN)
- c. Switch(config-if)# ip address [IP] [Mask] (Set Gateway VLAN)
- d. Switch(config-if)# no switchport (Matikan fungsi L2)
- e. Switch(config-if)# ip address [IP] [Mask] (Set IP pada port fisik)
- f. Router(config)# interface [Port].[ID] (Buat sub-interface)
- g. Router(config-subif)# encapsulation dot1q [ID] (Set VLAN ID)
- h. Router(config-subif)# ip address [IP] [Mask] (Set Gateway)

8. Konfigurasi NAT dan ACL

- a. Router(config-if)# ip nat outside (Set port menghadap ke luar)
- b. Router(config-if)# ip nat inside (Set port menghadap ke dalam)
- c. Router(config)# no [configuration command] (Menghapus konfigurasi)
- d. Router(config)# ip nat inside source static [local address] [global address] (Static NAT)
- e. Router(config)# access-list [X] permit [network address] [wildcard mask] (Definisikan ACL untuk Local Domain)
- f. Router(config)# ip nat pool [POOL_NAME] [range start] [range end] netmask [subnet mask] (Definisikan pool untuk Global Domain)
- g. Router(config)# ip nat inside source list [X] pool [POOL_NAME] (Dynamic NAT)
- h. PAT / NAT Overload
 - i. Router(config)# ip nat inside source list [X] int [interface] overload
 - ii. Router(config)# ip nat inside source list [X] pool [POOL_NAME] overload
- i. Router(config)# ip nat inside source static tcp [local address] [local port] [global address] [global port] (Port Forwarding)

9. Verifikasi & Observasi (Dijalankan di mode '#')

- a. Switch# show mac address-table (Melihat tabel MAC Address)
- b. Switch# show vlan brief (Melihat daftar & status port VLAN)
- c. Switch# show interfaces trunk (Melihat status port trunk)
- d. Router# show ip route (Melihat Tabel routing)
- e. Router# show ip interface brief (Melihat Status IP/Interface)
- f. Router# show ip dhcp binding (Melihat Daftar IP client)
- g. Router# show ip nat translations (Melihat tabel NAT yang sedang aktif)
- h. Router# clear ip nat translation * (Menghapus semua cache tabel NAT)
- i. Router# show ip protocols (Melihat protokol aktif)
- j. Router# show running-config (Melihat seluruh config)
- k. Router# traceroute [Dest IP] (Lacak hop)

10. Shortcuts

- a. **TAB** : Melengkapi perintah otomatis
(contoh: ketik conf lalu tekan TAB menjadi configure).
- b. **do** : Menjalankan perintah verifikasi dari mode (config)# tanpa perlu exit
(contoh: do show vlan brief).

11. Penyimpanan Konfigurasi (Dijalankan di mode '#')

- a. Switch# copy running-config startup-config (Simpan config ke NVRAM)
- b. Switch# write memory (Perintah alternatif simpan config)
- c. Switch# write (Versi singkat dari write memory)


Tip: Cukup ketik wr lalu Enter untuk cara paling cepat menyimpan konfigurasi.

Jangan lupa untuk selalu menjalankan perintah copy running-config startup-config, write, atau wr di setiap perangkat sebelum menyimpan file .pkt kalian. Saat proses penilaian nanti, asisten akan melakukan restart perangkat (power cycle) untuk mengecek apakah jaringan bisa terbentuk dengan benar dari awal. Kalau konfigurasi kalian belum disimpan ke NVRAM menggunakan perintah tadi, semua hasil konfigurasi kalian akan langsung hilang begitu perangkat menyala kembali. **Jadi, pastikan selalu ketik wr ya biar aman!**

Soal

Nomor 1

Unduh **file .pkt** pada tautan berikut: [Template Topologi](#). Simpan hasilnya dalam **file** dengan format nama: `no1_[NIM].pkt`

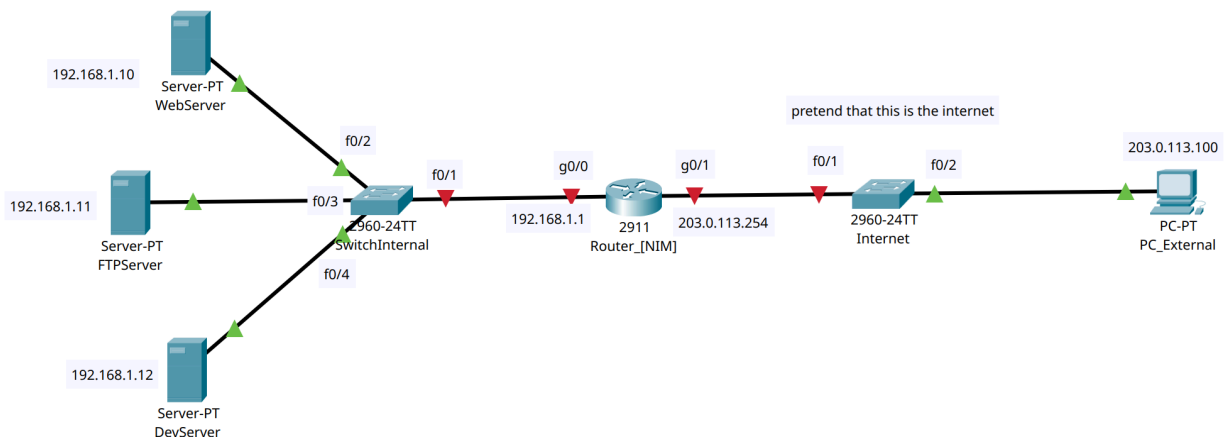

a.	Pada bagian ini: • Konfigurasi IPv4 Address, Subnet Mask, dan Default Gateway pada masing-masing perangkat sesuai dengan label. • Nyalakan antarmuka dan konfigurasi IP Address beserta Subnet Mask pada setiap <i>interface</i> router yang terhubung. • Isilah bagian [NIM] pada Router_[NIM] dengan NIM anda. <i>Catatan: Seluruh prefix dalam /24.</i> Lampirkan <i>screenshot</i> topologi setelah seluruh link sudah menjadi hijau.
	[Screenshot]
b.	Lakukan konfigurasi <i>ip nat inside/outside</i> pada <i>router</i>, lalu lampirkan hasil <i>copy-paste</i> atau <i>screenshot</i> perintah yang Anda jalankan.
	[Jawaban / Screenshot]
c.	Konfigurasi static NAT pada <i>router</i> untuk melakukan translasi <i>ip address</i> sebagai berikut:

	• WebServer: 192.168.1.10 -> 203.0.113.10 • FTPServer: 192.168.1.11 -> 203.0.113.11 • DevServer: 192.168.1.12 -> 203.0.113.12 Berikan hasil <i>copy-paste</i> atau <i>screenshot</i> perintah yang Anda jalankan untuk mengimplementasi <i>static NAT</i> (beserta proses <i>setup</i> konfigurasi lainnya).
	[Jawaban / <i>Screenshot</i>]
	Lampirkan <i>screenshot</i> dari NAT Table pada <i>router</i> .
	[<i>Screenshot</i>]
d.	Menggunakan PC_External, lakukan <i>ping</i> terhadap WebServer dan lampirkan hasilnya!
	[<i>Screenshot</i>]
	Menggunakan PC_External, lakukan <i>ping</i> terhadap FTPServer dan lampirkan hasilnya!
	[<i>Screenshot</i>]
	Menggunakan PC_External, lakukan <i>ping</i> terhadap DevServer dan lampirkan hasilnya!
	[<i>Screenshot</i>]
e.	Tim <i>Cybersecurity</i> perusahaan melakukan audit terhadap <i>router</i> Anda. Mereka menemukan bahwa mengekspos semua server secara 1-to-1 sangat berbahaya. Selain itu, ISP memotong anggaran dan menarik kembali IP 203.0.113.12. Anda kini hanya memiliki dua IP Publik: 203.0.113.10 dan 203.0.113.11. Tim <i>Cybersecurity</i> merancang arsitektur baru dengan aturan berikut: • FTPServer diberikan akses IP Publik eksklusif secara penuh di 203.0.113.11. • WebServer dan DevServer harus dihemat dan diamankan dengan membaginya pada satu IP Publik yang sama, yaitu 203.0.113.10. Konfigurasikan NAT pada <i>router</i> agar memenuhi kebutuhan berikut: • WebServer harus dapat diakses dari jaringan luar menggunakan layanan web standar. • DevServer juga harus dapat diakses dari jaringan luar, namun menggunakan port yang berbeda dari layanan web standar.

- Kedua server harus menggunakan **satu alamat IP publik yang sama**, yaitu **203.0.113.10**.
- Pastikan hanya layanan yang diperlukan saja yang dapat diakses dari luar.

Untuk membantu dalam menentukan port yang sesuai, berikut adalah beberapa port yang umum digunakan sebagai referensi:

Port	Protokol	Penggunaan Umum
21	TCP	File Transfer Protocol (Control)
22	TCP	Secure Shell (SSH)
25	TCP	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
80	TCP	Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
443	TCP	HTTP Secure (HTTPS)
3306	TCP	MySQL Database System
8080	TCP	HTTP Alternate
8888	TCP	HTTP Alternate

Berikan hasil *copy-paste* atau *screenshot* perintah penghapusan aturan lama dan penambahan aturan yang baru!

[Jawaban / Screenshot]

Lampirkan *screenshot* dari **NAT Table** pada *router*.

[Jawaban / Screenshot]

f. Menggunakan **PC_External**, lakukan **ping** terhadap **203.0.113.10**. Lampirkan hasilnya!

[Screenshot]

Menggunakan **PC_External**, lakukan **ping** terhadap **203.0.113.11**. Lampirkan hasilnya!


[Screenshot]

Menggunakan **Web Browser** pada **PC_External**, buka halaman web dari **WebServer**. Lampirkan hasilnya!

	[Screenshot]
	Menggunakan Web Browser pada PC_External , buka halaman web dari DevServer . Lampirkan hasilnya!
	[Screenshot]
	Dari keempat kasus tersebut, apakah ada yang gagal? Jika ya, jelaskan mengapa secara singkat?
	[Jawaban]
	Menggunakan PC_External, buatlah koneksi FTP (hint: <code>ftp <target></code>) dengan FTPServer menggunakan kredensial berikut: • Username: sister • Password: sister Identifikasi <i>pesan rahasia</i> pada server, kemudian unduh file yang tersedia ke PC Anda. Beberapa perintah yang berguna dalam FTP: <code>dir</code> → melihat daftar file di server <code>get <nama_file></code> → download file dari server <code>put <nama_file></code> → upload file ke server <code>cd</code> → mengganti direktori lokal <code>quit</code> → keluar dari FTP
	1. Lampirkan perintah yang digunakan!
	[Jawaban / Screenshot]
	2. Tunjukkan isi dari file! (hint: gunakan Text Editor dalam PC)
	[Jawaban]
g.	[BONUS] Misalkan Anda harus membuat FTPServer dapat diakses dari luar melalui NAT dengan akses publik dibatasi hanya untuk layanan FTP: • Apakah cukup membuka port 21 saja? Berikan alasan untuk jawaban Anda! • Bagaimana seharusnya NAT dikonfigurasi agar FTP tetap bekerja di jaringan nyata?
	[Jawaban]

Nomor 2

Unduh **file .pkt** pada tautan berikut: [Template Topologi](#). Simpan hasilnya dalam file dengan format nama: no2_[NIM].pkt

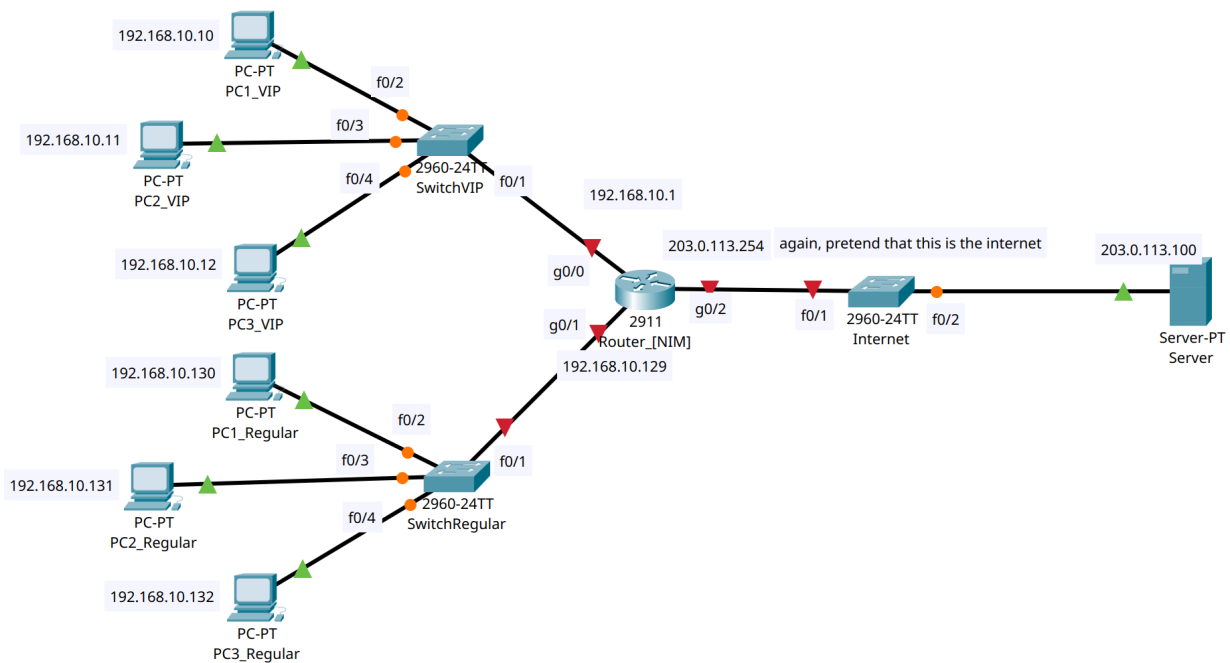


a.	Pada bagian ini: • Konfigurasi IPv4 Address, Subnet Mask, dan Default Gateway pada masing-masing perangkat sesuai dengan label. • Nyalakan antarmuka dan konfigurasi IP Address beserta Subnet Mask pada setiap <i>interface</i> router yang terhubung. • Isilah bagian [NIM] pada Router_[NIM] dengan NIM anda. <i>Catatan: Jaringan internal (VIP & Regular) menggunakan prefix /25, sedangkan jaringan eksternal (Server) menggunakan prefix /24. Pastikan Anda memasukkan Subnet Mask yang tepat!</i> Lampirkan <i>screenshot</i> topologi setelah seluruh link sudah menjadi hijau. [Screenshot]
b.	Lakukan konfigurasi <i>ip nat inside/outside</i> pada <i>router</i>, lalu lampirkan hasil <i>copy-paste</i> atau <i>screenshot</i> perintah yang Anda jalankan. [Jawaban / Screenshot]

c.	Konfigurasikan Dynamic NAT untuk jaringan VIP dengan melakukan translasi subnet lokal ke <i>pool</i> IP Publik 203.0.113.10 - 203.0.113.11. Berikan hasil <i>copy-paste</i> atau <i>screenshot</i> perintah yang Anda jalankan untuk mengimplementasi <i>dynamic NAT</i> (beserta proses <i>setup</i> konfigurasi lainnya). [Jawaban / Screenshot]
d.	Lakukan uji konektivitas dari tiap PC_VIP ke Server dan tunjukkan hasilnya: 1. Kirim <i>ping</i> dari masing-masing PC_VIP ke Server. 2. Periksa NAT table pada <i>router</i>. 3. Sertakan <i>screenshot</i> hasil <i>ping</i> dan NAT table sebagai bukti. 4. Apabila <i>ping</i> gagal, jelaskan mengapa secara singkat. <i>Catatan: disarankan untuk melakukan screenshot dari NAT table secepat mungkin setelah melakukan ketiga perintah ping.</i> 1. Lampirkan <i>screenshot</i> dari NAT table pada <i>router</i>. [Screenshot] 2. Lampirkan <i>screenshot</i> hasil <i>ping</i> dari PC1_VIP ke Server. [Jawaban / Screenshot] 3. Lampirkan <i>screenshot</i> hasil <i>ping</i> dari PC2_VIP ke Server. [Jawaban / Screenshot] 4. Lampirkan <i>screenshot</i> hasil <i>ping</i> dari PC3_VIP ke Server. [Jawaban / Screenshot] 5. Dari ketiga uji konektivitas tersebut, apakah ada yang gagal? Jika ya, jelaskan mengapa secara singkat? [Jawaban]
e.	Konfigurasikan PAT untuk jaringan Regular dengan melakukan translasi subnet lokal ke IP Publik milik antarmuka yang menghadap ke internet. [Jawaban / Screenshot]
f.	Lakukan uji konektivitas dari tiap PC_Regular ke Server dan tunjukkan hasilnya: 1. Kirim <i>ping</i> dari masing-masing PC_Regular ke Server.

	2. Periksa NAT table pada <i>router</i>. 3. Sertakan screenshot hasil <i>ping</i> dan NAT table sebagai bukti. 4. Apabila <i>ping</i> gagal, jelaskan mengapa secara singkat. <i>Catatan: disarankan untuk melakukan screenshot dari NAT table secepat mungkin setelah melakukan ketiga perintah ping.</i>
	1. Lampirkan <i>screenshot</i> dari NAT table pada <i>router</i> .
	[Screenshot]
	2. Lampirkan <i>screenshot</i> hasil <i>ping</i> dari PC1_Regular ke Server .
	[Jawaban / Screenshot]
	3. Lampirkan <i>screenshot</i> hasil <i>ping</i> dari PC2_Regular ke Server .
	[Jawaban / Screenshot]
	4. Lampirkan <i>screenshot</i> hasil <i>ping</i> dari PC3_Regular ke Server .
	[Jawaban / Screenshot]
	5. Dari ketiga uji konektivitas tersebut, apakah ada yang gagal? Jika ya, jelaskan mengapa secara singkat? [Jawaban]
g.	[BONUS] Pada konfigurasi Dynamic NAT yang telah Anda buat, sebuah PC internal berhasil mendapatkan IP Publik dari NAT Pool saat mengakses internet. Namun, jika skenario dibalik di mana sebuah perangkat dari luar (internet) mencoba menginisiasi koneksi baru dengan cara mengirim paket secara langsung ke IP Publik yang sedang disewa oleh PC internal tersebut, router selalu membuang paket tersebut sehingga koneksi gagal. • Jelaskan mengapa router menolak koneksi masuk (inbound) tersebut! • Secara arsitektur jaringan, metode NAT jenis apa yang wajib Anda gunakan jika PC internal tersebut difungsikan sebagai Server yang harus siap menerima koneksi dari luar kapan saja? [Jawaban]

Nomor 3

Unduh **file .pkt** pada tautan berikut: [Topologi](#). Simpan hasilnya dalam **file** dengan format nama: no3_[NIM].pkt

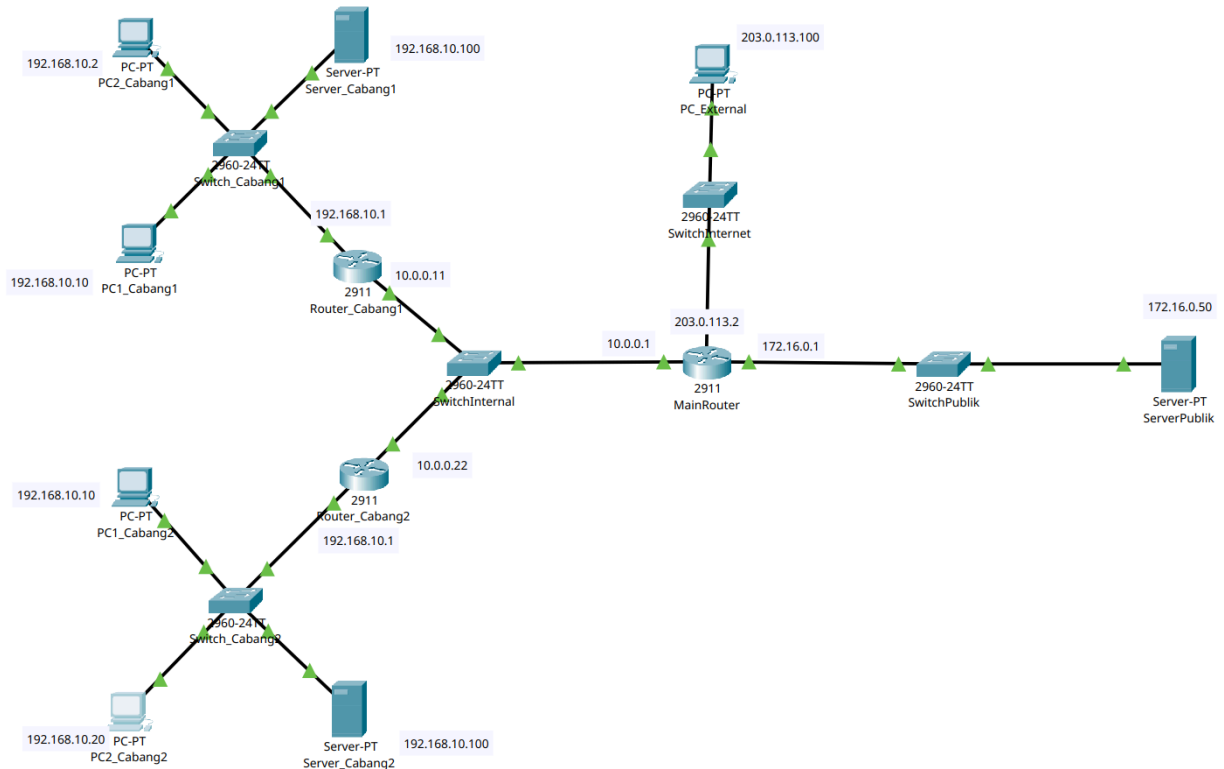

Anda adalah seorang *Network Engineer* di sebuah perusahaan yang baru saja mengakuisisi dan menggabungkan dua anak perusahaan (Cabang 1 dan Cabang 2) ke dalam infrastruktur Markas Pusat.

Karena penggabungan ini, terjadi tumpang tindih arsitektur:

1. **Markas Pusat (MainRouter):** Terhubung ke Internet (203.0.113.2) dan memiliki **Server Publik** di zona DMZ (172.16.0.50).
2. **Cabang 1 (Router_Cabang1):** Membawa skema IP LAN bawaan 192.168.10.0/24.
3. **Cabang 2 (Router_Cabang2):** Membawa skema IP LAN bawaan 192.168.10.0/24.

Seorang *Junior Admin* melaporkan bahwa ia telah selesai melakukan konfigurasi dasar (termasuk NAT dan Access-List) untuk menyambungkan ketiga area tersebut. Namun, karena terburu-buru, ia tidak membuat dokumentasi perintah apa saja yang telah ia

terapkan di dalam *router*. Tepat setelah jaringan digabungkan, *Helpdesk* menerima **3 keluhan kritis**.

Tip: gunakan perintah **show running-config** untuk melihat konfigurasi pada *device*.

a.	Klien dari luar (Internet) mengeluh tidak bisa mengakses aplikasi web pada Server Publik perusahaan di DMZ. Saat klien (PC_External) mengetikkan IP Publik perusahaan http://203.0.113.2 di <i>browser</i> , mereka selalu mendapat pesan peringatan " Server Reset Connection ".
	Analisis secara teknis mengapa <i>Router</i> menolak koneksi masuk dari PC_External menuju DMZ!
	[Jawaban]
	Eksekusilah perintah CLI perbaikan pada MainRouter untuk mengatasi masalah ini!
	<i>Catatan: Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda hanya diperbolehkan menambah/mengubah konfigurasi pada perangkat MainRouter.</i>
	1. Lampirkan hasil <i>copy-paste</i> atau <i>screenshot</i> perintah yang Anda jalankan.
	[Jawaban / Screenshot]
b.	2. Lampirkan <i>screenshot</i> layar <i>browser</i> pada PC_External yang menunjukkan bahwa halaman <i>web server</i> kini sudah berhasil terbuka.
	[Screenshot]
	Seorang staf di Cabang 1 (PC2_Cabang1) diminta mengambil data dari Server di Cabang 2 (Server_Cabang2). Ia membuka <i>browser</i> dan mengetikkan IP asli <i>server</i> tersebut: http://192.168.10.100 . Anehnya, halaman yang terbuka bukanlah antarmuka <i>server</i> Cabang 2, melainkan halaman bertuliskan " Halaman Internal Cabang 1 ". Paketnya nyasar ke <i>server</i> di gedungnya sendiri!
	Jelaskan kegagalan fundamental apa yang terjadi pada upaya <i>request</i> staf tersebut menuju Server_Cabang2 sehingga berujung pada pemanggilan mesin lokal di gedungnya sendiri!
	[Jawaban]

	Mengingat IP privat pada Cabang 1 dan Cabang 2 tidak boleh diubah, eksekusilah konfigurasi CLI yang menyediakan <i>jalur translasi alternatif</i> dari PC2_Cabang1 ke Server_Cabang2! <i>Catatan: Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda hanya diperbolehkan menambah/mengubah konfigurasi pada perangkat Router_Cabang1 dan Router_Cabang2.</i>
	1. Lampirkan hasil <i>copy-paste</i> atau <i>screenshot</i> perintah yang Anda jalankan.
	[Jawaban / Screenshot]
	2. Lampirkan <i>screenshot</i> layar <i>browser</i> pada PC2_Cabang1 yang menunjukkan bahwa halaman server dari Server_Cabang2 kini sudah berhasil terbuka.
	[Screenshot]
c.	Manajer Cabang 1 mengamuk karena beberapa PC yang ada di cabangnya seperti PC1_Cabang1 yang memiliki IP 192.168.10.10 tidak bisa melakukan <i>Ping</i> ke Internet (PC_External). Namun, PC lain seperti PC2_Cabang1 dengan IP 192.168.10.2 di ruangan yang sama malah bisa terkoneksi ke internet dengan lancar.
	Lakukan inspeksi menyeluruh pada show running-config di Router_Cabang 1. Tuliskan baris konfigurasi mana yang menjadi akar masalah dari insiden pemblokiran sebelah pihak ini!
	[Jawaban]
	Jabarkan mengapa baris konfigurasi tersebut memblokir IP 192.168.10.10, namun secara tidak sengaja membiarkan IP 192.168.10.2 lolos ke internet!
	[Jawaban]
	Eksekusilah konfigurasi CLI untuk menambah/mengubah konfigurasi agar seluruh IP <i>host</i> di jaringan Cabang 1 dapat mengakses internet. <i>Catatan: Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda hanya diperbolehkan menambah/mengubah konfigurasi pada perangkat Router_Cabang1 dan Router_Cabang2.</i>
	1. Lampirkan hasil <i>copy-paste</i> atau <i>screenshot</i> perintah yang Anda

	jalankan.
	[Jawaban / <i>Screenshot</i>]
	2. Lampirkan <i>screenshot</i> layar yang menunjukkan <i>ping</i> berhasil dilakukan ke Internal dari PC1_Cabang1 dan PC2_Cabang1!
	[<i>Screenshot</i>]