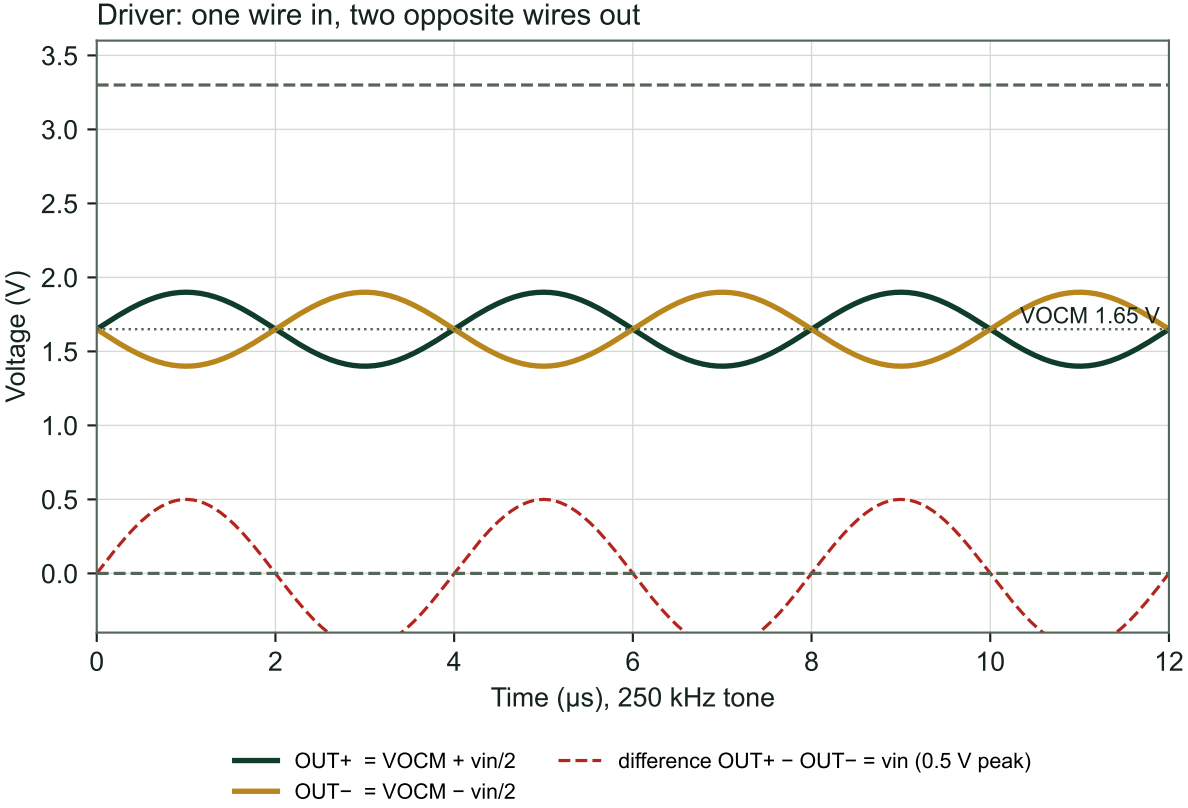
Driver: one wire in, two opposite wires out
Voltage (V)
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
VOCM 1.65 V
0
2
4
6
8
10
12
Time (µs), 250 kHz tone
OUT+ = VOCM + vin/2
OUT− = VOCM − vin/2
difference OUT+ − OUT− = vin (0.5 V peak)