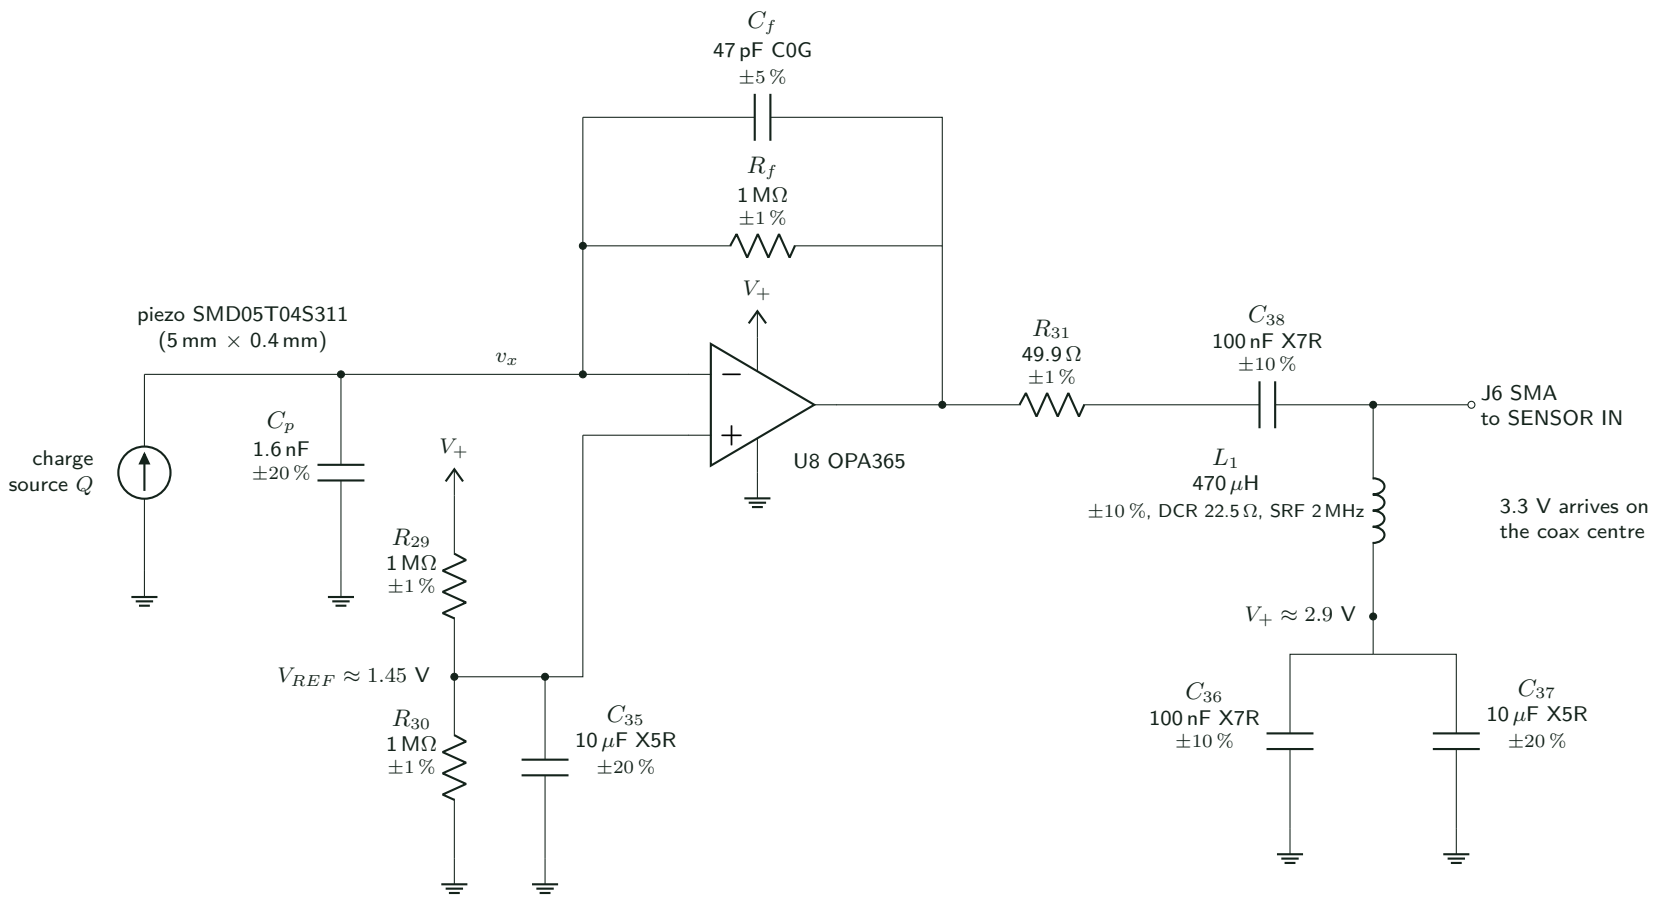
C_f
47 pF C0G
±5 %
R_f
1 MΩ
±1 %
V_+
piezo SMD05T04S311
(5 mm × 0.4 mm)
v_x
R_{31}
49.9 Ω
±1 %
C_{38}
100 nF X7R
±10 %
J6 SMA
to SENSOR IN
charge
source Q
C_p
1.6 nF
±20 %
U8 OPA365
L_1
470 μH
±10 %, DCR 22.5 Ω, SRF 2 MHz
3.3 V arrives on
the coax centre
R_{29}
1 MΩ
±1 %
$V_+ \approx 2.9$ V
$V_{REF} \approx 1.45$ V
R_{30}
1 MΩ
±1 %
C_{35}
10 μF X5R
±20 %
C_{36}
100 nF X7R
±10 %
C_{37}
10 μF X5R
±20 %