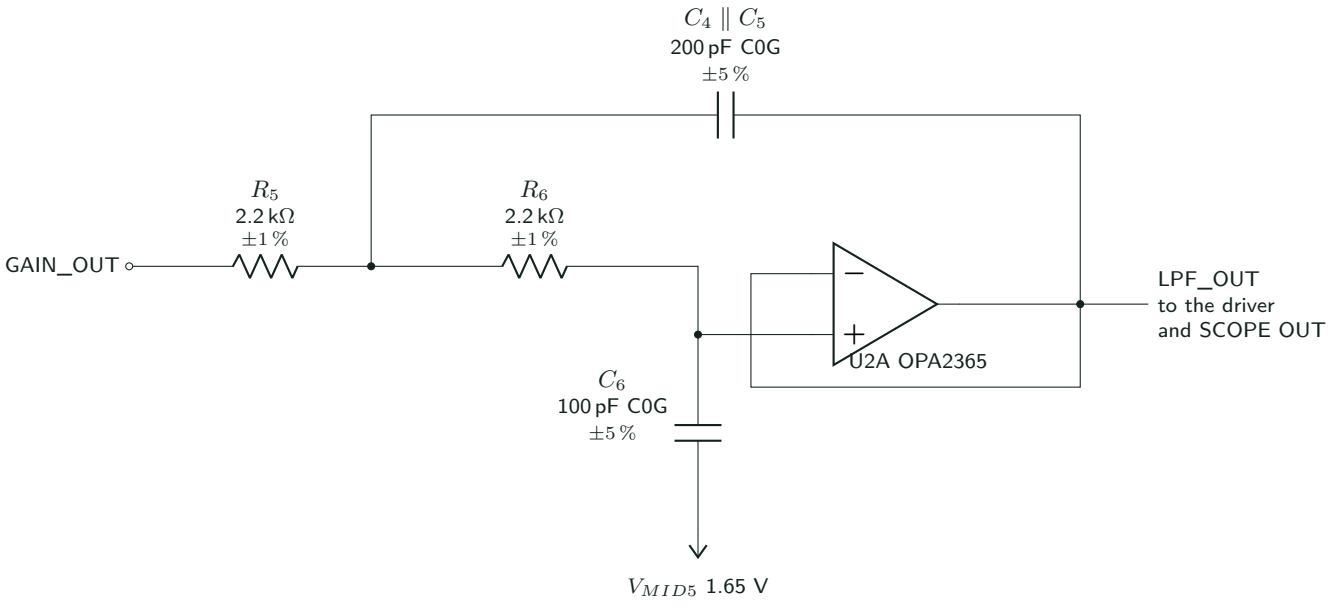
$C_4 \parallel C_5$
200 pF C0G
±5 %
R_5
2.2 kΩ
±1 %
R_6
2.2 kΩ
±1 %
GAIN_OUT
LPF_OUT
to the driver
and SCOPE OUT
U2A OPA2365
C_6
100 pF C0G
±5 %
V_{MID5} 1.65 V