
СИЛОВА УСТАНОВКА АВТОМОБІЛЯ


ДВЗ — порівняльна конфігурація
ICE / Powertrain 0.8.5 · A1

1 / ДОСТУПНА ТЯГА

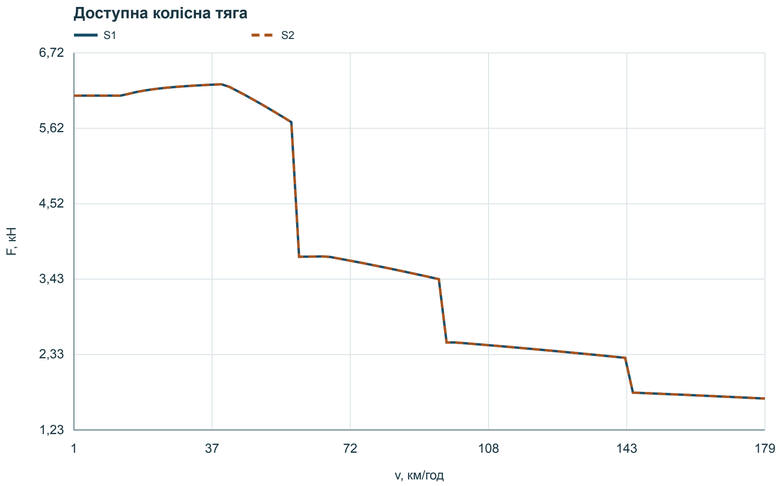


Доступна колісна тяга при початковому SOC та обраних обмеженнях. S2 не є тривалою характеристикою.

2 / КОЛІСНА ПОТУЖНІСТЬ

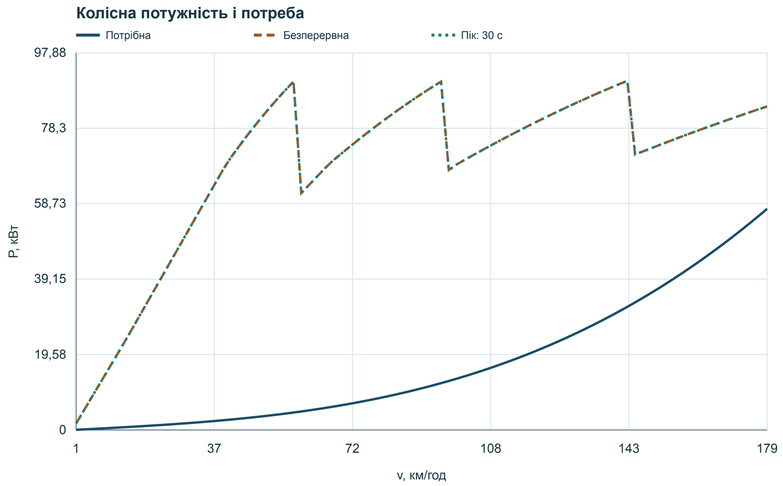


Колісна потреба та доступна потужність. Початковий SOC; пік короткочасний, не безперервний.

3 / ДВЗ: РОБОЧІ РЕЖИМИ

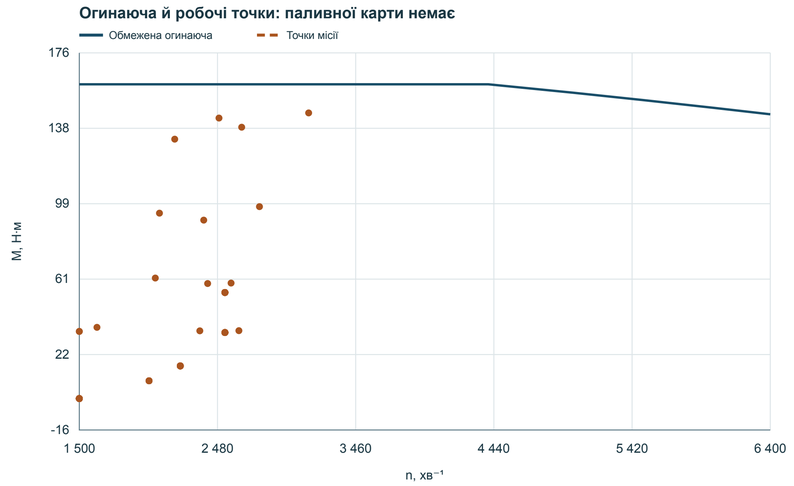


Огинаюча та точки місії. 1ZR не має паливної карти; GG2W — апроксимація за потужністю, не виміряна 2D-карта.

4 / ПРЯМИЙ РОЗГІН

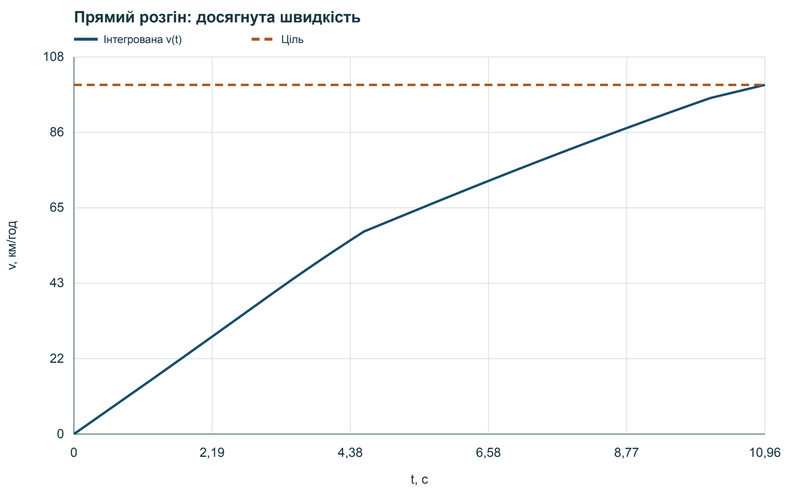


Досягнута швидкість прямого розгону, а не заданий цикл. Пік обмежено у часі, потім S1; миттєві перемикання.

5 / ПОТОКИ ПОТУЖНОСТІ

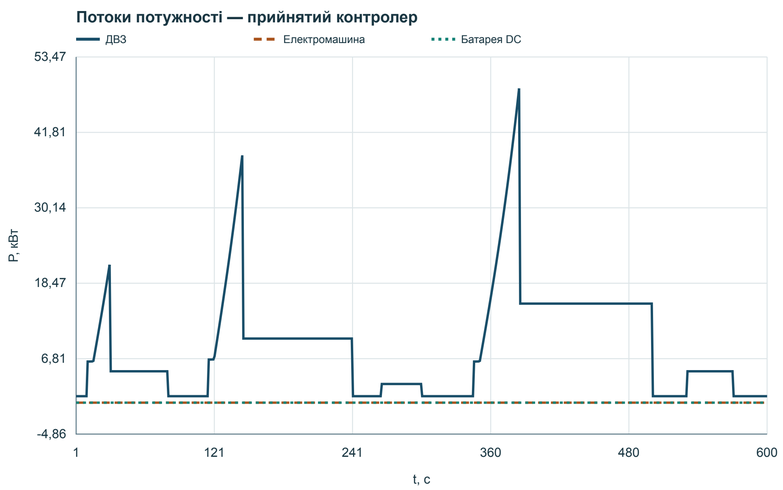

Потоки потужності у місії; знак батареї «+» — розряд, «−» — заряджання.

6 / ЗАДАНИЙ ЦИКЛ

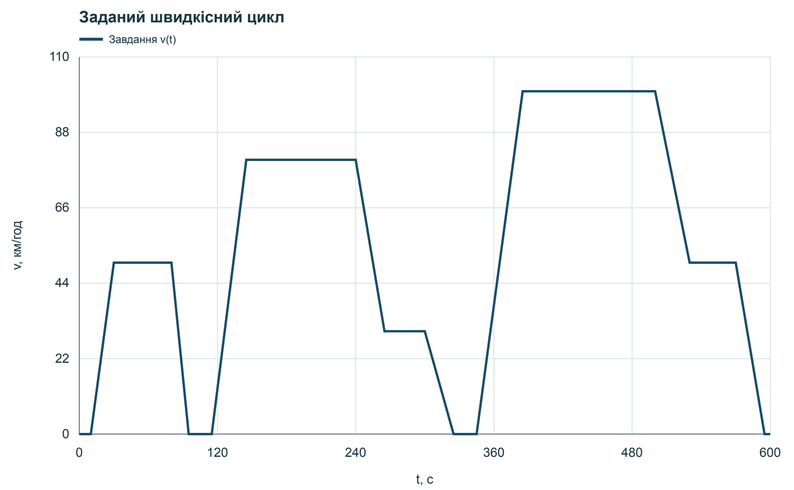

Задана швидкість місії. Це авторський приклад або імпортований цикл, не підтверджена досягнута швидкість при дефіциті.

Заданий цикл забезпечено в прийнятій моделі · 9,264 км · SOC 85 → 85% · Маса 1 600 кг.
Вимоги виконано в моделі. Попередній інженерний розрахунок, не OEM/сертифікаційні характеристики. Поза контурним fit / генераторні припущення: 0 с. Джерела, одиниці й умови — у пояснювальній записці. Пікова огинаюча не є безперервною характеристикою.