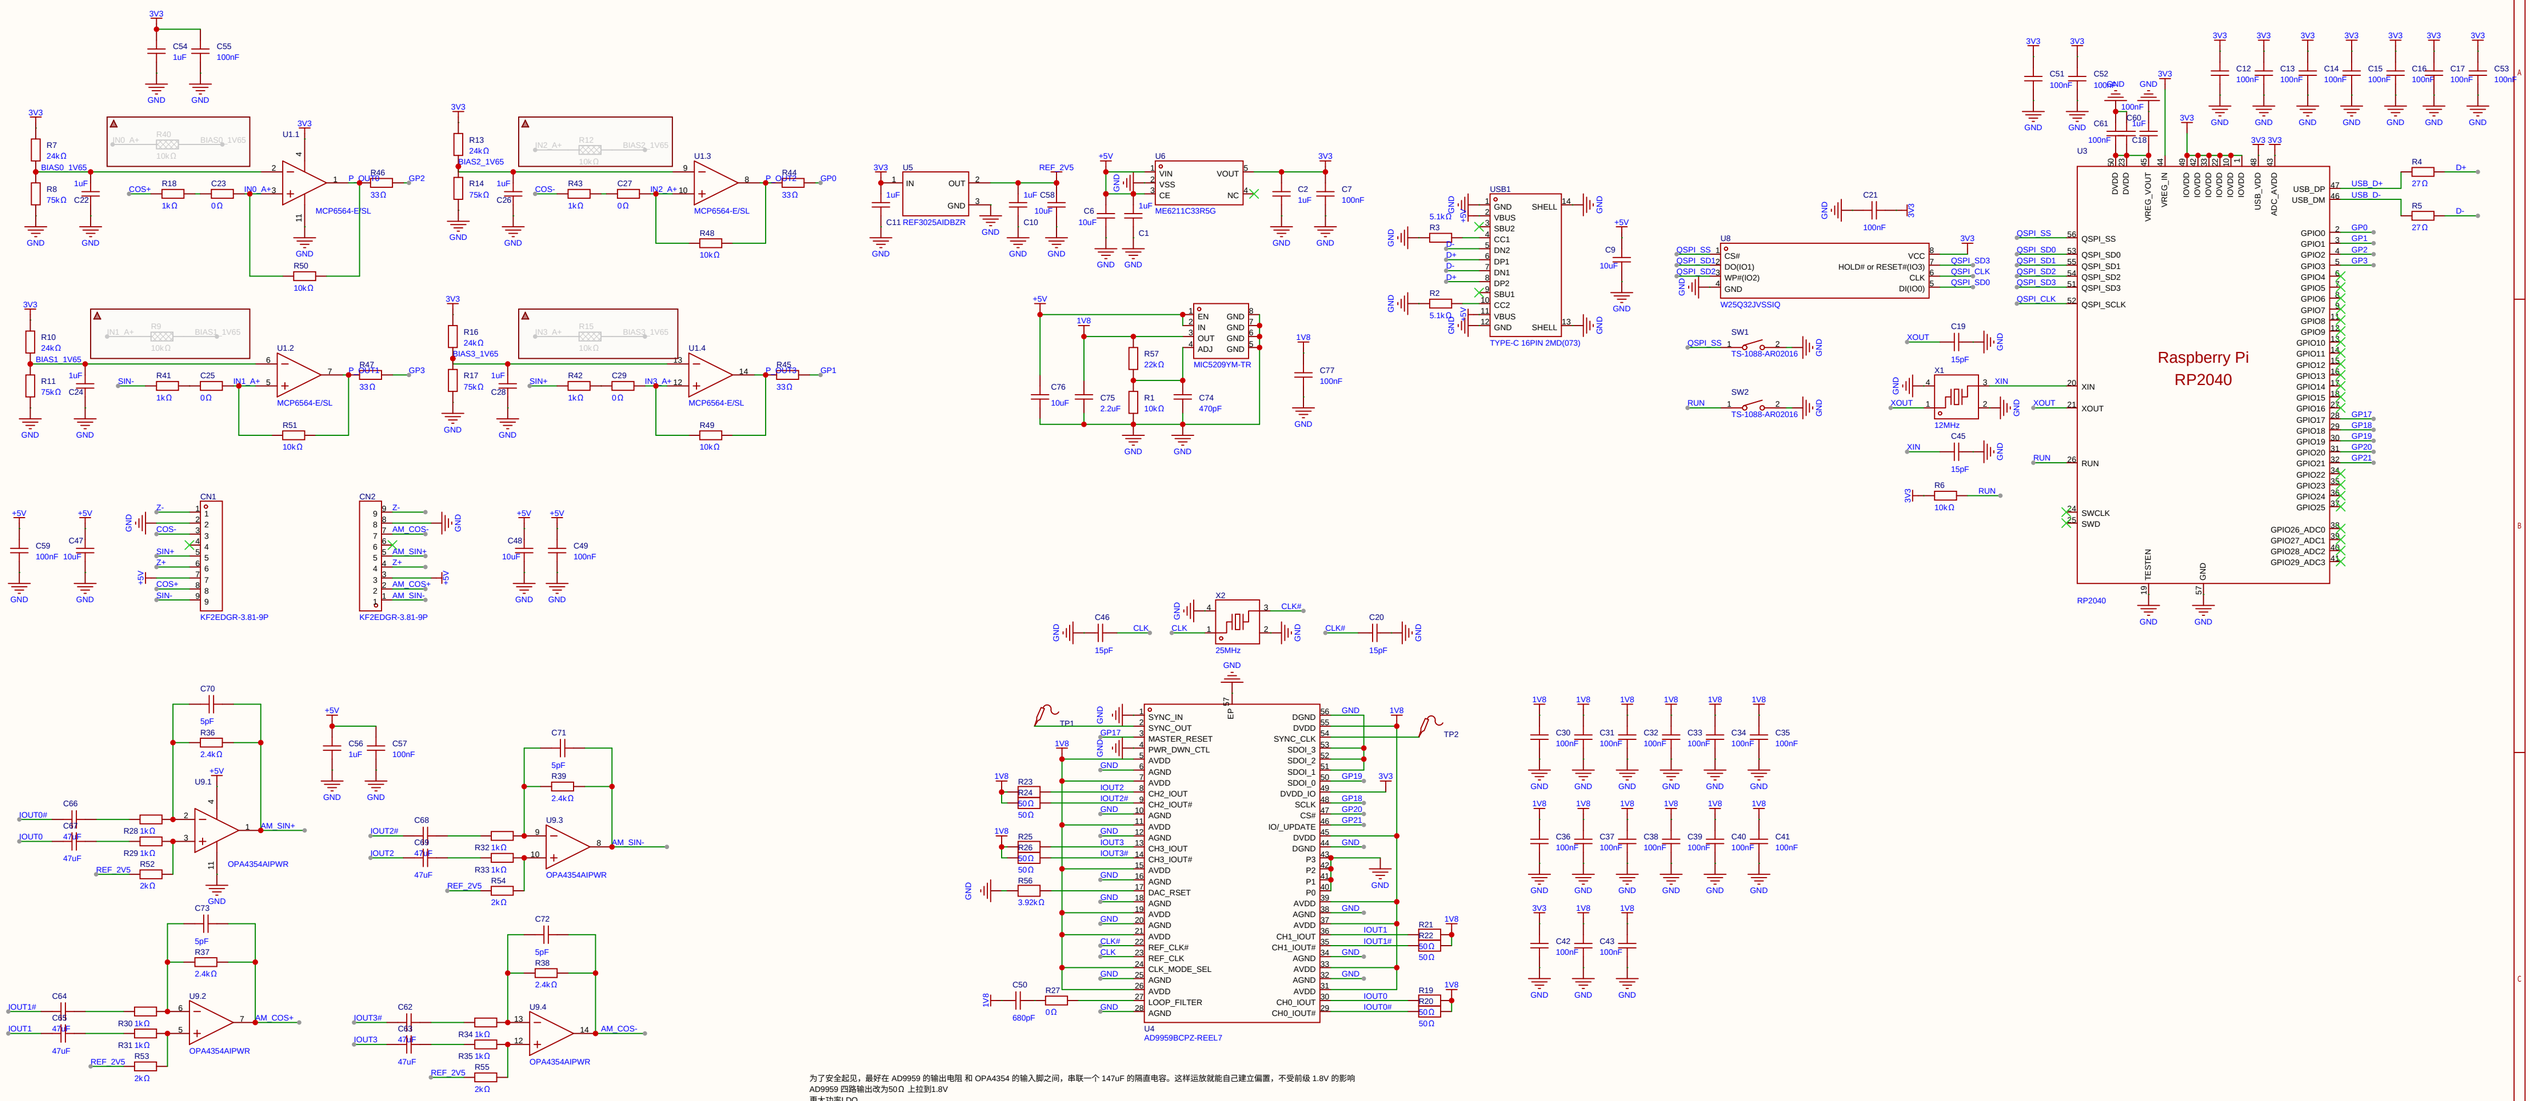

为了安全起见，最好在 AD9959 的输出电阻 和 OPA4354 的输入脚之间，串联一个 147uF 的隔直电容。这样运放就能自己建立偏置，不受前级 1.8V 的影响
AD9959 四路输出改为50Ω 上拉到1.8V
更大功率LDO
更好的散热
SDIO1~SDIO3 接地
电阻改为3.92K，输入电容改为47uF（3.4Hz），反馈电阻改为2.4KΩ ，通过AD9959来调节输出电流，保证运放可以输出稳定1VPP

原理图	Schematic1	创建日期	2026-02-13
		更新日期	2026-03-14
板子	Board1	图页	P1
绘制		多路倍频锁定相位模块	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		页 1 共 1	
		嘉立创EDA	