



# Unidade 4 Técnicas de Modelagem de Teste



Prof. Aparecido V. de Freitas Doutor em Engenharia da Computação pela EPUSP aparecidovfreitas@gmail.com CTFL – CPRE – CTFL-AT



#### QualitSys Consultoria de Informatica Ltda – www.qualitsys.com


# Bibliografia




- Software Engineering A Practitioner's Approach Roger S. Pressman Eight Edition 2014
- Software Engineering Ian Sommerville 10<sup>th</sup> edition 2015
- o Engenharia de Software Uma abordagem profissional Roger Pressman McGraw Hill, Sétima Edição 2011
- o Engenharia de Software Ian Sommerville Nona Edição Addison Wesley, 2007
- Software Testing Foundations 4th edition Andreas Spillner, Tito Linz, Hans Schaefer 2014
- Foundations of Software Testing Third Edition Rex Black ISTQB Certification
- Syllabus ISTQB International Software Testing Qualifications Board
















#### Fases do Desenvolvimento do Teste

- Desenvolvimento do Teste geralmente progride em fases:
  - Análise (riscos de qualidade) Determina-se o que deve ser testado.
  - Projeto de teste em alto nível (Modelagem do Teste) Define-se os nomes dos casos de teste e suites de teste (conjuntos de casos de teste).
  - Projeto de teste em baixo nível (implementação) Detalhamento dos casos de teste, dados de teste e scripts de teste.

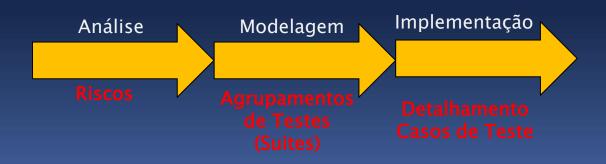







#### Risco de Qualidade

- Risco é algo que <u>pode</u> dar errado. Representa a possibilidade de um resultado indesejado ou inesperado;
- Corresponde a um valor entre 0 e 1;
- Risco é sempre projetado num tempo futuro;
- Risco de qualidade corresponde à possibilidade da ocorrência de uma falha durante a execução do programa, gerando por consequência insatisfação do cliente;









#### Como se analisa Riscos de Qualidade

- Informal Baseia-se na experiência do profissional de testes;
- SO 9126 Baseia-se em seis características de qualidade FRUEMP (funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade);
- Stakeholder Baseia-se em consenso com o cliente.
- Pode ser determinado por meio de uma reunião de brainstorming da equipe de projeto.







#### Exemplo de Matriz de Risco

- Riscos de qualidade comprometem a satisfação do usuário;
- Risco Técnico: Possibilidade da ocorrência do problema;
- Risco de Negócio: Impacto do problema;
- Prioridade do Risco = Risco Técnico \* Risco de Negócio

1-5 = Extensivo (muito grave)

6-10 = Abrangente

11-15 = Ocasional

16-20 = Oportuno

21-25 - Relata bugs

1 = Muito alto

2 = Alto

3 = Médio

4 = Baixo

5 = Muito Baixo







#### **IEEE 829**

- Norma útil para a documentação de testes de software;
- Utilizada como base para a criação da <u>Especificação de Modelagem de Teste</u>, documento que descreve uma <u>coleção</u> de casos de teste (suíte) incluindo os recursos a serem testados, a identificação do teste, critérios passa/falha, etc
- A norma também auxilia na escrita da <u>Especificação de Caso de Teste</u>, documento que descreve os detalhes de um caso de teste, incluindo itens de teste (<u>o que</u> deve ser entregue e testado), especificações de entrada, especificações de saída, etc.
- A norma também auxilia na escrita da <u>Especificação de Procedimento de</u> <u>Teste</u>, documento que descreve <u>como</u> executar um ou mais casos de teste, incluindo basicamente os <u>passos</u> do procedimento.





#### Cobertura do Caso de Teste (Rastreabilidade)

- Corresponde a uma matriz no qual se mede ou se correlaciona testes mediante áreas de preocupação;
- Usada como meio de medir e melhorar os testes.
- Esta é uma técnica comumente usada para garantir cobertura completa do teste.





# Matriz de Rastreabilidade



				Caso de teste										
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	Total
Espec														
1.1	1	1		1		1		2						5 5
1.2	2			2	1				1		2			5
1.3														0
1.4		2									2			2
1.5	1			1				1	1					4
1.6						2								1
1.7			2		1		2			2				4
1.8					2							1		2
1.9	1			1							2			3
1.10		1					1	1			1			4
Total	4	3	1	4	3	2	2	3	2	1	4	1	0	

0: nada; 1 = indireto; 2 = direto









				Caso de teste										
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	Total
Espec														
1.1	1	1		1		1		2						5
1.2	2			2	1				1		2			5
1.3														0
1.4		2									2			2
1.5	1			1				1	1					4
1.6						2								1
1.7			2		1		2			2				4
1.8					2							1		2
1.9	1			1							2			3
1.10		1					1	1			1			4
Total	4	3	1	4	3	2	2	3	2	1	4	1	0	

0: nada; 1 = indireto; 2 = direto

Qual o requisito que não foi testado ?

Qual o caso de teste que ainda não testou nenhum requisito ?

Qual o requisito que tem uma maior cobertura de testes ?







# Modelagem de Teste

- O propósito da Modelagem de Teste é identificar as <u>condições de teste</u> e os <u>casos de teste</u>.
- Uma condição de teste é um item ou evento de um componente ou sistema que pode ser verificado por um ou mais casos de teste, por exemplo: função, transação, característica, atributo de qualidade ou elemento estrutural.
- Caso de Teste é um conjunto de valores de entrada, precondições de execução, resultados esperados e pós-condições de execução desenvolvidas para um determinado objetivo ou condição de teste, tais como para exercitar o caminho de um determinado programa ou verificar o atendimento a um requisito especifico.







# Categorias das Técnicas de Modelagem de Teste

- Técnica baseada em <u>Especificação</u>: Condições de teste e Casos de Teste são derivados com base na <u>análise da Documentação</u> (Base de Teste). Isto inclui testes funcionais e não-funcionais. Não se leva em conta a estrutura interna do código. Também é chamada <u>Técnica de Caixa Preta</u>.
- Técnica baseada em <u>Estrutura</u>: Considera a estrutura interna do código do software. Também é chamada <u>Técnica de Caixa Branca</u>. Há a necessidade de acesso ao código fonte da aplicação.
- Técnica baseada em <u>Experiência</u>: Testes são criados com base no entendimento do sistema e experiência anterior das pessoas envolvidas no teste.








## Teste baseado em Especificação ou Caixa Preta

- Casos de Teste são derivados de modelos de especificação do software a ser construído;
- Teste muito empregado pelas empresas de software;
- Utilizam os seguintes conceitos:
  - Partição de Equivalência;
  - Análise do Valor Limite;
  - Diagramas de Transição de Estados;
  - Tabelas de Decisão;
  - Diagramas de Caso de Uso.









#### Teste baseado em Estrutura ou Caixa Branca







- Consideram as técnicas de <u>cobertura de sentenças</u>, <u>cobertura de decisão</u> e outras técnicas baseadas em estrutura.
- Podem estar associados a:
  - <u>Nível de Componente</u>: A estrutura é o próprio código (comandos, decisões e desvios);
  - <u>Nível de Integração</u>: A estrutura pode ser uma árvore de chamadas (Diagrama em que um módulo chama outro);
  - Nível de Sistema: A estrutura pode ser uma estrutura de menu, processos de negócios ou estrutura das páginas Web.





Sentença (comando): Decisão (desvio): 1 teste 2 testes





# Teste baseado na Experiência



- São testes derivados da <u>intuição</u> e <u>conhecimento</u> dos testadores através de sua experiência em aplicações e tecnologias similares;
- Podem produzir amplas variedades e graus de eficiência, dependendo da experiência do testador;
- Possivelmente a técnica mais amplamente aplicada é supor (adivinhar) onde estão os erros;
- Uma abordagem estruturada da técnica de dedução de erros é enumerar uma lista de possíveis erros e construir testes com objetivo de atacar/cobrir estes erros. Esta abordagem é chamada de <u>Ataque de Falha</u>;
- É uma abordagem muito usual, em locais onde a especificação é rara ou inadequada e existe uma grande pressão por conta de prazos;
- Exemplo: Teste Exploratório








## Partição de Equivalência

- As entradas do software são divididas em grupos que tenham um comportamento similar, podendo ser tratados na mesma forma.
- Partições ou classes de equivalência podem ser encontradas em dados válidos e inválidos. Podem ser aplicáveis à todos os níveis de teste.









# Partição de Equivalência - Exercício

Um titular de um convênio de seguros deve ter entre 18 e 65 anos. Avalie os casos de teste abaixo:

Caso de Teste 1:

15,33,70

o Caso de Teste 2:

15, 17, 33, 70

o Caso de Teste 3:

35,70










- Uma câmara frigorífica precisa manter medicamentos sensíveis entre -9,5°C e -3,0°C. Avalie os casos de teste abaixo:
  - Caso de Teste 1:

-10,0

-7,0

-1,0







Uma câmara frigorífica precisa manter medicamentos sensíveis entre -9,5°C e -3,0°C.

Avalie os casos de teste abaixo:

Caso de Teste 1:

-10,0

-7,0

-1,0

Caso de Teste 2:

-10,0


-11,0

-2,0

0,0

| -9,5

-3,0







Uma câmara frigorífica precisa manter medicamentos sensíveis entre -9,5°C e -3,0°C. Avalie os casos de teste abaixo:

Caso de Teste 1:

-10,0

-7,0

-1,0

o Caso de Teste 2:

-10,0

-11,0

-2,0


0,0

o Caso de Teste 3:

-8,0

+4,0









- Produtos são classificados em uma escala crescente de risco que vai de Ja P. Avalie os casos de teste abaixo:
  - o Caso de Teste 1: A , K , R










- Produtos são classificados em uma escala crescente de risco que vai de Ja P. Avalie os casos de teste abaixo:
  - Caso de Teste 1: A , K , R
  - o Caso de Teste 2: B, L



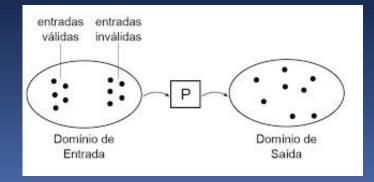






- Produtos são classificados em uma escala crescente de risco que vai de Ja P. Avalie os casos de teste abaixo:
  - Caso de Teste 1: A , K , R
  - Caso de Teste 2: B, L
  - o Caso de Teste 3: M, Q, R, S



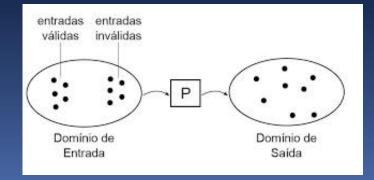






- Produtos são classificados em uma escala crescente de risco que vai de Ja P. Avalie os casos de teste abaixo:
  - o Caso de Teste 1: A , K , R
  - Caso de Teste 2: B, L
  - o Caso de Teste 3: M, Q, R, S
  - o Caso de Teste 4: I, J, Q



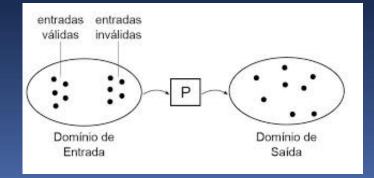





Produtos são classificados em uma escala crescente de risco que vai de Ja P. Avalie os casos de teste abaixo:

o Caso de Teste 1: A , K , R


o Caso de Teste 2: B, L

o Caso de Teste 3: M, Q, R, S

Caso de Teste 4: I, J, Q

o Caso de Teste 5: I, J, P



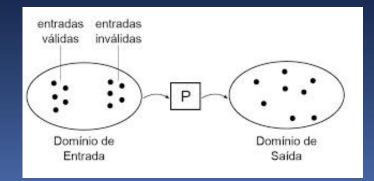





A Agência dos Correios cobra R\$ 0,25 centavos por carta até 50g. A cada 25g adicionais são cobrados R\$ 0,50 centavos. As cartas podem ser enviadas com no máximo 200g. Quais testes você faria por partição de equivalência ?





Testes ocultos: 0g e 2000g (limite da balança). Enviar mensagem de erro!



A Agência dos Correios cobra R\$ 0,25 centavos por carta até 50g. A cada 25g adicionais são cobrados R\$ 0,50 centavos. As cartas podem ser enviadas com no máximo 200g. Quais testes você faria por partição de equivalência ?

o Caso de Teste : -10g, 45g, 60g, 80g, 110g, 130g, 160g, 190g, 210g





Testes ocultos: 0g e 2000g (limite da balança). Enviar mensagem de erro!



Um funcionário é isento de imposto até R\$ 2.000,00. Nos próximos R\$ 3.500,00 paga 10% de imposto. Acima disto, paga 27,5%. Quais testes você faria por partição de equivalência ?







- Um funcionário é isento de imposto até R\$ 2.000,00. Nos próximos R\$ 3.500,00 paga 10% de imposto. Acima disto, paga 27,5%. Quais testes você faria por partição de equivalência ?
  - Caso de Teste 1: R\$ -50,00 ; R\$ 1500,00 ; R\$ 2300,00 ; R\$ 8000,00













#### Análise do Valor Limite

- Um refinamento da Partição de Equivalência que seleciona as margens ou pontos terminais de cada partição para teste.
- Também chamado Teste de <u>Fronteira</u>, Teste <u>Limítrofe</u> ou Teste de <u>Limites</u>.
- O comportamento nos limites de uma Partição de Equivalência corresponde à maior probabilidade de estar <u>incorreto</u>. Portanto, limites são áreas onde testes são mais propensos a indicar <u>defeitos</u>.
- Os valores limite de uma partição são seu <u>máximo</u> e seu <u>mínimo</u>.
- Testes podem ser projetados para cobrir tanto valores válidos quanto inválidos.
- Um valor limite para uma partição válida é um valor limite válido.
- Um valor limite para uma partição inválida é um valor limite inválido.





- Considere um sistema que permite a compra de até 99 unidades.
- Portanto, o intervalo válido é de 1 a 99;
- Intervalo inválido <= 0 ou >=100;
- Os valores limites são 0, 1, 99 e 100 ;
- Os limites válidos são 1 e 99;
- Os limites inválidos são 0 e 100.







- Qual a média de temperatura ?
- A temperatura pode oscilar de -49,99 até + 49.99;
- Limites válidos: -49,99 e 49,99;
- Limites inválidos: -50,00 e 50,00.







☐ Senha permitida deve ser de 6 – 10 caracteres alfanuméricos







Entre com a data de partida do vôo: (DD/MM/AA)







Entre com a data de partida do vôo: (DD/MM/AA)






31, 30,29, 28 válidos 32 inválido No mínimo 7 testes





Entre com a data de partida do vôo: (DD/MM/AA)







n e m dependem da aplicação em muitos casos





Entre com o horário de partida do vôo: (HH:MM:SS)







Entre com o horário de partida do vôo: (HH:MM:SS)










Entre com o horário de partida do vôo: (HH:MM:SS)

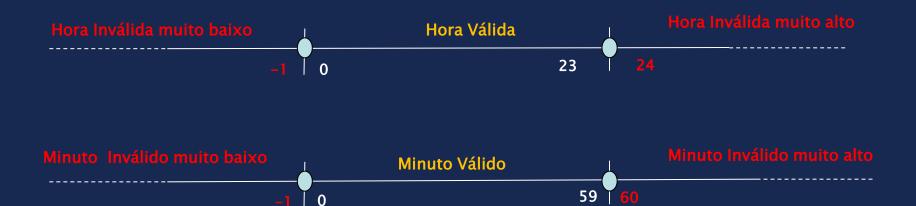







Entre com uma oferta de preço (menor que R\$ 1000,00):







Um titular de um convênio de seguros deve ter entre 18 e 65 anos. Avalie os casos de teste abaixo:



Valores Limites: 17, 18, 65 e 66







Uma câmara frigorífica precisa manter medicamentos sensíveis entre -8,5°C e -4,0°C. Quais os valores limites ?




Valores Limites: -8,6 -8,5 -4,0 -3,9







Produtos são classificados em uma escala crescente de risco que vai de J a P. Quais os valores limites ?



Valores Limites: | , J , P, Q





#### QualitSys Consultoria de Informática Ltda — www.qualitsys.com



## Análise do Valor Limite- Exemplo

A Agência dos Correios cobra R\$ 0,25 centavos por carta até 50g. A cada 25g adicionais são cobrados R\$ 0,50 centavos. As cartas podem ser enviadas com no máximo 200g. Quais os valores limites ?

											201g	
Não	Válidos	0	1g	50g	75g	100g	125g	150g	175g	200g j	Não Válidos	
										•	Não Válidos	

Valores Limites: 0,1,50,51,75,76,100,101,125,126,150,151,175,176,200,201

Partição de Equivência: -10, 25, ...

Total de Testes: 16 + 9 = 25 testes + 1 teste oculto = 26 testes

Testes ocultos: 2000g (limite da balança). Enviar mensagem de erro!





Um funcionário é isento de imposto até R\$ 2.000,00. Nos próximos R\$ 3.500,00 paga 10% de imposto. Acima disto, paga 27,5%. Quais os valores limite?



Valores Limites: 0,00 0,01 2000,00 2001,00 5500,00 5501,00







- Uma fábrica produz chapas de aço de 10 a 15 mm, 20 a 25mm e 30 a 35 mm.
- A) Quantas partições de equivalência deveriam ser testadas?
- B) Que valores você testaria?
- C) Que valores você testaria por valor limite?





Uma fábrica produz chapas de aço de 10 a 15 mm, 20 a 25mm e 30 a 35 mm.

Não Válidos	Va	álidos	Não	Válidos	<sub> </sub> Vá	lidos		Válidos	Váli	dos	Não	Válidos
9	10	15	16	19	20	25	26	29	30	35	36	

A) Quantas partições de equivalência deveriam ser testadas?





Uma fábrica produz chapas de aço de 10 a 15 mm, 20 a 25mm e 30 a 35 mm.

Não Válidos	Va	álidos	Não	Válidos	<sub> </sub> Vá	lidos		Válidos	Váli	dos	Não	Válidos
9	10	15	16	19	20	25	26	29	30	35	36	

A) Quantas partições de equivalência deveriam ser testadas?

Partições Válidas: [10,15] , [20,25] , [30,35]

Partições Inválidas: <10, [16,19], [26,29], > 35

Resposta: **7** 





Uma fábrica produz chapas de aço de 10 a 15 mm, 20 a 25mm e 30 a 35 mm.

Não Válidos	V	álidos	Não	Válidos	<sub> </sub> Vá	llidos		Válidos	Vál	idos	Não	Válidos
9	10	15	16	19	20	25	26	29	30	35	36	

A) Quantas partições de equivalência deveriam ser testadas?

Partições Válidas: [10,15] , [20,25] , [30,35]

Partições Inválidas: <10 , [16,19] , [26,29] , > 35

Resposta: 7

B) Que valores você testaria?





Uma fábrica produz chapas de aço de 10 a 15 mm, 20 a 25mm e 30 a 35 mm.

Não Válidos	Vá	álidos	Não	Válidos	<sub> </sub> Vá	ilidos		Válidos	Váli	dos	Não Vá	lidos
9	10	15	16	19	20	25	26	29	30	35	36	

A) Quantas partições de equivalência deveriam ser testadas?

Partições Válidas: [10,15] , [20,25] , [30,35]

Partições Inválidas: <10 , [16,19] , [26,29] , > 35

Resposta: **7** 

B) Que valores você testaria?

5, 11, 18, 22, 28, 33, 40





Uma fábrica produz chapas de aço de 10 a 15 mm, 20 a 25mm e 30 a 35 mm.

Não Válidos	V	álidos	Não	Válidos	<sub> </sub> Vá	llidos		Válidos	Vál	idos	Não	Válidos
9	10	15	16	19	20	25	26	29	30	35	36	

A) Quantas partições de equivalência deveriam ser testadas?

Partições Válidas: [10,15] , [20,25] , [30,35]

Partições Inválidas: <10, [16,19], [26,29], > 35

Resposta: 7

B) Que valores você testaria?

5, 11, 18, 22, 28, 33, 40

C) Que valores você testaria por valor limite?





Uma fábrica produz chapas de aço de 10 a 15 mm, 20 a 25mm e 30 a 35 mm.

Não Válidos	V	álidos	Não	Válidos	<sub> </sub> Vá	llidos		Válidos	Vál	idos	Não	Válidos
9	10	15	16	19	20	25	26	29	30	35	36	

A) Quantas partições de equivalência deveriam ser testadas?

Partições Válidas: [10,15] , [20,25] , [30,35]

Partições Inválidas: <10, [16,19], [26,29], > 35

Resposta: 7

B) Que valores você testaria?

5, 11, 18, 22, 28, 33, 40

C) Que valores você testaria por valor limite?

9, 10, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 35, 36





Uma fábrica produz chapas de aço de 10 a 15 mm, 20 a 25mm e 30 a 35 mm.

Não Válidos	Va	álidos	Não	Válidos	Vá	lidos		Válidos	Váli	dos	Não Vá	ilidos
9	10	15	16	19	20	25	26	29	30	35	36	

A) Quantas partições de equivalência deveriam ser testadas?

Partições Válidas: [10,15] , [20,25] , [30,35]

Partições Inválidas: <10 , [16,19] , [26,29] , > 35

Resposta: **7** 

B) Que valores você testaria?

5, 11, 18, 22, 28, 33, 40

Total: 19 TESTES

C) Que valores você testaria por valor limite?

9, 10, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 35, 36



## Tabela de Decisão



- Boa alternativa para capturar requisitos de softwares que contém condições lógicas e para documentar o comportamento interno do software;
- As condições de entrada e ações são declaradas de uma forma que possam ser entendidas, como verdadeiro ou falso (Booleano);
- A tabela de decisão contém as condições que disparam as ações;
- Cada coluna da tabela corresponde a uma regra de negócio que define uma única combinação de condições que resulta na execução de ações associadas com aquela regra;

		1	2	3	4	5	6
Condições	Mais de 25% de faltas ( S : sim / N : não )	S	S	S	N	N	N
	Média (1:>=7,0/2: entre 3,0 e 6,9/3:<3,0)	1	2	3	1	2	3
	Aprovado direto				X		
Ações	Exame final					X	
	Reprovado	X	X	X			X
	Matrícula para o ano seguinte	X	X	X	X		X



# Tabela de Decisão - Exemplo



Condição	1	2	3	4	5
Cartão válido	N	S	S	S	S
Senha válida	-	N	N	S	S
Senha inválida=3	-	N	S	N	N
Saldo OK	-	-	-	N	S
Ação					
Rejeita cartão	S	N	N	N	N
Redigita senha	N	S	N	N	N
Prende cartão	N	N	S	N	N
Redigita opção	N	N	N	S	N
Fornece dinheiro	N	N	N	N	S


Obs. Na tabela acima será necessário um teste para cada coluna da tabela



### Teste de Transição de Estado




- O comportamento de um software pode ser representado por um Diagrama de Transição de Estados (DTE), que por sua vez pode ser representada por uma <u>Tabela</u> de Transição de Estado.
- Uma tabela de transição de estados exibe a relação entre estados e entradas, e pode destacar possíveis transições inválidas.
- Os testes podem ser construídos para cobrir uma sequência típica de status, cobrir todos os estados, exercitar todas as transições, exercitar uma sequência específica de transições ou testar transições inválidas.
- A técnica é adequada para testar fluxos de dados de telas de diálogos, por exemplo em aplicações web.
- O teste se resume a verificar os caminhos e respectivas ações especificadas no DTE.







# DTE - Exemplo

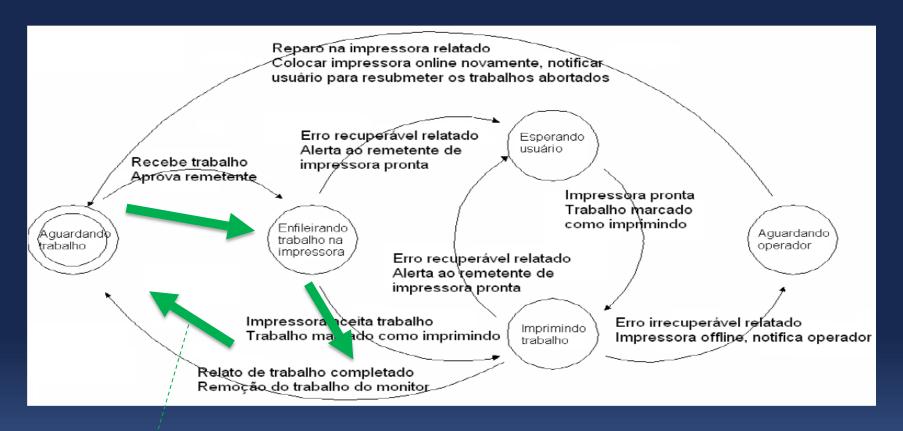


Caminho Feliz...



## Exemplo - DTE

O seguinte diagrama de estados descreve o comportamento de um sistema de compras online. Os clientes podem realizar buscas no catálogo de produtos disponibilizado pelo sistema e comprar os

produtos.

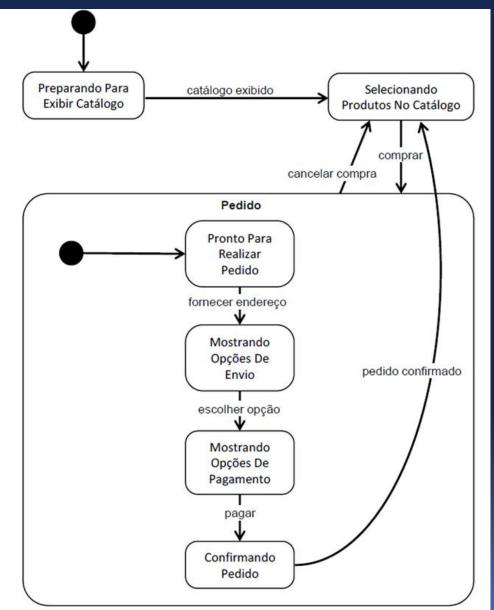



## Exemplo - DTE



O seguinte diagrama de estados descreve o comportamento de um sistema de compras online. Os clientes podem realizar buscas no catálogo de produtos disponibilizado pelo sistema e comprar os produtos.

#### Considere as seguintes afirmações:

- Uma transição direta do estado "Mostrando Opções de Envio" para o estado "Selecionando Produtos no Catálogo" é possível.
- II. Uma transição direta do estado "Selecionando Produtos no Catálogo" para o estado "Confirmando pedido" é possível.
- III. O evento "comprar" precisa ocorrer para entrar no estado "Pedido".
- Para sair do estado "Pedido", o evento "cancelar compra" precisa ocorrer.

#### Pode-se afirmar que:


- A) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- B) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.
- E) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.






### Técnicas Baseadas na Estrutura (Caixa Branca)

- Teste de estrutura ou caixa-branca baseia-se na estrutura do software;
- Podem ser:
  - Nível de Componente: A estrutura é o próprio código. Exemplo: comandos, desvios e decisões.
  - <u>Nível de Integração</u>: A estrutura pode ser uma árvore de chamadas (um diagrama em que um módulo efetua chamadas em outros módulos).
  - <u>Nível de Sistema</u>: A estrutura pode ser uma estrutura de menus, processos de negócios ou estruturas de páginas Web.









# Cobertura de Código

É uma medida, referente ao número de itens (código) testados, pelo total de itens, multiplicado por 100%.

```
número de ítens

exercítados x 100%


total de ítens
```






## Níveis de Cobertura de Código

- Cobertura de comandos ou sentenças: Todo comando (sentença) executado;
- <u>Cobertura de desvio (decisão)</u>: Todo <u>desvio</u> (<u>decisão</u>) tomado em cada direção, verdadeiro ou falso;
- <u>Cobertura de condição</u>: Toda <u>combinação</u> de <u>condições</u> ( e/ou) verdadeiras ou falsas avaliadas (isto é, a tabela verdade inteira);
- <u>Cobertura de laço</u>: Todos os caminhos de <u>laço</u> executados zero, uma, e múltiplas (idealmente, máximo) vezes;











## Teste de Cobertura de Comandos

- Definir casos de teste que executem todos os comando pelo menos uma vez (deve passar por todos os comandos do grafo)
- Métrica: Número de comandos cobertos;
- Cobertura de comando é medida, de acordo com o número de comandos exercitados dividido pelo total de comandos, multiplicado por 100%.

```
cobertura = exercítados x 100% de comando total de comandos
```







### Exercício - Cobertura de Comandos



Quantos testes são necessários para a cobertura total de Comandos ?

```
package br.uscs;
         public class ISTQ
               b
    a
Cobertura de 100%
```


<pre>pB_01 { static void main(String[] args) {    Integer a = Integer.parseInt(args[0]    Integer b = Integer.parseInt(args[1]    Integer c;    while ( a &lt; 0 ) {         if ( b &lt; 0 ) {             b = b + 2; //4         } }</pre>	* *
	а
a = a + 1; //5	10
	/5 = 0 obertui

System.out.println(c);

3/5 = 0.6 (60%) decobertura de comandos







b


5

## Exercício - Cobertura de Comandos



Quantos testes s\u00e3o necess\u00e1rios para a cobertura total de Comandos ?

```
br.uscs;
lic class ISTQB_01 {
     public static void main(String[] args) {
               Integer a = Integer.parseInt(args[0]);
               Integer b = Integer.parseInt(args[1]);
              while ( a < 0 ) {</pre>
                        if ( b < 0 ) {
                                 b = b + 2;
                        a = a + 1;
               c = a + b;
              System.out.println(c);
```

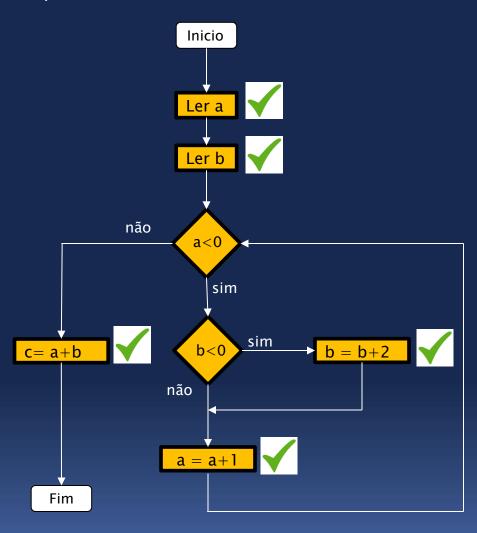

Total de Comandos = 5



#### Exercício - Cobertura de Comandos



Quantos testes s\u00e3o necess\u00e1rios para a cobertura total de Comandos ?

```
br.uscs;
ublic class ISTQB_01 {
       public static void main(String[] args) {
                 Integer a = Integer.parseInt(args[0]);
                 Integer b = Integer.parseInt(args[1]);
                 while ( a < 0 ) {</pre>
                          if ( b < 0 ) {
                                   b = b + 2;
                          a = a + 1;
                 c = a + b;
                 System.out.println(c);
```


**Cobertura de Comandos = 100%** 

а	b
-2	-2

Resposta Um teste é suficiente!










Se você estiver voando com um bilhete da classe econômica, há uma possibilidade de você conseguir mudar para a classe executiva. Principalmente se você tiver um cartão fidelidade da companhia aérea. Se você não tiver o cartão fidelidade (CF), há a possibilidade de você ser "despejado" do vôo se ele estiver lotado e você chegar atrasado.

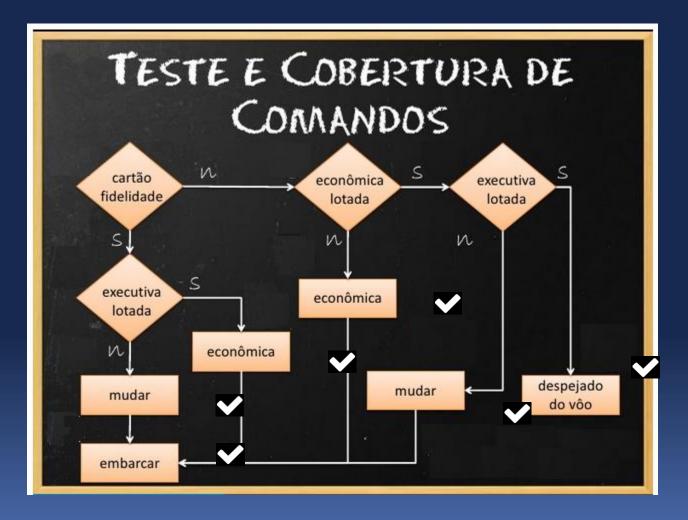



#### Questão - CTFL - ISTQB



- Três testes foram executados:
  - ✓ Teste 1: O passageiro tem o CF e mudou para a classe executiva e embarcou;
  - ✓ Teste 2: O passageiro não tem o CF e permaneceu na classe econômica;
  - ✓ Teste 3: O passageiro foi "despejado" do vôo.
- Qual é a cobertura de comandos obtida para esses três testes ?









#### Teste de Cobertura de Decisão



- Uma decisão é um IF, um loop (por exemplo: do-while ou repeat-until), ou um CASE, no qual existem duas ou mais possibilidades de saídas ou resultados a partir de uma decisão.
- Teste de decisão é uma forma de teste de Controle de Fluxo, já que gera um fluxo específico através dos pontos de decisões.
- Os testes <u>devem cobrir cada</u> saída possível de um nodo que tenha uma condição. (<u>Métrica</u>: <u>número de arestas cobertas</u>).

cobertura =  $\frac{\text{número de decísões}}{\text{de decísão}} = \frac{\text{x 100\%}}{\text{total de decísões}}$ 



#### ualitSys Consultoria de Informática Ltda – www.qualitsys.com

## Exercício - Cobertura de Decisão



```
package br.uscs;
public class ISTQB_01 {
         public static void main(String[] args) {
                   Integer a = Integer.parseInt(args[0]);
                    Integer b = Integer.parseInt(args[1]);
                    Integer c;
                   while ( a < 0 ) {</pre>
                             <u>if</u> ( b < 0 ) {
                                       b = b + 2;
                              a = a + 1;
                    c = a + b;
                    System.out.println(c);
```



Quantos testes são necessários para a cobertura total de Decisão?


#### alitSys Consultoria de Informática Ltda – www.qualitsys.com

### Exercício - Cobertura de Decisão

USCS

- Um testador executou um teste com os casos de teste: a = -4 e b = 5
- O Qual a cobertura de decisão do teste?

```
lass ISTQB_01 {
  blic static void main(String[] args) {
                 a = Integer.parseInt(args[0]);
                 b = Integer.parseInt(args[1]);
          while ( a < 0 ) {</pre>
                   if (b < 0) {
                            b = b + 2;
                   a = a + 1;
          c = a + b;
                  out.println(c);
```

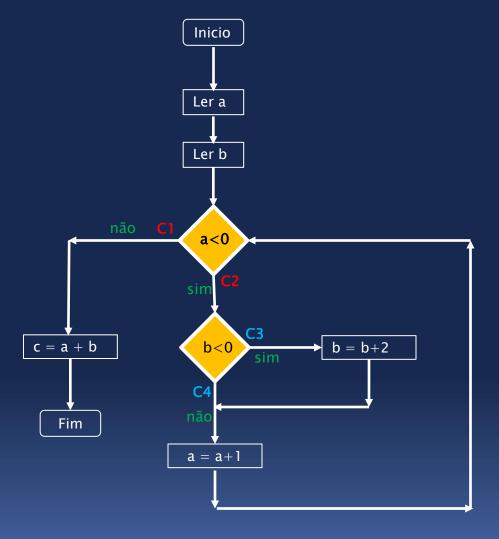



## Questão ISTQB - Cobertura de Decisão



 Tendo como base o código abaixo, quantos testes são necessários para se atingir 100% da cobertura de decisão (desvio)?

```
package br.uscs;
public class ISTQB 2 {
public static void main(String[] args) {
           Integer x = Integer.parseInt(args[0]);
                                                               d)
                                                                  4
           Integer y = Integer.parseInt(args[1]);
                (x == 3)
                      System.out.println("X");
                      System.out.println("C1");
                      if (y == 2)
                                 System.out.println("Y");
                                 System.out.println("C3");
                                 System.out.println("Z");
                                 System.out.println("C4");
           else {
                      System.out.println("Z");
                      System.out.println("C2");
```



## Questão ISTQB - Cobertura de Decisão




 Tendo como base o código abaixo, quantos testes são necessários para se atingir 100% da cobertura de decisão ?

a)	1
b)	2

d)

Х	у
3	2
0	0
3	0

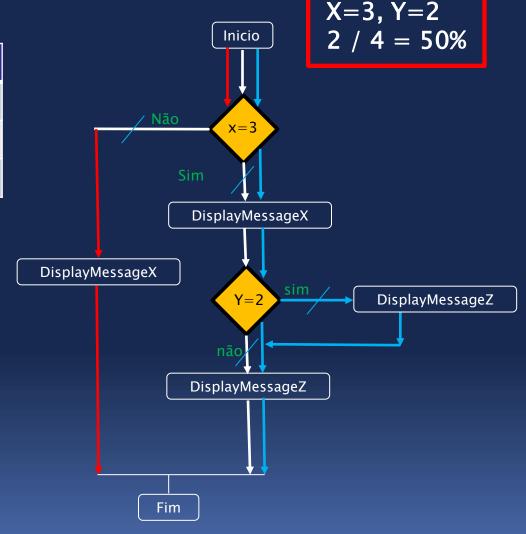






Considere o seguinte código, no qual é lido um número inteiro e realizada a impressão do seu valor absoluto.

```
#include <stdio.h>
int main () {
   int n;
   printf ("Digite o numero: ");
   scanf ("%d", &n);

if (n < 0)
   n = -n;

   printf ("Valor absoluto: %d\n",n);
   return 0;
}</pre>
```




Cobertura de Comando: 1 teste Cobertura de Decisão: 2 testes






Para esse código, quais valores de teste para n precisamos para 100% de cobertura de comandos?

Basta somente um teste com valor n < 0.</li>

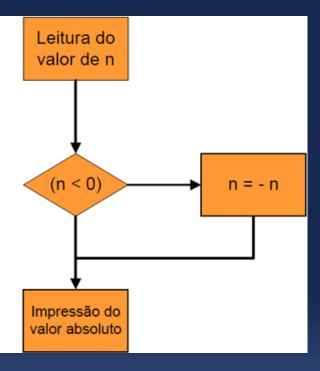





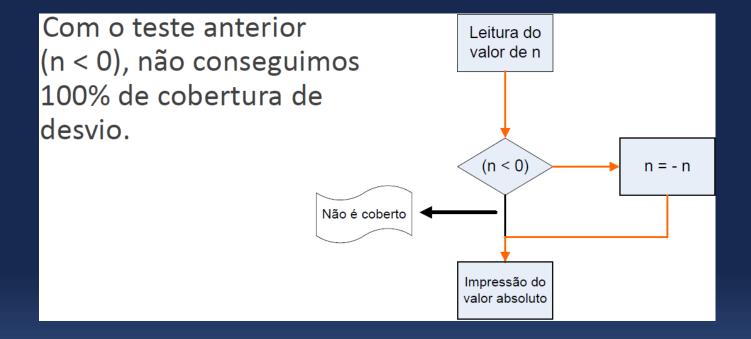






Quais valores de teste para n precisamos para 100% de cobertura de desvios?

Precisamos de dois testes,n < 0 e n >= 0

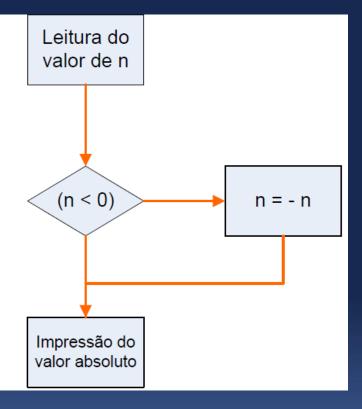







# Exemplo de Cobertura de Código: Fatorial

```
Considere o seguinte código para calcular o fatorial de um número inteiro dado.
#include <stdio.h>
                                                        Leitura do
 int main () {
                                                        valor de n
   int n, fatorial, i;
   printf ("Digite o numero: ");
   scanf ("%d", &n);
   if (n < 0) {
                                                          (n < 0)
     printf ("Invalido: %d\n", n);
     n = -1;
   else {
                                                Valor
                                                                                    Efetua
                                                                    (i \le n)
     fatorial = 1;
                                               inválido
                                                                                    cálculos
     for (i = 1; i \le n; i++)
       fatorial *= i;
     printf ("%d! = %d\n", n, fatorial);
   return n;
```



#### QualitSys Consultoria de Informática Ltda – www.qualitsys.com

## Complexidade Ciclomática de McCabe



- É uma métrica de software usada para indicar a complexidade de um código;
- Mede a quantidade de <u>caminhos de execução independentes</u> a partir de um código fonte;
- A complexidade é computada pelo grafo de fluxo de controle do programa;
- <u>Estratégia de teste de McCabe</u>: A quantidade de casos de teste a serem testados corresponde à Complexidade Ciclomática de McCabe.

```
int fib (int n) {

int a = 1;
int b = 1;
int c = 2;

2  if (0 == n)
    return 0; ← 7

3  if (n < 3)
    return 1; ← 8

4  while (n-- > 2) {
    c = a + b;
    a = b;
    b = c;
}

6  return c;
}
```






## Complexidade Ciclomática de McCabe

#### Programa

```
#include <stdio.h>
int main () {
  int n, fatorial, i;
  printf ("Digite o numero: ");
  scanf ("%d", &n);
  if (n < 0) {
    printf ("Invalido: %d\n", n);
    n = -1;
  else {
    fatorial = 1;
    for (i = 1; i \le n; i++)
      fatorial *= i;
    printf ("%d! = %d\n", n,
            fatorial);
  return n;
```

#### Diagrama de Fluxo

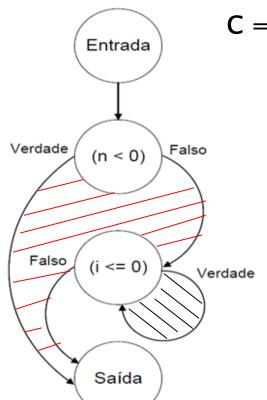

$$C = 3 = > 3$$
 Testes

Complexidade Ciclomática

$$C = \#R + 1$$
  
 $C = 2 + 1 = 3$ 

C = Complexidade ciclomática R = Regiões fechadas






## Complexidade Ciclomática de McCabe

#### Programa

```
#include <stdio.h>
int main () {
  int n, fatorial, i;
 printf ("Digite o numero: ");
  scanf ("%d", &n);
  if (n < 0) {
    printf ("Invalido: %d\n", n);
    n = -1;
  else {
    fatorial = 1;
    for (i = 1; i \le n; i++)
      fatorial *= i;
    printf ("%d! = %d\n", n,
            fatorial);
  return n;
```

#### Diagrama de Fluxo

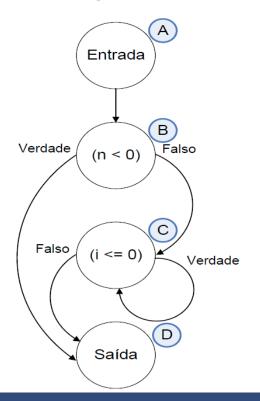

#### Caminhos Básicos

- 1. ABD
- 2. ABCD
- 3. ABCCD

#### **Testes Base**

Entrada Esperado

- 1. -1 (inválido -1)
- 0 = 1
- 3. 1 1! = 1



## Fatores na Escolha das Técnicas



- ✓ Tipo de sistema;
- ✓ Normas regulatórias;
- ✓ Requisitos do cliente ou contratuais;
- ✓ Nível e tipo do risco;
- ✓ Objetivos do teste;
- ✓ Documentação disponível;
- ✓ Conhecimento dos testadores;
- ✓ Tempo e orçamento;
- ✓ Ciclo de vida do desenvolvimento;
- ✓ Experiência prévia nos tipos de defeitos encontrados.



