

RIESGOS MÁS FRECUENTES DEL PUESTO DE TRABAJO: Técnico de calidad.

• Caída de personas al mismo nivel. • Caída de personas a distinto nivel. • Caídas de objetos por desplome. • Caídas de objetos por manipulación. • Caída de objetos desprendidos • Pisadas sobre objetos • Golpes con objetos inmóviles • Golpes/cortes con partes móviles de máquinas/ Atrapamiento • Golpes/cortes con objetos-herramientas • Proyección de fragmentos/partículas • Atrapamiento por vuelco de máquinas-vehículos • Sobreesfuerzos	• Exposición a temperaturas extremas • Contactos térmicos • Contactos eléctricos. • Inhalación de sustancia nocivas/ Contacto con sustancias corrosivas. • Explosiones. • Incendios. • Atropellamiento y/ o golpes contra vehículos. • Exposición a contaminantes físicos • Exposición a contaminantes biológicos • Ergonomía geométrica • Ergonomía ambiental
--	--

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Las posibles consecuencias de los riesgos arriba mencionados son contusiones, cortes, dolores músculo-esqueléticos, atrapamientos, golpes con elementos fijos y o móviles de equipos de trabajo, quemaduras, exposición a temperaturas extremas

Las medidas de prevención a tomar son:

CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.	• Mantener las instalaciones en perfecto estado de orden y limpieza, libres de restos que puedan ocasionar caídas. • Garantizar la correcta evacuación de los vertidos ocasionados derivados del despiece de animales. Limpieza periódica y continuada de las instalaciones. • Disposición de niveles de iluminación adecuados para la exigencia de tareas a realizar. • Las operaciones de limpieza que supongan el empleo de métodos húmedos que puedan hacer que el suelo resulte deslizante se realizarán preferentemente fuera del horario de trabajo. En caso contrario se balizará y señalizará adecuadamente la zona. • Utilización de calzado con suela anti-deslizante. • Subir y bajar de la carretilla elevadora utilizando el estribo y la empuñadura. • Mantener el estribo en perfectas condiciones de limpieza, eliminando los restos de grasas u otros productos. • Nunca inclinarse hacia el exterior. • No dejar sobrepasar una parte del cuerpo fuera del gálibo de la carretilla. • Está prohibido transportar a otra persona en la carretilla, ni elevar a personas sobre la horquilla.
CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL.	• No improvisar elementos para trabajar en altura; emplear elementos homologados y revisados. • Seguir normas de seguridad indicadas para utilización de equipos auxiliares de altura: escaleras. • El apoyo inferior de la escalera manual se efectuará sobre superficies planas y lisas, las patas han de ir provistas de zapatas, puntas de hierro u otros mecanismos antideslizantes. • La escalera se situará de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. • No suba a brazo pesos que comprometan su seguridad. • No usar la escalera por dos trabajadores a la vez.
CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME.	• No realizar el apilamiento de cajas, cartones y palets a alturas excesivas, que puedan provocar su desplome. • Constituir correctamente las cargas en la carretilla, mediante flejados o recubrimiento adecuado. • No formar pilas de cajas demasiado altas, ya que la parte superior puede desestabilizarse y poner en peligro la verticalidad de la pila.
CAÍDAS DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN	• Seguir procedimientos seguros de manipulación de materiales. • En la manipulación de objetos con la carretilla elevadora, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: ○ Tener buena visibilidad en el sentido de la marcha. ○ No circular nunca con la carga levantada. ○ En la manipulación de objetos con la traspaleta: ○ Asegurarse de que la carga a transportar en la traspaleta no excede la capacidad nominal de la misma. ○ Supervisar la carga, sobre todo en giros, y particularmente si es muy voluminosa, controlando su estabilidad. • Evitar la manipulación de la traspaleta con las manos húmedas o grasientas. • En el caso de la manipulación manual de cargas, se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: • Las cargas pesadas, de difícil agarre o dimensiones grandes se manipularán mediante medios auxiliares: traspaletas o carretilla elevadora. • Utilización de calzado de seguridad con puntera reforzada y guantes contra riesgo mecánico

	FICHA PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN	
	AVIGAL -TÉCNICO DE CALIDAD	Página 2 de 3

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS	- No sobrepasar límites máximos de carga de equipos de elevación. - Vigilar el correcto amarre de las cargas en el momento del estibado. - No se transportarán cargas por encima de personas. - Garantizar el correcto estado de los elementos de seguridad - Utilización de casco de seguridad UNE EN 397
PISADAS SOBRE OBJETOS	- Mantener orden y limpieza en zonas de trabajo, en especial atendiendo a la presencia de objetos punzantes o cortantes - Utilizar calzado de seguridad EN 345.
GOLPES CON OBJETOS INMÓVILES	- Mantener orden y limpieza en zonas de trabajo. - Disponer adecuadamente objetos-materiales de modo que no interrumpan zonas de paso
GOLPES/CORTES CON PARTES MÓVILES DE MÁQUINAS/ ATRAPAMIENTO	- Mantener los protectores de los órganos móviles de la carretilla elevadora. - No realizar trabajos de mantenimiento o reparación si no se está cualificado para ello. - Verificar de manera periódica y continuada la correcta colocación de resguardos de protección, dispositivos de enclavamiento y sistemas de seguridad de los equipos de trabajo. - Garantizar las revisiones de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 
GOLPES/CORTES CON OBJETOS-HERRAMIENTAS	- Herramientas manuales: - Antes de utilizarlas: inspeccionar su correcto estado. - Emplearlas para el fin con que fueron diseñadas - Herramientas/utensilios con riesgo de corte:: - Utilizarlas para el fin que fueron diseñadas. - Mantenerlas en buen estado. - Guardarlas convenientemente cuando no se estén utilizando, en especial las cortantes. - No guardarlas en bolsillos. - Tener guardados convenientemente este tipo de utensilios cuando no se estén utilizando, procurando no dejarlos en bordes de mesas o en lugares que puedan sufrir algún tipo de movimiento (ej: máquinas con cierta vibración). - Los objetos con superficie cortante deben mantenerse en buenas condiciones, estar afilados, tener mango antideslizante y deben guardarse enfundados y ordenados después de usarse. - Utilizar guantes de protección (de malla metálica) y chaleco de malla metálica para realizar operaciones de corte 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS/ PARTÍCULAS	- No retirar carcasas-dispositivos de protección de las máquinas - Señalizar en las instalaciones el uso de protección ocular. - Utilizar gafas anti impactos UNE EN166 - Pantalla facial en el puesto de sierra corte

	FICHA PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN	
	AVIGAL -TÉCNICO DE CALIDAD	Página 3 de 3

ATRAPAMIENTOS
POR VUELCO DE
MÁQUINAS.

- Evitar cambios bruscos de dirección, virajes con poco radio o a velocidad excesiva.
- No circular con la carga en alto.
- No sobrepasar la capacidad nominal de la carretilla, respetando las indicaciones de la placa de carga.
- No elevar cargas para las que la parte posterior de la carretilla tienda a elevarse.
- Descender lentamente las cargas demasiado pesadas.
- Vuelco por atrapamiento de objetos (traspaleta):
 - procedimiento de correcto manejo de traspaleta :
 - Tirar por la empuñadura situando la palanca de mando en punto muerto.
 - Mirar en dirección de la marcha y conservar siempre buena visibilidad.
 - En caso de descender una pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y si se sitúa el operario por detrás de la carga (operación no recomendable en pendientes superiores al 5%).
 - Parada de la carretilla: con el freno puesto.
 - Revisión periódica de transpaletas (sistema hidráulico, barra de tracción y ruedas), según fabricante.



SOBRESFUERZOS	- No manipular pesos superiores a 25 kg los hombres y 15 kg las mujeres. - En pesos superiores, utilización de medios mecánicos o solicitar la ayuda de un compañero. - Formación e información sobre manejo de manual de cargas y posturas favorables/ desfavorables ergonómicamente. - Planificación de pausas para permitir la recuperación de los músculos y articulaciones implicados. - Sistemas de rotación entre las distintas tareas. - Vigilancia específica de la salud. - Evitar posturas de trabajo con el cuerpo encogido o en torsión. Buscar la superficie de trabajo en la que el esfuerzo corporal sea menor 												
EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	- Utilizar la ropa de abrigo para permanencia en la cámara. - Limitar la permanencia en la cámara de congelado a la necesaria para el trabajo a realizar. Si la exposición es prolongada, realizar pausas saliendo al exterior de la misma. - Se cumplirá con la Instrucción Técnica de Seguridad: Cámaras de frío. <table><tr><th>Temperatura</th><th>Jornada</th><th>Descansos</th></tr><tr><td>Hasta -5°C</td><td>Normal</td><td>Si ha de estar más de 3 horas ininterrumpidas, se le dará descanso de 10 minutos</td></tr><tr><td>de -6° C a -18° C</td><td>6 horas de permanencia en el interior de las cámaras</td><td>Si ha de estar dentro más de 1 h tendrá descanso de 10 minutos. El resto de trabajo fuera de la cámara</td></tr><tr><td>Menos de -18°C</td><td>4 horas</td><td>Si ha de estar dentro más de 1 hora tendrá 15 minutos de recuperación en el exterior</td></tr></table>	Temperatura	Jornada	Descansos	Hasta -5°C	Normal	Si ha de estar más de 3 horas ininterrumpidas, se le dará descanso de 10 minutos	de -6° C a -18° C	6 horas de permanencia en el interior de las cámaras	Si ha de estar dentro más de 1 h tendrá descanso de 10 minutos. El resto de trabajo fuera de la cámara	Menos de -18°C	4 horas	Si ha de estar dentro más de 1 hora tendrá 15 minutos de recuperación en el exterior
Temperatura	Jornada	Descansos											
Hasta -5°C	Normal	Si ha de estar más de 3 horas ininterrumpidas, se le dará descanso de 10 minutos											
de -6° C a -18° C	6 horas de permanencia en el interior de las cámaras	Si ha de estar dentro más de 1 h tendrá descanso de 10 minutos. El resto de trabajo fuera de la cámara											
Menos de -18°C	4 horas	Si ha de estar dentro más de 1 hora tendrá 15 minutos de recuperación en el exterior											
CONTACTOS TÉRMICOS	Garantizar la correcta disposición de carcassas y resguardo de protección de los equipos presentes en las instalaciones.												
CONTACTOS ELÉCTRICOS.	- Mantener cerrada la tapa del cuadro eléctrico, y libre de objetos que impidan su apertura. - No manipular las conexiones reglamentarias de la instalación. - No dejar cables o clavijas por el suelo. - No desconectar ningún aparato tirando del cable, sino tirar de la clavija. - Formación e información sobre el Riesgo Eléctrico.												
INHALACIÓN DE SUSTANCIA NOCIVAS/ CONTACTO CON SUSTANCIAS CORROSIVAS	- Mantener las fichas técnicas y de seguridad a disposición de los trabajadores. - Garantizar la correcta renovación del aire de las instalaciones de acuerdo a los parámetros establecidos en el RD 486/1997												
EXPLOSIONES.	- No fumar en la zona de carga de baterías. - Tener aislados los productos comburentes de los inflamables o explosivos. - Formación e información en Primeros Auxilios.												

INCENDIOS.	- Se deben conocer las medidas de emergencia adoptadas por la empresa. - Mantener abiertas y despejadas las puertas de las instalaciones. - No fumar en el lugar de trabajo. - Formación e información en Prevención y extinción de incendios.
ATROPELLAMIENTOS Y/O GOLPES CONTRA VEHÍCULOS. (ACCIDENTES DE TRÁFICO)	- Los que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo (accidentes in itinere) - Cumplimiento normas de tráfico DGT - Adaptación de la conducción a las condiciones meteorológicas-estado de carreteras - Accidentes in misión: (es un accidente de trabajo que ocurre en un viaje de servicio durante el trayecto que el trabajador debe cubrir por motivos profesionales, o mientras se cumple una misión o actividad comprendida dentro del ámbito del trabajo) - Realizar un buen mantenimiento del vehículo y equiparlo con mejores sistemas de seguridad. Un servicio de asistencia en carretera puede evitarte pérdidas de tiempo y ser de gran ayuda en caso de avería. - Evitar las distracciones, no utilizar el teléfono móvil durante la conducción y cumplir las normas de tráfico. - Evitar largas jornadas de trabajo para reducir el cansancio y las prisas por cumplir horarios excesivamente exigentes. - Cumplimiento normas de tráfico DGT. - Comprobar la ausencia de vehículos antes de desplazarse por las instalaciones. - No colocarse en el radio de trabajo de los vehículos (camiones, carretilla, etc..) - Comprobar periódicamente el claxon de la carretilla. - Prohibición de circular a más de 20 km/h. - Prestar especial atención cuando se realicen maniobras de marcha atrás, para evitar posibles atropellos y/o colisiones con almacenamientos. - Comprobar la presencia de vehículos y/o personas antes de desplazarse por las instalaciones. - Iluminación adecuada. - Mantenimiento preventivo de la carretilla. - Ninguna persona debe encontrarse dentro de la zona de trabajo (carga/ descarga) de la carretilla elevadora.
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES FÍSICOS	Ruido (Utilización de protectores auditivos) en las zonas de la planta señalizadas como uso obligatorio (zonas de despiece.)
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES BIOLÓGICOS	- Cumplir con la legislación específica de legionelosis, identificar puntos y equipos de trabajo por empresa especializada. - Mantenimiento de las instalaciones de bienestar al RD 664/ 1997 - Realizar los reconocimientos médicos anuales. - Usar los equipos de protección individual.
ERGONOMÍA GEOMÉTRICA	- Realizar pausas periódicas y rotaciones destinadas a reducir los trastornos musculoesqueléticos derivados de la carga física por malas posturas, manipulación de cargas y movimientos repetitivos. - Adopción de correctos hábitos posturales en manejo de pantallas de visualización de datos (PVD)
ERGONOMÍA AMBIENTAL	Utilizar ropa de trabajo adecuada a la época del año y las condiciones climáticas.

RESPECTAR TODO LO INDICADO POR LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EXISTENTE EN EL CENTRO DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS CONSIGNAS DE SEGURIDAD

RIESGOS	MEDIDAS PREVENTIVAS
uso de la pantalla de visualización de datos (PVD) expone a la persona a una exigencia visual, mental y postural. • El nivel de riesgo va a depender del tiempo de uso de la PVD. • La disposición incorrecta de elementos tales como mobiliario, iluminación, equipo informático, etc. • Silla no ergonómica. • Ausencia de reposapiés. • Postura de trabajo incorrecta.	personal de Bibliotecas utiliza, durante gran parte de su jornada, la pantalla de visualización de datos (PVD)¹ y por ello se deben adoptar acciones de mejora para reducir los riesgos asociados al uso del ordenador. controlar adecuadamente los riesgos asociados al uso de PVD (Exigencia visual, mental y postural) es necesario: • <u>Diseño ergonómico del puesto de trabajo</u>, en cuanto a espacio, mobiliario, condiciones medioambientales (Temperatura, iluminación, ruido, renovación de aire, etc.). El nivel de iluminación debe estar en 500 lux. • Ubicación de los elementos de trabajo: ○ Elementos principales de trabajo en la mesa principal y en el mismo plano que la atención a personas a las que se atiende. ○ Distancia del monitor a los ojos mayor de 40 cm. ○ Altura del monitor, en una línea paralela al suelo, por debajo de los ojos de la persona usuaria. • Evitar los deslumbramientos directos e indirectos: ○ Situar el monitor o pantalla en la mesa principal, de forma que tenga la entrada de luz natural en su trayectoria perpendicular, evitando que la entrada de luz natural incida directamente en la pantalla ○ Utilizar los <u>sistemas de oscurecimiento y graduación de luz</u> de las ventanas, a fin de evitar deslumbramientos y reflejos. ○ Las <u>superficies</u> de los elementos de trabajo deben ser <u>de color mate</u> para eliminar reflejos molestos.

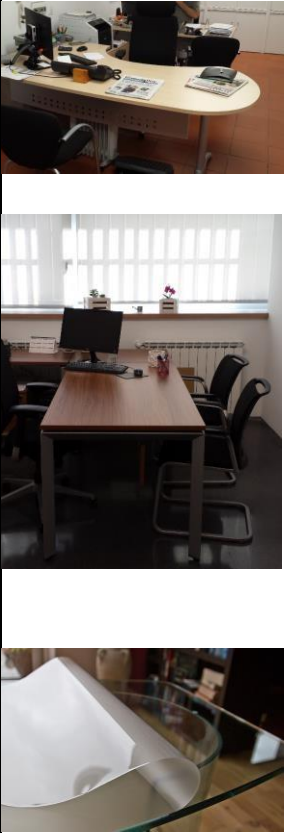

Es considerada persona usuaria de PVD quienes la usan de forma habitual (más de 4 horas en la jornada o más de 20 horas a la semana).


	• Alternar tareas que requieran el uso del ordenador con otras, para reducir la fatiga, o bien introducir <u>pausas</u> de cinco minutos cada noventa. • <u>Postura correcta</u> frente al ordenador. • Realizar <u>ejercicios</u> de tronco, cabeza, manos, etc. para relajar musculatura y reducir los trastornos músculo-esqueléticos. • Realizar ejercicios con los ojos de apertura/cierre, visión de planos lejanos/cercanos. Hidratar conjuntivas con parpadeo o lágrimas artificiales. • Utilizar <u>reposapiés y reposamuñecas</u>, etc. • <u>Formación e información adecuada y suficiente</u> del personal usuario de PVD.
--	--

RIESGOS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Caídas a distinto nivel , al utilizar una escalera portable (Ejemplo: tareas de archivo de documentación en muebles estantes).	Respecto a su utilización de escaleras portables seguir las siguientes instrucciones: • Utilizar escaleras de mano que ofrezcan garantías de solidez, estabilidad y seguridad (Marcado CE). • Revisar la escalera antes de su utilización para comprobar que no hay deterioros que pudieran ocasionar caídas. • Comprobar que el área ocupada y alrededor de la escalera está limpia de materiales y sustancias resbaladizas. • Señalizar el área o eliminar la posibilidad de empuje una vez se está utilizando la escalera. • Realizar el acceso y descenso de la escalera siempre de frente a la misma. • Solicitar ayuda a otra persona en caso de necesidad.
RIESGOS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Varios de diversa naturaleza, (caídas al mismo y distinto nivel, atropellos, golpes,...), debidos a desplazamientos por los centros de trabajo, o al ir al lugar de trabajo o volver del mismo (in itinere).	Desplazamientos a pie: • Aplicar normas y recomendaciones en seguridad vial. • Realizar desplazamientos por lugares habilitados. • Utilizar calzado con suela blanda. • Evite permanecer en zonas de circulación de vehículos. En desplazamientos con vehículos: • Aplicar normas y recomendaciones en seguridad vial. • Respete, en todo momento, las normas de circulación. • Respete, la limitación de velocidad máxima, establecida para circular en el acceso y área de aparcamiento. • Extreme las precauciones en caso de denso tráfico, presencia de lluvia, nieve, hielo en la calzada, fuerte viento y/o niebla.

El mobiliario y equipamiento informático debe cumplir con los criterios ergonómicos que a continuación se indican:

EQUIPAMIENTO ERGONÓMICO	
Silla de trabajo ergonómica² • El asiento de trabajo debe ser estable (dotadas de 5 puntos de apoyo en el suelo), proporcionando al usuario libertad de movimientos (incluir ruedas, especialmente cuando se trabaje con superficies amplias) y procurándole una postura confortable. • La altura del asiento debe ser regulable, así como su profundidad, de tal forma que el usuario pueda utilizar el respaldo sin que el borde del asiento le presione las piernas. Se recomienda que tenga la posibilidad de regular, de forma independiente, la inclinación del plano del asiento. • Se recomienda que el borde anterior del asiento esté adecuadamente redondeado, para evitar molestias en la parte posterior de las piernas. • Respaldo con suave prominencia lumbar para dar apoyo a la zona lumbar y con dispositivos para ajustar su altura e inclinación. • Se recomienda un tapizado y material de relleno de la silla que permita la transpiración e intercambio de calor. • Mecanismos de ajuste fácilmente manejables en posición de sentado y contruidos a prueba de cambios no intencionados. • La existencia de unos reposabrazos en la silla permitirán apoyar los brazos en determinadas tareas, aliviando la tensión muscular en los hombros. Deben permitir acercarse a la mesa con comodidad. • La persona usuaria de PVD debe recibir información sobre la forma de regular la silla de trabajo.	

Mesa de trabajo ergonómica: Cuando en el entorno de trabajo no hay espacio suficiente para moverse se favorecen las posturas estáticas o se provocan posturas forzadas originando, principalmente, trastornos músculo-esqueléticos y circulatorios, así como la posibilidad de accidentes por golpes. Para conseguir evitar molestias derivadas de la mesa de trabajo hay que tener en cuenta algunas características: • <u>Dimensión del tablero de la mesa suficiente</u> para poder colocar con holgura y flexibilidad los elementos de trabajo (pantalla, teclado, documentos y material accesorio) evitando la torsión del tronco o giros de la cabeza. Que posibilite situar la pantalla a 40 cm como mínimo de los ojos, y que exista un espacio delante del teclado para mover las manos (Aproximadamente 10 cm, actuando de reposamanos). Las medidas mínimas recomendables de una mesa serán de 160 cm de ancho por 80 cm de profundidad, aunque van a depender de las necesidades de la persona usuaria. • Puede ser necesario disponer de <u>planos auxiliares</u>, al mismo nivel y adaptables a ambos lados de la superficie de trabajo principal. • El <u>espacio libre debajo de la mesa</u> debe quedar holgado para las piernas y permitir a la persona una posición cómoda, aprovechar mejor la mesa y favorecer la movilidad. Deben evitarse los cajones y otros obstáculos que restrinjan el movimiento debajo de la mesa o que puedan ser fuente de golpes. Es preferible que los bloques de cajones no estén fijos a la mesa, ya que así se podrán colocar en la zona que más convenga y se aprovechará mejor la superficie de trabajo. • El acabado de las <u>superficies de trabajo con aspecto mate</u>, con el fin de minimizar los reflejos y su color no debería ser excesivamente claro u oscuro pues producen contrastes muy fuertes entre el tablero y los documentos. El tablero debe resistir el peso del equipo y los elementos de trabajo, así como el de cualquier persona que se apoye en el borde. Las superficies del mobiliario con las que pueda entrar en contacto deben ser de baja transmisión térmica y carecer de esquinas o aristas agudas.	
Teclado: El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para poder adoptar una postura cómoda que no provoque cansancio en brazos y manos. La superficie del teclado debe ser mate para evitar reflejos y los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo. El cuerpo del teclado debe ser suficientemente plano, se recomienda que la altura de la tercera fila de teclas (fila central) no exceda de 30 milímetros. Se recomienda la impresión de caracteres oscuros sobre fondo claro y que los teclados incluyan la letra ñ y los demás caracteres del idioma castellano. El correcto diseño y la colocación del teclado, conjuntamente con el establecimiento de pausas en la realización de la tarea y la reducción en los ritmos de trabajo, son factores muy importantes, ya que reducen las causas de patología osteo-muscular, como son: la tendinitis, la tenosinovitis o el síndrome del túnel carpiano.	
Reposamuñecas: El reposamuñecas reduce la tensión o carga estática de los brazos y la espalda, favoreciendo la alineación correcta de la muñeca mientras se trabaja. La correcta alineación se consigue cuando el antebrazo, la muñeca y la mano forman una línea recta. Se aconseja no flexionar las manos hacia arriba, abajo o los lados, ya que puede provocar problemas de incomodidad o cansancio. Debe ser estable en su uso, evitando que se deslice, su altura debe ser como la del teclado o la adecuada para el trabajo, sus bordes no deben ser cortantes, su profundidad debe estar entre 5 y 10 cm, la superficie debe coincidir con la altura del teclado y no debe impedir el acceso al teclado o la postura más cómoda del usuario.	

Ratón: El ratón se debe adaptar a la curva de la mano, el movimiento por la superficie sobre la que se desliza debe resultar fácil y se utilizará tan cerca del lado del teclado como sea posible. Debe sujetarse entre el pulgar y el cuarto y quinto dedos. El segundo y el tercero deben descansar ligeramente sobre los botones del ratón. El ratón debe permitir el apoyo de parte de los dedos, mano o muñeca en la mesa de trabajo, favoreciendo así la precisión en su manejo. Mantendrá la muñeca recta y deberá ser adecuado tanto para zurdos como para diestros. Actualmente se están incorporando ratones con diseño joystick (vertical con control de desplazamiento), que facilitan una posición más natural de la muñeca y evita la pronación de la muñeca que puede generar tensión muscular y derivar en un síndrome del túnel carpiano y lesiones tendinosas por esfuerzo repetitivo. El tiempo de uso del ratón es un factor a tener en cuenta para la elección del ratón. 	 
Reposapiés: El reposapiés es fundamental o especialmente necesario cuando la altura del asiento no permite descansar los pies en el suelo. Los reposapiés deben tener una inclinación ajustable entre 0° y 15° sobre el plano horizontal, unas dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad y las superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies como sus apoyos en el suelo.	
Doble Pantalla: Hay puestos de trabajo con PVD en los que se está utilizando doble pantalla, pues permite trabajar con el acceso a dos documentos o programas informáticos a la vez, con tamaños adecuados, facilitando la actividad y aumentando el rendimiento. Si es conveniente que las dos pantallas sean iguales en tamaño y resolución, a la vez que deben situarse próximas para evitar giros del cuello.	
Atril: Se recomienda la utilización de un atril cuando sea necesario trabajar de manera habitual con documentos impresos, ya que permite la colocación del documento a una altura y distancia similares a las de la pantalla, reduciendo los esfuerzos de acomodación visual y los movimientos de giro de la cabeza. Debe ser ajustable en altura, inclinación y distancia. El soporte donde descansa el documento debe ser opaco y con una superficie de baja reflectancia, y debe tener resistencia suficiente para soportar el peso de los documentos sin oscilaciones. Debe poderse colocar a la derecha o a la izquierda, para que lo puedan utilizar personas diestras y zurdas.	
Dispositivo telefónico de manos libres: Se adoptan posturas inadecuadas y perjudiciales, con inclinación del cuello, para sujetar el teléfono mientras se utiliza el ordenador. La instalación de un dispositivo de manos libres permite realizar simultáneamente las tareas de atención telefónica y uso del ordenador/teclado.	

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- chaleco de alta visibilidad en presencia de vehículos en circulación.
- Calzado de seguridad UNE-EN ISO 20346:2014* (cuando se desplace fuera de la zona de oficina)
- Gafas de seguridad UNE EN 166* (cuando utilice equipos de proyección de partículas o próximo a ellos)
- Guantes de riesgos biológico UNE-EN 374-3* (cuando manipule productos alimentarios)
- Guantes de protección mecánica UNE-EN 388* (cuando maneje herramientas manuales o eléctricas u objetos cortantes)
- Ropa de Protección contra el frío* (En caso de acceder a cámara frigoríficas)

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ESTARÁN HOMOLOGADOS, CON MARCADO CE.