

SOPORTE FORMATIVO

AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.

PUESTO DE TRABAJO: **OPERARIO PRODUCCION**
CARNICAS



sp|activa

Salud y seguridad para las personas en el trabajo

INDICE

1.- OBJETO	3
2.-OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	4
3.- MEDIDAS DE EMERGENCIA	4
3.1. Equipos de Emergencia	5
▪ Jefe de Emergencia (J.E.)	5
▪ Centro de Comunicaciones (C.C.)	5
▪ Equipo de Primera Intervención (E.P.I.).....	5
▪ Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.).....	5
3.2. Prevención y protección contra incendios	7
3.3. Primeros auxilios	8
4. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD	14
4.1. Orden y limpieza	14
4.2. Notificación de condiciones inseguras.....	14
4.3. Riesgo grave e inminente.....	14
4.4. Señalización.....	15
5.- RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS E INSTRUCCIONES PREVENTIVAS PARA EL/LA TRABAJADOR/A.	17

1.- OBJETO

Con este Soporte Formativo de Prevención en Riesgos Laborales, AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. pretende dar cumplimiento a los artículos 18 y 19 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga al empresario a adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores/as reciban toda la información/ formación en lo referente a:

- Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores/as en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a su puesto de trabajo en particular.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
- Las medidas de emergencia.

Para ello se presentan a continuación las normas básicas de seguridad en el trabajo, encaminadas en primer lugar, a proteger las vidas, la integridad física y el bienestar de sus trabajadores/as en el desempeño de su actividad laboral y, en segundo lugar, salvaguardar la integridad de sus instalaciones, de su entorno, así como mejorar la productividad.

Este Soporte Formativo recoge las normas generales de seguridad de régimen interior de AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. y las normas específicas correspondientes al puesto de trabajo OPERARIO PRODUCCION CARNICAS.

Las disposiciones que en él se contemplan no anulan ni modifican ninguna de las normas generales de prevención dictadas por los Organismos Oficiales competentes, sino que constituyen un complemento a las mismas, orientado hacia los riesgos específicos de AVICOLA DE GALICIA, S.A.U..

2.-OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. Corresponde a cada trabajador o trabajadora velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
2. Los trabajadores/as, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
 - a. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
 - b. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
 - c. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
 - d. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores/as designados/as para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores/as.
 - e. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
 - f. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores/as.

3.- MEDIDAS DE EMERGENCIA

Una emergencia es un suceso, que altera o colapsa de súbito la actividad habitual de nuestro Centro de trabajo. Normalmente sus consecuencias se desarrollan muy rápidamente y pueden alcanzar proporciones desmesuradas y muy graves, si no se controlan en los primeros momentos. ES NECESARIO UN PLAN.



En una emergencia no hay tiempo suficiente para decidir quién y cómo debe actuar. Esto sólo se consigue mediante el establecimiento de un Plan de Emergencia y un entrenamiento adecuado para su puesta en práctica.

¿QUÉ ES UN PLAN DE EMERGENCIA?

Un **Plan de Emergencia** es un documento que identifica las posibles situaciones que requieren una actuación inmediata y organizada de un grupo de personas ante un suceso grave acaecido o ante una circunstancia de peligro inminente para la organización, que pudiera derivar en un desastre, y que especifica la forma de actuar de dichas personas.

RECUERDE

Un PLAN DE EMERGENCIA da respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿QUÉ SE HARÁ? – Establece los objetivos a cumplir
- ¿QUIÉN LO HARÁ? – Establece los Equipos de personas que lo van a ejecutar
- ¿CUÁNDO? – Establece las posibles situaciones de emergencia
- ¿CÓMO? – Establece la forma de actuar

3.1. Equipos de Emergencia

Para que la situación de emergencia evolucione de la manera más favorable, es fundamental que el Centro cuente con una buena organización, y que en ésta se respeten las jerarquías y trabajos establecidos de antemano.

Para ello, el Plan de Emergencia diseña el organigrama operativo del Centro a aplicar, dada una emergencia, en base a diferentes Equipos con misiones claramente especificadas.



Equipos de emergencia más habituales:

▪ Jefe de Emergencia (J.E.)

Valora la emergencia y asume la dirección y coordinación de los Equipos de Emergencia. Está en contacto con el Centro de Comunicaciones



▪ Centro de Comunicaciones (C.C.)

Es el lugar donde se centralizan los avisos y se activan las alarmas pertinentes. Se encarga también de solicitar ayudas externas. Está en contacto permanente con el Jefe de Emergencia.

▪ Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)

Acude al lugar donde se ha producido la emergencia con el objetivo de intentar controlarla.



▪ Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.)

Realiza acciones dirigidas a asegurar una evacuación total y ordenada de su sector y a garantizar que se ha dado la alarma.



CONSIGNAS GENERALES

Aviso de emergencia toda persona que descubra el comienzo de una emergencia dará la alarma al centro de comunicaciones (recepción), por teléfono o personalmente, indicando en todo caso:

- Quién informa
- Qué sucede
- Dónde sucede

Asegurándose de que su mensaje ha sido recibido correctamente.

Intervención: a continuación, intentará solucionar la emergencia hasta la llegada del equipo de primera intervención.

Evacuación: Si no lo consigue, evacuará la zona.

Mantendrá la calma en todo momento, sin correr ni gritar para no provocar el pánico.



ALARMA Y EVACUACIÓN

Si se ha producido un incendio y/o en caso de evacuación del edificio:

- Conserve en todo momento la calma.
- No corra ni grite para no provocar el pánico a las personas que le acompañan.
- Siga las instrucciones que le den los miembros de los equipos de primera intervención, alarma y evacuación.
- Utilice las vías de salida normales. si están bloqueadas por el humo o el fuego, o si hay una aglomeración de personas, utilice la salida de emergencia alternativa.
- En lugares con humo, póngase un pañuelo seco o mejor mojado, cubriéndose la nariz y la boca respirando a través de él. agáchese para respirar aire más fresco y limpio.
- En caso de que se prenda fuego en la ropa que lleva puesta, láncese al suelo y ruede.
- Si forma parte de algún equipo de emergencia, recuerde su función y ejecútela poniéndose en contacto con el jefe del equipo.

EVACUACIÓN. SOS SIN SALIDA (¿QUÉ HACER?)


Si se ha producido un incendio y no dispone de salida:

- Mantenga la calma y valore la situación. Agáchese si hay mucho humo, contenga la respiración y cierre los ojos cuando le sea posible.
- Cierre las puertas entre usted y el humo. Tape las posibles entradas de humo con ropa, mantas, cojines puestos en las ranuras de las puertas. Mójelas si dispone de agua.
- Busque una habitación con ventana al exterior. No la abra si no le es imprescindible.
- Si tiene comunicación con la centralita, facilite su situación. Si tiene un teléfono a mano, llame a la centralita o directamente al 112.

3.2. Prevención y protección contra incendios

La combustión es una reacción química que tiene lugar cuando los vapores desprendidos por una sustancia combustible se combinan con gran rapidez con el oxígeno del aire y encuentran un foco de ignición.

Para que se produzca el incendio es totalmente necesario que estén íntimamente unidos los siguientes 3 elementos:

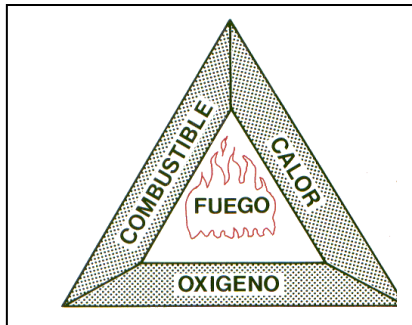

Estos tres factores pueden asimilarse a los tres lados de un triángulo, cada uno de los cuales está siempre en contacto con los otros dos.

Es imposible que se produzca el fuego a menos que se encuentren unidos los 3 lados del denominado TRIÁNGULO DEL FUEGO.

Clasificación de los fuegos

Todos los combustibles no se comportan de la misma forma al arder, por lo que es totalmente necesario clasificarlos para conocer qué sistemas de extinción serán los más apropiados en cada caso.

☐ CLASE A

Son los originados por combustibles sólidos que dejan cenizas y brasas, como la madera, papel, paja, tejidos naturales.

☐ CLASE B

Son todos los originados por combustibles líquidos, como las gasolinas, aceites, grasas, disolventes, etc.

☐ CLASE C

Son los originados por combustibles gaseosos como el acetileno, butano, propano, metano, etc.

☐ CLASE D

También son llamados “fuegos especiales”. Pueden estar originados por ciertos productos químicos o por metales combustibles como el sodio, potasio, aluminio pulverizado, titanio, litio, etc.

Medidas de protección contra incendios

Una vez conocidos los diferentes tipos de fuego que se nos pueden presentar, es necesario conocer las armas con las que podremos hacerles frente, o sea, los AGENTES EXTINTORES.

Los agentes extintores más utilizados son:

❑ AGUA

Puede ser utilizada en forma de chorro o finamente pulverizada.

El agua a chorro **solamente** debe emplearse en fuegos de clase A. El agua pulverizada se puede utilizar para fuegos de clase A y para líquidos combustibles llamados pesados, como el fuel o el gasóleo.

!!!JAMÁS SE EMPLEARÁ AGUA PARA EXTINGUIR FUEGOS EN PRESENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA!!!

❑ ANHÍDRIDO CARBÓNICO

También llamado “nieve carbónica” o “CO₂”, es eficaz para fuegos producidos por líquidos inflamables, pero su mayor aplicación la tiene en los fuegos de origen ELÉCTRICO por no ser conductor y no dejar residuos.

❑ POLVO SECO POLIVALENTE ABC

Este tipo de polvo es efectivo en fuegos de clase A, B y C.

En caso de fuego en presencia de tensión eléctrica, sólo podrá utilizarse para tensiones **menores a 1000 voltios**.

RECUERDE:

Los extintores solamente son eficaces para extinguir conatos de incendio, es decir para combatir los incendios en su inicio

3.3. Primeros auxilios

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica, de los cuales dependerá la evolución los accidentados.

Consejos generales de Socorrismo:

1. Conservar la calma.
2. Evaluar el lugar del accidente. Valorar los posibles peligros para el socorrista y la víctima.
3. No mover al accidentado. Evitaremos provocar más lesiones de las existentes.
4. Tratar a la víctima con precaución. Desconocemos las posibles lesiones existentes
5. Valoración del accidentado. Primero, determinar sus constantes vitales. Después, continuar examinando desde la cabeza para finalizar en los pies. Con ello podremos saber las diferentes lesiones que pueda sufrir la víctima y su gravedad.
6. Sólo realizaremos las primeras curas.
7. Como norma general no darle de beber líquidos.
8. Mantener al herido caliente.
9. Tranquilizar al herido
10. Evitar trasladar a heridos en vehículos particulares. Preferentemente se hará uso de ambulancias

Activación del sistema de emergencia:

Se caracteriza por la puesta en marcha de una serie de actuaciones para empezar a atender al herido.

Para ello debemos recordar las siglas **P.A.S.**

Proteger
Avisar
Socorrer

Proteger, asegurarse de que tanto el socorrista como el herido están fuera de todo tipo de peligro.

Avisar, ponerse en contacto con los servicios de emergencia (Tel. 112)

Socorrer, efectuar los primeros auxilios al herido.

Determinar los signos vitales:

Valoración primaria; constantes vitales

Valoración secundaria; lesiones no vitales

VALORACIÓN PRIMARIA

1.- Consciencia

- Preguntar al herido si se encuentra bien.
- Agitar al herido desde los hombros. Si nos contesta o se mueve tendremos la certeza de que el herido respira y tiene pulso en ese momento.

2.- Respiración

- Hiperextensión del cuello (maniobra frente mentón)
- Aproximar nuestro oído a su boca.
- Oír y sentir el paso del aire.
- Ver la elevación del Tórax



RECUERDE:

En caso de AUSENCIA de RESPIRACIÓN: Iniciar la técnica de Soporte Vital Básico, de reanimación cardiopulmonar siguiendo este ritmo:

30 COMPRESIONES (sobre tórax)

x

2 INSUFLACIONES (boca a boca)

Preferiblemente, para realizar estas maniobras, se tiene que haber realizado prácticas guiadas al respecto.

VALORACIÓN SECUNDARIA

Una vez controlado las constantes vitales del accidentado, se procederá a valorar:

- Fracturas o quemaduras.
- Pequeñas hemorragias.
- Contusiones y heridas.
- Otras lesiones.


RECUERDE:

Es recomendable actuar de forma inmediata: antes de 4 minutos


Procedimientos de actuación:

Valoración de las constantes vitales, según el protocolo de valoración inicial. A continuación, comprobar la respiración de la persona, en ausencia y **solicitada la ayuda al 112**, iniciar el siguiente procedimiento:


1. Comenzar inmediatamente con **30 COMPRESIONES TORÁCICAS** (ciclos de compresiones-descompresión).

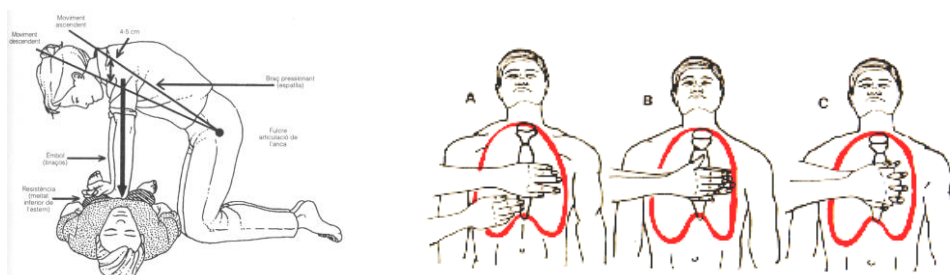

Comprimir sobre el centro del pecho con suavidad (hundir el tórax aprox. 4 a 5 cm.).



Compresión



Descompresión

2. Utilizar siempre la maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea.
3. Inspirar normalmente (no profundamente) antes de ventilar. Administrar 2 VENTILACIONES EFECTIVAS (boca a boca). (Ventilar durante 1 segundo, cada ventilación debe comprobar que el tórax se eleva). Si el tórax de la víctima no se eleva con la primera ventilación, reevaluar la maniobra frente mentón, volver a abrir la vía aérea. Antes de dar la segunda ventilación.



4. Mantener el ritmo de 30 COMPRESIONES y 2 INSUFLACIONES, hasta la llegada de personal más experimentado.

Una vez restauradas las constantes vitales colocaremos al herido en la posición lateral de seguridad:



-Procedimiento en caso de Shock

Cuadro clínico caracterizado por la presencia de piel pálida, sudor frío, pulso débil y rápido y respiración superficial, que aparece después de una lesión grave sufrida por la víctima (accidente de tráfico, hemorragias, quemaduras...).

Actuación: tumbar al herido boca arriba (posición semi-sentado en caso de lesiones en cabeza o tórax; abrigar con mantas; elevar los pies un poco; tratar la causa del shock (hemorragias, fracturas..), traslado al centro hospitalario con ambulancia.

-Procedimiento en caso de hemorragias

Lesión de los vasos sanguíneos que provoca la salida de sangre al exterior o al interior de una cavidad.

Clasificación:

- Arterial; de color rojo vivo y sale a borbotones.
- Venosa; de color rojo oscuro.
- Capilar; de color rojo intenso y sale con poca intensidad.

Actuación: Tumbar a la víctima, descubrir la herida, compresión directa mediante un apósito, elevación del miembro afectado, vendaje compresivo si todavía sangra, de persistir la hemorragia, compresión de la arteria que se encuentra por encima de la herida. Evacuar al herido a un centro hospitalario preferentemente en ambulancia.

-Procedimiento en caso de Intoxicaciones

Tóxico es aquella sustancia que introducida en el interior del organismo puede producir efectos nocivos.

Vías de penetración:

- Pulmonar; por ejemplo, inhalación de Monóxido de Carbono
- Digestiva; por ejemplo, Ingesta de Lejía
- Cutánea; por ejemplo, contacto con plaguicidas
- Parenteral; por ejemplo, picadura de avispa o a través de una herida abierta.

Actuación general: Interrumpir la absorción del tóxico.

- Digestiva: provocar el vómito sólo cuando esté consciente. Excepto en caso de tratarse de cáusticos o corrosivos, derivados del petróleo o fármacos estimulantes.
- Pulmonar: sacar al accidentado del lugar del siniestro hacia una zona aireada.

- Cutánea: lavar la piel del herido con abundante agua, sacar la ropa.

Facilitar la eliminación del tóxico y evacuación a un centro hospitalario.

Teléfono Instituto Nacional de Toxicología:
91 –562 04 02

-Procedimiento en caso de fracturas

Una fractura es una interrupción de la continuidad ósea, producida como consecuencia de un traumatismo o de un proceso patológico debilitante de su estructura normal. Síntomas probables: dolor intenso, edema o hinchazón, hematoma (hemorragia local), deformidad, pérdida de alineación, crepitación (roce entre extremos del hueso fracturado), etc.

Tipos de fracturas:

- Cerradas: rompimiento del hueso sin perforar el tejido cutáneo (NO hay contacto con el exterior).
- Abiertas: rompimiento del hueso perforando el tejido cutáneo, provocando una herida (con o sin hemorragia).

Actuación: Evitar el realizar movimientos innecesarios. Inmovilizar la lesión mediante la otra pierna, en el caso de las extremidades inferiores o en el tronco en el caso de las superiores. Traslado hospitalario preferentemente en ambulancia.

-Procedimiento en caso de lesiones por electrocución

Efectos locales:

- Quemaduras
- Contractura muscular

Efectos generales:

- Parada cardio-respiratoria
- Lesión cerebral

Actuación: desconexión de la fuente eléctrica (cortar la corriente); separar del elemento conductor al accidentado sin contacto directo con él (evitar electrocución del socorrista al no tener certeza de que la corriente eléctrica está cortada); valorar las constantes vitales del accidentado e iniciar en caso necesario la técnica de Soporte Vital Básico; traslado en ambulancia al centro hospitalario.

-Procedimiento en caso de quemaduras

Una quemadura es toda lesión producida por el calor en cualquiera de sus formas, aunque también hay otras causas.

Clasificación (según el origen):

- Quemadura térmica: originada por la exposición a altas temperaturas o materiales muy calientes.
- Quemadura química: originada por el contacto con sustancias causticas o corrosivas.

Clasificación (clínica):

- Primer grado; enrojecimiento de la piel
- Segundo grado; ampollas
- Tercer grado; zona color blanco-grisáceo

Actuación frente a quemaduras leves:

- Calmar el dolor aplicando agua corriente sobre la quemadura.
- Cubrir con gasas húmedas.
- En caso de la presencia de ampollas, cubrir con gasas húmedas.
- Valoración médica

Actuación frente a quemaduras graves:

- Tumbar al accidentado para prevenir el inicio del Shock.
- Cortar las ropas que cubren la quemadura sin estirar las que se encuentren adheridas.
- Cubrir la quemadura y humedecer con agua y con gasas estériles o ropa limpia.
- Traslado hospitalario

4. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



4.1. Orden y limpieza

Numerosos accidentes y lesiones que se achacan a otras causas, tienen su origen en la falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo.

El orden y la limpieza constituyen una PARTE MUY IMPORTANTE DE NUESTRO TRABAJO.

Algunas directrices para mantener su área de trabajo limpia y ordenada:

- No sobrecargue las estanterías, recipientes y áreas de almacenaje
- Mantenga los pasillos, escaleras y zonas de paso siempre limpios
- Asegúrese de que las salidas no estén obstaculizadas
- No deje objetos tirados por el suelo ni permita que se derramen líquidos
- Coloque siempre los desechos y la basura (según se van produciendo), en recipientes adecuados
- Cuando termine de utilizar algo, recójalo
- No deje materiales ni piezas alrededor de las máquinas. Colóquelos en un lugar seguro, donde no estorben
- Limpie el aceite o grasa derramado en el suelo. Usted o cualquiera de sus compañeros puede sufrir una caída
- Guarde ordenadamente los materiales y las herramientas
- No deje las herramientas en lugares inseguros

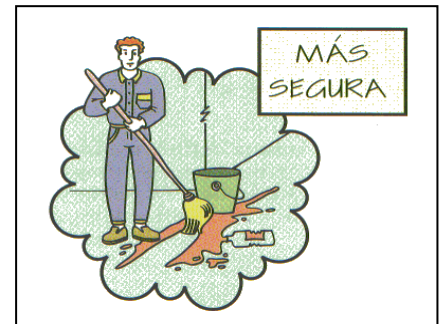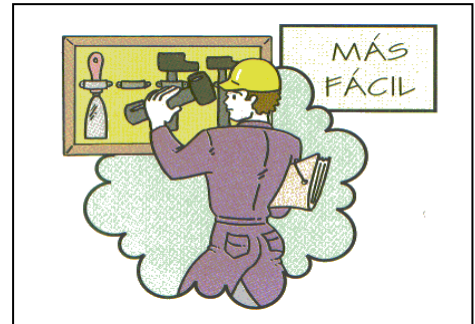

4.2. Notificación de condiciones inseguras

Si observa cualquier avería o anomalía en las instalaciones y equipos que pueda suponer un riesgo de accidente o avería grave (derrames, fugas, ruidos, roturas, etc.) lo comunicará rápidamente a su superior inmediato.

4.3. Riesgo grave e inminente

Si usted se encuentra frente a una situación de riesgo grave e inminente tiene derecho a interrumpir su actividad y a abandonar el lugar de trabajo, comunicando la situación.

RECUERDE

Se entiende como **riesgo laboral grave e inminente** aquél que resulta probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y puede suponer un daño grave para la salud de los trabajadores/as.

4.4. Señalización

Se entiende por señalización de seguridad y salud en el trabajo referida a un objeto, actividad o situación determinada aquella que proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.

Se presentan a continuación las distintas señales ópticas en forma de panel que puede encontrar en su empresa.

SEÑALES DE ADVERTENCIA



SEÑALES DE PROHIBICIÓN



SEÑALES DE OBLIGACIÓN



Protección obligatoria de la vista.



Protección obligatoria de la cabeza.



Protección obligatoria del oído.



Protección obligatoria de las vías respiratorias.



Protección obligatoria de los pies.



Protección obligatoria de las manos.



Protección obligatoria del cuerpo.



Protección obligatoria de la cara.



Protección individual obligatoria contra caídas.



Vía obligatoria para peatones.



Obligación general (Acompañada, si procede de una señal adicional)

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS



Manguera para incendios.



Escalera de mano.



Extintor.



Dirección que debe seguirse.
(Señal indicativa adicional a las anteriores)



Teléfono para la lucha contra incendios.

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO



Vía / Salida de socorro.



Dirección que debe seguirse.
(Señal indicativa adicional a las siguientes)



Primeros auxilios.



Camilla.



Ducha de seguridad.



Lavado de ojos.



Teléfonos de salvamento.

5.- RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS E INSTRUCCIONES PREVENTIVAS PARA EL/LA TRABAJADOR/A.

Los riesgos identificados en el puesto de trabajo, se comunican mediante la

- **“Ficha de riesgos del puesto de trabajo”** que se obtiene a partir de la evaluación de riesgos realizada, en su última versión, así como las **medidas preventivas que debe observar el trabajador/a.**

Se incluyen los EPIs de obligada utilización en este puesto de trabajo, dentro del apartado correspondiente de la Ficha de riesgos.

Junto con los EPI's se le hace entrega de los manuales de instrucciones y documentación informativa facilitados por el fabricante.

Y se debe recordar que cuando se utilice un equipo de trabajo que presente riesgo de atrapamiento debe utilizar ropa ajustada y no debe utilizar guantes de protección.

- Así mismo y a continuación de esta Ficha, se encuentran **las normas** que en forma de **INSTRUCCIONES PREVENTIVAS PARA EL TRABAJADOR/A**, completan la anterior información.

RECUERDE

El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos, tiene la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO			 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID			Fecha	26/11/2020
			Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	OPERARIO PRODUCCION CARNICAS	Pág.	18 de 35	

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Nº trabajadores	1	Turnos	SI ☒ NO ☐	Nocturnidad	SI ☐ NO ☒
Sub-contratado	SI ☐ NO ☒	ETT	SI ☒ NO ☐	Jornada	Completa
Descripción	Tareas propias de un operario de almacén.				

TAREAS	Almacenamiento de producto carnico. Carga y descarga de camiones con el uso de transpaletas manuales recepcionando la mercancía del camión. Pesado de mercancía en básculas, tanto de suelo como de mesa. Almacenamiento de mercancía en camara tanto envasadas en cajas apiladas como canales en ganchos. Envasado de productos. Preparación de pedidos: mediante el uso de un ordenador se formarán los pedidos de los clientes, apilando las cajas con la mercancía por pedidos de clientes y etiquetándolos, dejándolos listos para cargar en el camión. Tareas de limpieza: limpieza de instalaciones con agua a presión y detergente Trabajos en nave refrigerada, con pasillos refrigerados y cámaras de almacenamiento en frío, con una temperatura entre 0º y 12º C Uso de cuchillo para el corte de piezas y/o materiales. En ocasiones podrá realizar tareas de repartidor, en cuyo caso se verá expuesto a los riesgos especificados en esta evaluación de riesgos para los citados puestos de trabajo.
---------------	---

AREAS	Todas las instalaciones del centro de trabajo
--------------	---

EQUIPOS DE TRABAJO HABITUALES	Polipasto, transpaleta manual y eléctrica, hidrolimpiadora, maquina de envasado, cuchillos, ordenador.
--------------------------------------	--

PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS O PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	Detergente desinfectante a base de cloro activo (marca Sutter).
---	---

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE SE TIENEN QUE UTILIZAR	Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada según norma EN ISO 20345 Guantes de protección contra riesgos mecánicos según norma EN 388 Ropa de protección contra el frío según norma EN 14058 Guantes de protección contra el frío según norma EN 511 Protección ocular segun norma EN 166 Casco de proteccion segun norma UNE EN397 Guantes de goma segun norma EN374 Equipos de Protección Individual indicados en las Fichas de Seguridad de los productos de limpieza. Si de forma puntual realiza tareas de repartidor, utilizará los EPI's referidos en esta evaluacion de riesgos, para el citado puesto de trabajo.
--	--

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	26/11/2020
		Tipo	Revisión
		Pág.	19 de 35
Puesto de trabajo:	OPERARIO PRODUCCION CARNICAS		

A continuación se presentará para cada uno de los riesgos relacionados las medidas correctoras y/o preventivas y de gestión, de la siguiente forma:

- ☐ En primer lugar para los riesgos que se han asignado directamente
- ☐ Y en segundo lugar los que se agrupan en tareas, equipos y/o áreas que en este puesto de trabajo se realizan, emplean o accede.

Por lo tanto, a los riesgos que a continuación se detallan, habrá que añadir los que figuran en las AGRUPACIONES de la siguiente tabla. TODOS son riesgos del PUESTO DE TRABAJO:

AGRUPACIONES		
Tipo	RP	Referencia
Equipo de Trabajo Máquina		POLIPASTO
Equipo de Trabajo Máquina		TRANSPALETA MANUAL
Equipo de Trabajo Máquina		HIDROLIMPIADORA
Equipo de Trabajo Máquina		MAQUINA ENVASADO AL VACÍO
Equipo de Trabajo Máquina		TRANSPALETA ELÉCTRICA
Centro de Trabajo		CENTRO DE TRABAJO

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	26/11/2020
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	OPERARIO PRODUCCION CARNICAS	Pág.	20 de 35

RELACION DE RIESGOS Y MEDIDAS QUE DEBE APLICAR EL/LA TRABAJADOR/A

Identificación de situaciones especiales:

ME: Menores de edad

SE: Sensibilidad especial

MA: Mujeres embarazadas o en período de lactancia

RIESGO	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	descarga de canales	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

010.01.01 Todas las operaciones de carga o descarga de los vehiculos se deben iniciar una vez que camiones/furgonetas estén posicionados y asegurados. La rampa niveladora estará debidamente colocada para evitar la diferencia de altura entre el vehiculo y el muelle.

010.01.02 En las tareas de descarga de canales en las que por las características de los trabajos y/o vehiculos, no se pueda eliminar la existencia de hueco entre plataforma del vehiculo y muelle y por lo tanto exista el riesgo de caída a distinto nivel, el trabajador deberá extremar las precauciones.

RIESGO	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	muelle de carga	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - MUELLE DE CARGA		

MEDIDAS PREVENTIVAS

010.02.01 Extremar la precaucion mientras se transite por los muelles de carga o proximidades. Cuando no haya vehiculos en carga o descarga se debe cerrar la estacion de carga correspondiente.

010.02.02 Todas las operaciones de carga o descarga de los vehiculos se deben iniciar una vez que camiones/furgonetas estén posicionados y asegurados.

010.02.03 Posicionar el camion en relacion al nivel del muelle no permitiendo la existencia de huecos. Utilizar siempre la rampa niveladora para salvar el espacio entre camion y rampa e igualar la diferencia de altura.

RIESGO	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	Por la descarga de canales:	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - MUELLE DE CARGA		

MEDIDAS CORRECTORAS

010.03.01 Se recomienda repasar la señalización (franjas alternas amarillas y negras.) del borde de las plataformas de los 4 muelles.

RIESGO	CAÍDAS AL MISMO NIVEL	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

020.04.01 Todas las superficies del muelle deben mantenerse limpias y libres de objetos antes de iniciar cualquier operacion de carga o descarga. Si se produce cualquier derrame se debe limpiar de inmediato antes de seguir operando en el muelle.

020.04.02 Se utilizarán EPI's (calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada según norma EN ISO 20345) y se controlará su correcto uso y mantenimiento.

RIESGO	CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO		 Soluci3n y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	26/11/2020
		Tipo	Revisi3n
Puesto de trabajo:	OPERARIO PRODUCCION CARNICAS	Pág.	21 de 35

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 040.05.01 Se utilizará calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada según norma EN ISO 20345 y se controlará su correcto uso y mantenimiento.
- 040.05.02 Comprobar la correcta sujeci3n de las cargas y el camino a recorrer, verificando su estabilidad de transporte. Se recomienda el uso de guantes de protecci3n contra riesgos mecánicos según norma EN 388
- 040.05.03 Solicitar la ayuda a un compa1ero cuando por las características de la carga (peso excesivo, grandes dimensiones) se comprometa su estabilidad.
- 040.05.04 No interponer ninguna parte del cuerpo para evitar que un objeto caiga al suelo

RIESGO	CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	y/o por desplome	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 050.06.02 No superar en ningún momento la carga máxima de los ganchos (300kg).

RIESGO	GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	ganchos/coronas	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS CORRECTORAS

- 090.07.01 Se recomienda cortar la longitud del brazo (elemento que se coloca para sujetar la corona y se cuelga en el gancho) o bien redondear las puntas de las coronas con el fin de evitar que golpes / choques en cabeza y ojos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 090.07.02 Siempre que los ganchos no estén siendo utilizados, se colocarán en lugar adecuado, para evitar que los trabajadores estén expuestos a golpes.
- 090.07.03 No superar en ningún momento la carga máxima de los ganchos (300kg).
- 090.07.04 Uso de casco de proteccion segun norma UNE EN397 y gafas de protecci3n segun norma EN166.
- 090.07.05 Se utilizarán guantes de protecci3n contra riesgos mecánicos según norma EN 388) y se controlará su correcto uso y mantenimiento.
- 090.07.06 Uso de gafas de proteccion segun norma EN 166

RIESGO	GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	uso puntual de cuchillo.	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 090.08.01 Se recomienda que una vez utilizados el cuchillo se coloque en un soporte que enfunde la hoja completamente.
- 090.08.02 Cuando se utilicen utensilios de corte para la preparaci3n de la carne se utilizarán EPI's (guantes contra cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano según norma EN 1082) y se controlará su correcto uso y mantenimiento.

RIESGO	ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	muelle de carga	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalaci3n - MUELLE DE CARGA		

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 110.09.01 Queda terminantemente prohibido que ninguna persona permanezca en el borde del muelle mientras camiones/furgonetas se estén posicionando.
- 110.09.02 Todas las operaciones de carga o descarga de los vehiculos se deben iniciar una vez está el mismo posicionado y asegurado.
- 110.09.03 La longitud de la niveladora ha de ser tal que se cumpla la relaci3n entre desnivel y pendiente maxima. En el uso de tranpaleta manual se recomienda una pendiente maxima del 3%.

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	26/11/2020
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	OPERARIO PRODUCCION CARNICAS	Pág.	22 de 35

MEDIDAS PREVENTIVAS

110.09.04 No permanecer dentro de radio de acción de la rampa niveladora cuando este dispositivo esté en movimiento.

110.09.05 Durante las tareas de carga/descarga de camiones/furgonetas desde los muelles, los vehículos deberán permanecer durante toda la operación parados con el freno de mano puesto y calzado.

RIESGO	SOBREESFUERZOS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	movimientos repetitivos / posturas forzadas.	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

130.10.01 Evitar los esfuerzos prolongados, aplicación de una fuerza manual excesiva y los movimientos bruscos.

130.10.02 Procurar que la altura de trabajo permita no tener que elevar ni bajar los antebrazos.

130.10.03 Trabajar siempre de frente, para evitar estirar los brazos fuera de área de alcance

RIESGO	SOBRESFUERZOS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	manipulación manual de cargas.	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS CORRECTORAS

130.11.01 Se realizará estudio ergonómico de manipulación manual de cargas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

130.11.02 Utilizar equipos mecánicos para el transporte y elevación de cargas.

130.11.03 Si no es posible utilizar medios mecánicos, poner en práctica técnicas de manipulación manual de cargas: Cuando levantemos una carga mantener la espalda recta y flexionar la rodillas. Sujetar la carga empleando las dos manos, los brazos estirados y manteniendo la carga pegada al cuerpo. Procurar no girar el tronco, se recomienda mover los pies para colocarse en la posición adecuada.

130.11.04 Solicitar la ayuda de un compañero cuando una carga sea excesiva o se deban adoptar posturas incómodas durante el levantamiento. Las tareas de carga/descarga de canales se deberá realizar siempre entre dos o más personas.

130.11.05 FORMACIÓN e INFORMACIÓN a los trabajadores sobre las técnicas de manipulación manual de cargas.

RIESGO	EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	Trabajo en cámaras frigoríficas	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

140.12.01 Asegurarse al finalizar la jornada de que nadie haya quedado encerrado dentro de las cámaras frigoríficas

140.12.02 Se utilizarán EPI's (ropa de protección contra el frío según norma EN 14058 y guantes de protección contra el frío según norma EN 511) y se controlará su correcto uso y mantenimiento.

RIESGO	CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y CORROSIVAS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	Productos de limpieza (detergente Sutter)	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

180.13.01 No mezclar, durante la limpieza, productos incompatibles que puedan producir gases nocivos como por ejemplo la lejía y amoníaco.

180.13.02 Los trabajadores deben estar informados sobre los riesgos que supone la manipulación de los productos utilizados.

Antes de la utilización de los productos de limpieza se leerá detenidamente su etiqueta y se atenderá a las recomendaciones de seguridad que se indiquen en ésta.

Cuando se manipulen estos productos se utilizarán EPI's (guantes de protección contra riesgos químicos según norma EN 374, gafas de protección según norma EN 166) y se controlará su correcto uso y mantenimiento.

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO			
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	26/11/2020
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	OPERARIO PRODUCCION CARNICAS	Pág.	23 de 35

RIESGO	ACCIDENTES DE TRÁFICO	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	desplazamientos al centro de trabajo.	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS			
240.14.01 Se verificará periódicamente el estado de los vehículos			
240.14.02 Concienciar al trabajador de respetar la normativa vial			
240.14.03 Concienciar al trabajador de cumplir estrictamente con el mantenimiento / revisiones periodicas de los vehiculos (cambio de aceite, neumaticos, revisiones de luces, motor, etc) segun las especificaciones del fabricante; asi como realizar revisiones diarias del correcto inflado de los neumaticos, correcto funcionamiento de las luces, etc.			
240.14.04 No utilizar telefono movil ni realizar otras tareas durante la conducción			
240.14.05 Extremar las precauciones durante o despues de condiciones climatologicas adversas.			

RIESGO	OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	Manipulación producto fresco	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS			
260.15.01 Mantener una escrupulosa higiene personal antes, durante y después del trabajo. La ropa de trabajo estará siempre impecablemente limpia Dejar el vestuario de trabajo en las taquillas evitando mezclarlo con el resto de ropa personal.			
260.15.02 En caso de tener heridas o cortes en las manos cubrirlas con apositos impermeables y utilizar siempre utilizar siempre Guantes de goma segun norma EN374			

RIESGO	FACTORES PSICOSOCIALES	VAL. RIESGO	
Detalle	Derivados del trabajo a turnos	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS			
310.16.01 En la medida de los posible se realizarán durante las horas de la madrugada sólo aquellas tareas que sean imprescindibles, evitando tareas de riesgo.			
310.16.02 No es conveniente que las trabajadoras embarazadas realicen trabajos nocturnos con aislamiento.			
310.16.03 Se evitará que la trabajadora embarazada realice jornadas de más de 8 horas diarias o 40 semanales, ni más de 5 días sin descanso. Es recomendable una mayor flexibilidad en la elección del momento de las pausas			
310.16.04 Se recomienda aplicar aspectos organizativos como reducir en lo posible la carga de trabajo durante el turno de noche, dar a conocer con antelación el calendario de organización de los turnos.			

RIESGO	OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	camara de frio	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - CAMARA DE FRIO		

MEDIDAS PREVENTIVAS			
400.17.01 Las instalaciones frigoríficas cumplirán con la normativa vigente. Revisar periodicamente que el dispositivo de cierre permite su apertura por ambos lados.			

AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.	Trabajador/a
	Recibo: Fecha: Firma:

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	POLIPASTO	Pág.	24 de 35

Equipo de Trabajo Máquina: POLIPASTO

Descripción

Equipo de elevación para cargas. Marca Amenabat. Marcado CE, Capacidad 0,25 toneladas.

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS	
Código	Riesgo
050	CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	POLIPASTO	Pág.	25 de 35

TABLAS DE EVALUACIÓN

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
050.01	CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS	Probabilidad	Severidad
Detalle	polipastos	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN		Prioridad	
050.01.01 Se prohibirá el paso de cargas transportadas por los equipos de elevación por encima de lugares ocupados por personas, a menos que sea necesario e imprescindible para efectuar correctamente los trabajos, en cuyo caso se utilizará casco de seguridad según norma EN 397.		Media	
050.01.02 Los trabajadores deberán estar formados en la utilización segura de los equipos de elevación de cargas.		Media	

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	TRANSPALETA MANUAL	Pág.	26 de 35

Equipo de Trabajo Máquina: TRANSPALETA MANUAL

Descripción

Equipo de trabajo para transportar cargas paletizadas. Peso máximo que se transportar es de 2500 kg.

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS	
Código	Riesgo
040	CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
130	SOBRESFUERZOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	TRANSPALETA MANUAL	Pág.	27 de 35

TABLAS DE EVALUACIÓN

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
040.01	CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACION	Probabilidad	Severidad
Detalle	transpaleta	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN		Prioridad
040.01.01 Comprobar que el peso de la carga es adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta y que están perfectamente equilibradas, calzadas o ligadas a los soportes. No elevar cargas de más de 2 metros de altura.		Media
040.01.02 Asegurarse que el palet es adecuado para la carga y transporte de la mercancía.		Media
040.01.03 Nunca elevar la carga con un solo brazo de la horquilla de la transpaleta.		Media
040.01.04 Antes de bajar la carga comprobar que no existe nada en el suelo que puede desequilibrarla.		Media
040.01.05 El operario mirará siempre en la dirección de la marcha y conservará siempre una buena visibilidad del recorrido, durante la manipulación de la transpaleta.		Media
040.01.06 Se utilizará calzado de seguridad categoría SB según norma EN ISO 20345 y se controlará su correcto uso y mantenimiento.		Media

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
130.02	SOBRESFUERZOS	Probabilidad	Severidad
Detalle	transpaleta	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN		Prioridad
130.02.01 Formar e Informar a los trabajadores sobre las normas de uso correcto en las tareas de utilización de las transpaleta.		Media
130.02.02 A la hora de utilizar la transpaleta se debe utilizar el peso del cuerpo, colocando los brazos extendidos y bloqueados.		Media
130.02.03 Realizar un mantenimiento periódico de la transpaleta de forma que se sustituyan las ruedas en caso de detectar dificultades en el deslizamiento.		Media

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	HIDROLIMPIADORA	Pág.	28 de 35

Equipo de Trabajo Máquina: HIDROLIMPIADORA

Descripción

Equipo de trabajo utilizado para la limpieza de bandejas mediante agua a presión. Marca Kartcher.

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS	
Código	Riesgo
090	GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
100	PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	HIDROLIMPIADORA	Pág.	29 de 35

TABLAS DE EVALUACIÓN

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
090.01	GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS	Probabilidad	Severidad
Detalle	pistola de agua	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN			Prioridad
090.01.01 No poner nunca la mano o cualquier otra parte de nuestro cuerpo, delante del agua que sale de la maquina de agua a presión.			Media

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
100.02	PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS	Probabilidad	Severidad
Detalle	Líquidos en operaciones de lavado a presión	BAJA	ALTA
		MODERADO	
		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN		Prioridad	
100.02.01 Se utilizarán EPI's (protección ocular frente a salpicaduras de líquidos y con resistencia al empañamiento según norma EN 166) y se controlará su correcto uso y mantenimiento.		Media-Alta	

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	MAQUINA ENVASADO AL VACÍO	Pág.	30 de 35

Equipo de Trabajo Máquina: MAQUINA ENVASADO AL VACÍO

Descripción

Equipo de trabajo de la marca EGAR VAC.

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS	
Código	Riesgo
110	ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
160	CONTACTOS ELÉCTRICOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	MAQUINA ENVASADO AL VACÍO	Pág.	31 de 35

TABLAS DE EVALUACIÓN

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
110.01	ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS	Probabilidad	Severidad
Detalle	Uso de la máquina de vacío para empaquetar Iso productos y elaboraciones	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN		Prioridad	
110.01.01 Extremar la precaución al bajar la tapadera de la maquina.		Media	
110.01.02 Utilizar ropa ajustada (con los puños ceñidos). Evitar el uso de anillos, pulseras, collares y llevar el pelo suelto		Media	
110.01.03 La limpieza de la máquina se deberá hacer con la máquina parada y desenchufada de la corriente eléctrica		Media	

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
160.02	CONTACTOS ELÉCTRICOS	Probabilidad	Severidad
Detalle	Al conectar y desconectar la máquina	BAJA	ALTA
		MODERADO	
		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN		Prioridad	
160.02.01 No manipular con las manos humedas equipos electricos.		Media-Alta	
160.02.02 No extraer la clavija de su enchufe tirando del cable sino de la propia clavija.		Media-Alta	
160.02.03 Verificar el buen estado de cable y enchufe periodicamente.		Media-Alta	
160.02.04 En caso de fallos o anomalias desconectar el equipo de la corriente electrica inmediatamente.		Media-Alta	
160.02.05 No manipular ni intentar reparar objetos o aparatos que tengan que ver con la electricidad.		Media-Alta	

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	26/11/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	TRANSPALETA ELÉCTRICA	Pág.	32 de 35

Equipo de Trabajo Máquina: TRANSPALETA ELÉCTRICA

Descripción

Equipo de trabajo para transportar cargas paletizadas. Modelo/nº serie: CBD15-AMC1-1/I4BJ48139

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS	
Código	Riesgo
040	CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
130	SOBRESFUERZOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	26/11/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Equipo de Trabajo Máquina	TRANSPALETA ELÉCTRICA	Pág.	33 de 35

TABLAS DE EVALUACIÓN

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
040.01	CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACION	Probabilidad	Severidad
Detalle	transpaleta	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN		Prioridad
040.01.01 Comprobar que el peso de la carga es adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta y que están perfectamente equilibradas, calzadas o ligadas a los soportes. No elevar cargas de más de 2 metros de altura.		Media
040.01.02 Asegurarse que el palet es adecuado para la carga y transporte de la mercancía.		Media
040.01.03 Nunca elevar la carga con un solo brazo de la horquilla de la transpaleta.		Media
040.01.04 Antes de bajar la carga comprobar que no existe nada en el suelo que puede desequilibrarla.		Media
040.01.05 El operario mirará siempre en la dirección de la marcha y conservará siempre una buena visibilidad del recorrido, durante la manipulación de la transpaleta.		Media
040.01.06 Se utilizará calzado de seguridad categoría SB según norma EN ISO 20345 y se controlará su correcto uso y mantenimiento.		Media

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
130.02	SOBRESFUERZOS	Probabilidad	Severidad
Detalle	transpaleta	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN		Prioridad
130.02.01 Formar e Informar a los trabajadores sobre las normas de uso correcto en las tareas de utilización de las transpaleta.		Media
130.02.02 A la hora de utilizar la transpaleta se debe utilizar el peso del cuerpo, colocando los brazos extendidos y bloqueados.		Media
130.02.03 Realizar un mantenimiento periódico de la transpaleta de forma que se sustituyan las ruedas en caso de detectar dificultades en el deslizamiento.		Media

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Centro de Trabajo	CENTRO DE TRABAJO	Pág.	34 de 35

Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO

Descripción

Se trata de una empresa con dos áreas muy diferenciadas. El área de oficina está situado en la planta de arriba de la empresa. Se trata de una planta con varias oficinas destinadas al control comercial, facturación y otras tareas administrativas. Así mismo cuenta con una zona o sala de reuniones y los servicios .

En la parte inferior de la nave se encuentran las cámaras de frío y conservación de las piezas de carne, así como cuatro muelles de carga y descarga.

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS	
Código	Riesgo
010	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL
210	INCENDIOS
400	OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.		Fecha:	25/02/2020
AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Tipo:	Revisión
Centro de Trabajo	CENTRO DE TRABAJO	Pág.	35 de 35

TABLAS DE EVALUACIÓN

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
010.01	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	Probabilidad	Severidad
Detalle	desnivel sin protección situado en el techo de la sala de máquinas y el emplazamiento donde está situado un andamio	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MEDIDAS CORRECTORAS			Prioridad
010.01.01 Instalar una barandilla protectora.			Media

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
210.02	INCENDIOS	Probabilidad	Severidad
Detalle	Equipos de protección contra incendios	BAJA	ALTA
		MODERADO	
		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN			Prioridad
210.02.02 Los extintores deberán ser revisados anualmente y retimbrados cada 5 años por un mantenedor autorizado.			Media-Alta

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
400.03	OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO	Probabilidad	Severidad
Detalle	Orden de los lugares de trabajo	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN			Prioridad
400.03.01 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas en todo momento sin dificultades.			Media

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
400.04	OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO	Probabilidad	Severidad
Detalle	Limpieza y mantenimiento de los lugares de trabajo	BAJA	MEDIA
		LEVE	
		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN		Prioridad	
400.04.01 Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.		Media	

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
400.05	OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO	Probabilidad	Severidad
Detalle	Instalación eléctrica.	BAJA	ALTA
		MODERADO	
		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	