



ALAS[®]
AEROSPACE LATIN AMERICAN SUBORBITALS
By **SATELAB**

4^º CONCURSO COLOMBIANO DE **COHETERÍA DEPORTIVA 2026**

**Diseño,
Construcción y
Pruebas**



Documento de Diseño, Construcción y Pruebas - Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026

SateLab - ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) © Todos los derechos reservados, 2026.

Aviso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Este documento y todo su contenido —incluyendo, pero no limitado a, textos, gráficos, imágenes y diseño— están protegidos por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Los derechos de autor de este documento pertenecen a sus autores y están reservados.

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, transmisión, publicación o uso de cualquier parte de este documento sin el permiso expreso y por escrito de sus autores. El acceso y uso de este documento se otorga únicamente para fines personales y no comerciales.

Para solicitar permisos o licencias para el uso de este material, por favor contacte a sus autores. Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación de las leyes de derechos de autor y otras leyes aplicables.

El incumplimiento de estas restricciones puede dar lugar a acciones legales y a la búsqueda de compensación por daños. Agradecemos su respeto por los derechos de propiedad intelectual y por la creatividad de los autores y creadores.



Concurso Colombiano de Cohetería

Deportiva CCCD2026:

Diseño, Construcción y Pruebas

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Definiciones	6
2. PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS	7
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE LANZAMIENTO	8
3.1 Reglas Generales de Diseño	8
3.2 Estructura	9
3.2.1 Generalidades	9
3.2.2 Ventilación Adecuada	9
3.2.3 Integridad Estructural General	9
3.2.4 Selección de Materiales	10
3.2.5 Altimetro	10
3.2.6 Guía de lanzamiento	10
3.2.7 Tubos de Acoplamiento entre secciones	12
3.2.8 Marcas de Identificación	12
3.2.9 Retén de motor	13
3.3 Recuperación	13
3.3.1 Generalidades	13
3.3.2 Velocidad de Recuperación	13
3.3.3 Protección Ignífuga	13
3.3.4 Cordón de choque	13
3.3.5 Color del Sistema de Recuperación	14
3.3.6 Paracaídas Piloto	14
4. INTEGRACIÓN DEL VEHÍCULO DE LANZAMIENTO	14
4.1 Principios Generales	14
4.2 Sencillez en la Integración	14

4.3 Tiempo de Integración	14
4.4 Documentación de la Integración	15
4.5 Integración del Altímetro	15
4.6 Integración del Motor	15
5. PRUEBAS DEL VEHÍCULO DE LANZAMIENTO	15
5.1 Tipos de Pruebas	15
5.1.1 Pruebas Estructurales	15
5.1.2 Pruebas de Recuperación	16
5.1.3 Pruebas de Integración	16
6. DISPOSICIONES FINALES	17

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El Documento de Diseño, Construcción y Pruebas (DCP) tiene como propósito establecer los lineamientos técnicos y normativos que deben cumplir todas las delegaciones participantes en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD 2026) para el diseño, construcción, integración y pruebas de los vehículos de lanzamiento.

El DCP busca garantizar que los vehículos cumplan con los criterios de seguridad, estabilidad, funcionalidad y trazabilidad requeridos por el concurso, proporcionando un marco estandarizado para:

- La definición de reglas de diseño estructural, aerodinámico y de sistemas de recuperación.
- La selección y utilización segura de materiales en estructuras, sistemas de recuperación y electrónica.
- La realización de pruebas y validaciones necesarias para verificar la funcionalidad y confiabilidad del vehículo antes del vuelo.
- La documentación completa de los procedimientos de diseño, construcción y pruebas, asegurando la trazabilidad y soporte para la certificación previa al vuelo.

El cumplimiento de este DCP es obligatorio para todas las delegaciones y constituye la base técnica para la inspección, certificación y autorización de vuelos oficiales dentro del CCCD 2026, contribuyendo a la seguridad de los participantes, la protección del entorno operativo y la consistencia en la evaluación técnica de los vehículos.

1.2 Alcance

El presente documento es aplicable exclusivamente a la versión 2026 del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD 2026), tanto en su edición nacional como en las ediciones regionales autorizadas por el Comité Nacional.

El Documento de Diseño, Construcción y Pruebas (DCP 2026) establece los lineamientos, criterios y procedimientos oficiales para el diseño, selección de materiales, construcción, integración y pruebas de los vehículos de lanzamiento participantes en esta versión del concurso, y será de cumplimiento obligatorio por parte de las delegaciones participantes.

Asimismo, el DCP 2026 se integra al sistema normativo del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, en conjunto con los documentos técnicos específicos correspondientes a esta edición (NSRT

2026, PIC 2026, CCRD 2026, DCR 2026, DMP 2026, SPP 2026 y DCE 2026), los cuales reflejan las condiciones técnicas, categorías, motores y características propias del evento en el año 2026.

1.3 Definiciones

Para efectos del presente Documento de Diseño, Construcción y Pruebas (DCP 2026), se adoptan las siguientes definiciones:

- **Vehículo de lanzamiento:** Cohete o dispositivo propulsado diseñado para participar en el CCCD 2026, incluyendo todos sus sistemas estructurales, de recuperación y electrónicos.
- **Subsistema:** Conjunto funcional dentro del vehículo de lanzamiento que cumple una función específica, como estructura, sistema de recuperación, propulsión o electrónica.
- **Diseño preliminar:** Etapa inicial del desarrollo del vehículo, que incluye planos, simulaciones y especificaciones técnicas generales antes de la construcción definitiva.
- **Diseño crítico:** Versión final del diseño del vehículo, con todos los detalles constructivos, materiales, dimensiones y configuraciones aprobadas para construcción y pruebas.
- **Material permitido:** Tipo de material autorizado para su uso en las estructuras, sistemas de recuperación o electrónica del vehículo, conforme a los criterios de seguridad y normas técnicas del CCCD 2026.
- **Prueba funcional:** Evaluación controlada de un subsistema o del vehículo completo para validar su comportamiento esperado antes del vuelo.
- **Integración:** Proceso de ensamblaje de los diferentes subsistemas del vehículo de lanzamiento, asegurando compatibilidad, funcionalidad y seguridad.
- **No conformidad técnica:** Cualquier desviación respecto a los criterios de diseño, construcción o pruebas establecidos en el DCP que pueda comprometer la seguridad, estabilidad o funcionamiento del vehículo.
- **Estructura:** Conjunto de elementos rígidos y resistentes del vehículo de lanzamiento que proporcionan soporte mecánico, integridad y estabilidad durante todas las fases del vuelo, incluyendo fuselaje, aletas, ojiva, retén de motor y demás elementos físicos dentro del fuselaje.
- **Sistemas de recuperación:** Conjunto de dispositivos y mecanismos diseñados para asegurar el descenso controlado y seguro del vehículo después del vuelo, incluyendo paracaídas, cordón de

choque, mecanismos de despliegue y cualquier elemento que reduzca la velocidad de impacto y proteja la integridad del vehículo.

2. PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS

El desarrollo de los vehículos de lanzamiento para el CCCD 2026 se rige por los siguientes principios generales, que orientan todas las fases de diseño, construcción, integración y pruebas:

1. **Seguridad como prioridad absoluta:** Todas las decisiones de diseño, selección de materiales, construcción e implementación de sistemas deben priorizar la seguridad de los participantes, el personal organizador y el entorno operativo. Ningún parámetro de desempeño puede comprometer la integridad física de las personas ni del vehículo.
2. **Cumplimiento normativo y técnico:** Los vehículos deben cumplir estrictamente con las normas y criterios técnicos establecidos en el DCP 2026, la NSRT 2026 y los demás documentos oficiales del CCCD 2026, asegurando coherencia entre el diseño aprobado y la construcción final.
3. **Uso de Sistemas de Propulsión Comerciales y materiales permitidos:**
 - Los motores y sistemas de ignición forman parte del Sistema de Propulsión y deben ser de tipo comercial, garantizando confiabilidad y seguridad certificada.
 - Todos los materiales utilizados en estructuras, recuperación y electrónica deben cumplir con los lineamientos establecidos en el DCP 2026, asegurando resistencia, durabilidad y compatibilidad con el funcionamiento seguro del vehículo.
4. **Simplicidad y confiabilidad:** Los diseños deben ser funcionales y robustos, evitando complejidades innecesarias que puedan incrementar riesgos de falla o dificultar la inspección, construcción y pruebas.
5. **Trazabilidad documental:** Todo el proceso de diseño, construcción, integración y pruebas debe estar documentado de manera completa y verificable. Los registros constituyen soporte obligatorio para la inspección y certificación previa al vuelo según el PIC 2026, asegurando transparencia, consistencia y control de calidad.
6. **Validación mediante pruebas:** Cada subsistema y el vehículo completo deben someterse a pruebas estructurales, funcionales y de recuperación que permitan validar su desempeño

conforme al diseño aprobado. Las pruebas deben ser documentadas y reflejadas en la Flight Card para soporte de certificación.

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE LANZAMIENTO

3.1 Reglas Generales de Diseño

1. Estabilidad y control:

- El vehículo debe mantener estabilidad durante todas las fases del vuelo, considerando el centro de gravedad, centro de presión y coeficiente de estabilidad aerodinámica.
- Las aletas y superficies estabilizadoras deben ser diseñadas para minimizar el riesgo de pérdida de control o giros inesperados.
- Todos los vehículos de lanzamiento deben contar con una estabilidad mínima de 2 calibre.

2. Relación empuje-peso:

- El diseño debe garantizar que el empuje proporcionado por el Sistema de Propulsión (motor comercial y sistema de ignición) sea suficiente para un ascenso seguro sin comprometer la integridad estructural.
- En la categoría 3 se debe mantener una relación Empuje Peso mínima de 5:1

3. Integridad estructural:

- El fuselaje, aletas, refuerzos y puntos de unión deben soportar las cargas dinámicas del lanzamiento y el despliegue de recuperación, evitando deformaciones o fallas durante el vuelo.

4. Sistemas de recuperación:

- Los mecanismos de despliegue deben estar integrados de manera que no interfieran con la estructura ni con el Sistema de Propulsión.

5. **Compatibilidad y documentación:**

- Cualquier cambio respecto al diseño preliminar debe estar documentado y aprobado por la delegación para su revisión durante la inspección técnica.
- Todas las decisiones de diseño deben estar argumentadas en base a la investigación de cada una de las delegaciones.

3.2 Estructura

3.2.1 Generalidades

- El vehículo de lanzamiento tendrá un máximo de tres secciones independientes, en dónde se entiende como segmentos desprendibles o separables que permanecen todo el tiempo atados al cuerpo principal o fuselaje.
- El vehículo de lanzamiento deberá ser recuperable y reutilizable, entendiéndose reutilizable como la posibilidad de volver a lanzarse el mismo día sin modificación o reparación alguna, con excepción de la instalación de un nuevo motor cohete.
- Todas las partes del cohete, con excepción del material ignífugo desechable que protege el paracaídas, deben descender de manera conjunta.
- Las diferentes partes que componen el cohete pueden ser piezas pre-manufacturadas, pero todo el conjunto no puede ser un kit o diseño comercial.
- Pueden utilizar para la configuración del fuselaje tubos de diferentes diámetros.

3.2.2 Ventilación Adecuada

- Los vehículos de lanzamiento deberán estar adecuadamente ventilados para evitar que presiones internas no deseadas generadas durante el vuelo provoquen daños en la estructura o cualquier otro cambio de configuración no planificado.
- Los vehículos de lanzamiento que cuenten con un altímetro deben tener adecuada ventilación

3.2.3 Integridad Estructural General

- Los vehículos de lanzamiento se construirán para soportar las cargas operativas y conservar la integridad estructural en las condiciones encontradas durante la manipulación y el vuelo del cohete.

- Los vehículos de lanzamientos deberán soportar las condiciones de lanzamiento, principalmente la temperatura y humedad del sitio de lanzamiento.

3.2.4 Selección de Materiales


- Los vehículos de lanzamiento se construirán utilizando materiales ligeros, como cartón, madera, plástico, caucho o, cuando sea necesario, metales ligeros dúctiles, es también permitido el uso de materiales compuestos como lo son la fibra de carbono y la fibra de vidrio si los equipos requieren de su uso.
- No se utilizará PVC, PLA (ni polímeros similares de baja temperatura), en la estructura de ningún fuselaje del vehículo de lanzamiento.
- No se utilizarán pegamentos que puedan perder sus propiedades mecánicas ni estructurales en el sitio de lanzamiento debido a condiciones como el calor o la humedad, se recomienda el uso de pegamentos como el Epoxy que no pierdan sus propiedades estructurales dadas las condiciones de lanzamiento.
- La nariz del cohete no podrá tener ninguna parte metálica a excepción del cáncamo donde se ata el paracaídas y el cordón de choque.

3.2.5 Altimetro

- Los vehículos de lanzamiento que cuenten con un altímetro deben tener adecuada ventilación en el lugar de posicionamiento de este.
- Los vehículos de lanzamiento que cuenten con un altímetro deberán contar con una estructura para el montaje de este, el altímetro no puede quedar suelto, debe estar atado, ajustado o tener un espacio sobre una superficie estructural.
- El altímetro no puede ser posicionado en zonas del cohete que puedan presentar variaciones de presión significativas que afecten las mediciones del mismo.

3.2.6 Guía de lanzamiento


- Se debe contar con por lo mínimo 2 guías de lanzamiento, una debe estar ubicada sobre el Centro de Gravedad del Vehículo de Lanzamiento, y la otra debe estar en la parte inferior del cohete.
- Los equipos de las categorías 1 y 2 deberán usar una guía de lanzamiento tipo “launch lug”, en la cual se pueden usar pitillos u otro material que el equipo considere pertinente, además debe adecuarse a la plataforma de lanzamiento que se aprecia en la figura 1.

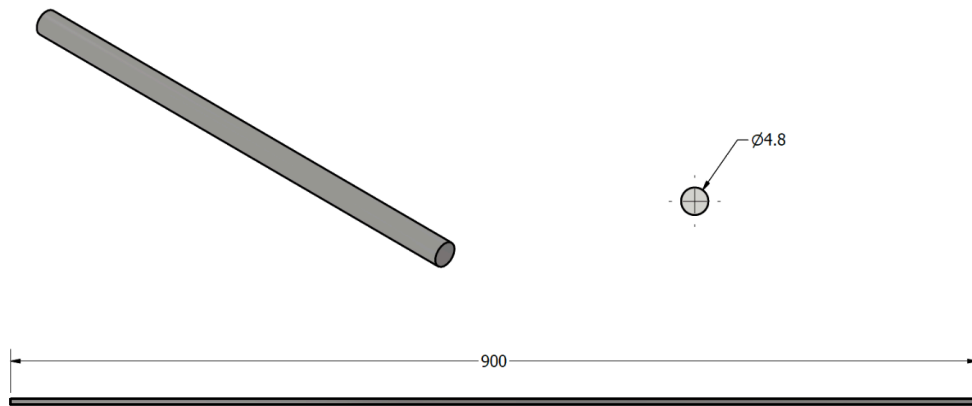

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS EN MILÍMETROS

Figura 1. Plataforma de Lanzamiento Categoría 1 y 2

- Los equipos de la categoría 3 deberán utilizar una guía de lanzamiento tipo “Rail Button”, la cual deberá adecuarse a la plataforma de lanzamiento que se aprecia en la figura 2.

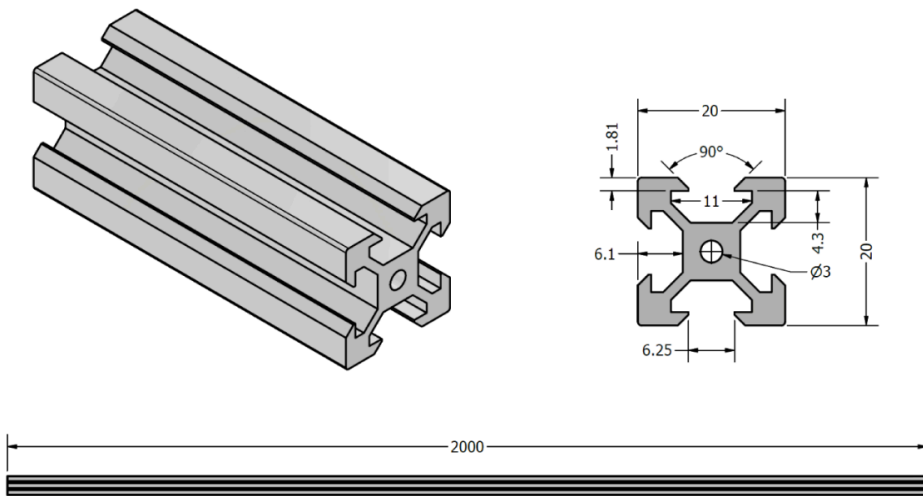

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS EN MILÍMETROS

Figura 1. Plataforma de Lanzamiento Categoría 3

3.2.7 Tubos de Acoplamiento entre secciones

- Los acopladores que se pretenden separar durante la fase de recuperación deben cumplir que su extensión desde el punto de separación no sea menor a 1 Caliber (medida del diámetro del fuselaje del cohete) hacia ambos lados de la separación.
- Los acopladores que no se pretenden separar durante la fase de recuperación deben cumplir que su extensión cumpla al menos uno de los siguientes requerimientos: la máxima extensión posible del acoplador o 1 Caliber. Estos acopladores deberán estar sujetos por uniones mecánicas o adhesivos permanentes.
- Los eventos de separación solo se pueden dar durante la fase de recuperación, los vehículos de lanzamiento que no cumplan con esto no cumplirán con las normas mínimas de seguridad establecidas y no serán autorizados para volar.

3.2.8 Marcas de Identificación

- Todos los vehículos de lanzamiento deben contar con una etiqueta o marca donde se encuentre identificado el nombre del equipo, el ID del equipo, el nombre de la institución educativa, el país y la ciudad de donde proviene el equipo y una forma de contacto (número telefónico o correo electrónico) de los equipos. Esta etiqueta no tiene un tamaño ni formato específico.
- Todos los vehículos de lanzamiento deben contar con una etiqueta puesta entre sus aletas en la parte inferior, donde sea visible el ID del equipo, el color de esta etiqueta debe contrastar con el color del fuselaje del cohete, puesta de manera vertical y debe tener una longitud mínima de 10 cm para la categoría 1, 15 cm para la categoría 2 y 25 cm para la categoría 3, además por encima de esta etiqueta se debe contar con un sticker del concurso proporcionado por el Comité Nacional, tal como se muestra en la figura 3.



Figura 3. Etiqueta del cohete

3.2.9 Retén de motor

- El motor debe permanecer dentro del cohete durante todo el vuelo y en el momento de la eyección del paracaídas. Este deberá sujetarse por un medio mecánico (gancho, clip, tapa roscada, etc.) y no simplemente ajustarse por fricción en el tubo porta-motor, sino que debe poder desmontarse después del vuelo.

3.3 Recuperación

3.3.1 Generalidades

- Todos los sistemas de recuperación deben ser puestos de manera interna del cohete, ningún mecanismo puede ser dejado en la parte exterior del fuselaje del cohete
- Ningún sistema de recuperación deberá ser controlado de manera activa, todos los mecanismos de recuperación deberán ser desplegados únicamente por la carga de eyección del motor, no se podrá usar ningún tipo de sistema de eyección distinto, tampoco se podrá utilizar ningún tipo de control activo sobre las superficies de recuperación.

3.3.2 Velocidad de Recuperación

- Todos los vehículos de lanzamiento deberán cumplir con una velocidad máxima al momento de aterrizar de 11 m/s, cualquier velocidad dentro de las simulaciones mayor a esta velocidad podrá generar una penalización al incumplir el Código de Seguridad de Tripoli Colombia.

3.3.3 Protección Ignífuga

- Todos los vehículos de lanzamiento deberán tener una protección ignífuga para sus sistemas de recuperación, esta protección puede ser papel ignífugo proporcionado por el Comité Nacional del Concurso, o manufacturado por parte de los equipos si estos lo desean.

3.3.4 Cordón de choque

- Todos los vehículos de lanzamiento deberán poseer un cordón de choque, que deberá unir todos los componentes estructurales del cohete durante la recuperación del mismo, este cordón de choque debe unir todas las partes del cohete junto al sistema de recuperación
- La longitud del cordón de choque debe ser de mínimo 2 veces la longitud total del cohete.
- Todos los cordones de choque deben tener protección térmica y ser capaces de soportar la carga de eyección del motor, cualquier cordón de choque que se considere inseguro para el cohete deberá ser reemplazado, y en caso de no poder ser reemplazado el Comité Nacional tendrá la

potestad de decidir el estado de certificación del cohete de acuerdo al PIC.

- El cordón de choque deberá estar sujeto al vehículo de lanzamiento de manera tal que resista la carga de eyección, se pueden usar protecciones térmicas para el punto de unión del cordón de choque con el cohete o se pueden usar otro tipo de uniones, uniones metálicas si es requerido.

3.3.5 Color del Sistema de Recuperación

- Cualquier tipo de Sistema de Recuperación (Paracaídas, Streamer, etc), debe ser identificado fácilmente en el aire, y debe ser de un color que contraste con el cielo, de tal manera que sea más fácil distinguir el vehículo de lanzamiento al momento de su recuperación.

3.3.6 Paracaídas Piloto

- Los paracaídas de tipo piloto que sirvan para expulsar el paracaídas principal están permitidos para el Concurso.
- En caso de uso de paracaídas piloto, los equipos deben tener en cuenta que este paracaídas debe ser capaz de frenar el cohete a una velocidad máxima de 30 m/s.

4. INTEGRACIÓN DEL VEHÍCULO DE LANZAMIENTO

4.1 Principios Generales

La integración del vehículo de lanzamiento comprende el ensamblaje de todos los subsistemas del vehículo de lanzamiento (estructura, propulsión, carga útil y recuperación) de manera que el vehículo quede listo para su operación segura y funcional. Esta fase debe garantizar compatibilidad entre subsistemas, facilidad de montaje y desmontaje, y mínima complejidad operativa.

4.2 Sencillez en la Integración

El vehículo de lanzamiento debe ser diseñado para que su integración sea sencilla y directa, evitando procedimientos innecesariamente complejos que puedan aumentar el riesgo de errores o daños a los subsistemas. Todos los elementos deben ser accesibles y los puntos de unión deben permitir un ensamblaje claro, seguro y reproducible por los miembros del equipo.

4.3 Tiempo de Integración

La integración completa del vehículo de lanzamiento, incluyendo la instalación del motor y los sistemas de recuperación, no debe exceder los 7 minutos para las categorías 1 y 2, y 15 minutos para la categoría 3. Los equipos deberán demostrar que el cohete puede ser ensamblado y preparado para el vuelo dentro de este tiempo durante las pruebas de inspección previas al lanzamiento oficial.

4.4 Documentación de la Integración

Todo el proceso de integración debe estar dispuesto en una lista de chequeo, la cuál debe ser completada por el equipo en la sección dispuesta en la Flight Card para esto, evidenciando cumplimiento de procedimientos rigurosos y teniendo certeza de cada paso que realiza el equipo para la integración de su vehículo de lanzamiento.

4.5 Integración del Altímetro

El Altímetro de registro será integrado dentro del cohete en la zona de lanzamiento, y debe ser puesto en la zona predispuesta dentro del cohete para este, además de ser uno de los últimos componentes integrados al vehículo de lanzamiento.

4.6 Integración del Motor

La integración del motor será el último paso realizado por los equipos dentro de la zona de lanzamiento antes del lanzamiento, la integración del motor será hecha por el Comité Nacional del Concurso, en compañía del RSO y FSO.

5. PRUEBAS DEL VEHÍCULO DE LANZAMIENTO

Todas las pruebas deben garantizar que los vehículos de lanzamiento cumplen con los criterios de seguridad, funcionalidad, estabilidad y confiabilidad establecidos en el DCP 2026. Cada subsistema y el vehículo completo deben ser verificados antes de cualquier vuelo oficial, documentando todos los resultados de manera trazable para la certificación.

5.1 Tipos de Pruebas

5.1.1 Pruebas Estructurales

Dentro de las pruebas estructurales que puede realizar el equipo de verificación, se encuentra:

- Comprobación de fijación de aletas y no movimiento excesivo de estas al soportar fuerza ejercida por un miembro verificador.
- Comprobación de integridad física del fuselaje, que no presente reacciones que puedan generar un riesgo para el vuelo.
- Comprobación del lugar de posicionamiento del altímetro.
- Comprobación de fijación de las guías de lanzamiento.

- Cualquier otro tipo de prueba que el equipo verificador considere importante para asegurar la integridad estructural del vuelo.

5.1.2 Pruebas de Recuperación

Dentro de las pruebas de recuperación que puede realizar el equipo de verificación, se encuentra:

- Comprobación de fijación de cordón de choque y paracaídas.
- Comprobación de longitud del cordón de choque.
- Comprobación del procedimiento de empaquetado del paracaídas.
- Comprobación de posicionamiento de protección ignífuga por parte del equipo.
- Comprobación numérica de velocidad de caída del cohete.
- Cualquier otro tipo de prueba que el equipo verificador considere importante para asegurar la integridad del vehículo de lanzamiento.

5.1.3 Pruebas de Integración

Dentro de las pruebas de integración que puede realizar el equipo de verificación, se encuentra:

- Comprobación de integración del vehículo de lanzamiento por parte de los miembros del equipo.
- Comprobación de integridad física del vehículo de lanzamiento luego de la integración del vehículo de lanzamiento.
- Cualquier otro tipo de prueba que el equipo verificador considere importante para asegurar la integridad del vehículo de lanzamiento.

6. DISPOSICIONES FINALES

El presente Documento de Diseño, Construcción y Pruebas (DCP 2026) es obligatorio para todas las delegaciones participantes en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD 2026). Ningún vehículo de lanzamiento podrá ser ensamblado, integrado o presentado para vuelo oficial sin cumplir los lineamientos establecidos en este documento.

El Comité Nacional del CCCD 2026 tiene la autoridad final para interpretar y aplicar el DCP, validar registros, autorizar vuelos y determinar medidas correctivas o sanciones en caso de incumplimiento. Sus decisiones son vinculantes para todas las delegaciones y para el personal involucrado en el concurso.

Todos los registros relacionados con el diseño, construcción, integración y pruebas, incluyendo la Flight Card y los informes de observaciones o no conformidades, se integrarán como soporte oficial de trazabilidad. Estos documentos servirán para la certificación previa al vuelo, la asignación de puntajes, la evaluación de desempeño y la documentación institucional de los equipos.

Cualquier actualización del DCP 2026 deberá ser emitida oficialmente por el Comité Nacional y comunicada a todas las delegaciones. El desconocimiento de las modificaciones no exime de responsabilidad frente a las decisiones, certificaciones o sanciones que determine el Comité Nacional.



Medellín, Colombia

© 2026