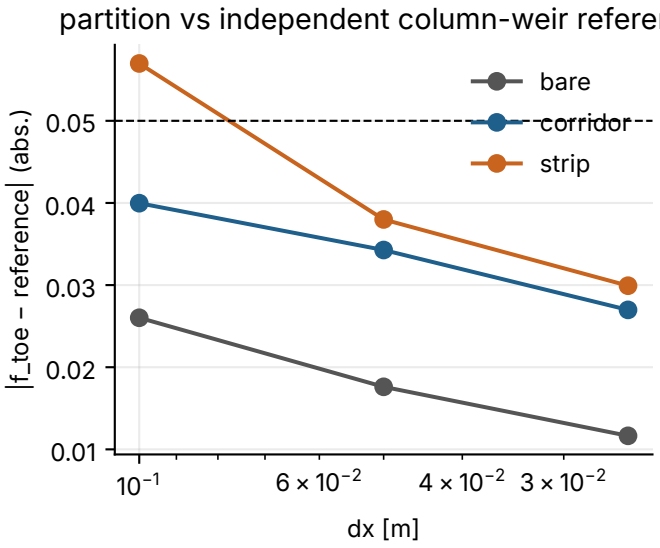
partition vs independent column-weir reference
bare
corridor
strip
|f_toe − reference| (abs.)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
10^{-1}
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
dx [m]

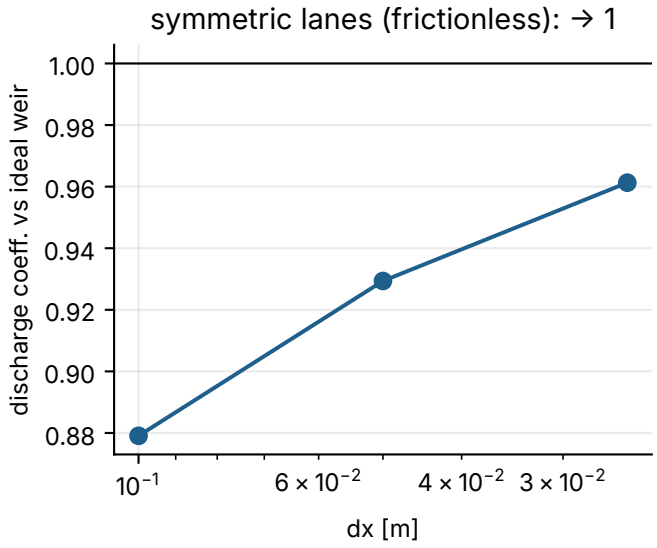
symmetric lanes (frictionless): → 1
discharge coeff. vs ideal weir
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
10^{-1}
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
dx [m]

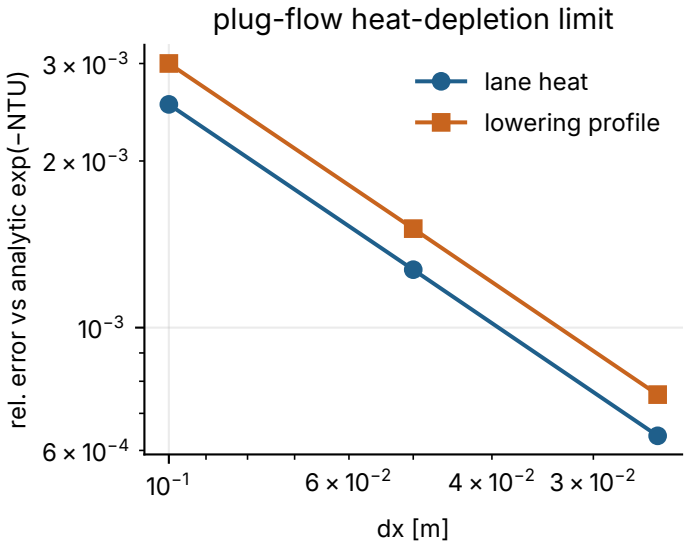
plug-flow heat-depletion limit
lane heat
lowering profile
rel. error vs analytic exp(−NTU)
3×10^{-3}
2×10^{-3}
10^{-3}
6×10^{-4}
10^{-1}
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
dx [m]

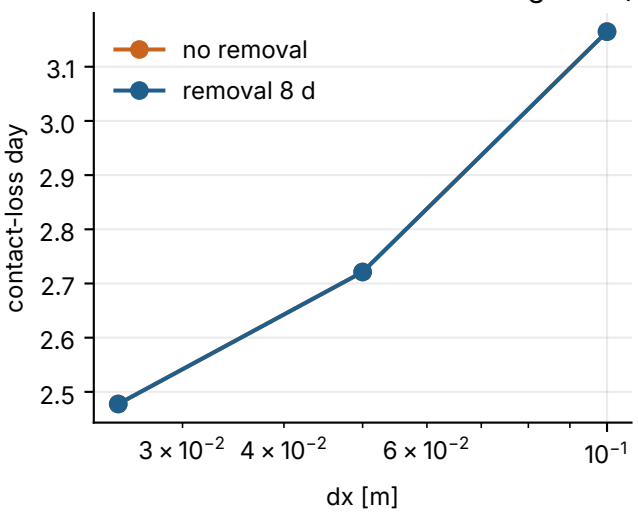
DEVELOPMENT: event-time convergence (dx)
no removal
removal 8 d
contact-loss day
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
3×10^{-2}
4×10^{-2}
6×10^{-2}
10^{-1}
dx [m]

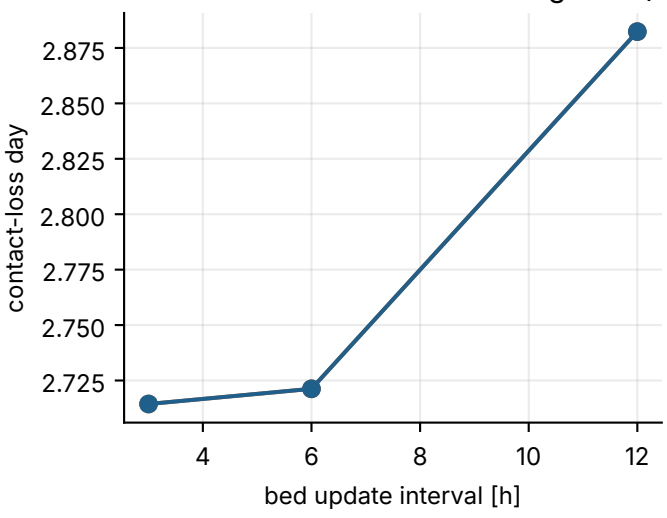
DEVELOPMENT: event-time convergence (dtm)
contact-loss day
2.875
2.850
2.825
2.800
2.775
2.750
2.725
4
6
8
10
12
bed update interval [h]

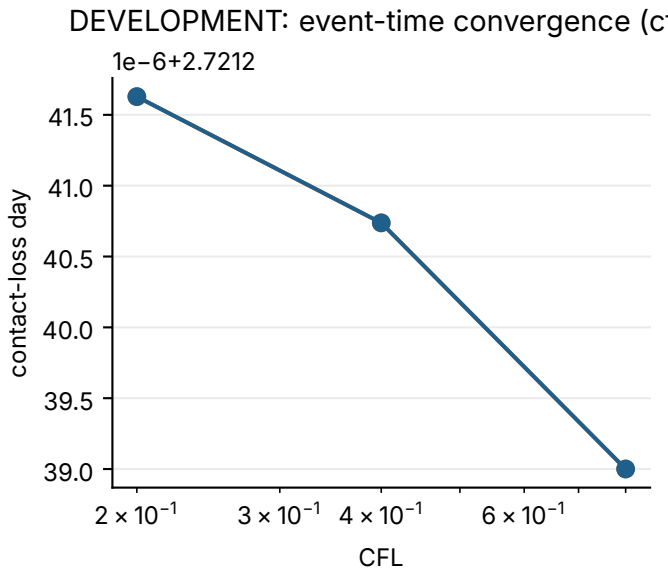
DEVELOPMENT: event-time convergence (cf
1e−6+2.7212
contact-loss day
41.5
41.0
40.5
40.0
39.5
39.0
2×10^{-1}
3×10^{-1}
4×10^{-1}
6×10^{-1}
CFL