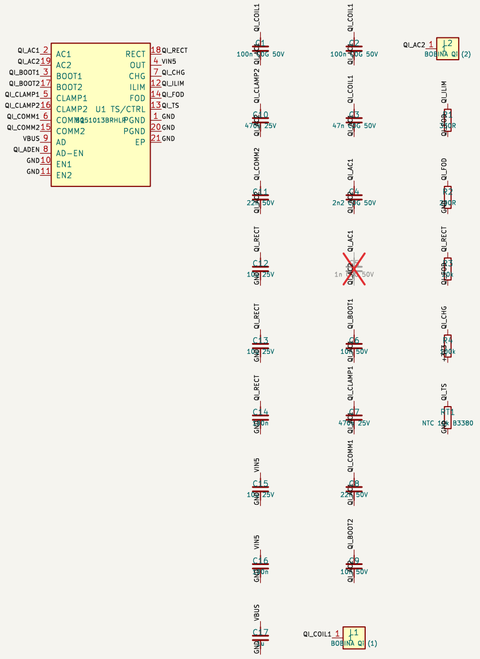
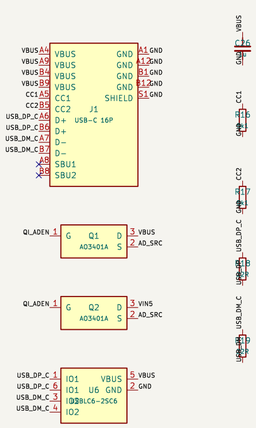
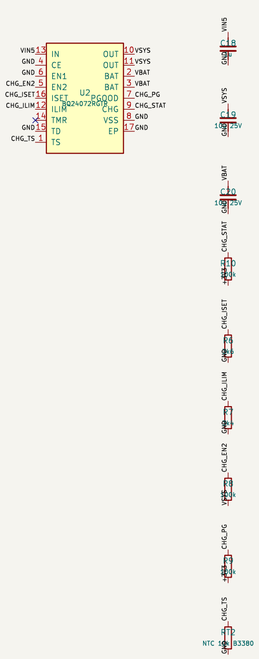
## RECEPTOR Qi (BQ51013B) · bobina Ø25 · USB por AD/AD-EN



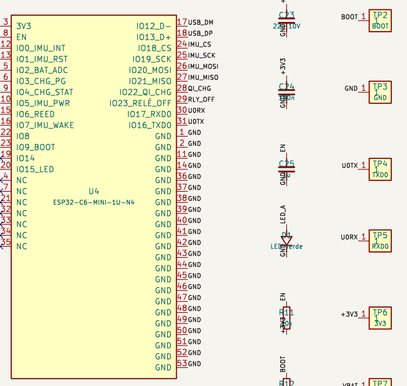

## USB-C (programación) · ESD · entrada AD



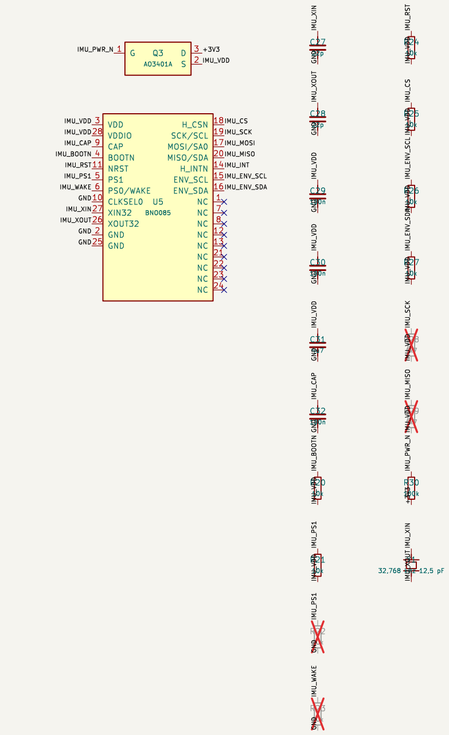

## CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S 500 mAh



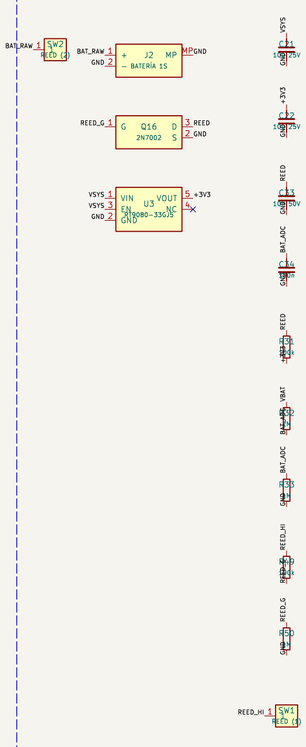

## ESP32-C6-MINI-1U · arranque · LED · pruebas



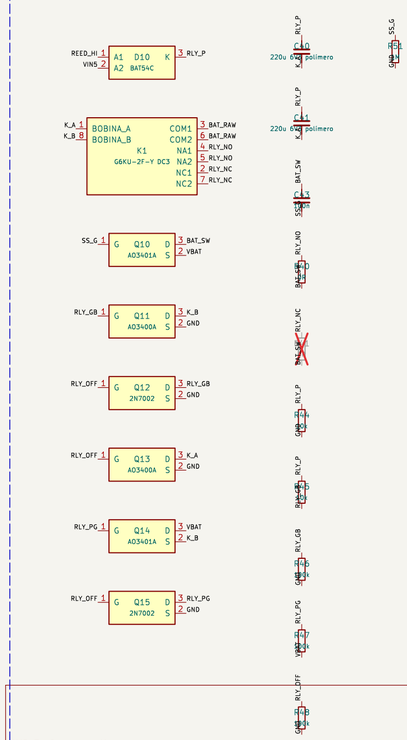

## IMU BNO085 (SPI) · alimentación conmutada




## 3,3 V (RT9080) · REED · BATERÍA (ADC)




## CORTE DE BATERÍA: relé biestable G6KU




AVO Performance Horse
Sheet: /
File: AVO_GIRTH_PCB.kicad_sch

**Title: AVO GIRTH · placa de la cincha · REV A**

| Size: A2 | Date: 2026-10-29 | Rev: A |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.9 | | Id: 1/1 |

Generado por fuente/avo_girth_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Todas las conexiones son etiquetas de red: dos pines con la misma etiqueta están unidos.