


RECEPTOR Qi (BQ51013B) · bobina Ø25 · USB por AD/AD-EN

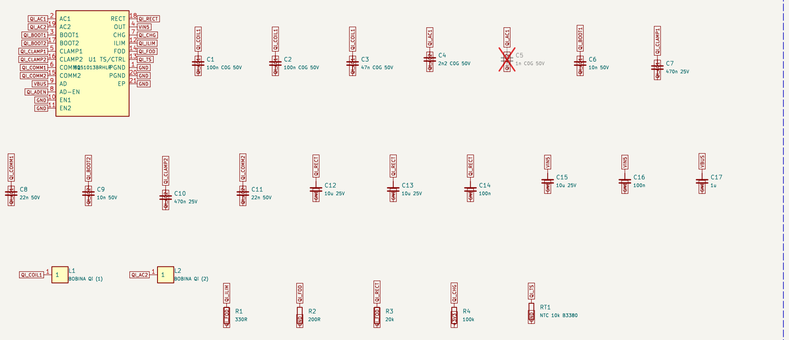


3,3 V (RT9080) · REED · BATERÍA (ADC)

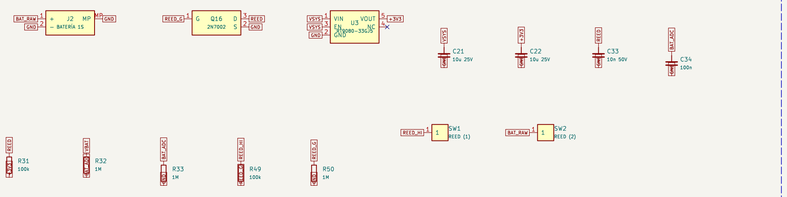


CORTE DE BATERÍA: relé biestable G6KU

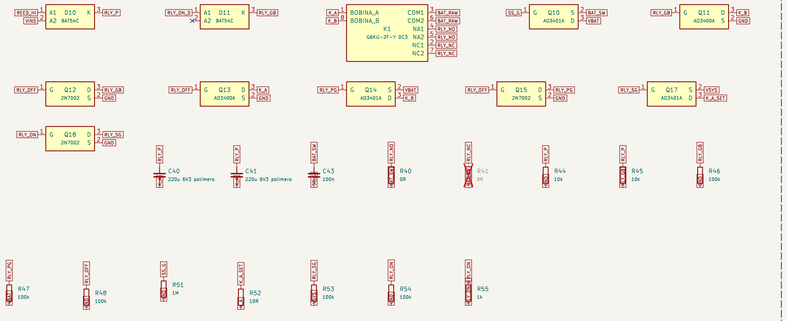


USB-C (programación) · ESD · entrada AD

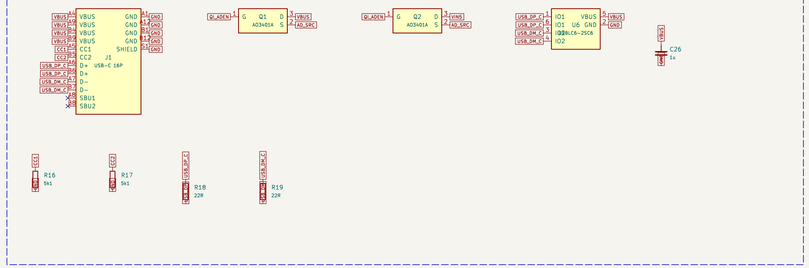


IMU BNO085 (SPI) · alimentación conmutada

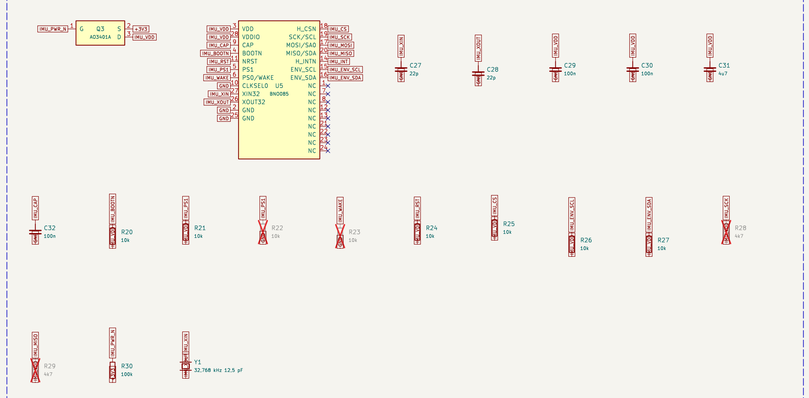

CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S 500 mAh

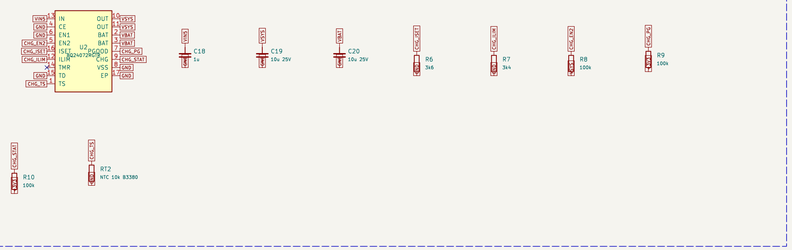

ESP32-C6-MINI-1U · arranque · LED · pruebas

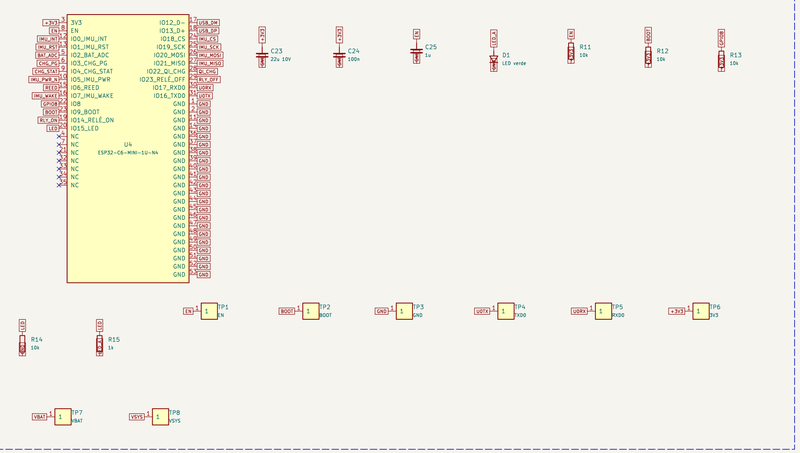

Generado por fuente/avo_girth_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Las conexiones son etiquetas globales: dos pines con la misma etiqueta están unidos.

AVO Performance Horse	
Sheet: /	
File: AVO_GIRTH_PCB.kicad_sch	
Title: AVO GIRTH · placa de la cincha · REV A	
Size: User | Date: 2026-10-29	Rev: A
KiCad E.D.A. 9.0.9	Id: 1/1