


RECEPTOR Qi (BQ51013B) · bobina Ø25 · USB por AD/AD-EN

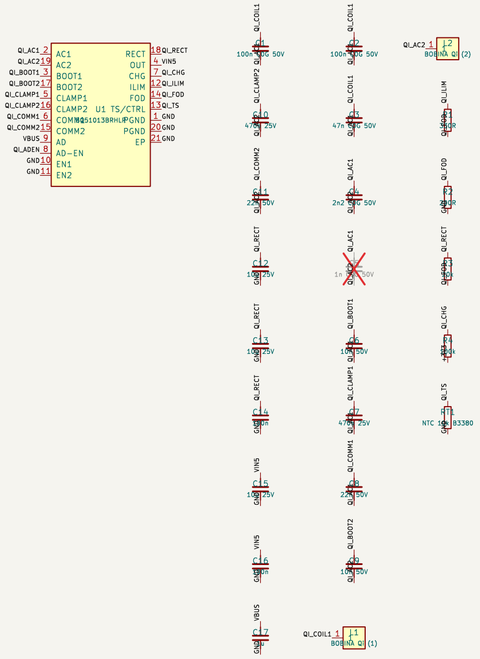


USB-C (programación) · ESD · entrada AD

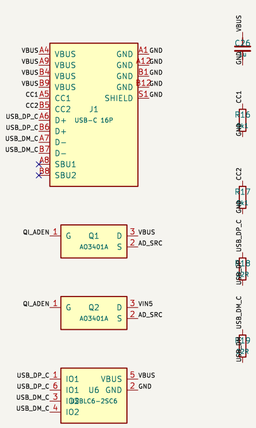


CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S 500 mAh

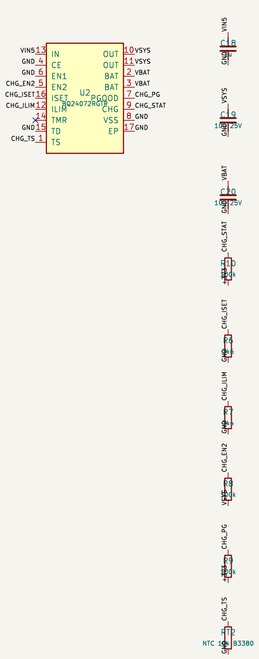


ESP32-C6-MINI-1U · arranque · LED · pruebas

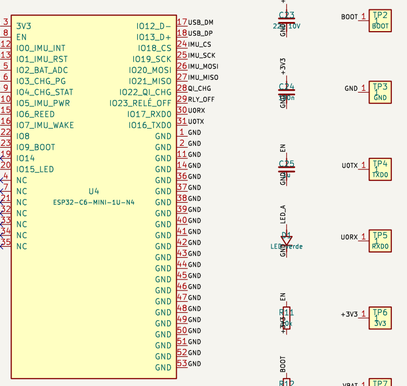


IMU BNO085 (SPI) · alimentación conmutada

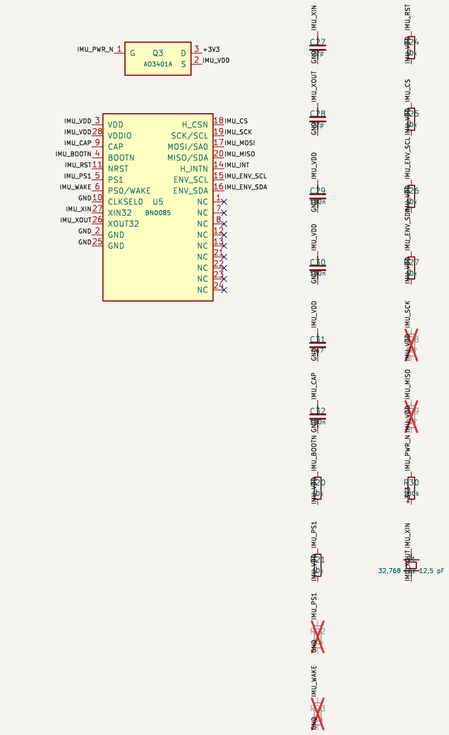

3,3 V (RT9080) · REED · BATERÍA (ADC)

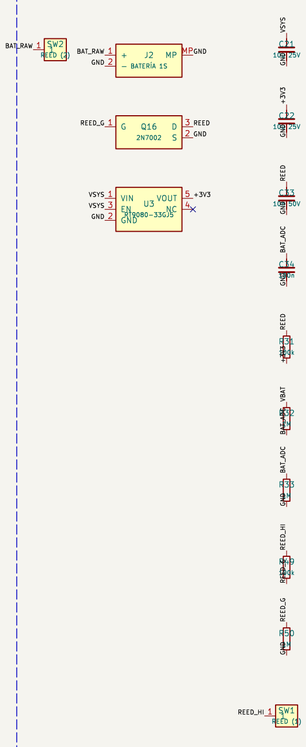

CORTE DE BATERÍA: relé biestable G6KU

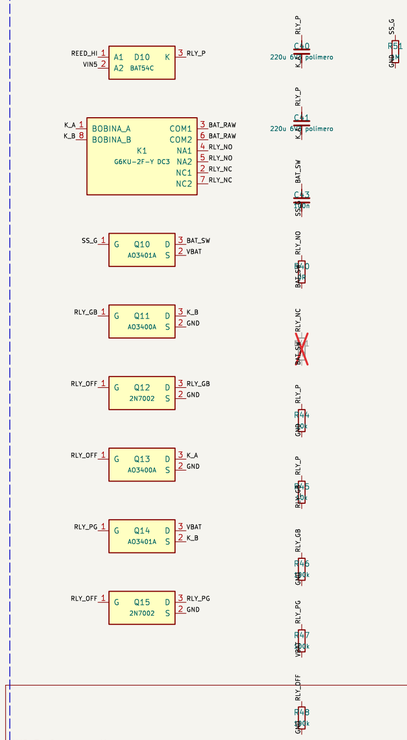

AVO Performance Horse
Sheet: /
File: AVO_GIRTH_PCB.kicad_sch

Title: AVO GIRTH · placa de la cincha · REV A

Size: A2	Date: 2026-10-29	Rev: A
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1

Generado por fuente/avo_girth_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Todas las conexiones son etiquetas de red: dos pines con la misma etiqueta están unidos.