


## Tuning delle configurazioni della stampante Anycubic Kobra S1

Premessa: la procedura seguente è applicabile solo per coloro che hanno modificato il firmware con l'immagine Rinkhals (link github: <https://github.com/jbatonnet/Rinkhals>).


**NB: Tutte le indicazioni presenti nel documento sono a tuo rischio e pericolo e non mi ritengo in alcun modo responsabile delle problematiche/danni che ne potrebbero derivare.**

Passiamo alla procedura di configurazione:

1. Accedere alla web interface della stampante raggiungibile alla seguente indirizzo: `http://<ip_tua_stampante>:4408`
2. Andare nella sezione Configura contrassegnata dalle parentesi graffe aperta e chiusa

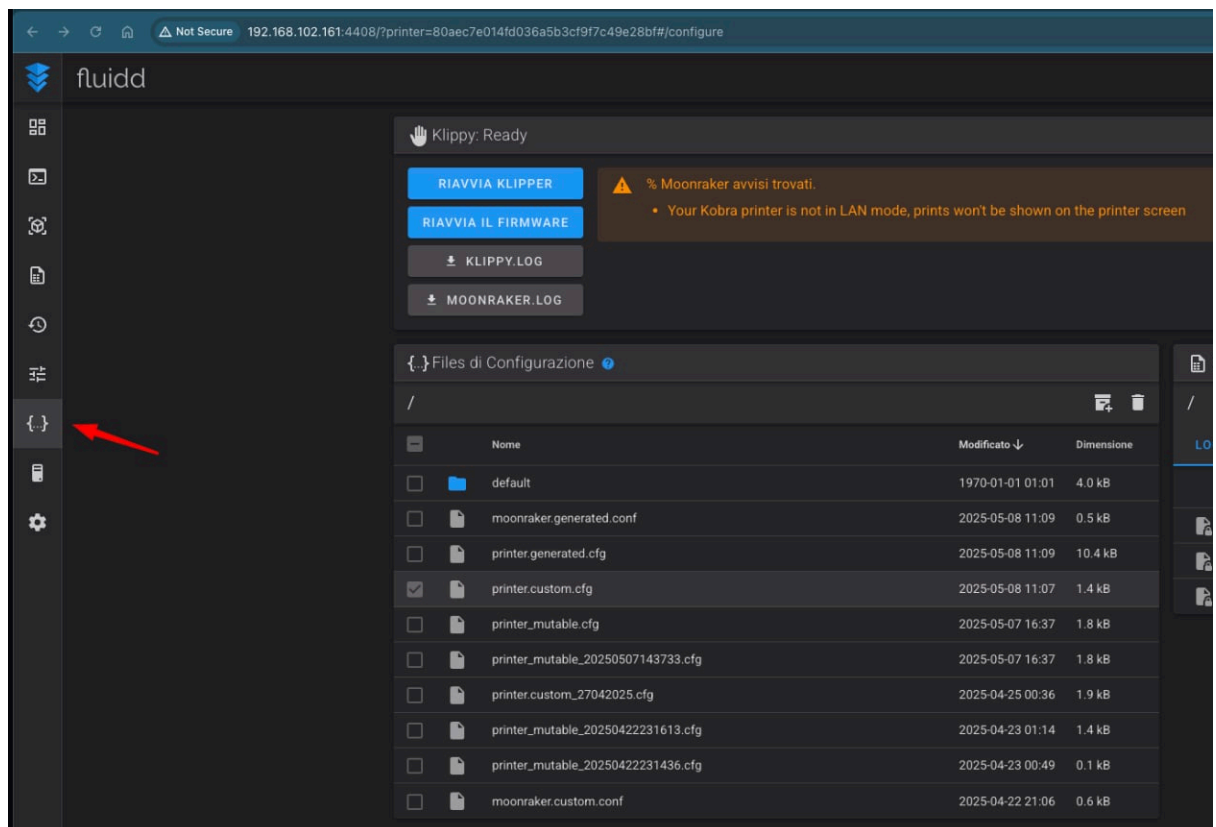

3. Selezionare il file printer.custom.cfg e incollare tutto il contenuto del file che ti ho inviato separatamente
4. Clicca su Salva e Riavvia

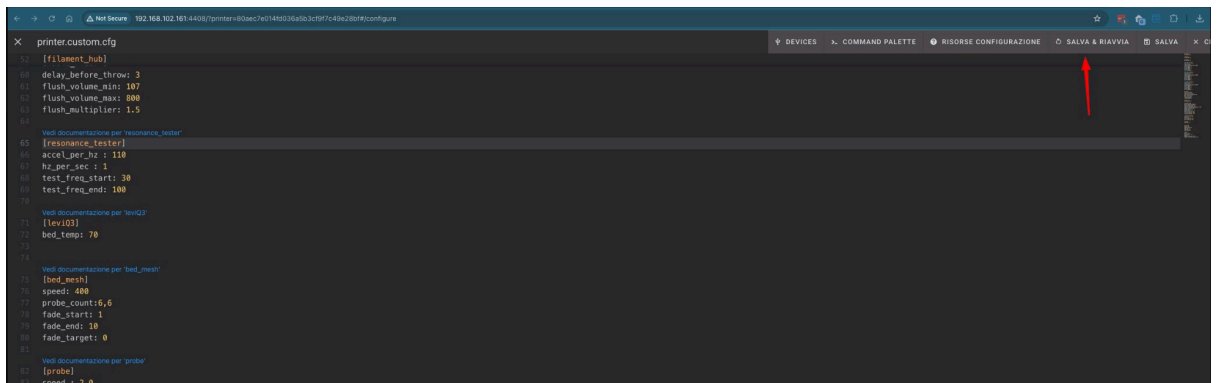

5. Attendere circa 30 secondi affinché venga riavviato il processo Klipper presente sulla stampante
6. Riavvia la stampante (spegni ed accendi la stampante tramite l'interruttore posteriore)
7. Effettuare la calibrazione del piano tramite lo schermo della stampante

