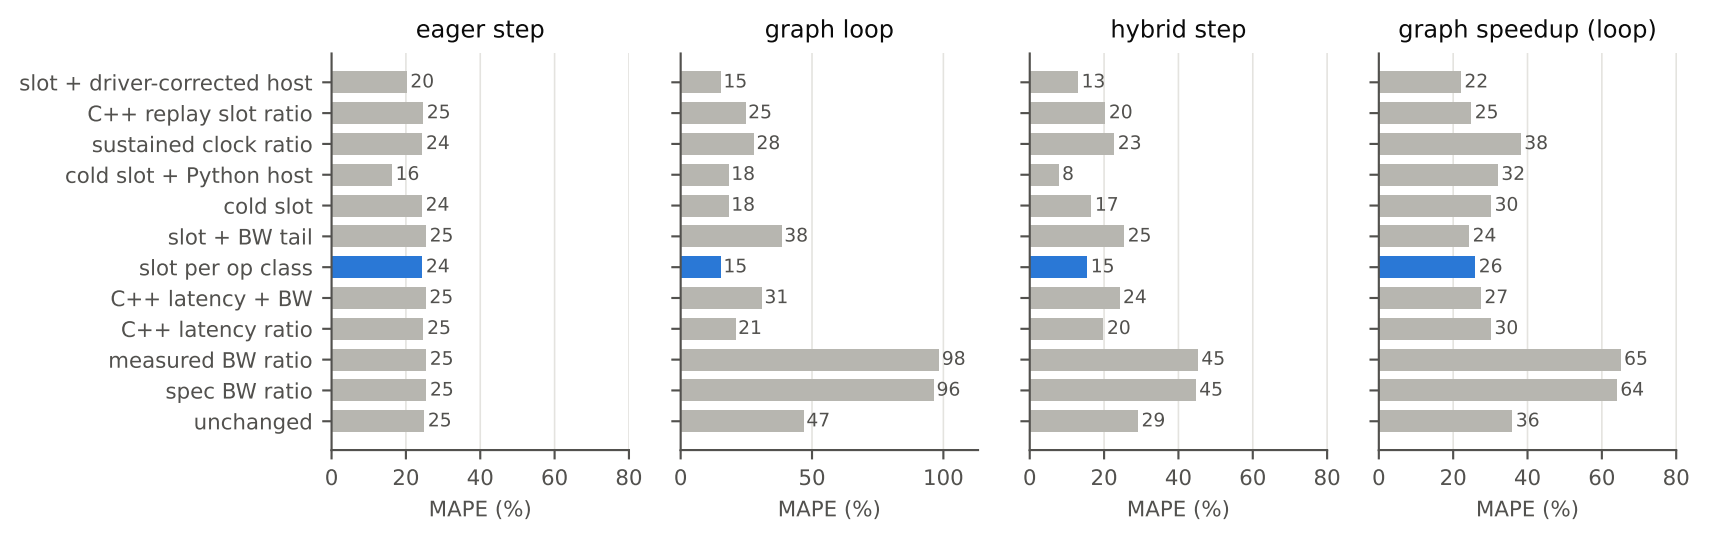
eager step
graph loop
hybrid step
graph speedup (loop)
slot + driver-corrected host
C++ replay slot ratio
sustained clock ratio
cold slot + Python host
cold slot
slot + BW tail
slot per op class
C++ latency + BW
C++ latency ratio
measured BW ratio
spec BW ratio
unchanged
20
25
24
16
24
25
24
25
25
25
25
25
15
25
28
18
18
38
15
31
21
98
96
47
13
20
23
8
17
25
15
24
20
45
45
29
22
25
38
32
30
24
26
27
30
65
64
36
0
20
40
60
80
0
50
100
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
MAPE (%)
MAPE (%)
MAPE (%)
MAPE (%)