



FICHE TECHNIQUE

Produits

PINCE D'ANCRAGE 3500

DOMAINE D'APPLICATION


Destinés pour ancrage des conducteurs sur ligne du type suspendu.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Charge de rupture	3 500 dan
Couple de serrage	40 Nm
Capacité de serrage	22À 54 mm 2
Nombre d'étriers	02
Diamètre des étriers	10Mm
Ecartement intérieur chape	14Mm
Diamètre de l'axe	12Mm

MATIERE : Selon ASTM B-85-60 (Fiche Matière 30 13 019)

Alliage d'Aluminium à haute résistance mécanique et tenue à la corrosion.

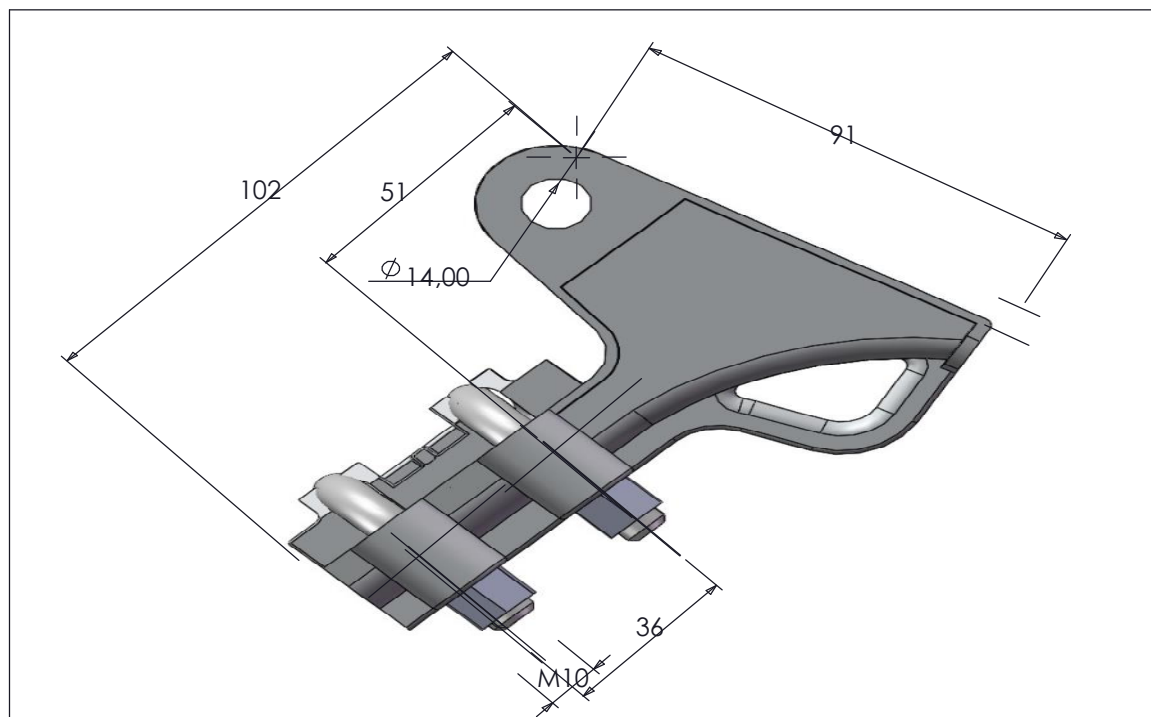

Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie
Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47
E-mail : contact@amc-dz.com

Division Fluides

Tél : +213 (0) 36.74.96.77/76
Fax : +213 (0) 36 47.97
e-mail : amcfluide@amc-dz.com

Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie
Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47
E-mail : contact@amc-dz.com

Division Fluides

Tél : +213 (0) 36.74.96.77/76
Fax : +213 (0) 36 47.97
e-mail : amcfluide@amc-dz.com