



FICHE TECHNIQUE

Produits

MACHOIRE D'ANCRAGE 93.3





ACCESSOIRES DE LIGNES


Mâchoire d'ancrage et de doublement

Références : 67 23 537

Mâchoires d'ancrage et de doublement 93,3 mm² (à trois boulons).

Les blocs à mâchoires striées permettent la connexion des conducteurs en Almélec dans les réseaux électriques nus moyenne tension.

Les mâchoires du corps comprennent des rainures parallèles striées.

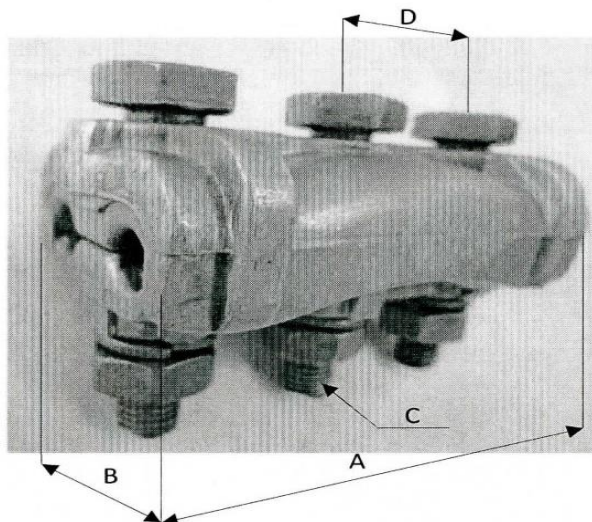

Composée d'un corps en alliage d'aluminium à haute résistance mécanique et tenue à la corrosion selon **ASTM B-85-60**

Les blocs à mâchoires comportent trois boulons en acier galvanisé à chaud.

Caractéristiques Techniques :

Réf	Capacité Max (mm ²)	Couple de serrage Nm	Nbre de boulons	A mm	B mm	C mm	D mm	Code AMC
67 23 537	93,3	25	03 x M 10	80	45	M 10	30	10 01 032

Nature des Matériaux :

- Corps en alliage d'aluminium **AS7 G06** de première fusion.
- Boulon, écrou et Rondelle en acier galvanisés à chaud selon la norme **DIN933**.

Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie

Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47

e-mail : contact@amc-dz.com

Division Fluides

Tél : +213 (0) 36.74.96.77/76

Fax : +213 (0) 36 47.97

e-mail : amcfluide@amc-dz.com