



## FICHE TECHNIQUE

### Produits

ENSEMBLE DE SUSPENSION 1500



DOMAINE D'APPLICATION:


Destinée au réseau BT aérien en conducteur isolé (Torsadé)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Résistance à la traction	1 500 daN
Charge de travail	700 daN
Fixation au supports	01 boulon BH M14
Distance point de fixation à l'axe	140 mm
Disposant d'un ergot évitant le retournement de la pince de suspension	

MATIERE : Selon ASTM B-85-60 (Fiche Matière 30 13 019)

Alliage d'Aluminium à haute résistance mécanique et tenue à la corrosion.

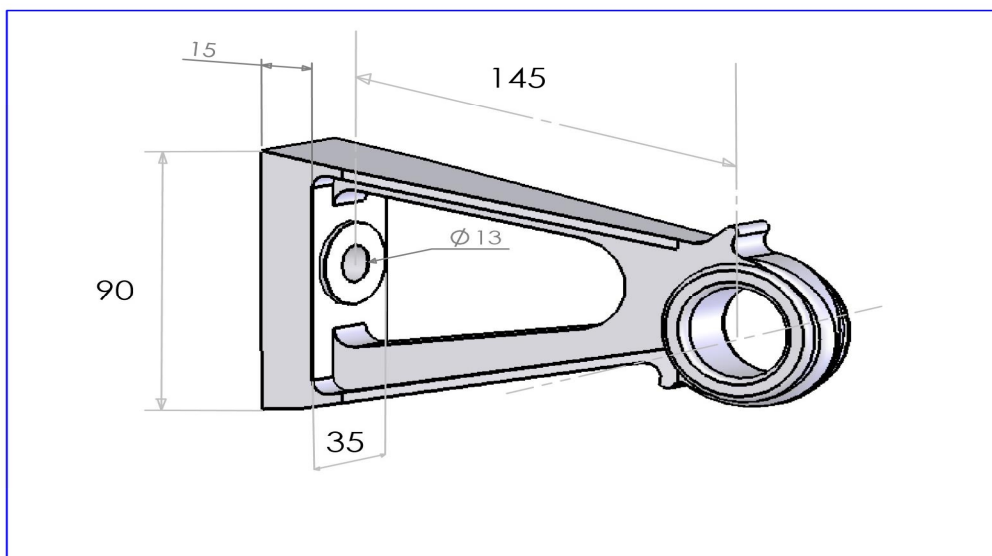

Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie  
 Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47  
 E-mail : [contact@amc-dz.com](mailto:contact@amc-dz.com)

Division Fluides

Tél : +213 (0) 36.74.96.77/76  
 Fax : +213 (0) 36 47.97  
 e-mail : [amcfluide@amc-dz.com](mailto:amcfluide@amc-dz.com)