



# FICHE TECHNIQUE

## **Produits**

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL ADD1- 2P



#### DISJONCTEUR DIFFERENTIEL BIPOLAIRE ADD1-2P

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bipolaire différentiel ADD1-2P

Partie disjoncteur Norme NA 9574 EN/CEI 60898 – 1

Partie différentiel Norme 61009 – 1

Courant nominal 20A-32A-10A-63A

Caractéristique de déclenchementC selon norme NA 9574 EN/CEI 60898 – 1

Tension assignée 230 V

Pouvoir de coupure 6 KA / 230V

Rigidité diélectrique 2,5 KV

Courant de non intervention mini 0,5 IA


Indice de protection IP 40

Fréquence 50/60 Hz

Type de borne Borne à cage
Fil raccordement max 25 mm2

Fixation Encliquetage direct sur rai DIM 46277

### SHEMA DENCOMBREMENT

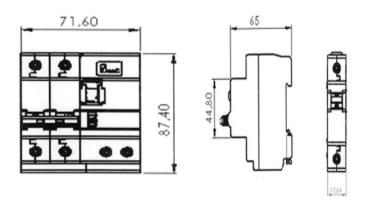

Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie Tél: +213 (0) 36.76.10.56 – Fax: +213 (0) 36.76.11.47

E-mail: contact@amc-dz.com

Division Electricité

Tél: +213 (0) 36.74.96.70/74 Fax: +213 (0) 36 47.73 E-mail: amcelec@amc-dz.com