



FICHE TECHNIQUE

Produits

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL
ADD1- 4P




DISJONCTEUR DIFFERENTIEL TETRAPOLAIRE ADD1-4P

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tétra polaire différentiel	ADD1-4P
Partie disjoncteur	Norme NA 9574 EN/CEI 60898-1
Partie différentiel	Norme 61009-1
Courant nominal	20A-32A-40A-63A
Caractéristique de déclenchement	C selon norme NA9574 EN/CEI 60898-1
Tension assignée	230 V/400V
Pouvoir de coupure	4,5 KA/ 400V
Rigidité diélectrique	2,5 kV
Sensibilité	I_n 300 mA
Courant de non intervention mini	0,5 I_n
Indice de protection	IP 40
Fréquence	50/60 HZ
Type borne	Borne à cage
Fil raccordement	max 25 mm ²
Fixation Encliquetage	direct sur rail DIM 46277

SCHEMA D'ENCOMBREMENT

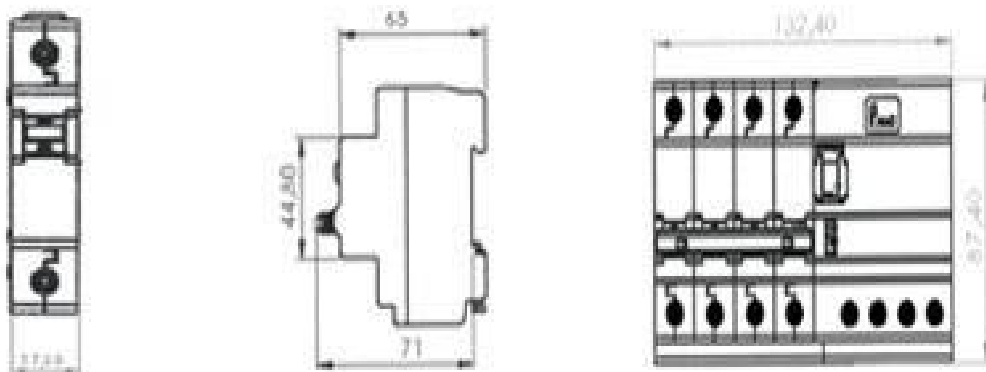

Siège social
BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie
Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47
E-mail : contact@amc-dz.com

Division Electricité
Tél : +213 (0) 36.74.96.70/74
Fax : +213 (0) 36 47.73
E-mail : amcelec@amc-dz.com