


Comparateur avec bras de palpage. Mesure intérieure/extérieure

Série 209

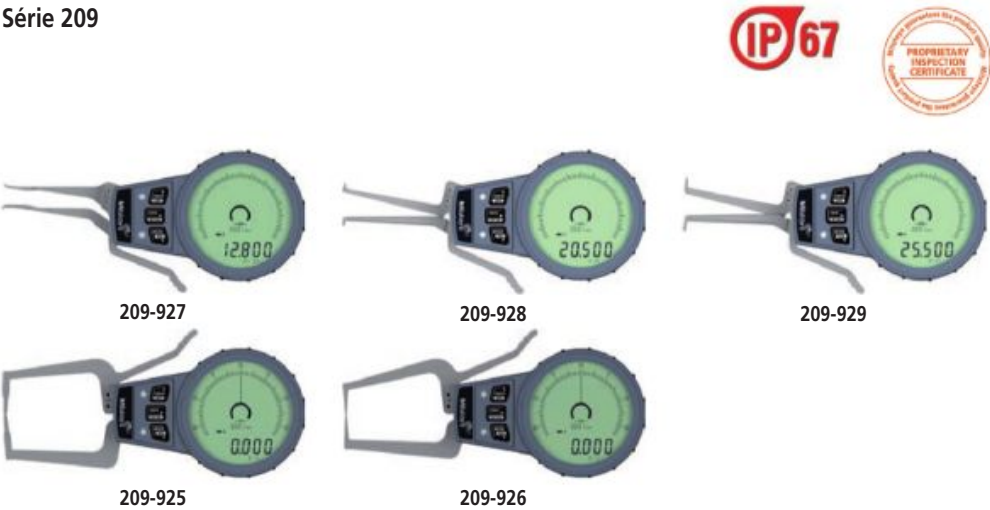

Métrique/Inch

Touches de mesure : carbure R 0,12 mm

Réf.	Capacité [mm]	Précision	Résolution	Force de mesure	A (2) [mm]	B (3) [mm]	L (1) [mm]	Modèle	Poids [g]	Prix € H.T
209-927	2,5 - 12,5	0,01 mm	0,001 mm	0,8-1,3 N	0,7	0,6	12	Fig. 4	160	692,00

Métrique/Inch

Touches de mesure : bille carbure ø 0,6 mm

Réf.	Capacité [mm]	Précision	Résolution	Force de mesure	A (2) [mm]	B (3) [mm]	L (1) [mm]	Modèle	Poids [g]	Prix € H.T
209-928	5 - 20	0,01 mm	0,001 mm	0,8-1,3 N	2,2	0,8	44	Fig. 3	160	692,00

Métrique/Inch

Touches de mesure : bille carbure ø 1 mm

Réf.	Capacité [mm]	Précision	Résolution	Force de mesure	A (2) [mm]	B (3) [mm]	L (1) [mm]	Modèle	Poids [g]	Prix € H.T
209-929	10 - 25	0,01 mm	0,001 mm	0,8-1,3 N	4	1,5	46	Fig. 3	160	692,00

Métrique/Inch

4. Touches de mesure : bille en carbure ø 1,5 mm

Réf.	Capacité [mm]	Précision	Résolution	Force de mesure	Hb (2) [mm]	Hf (3) [mm]	L (1) [mm]	Modèle	Poids [g]	Prix € H.T
209-925	0 - 15	0,01 mm	0,001 mm	1,3 - 1,5 N	17	17	45	Fig. 2	170	692,00

Métrique/Inch

5. Touches de mesure: Carbure R 0,4 mm

Réf.	Capacité [mm]	Précision	Résolution	Force de mesure	Hb (2) [mm]	Hf (3) [mm]	L (1) [mm]	Modèle	Poids [g]	Prix € H.T
209-926	0 - 15	0,015 mm	0,001 mm	1,3 - 1,5 N	12	12	45	Fig. 1	170	692,00

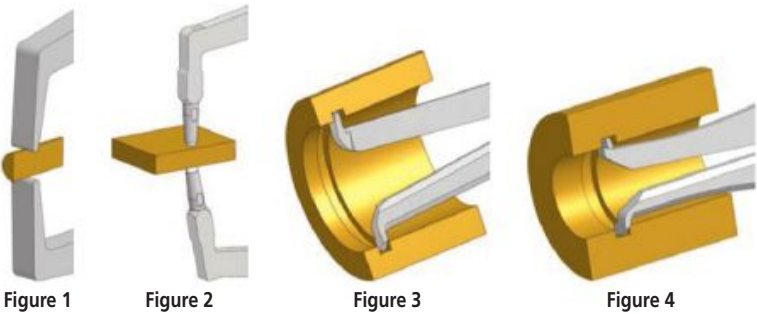


Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Fonctions	Série 209
Touche-SET	●
Touche-DATA	●
Commutation ABS/incrémentale	●
Verrouillage des touches	●
Maintien des données	●
Mm/inch	●
Enregistrement données (100 valeurs)	●
Valeur max / min	●
LED de Tolérance (rouge / vert)	●
Inversion du sens de comptage	●
Extinction automatique après 1/5/10 min. de non utilisation	●

Caractéristiques techniques


Alimentation	bloc d'alimentation Li-ION
Livré	Avec certificat d'inspection/chargeur
Résolution	0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
63AAA158	Adaptateur Digimatic	131,00
937387	Câble SPC 6 broches pour micromètre, 1M	52,00
965013	Câble SPC 6 broches pour micromètre, 2M	63,00
06AFM380E	Câble SPC USB, 2m, connecteur rond 6 broches	107,00
02AZD880G	U-WAVE-T, buzzer, Transmission sans fil	163,00
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Transmission sans fil	163,00
02AZD790E	Câble E U-WAVE-T, Rond 6 broches pour micromètre, butée	87,00
63AAA159	Support de chargement	66,00



63AAA158



63AAA159

(1) Profondeur maxi. de mesure
(2) Profondeur maxi. de rainure
(3) Profondeur mini. de rainure