

Micromètre d'extérieur avec isolant

Série 102

- Système révolutionnaire à cliquet, tambour et avance rapide combinés.




102-701




102-702

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Lecture	Précision [μm]	Planéité	Parallélisme	Poids [g]	Prix € H.T
102-701	0 - 25	0,01 mm	±2	0,6 μm	2 μm	180	58,00
102-707	0 - 25	0,001 mm	±2	0,6 μm	2 μm	180	80,00
102-702	25 - 50	0,01 mm	±2	0,6 μm	2 μm	270	88,00
102-708	25 - 50	0,001 mm	±2	0,6 μm	2 μm	270	130,00

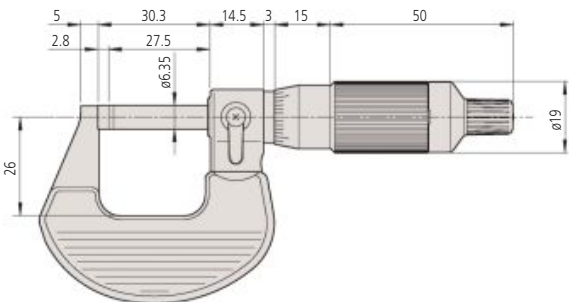

0-25 mm

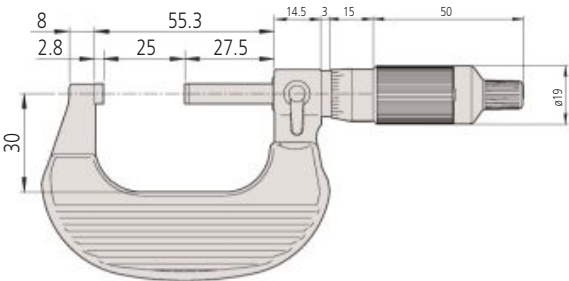

25-50 mm



Capuchons de couleur (accessoires en option)

Caractéristiques techniques

Précision	Voir tableau des références
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats ø 19 mm
Surface de mesure	Carbure, rectifiée, finement rodée
Broche de mesure	Avec blocage de la broche ø 6,35 mm, avance de la broche 0,5 mm
Force de mesure	5-10 N
Livré	En coffret, isolant, clé, étalon de réglage (à partir de 25 mm), avec certificat de contrôle

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
04GAA899	Capuchon, noir	6,00
04GAA900	Capuchon, rouge	6,00
04GAA901	Capuchon, jaune	6,00
04GAA902	Capuchon, vert	6,00
04GAA903	Capuchon, bleu	6,00

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
04AAB208	Capuchon, gris	4,00

