

Micromètre d'extérieur

Série 103

- Cadre cuit au four en émail fini.
- Faces de mesure: carbure.
- Equipé d'un cliquet pour une force de mesure constante.



Seulement pour 0-25 et 25-50 mm



103-137

Métrique

Lecture 0,001 mm sur le vernier

Réf.	Capacité [mm]	Précision [μm]	Planéité	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
103-129	0 - 25	±2	0,6 μm	30.3	2,8	9	28	6,35	175	65,00
103-130	25 - 50	±2	0,6 μm	55.3	2,8	10	38	6,35	215	74,00


Métrique

Lecture 0,01 mm


Réf.	Capacité [mm]	Précision [μm]	Planéité	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
103-139-10	50 - 75	±2	0,6 μm	80.3	2,8	12	46	6,35	315	89,00
103-140-10	75 - 100	±3	0,6 μm	105.3	2,8	14	57	6,35	375	97,00
103-141-10	100 - 125	±3	0,6 μm	132.8	5,3	17	76	6,35	515	151,00
103-142-10	125 - 150	±3	0,6 μm	158.2	5,7	19	90	6,35	665	168,00
103-143-10	150 - 175	±4	0,6 μm	183.6	6,1	20	102	6,35	720	187,00
103-144-10	175 - 200	±4	0,6 μm	208.8	6,3	19	115	6,35	920	204,00
103-145-10	200 - 225	±4	0,6 μm	234.2	6,7	18	127	6,35	1080	228,00
103-146-10	225 - 250	±5	0,6 μm	258	5,5	18	139	6,35	1255	253,00
103-147-10	250 - 275	±5	0,6 μm	284	6,5	18	152	6,35	1405	266,00
103-148-10	275 - 300	±5	0,6 μm	309	6,5	18	166	6,35	1565	284,00
103-149	300 - 325	±6	1 μm	353	18	28	187	8	1985	361,00
103-150	325 - 350	±6	1 μm	378	18	28	199	8	2155	390,00
103-151	350 - 375	±6	1 μm	403	18	28	212	8	2305	422,00
103-152	375 - 400	±7	1 μm	428	18	28	224	8	2455	453,00
103-153	400 - 425	±7	1 μm	453	18	28	236	8	2715	486,00
103-154	425 - 450	±7	1 μm	478	18	28	248	8	2965	520,00
103-155	450 - 475	±8	1 μm	503	18	28	261	8	3215	552,00
103-156	475 - 500	±8	1 μm	528	18	28	273	8	3450	596,00
103-157	500 - 525	±9	1 μm	575	40	28	307	8	4060	667,00
103-158	525 - 550	±9	1 μm	575	15	28	307	8	4080	695,00
103-159	550 - 575	±9	1 μm	625	40	28	332	8	4500	735,00
103-160	575 - 600	±9	1 μm	625	15	28	332	8	4525	766,00
103-161	600 - 625	±9	1 μm	675	40	28	355	8	4915	821,00
103-162	625 - 650	±9	1 μm	675	15	28	355	8	4930	856,00
103-163	650 - 675	±9	1 μm	725	40	28	382	8	5200	897,00
103-164	675 - 700	±9	1 μm	725	15	28	382	8	5215	938,00
103-165	700 - 725	±9	1 μm	775	40	28	405	8	5835	981,00
103-166	725 - 750	±9	1 μm	775	15	28	405	8	5860	1014,00
103-167	750 - 775	±9	1 μm	825	40	28	430	8	6385	1068,00
103-168	775 - 800	±9	1 μm	825	15	28	430	8	6410	1113,00
103-169	800 - 825	±9	1 μm	875	40	28	455	8	6925	1144,00
103-170	825 - 850	±9	1 μm	875	15	28	455	8	6940	1176,00
103-171	850 - 875	±9	1 μm	925	40	28	480	8	7565	1223,00
103-172	875 - 900	±9	1 μm	925	15	28	480	8	7590	1268,00
103-173	900 - 925	±9	1 μm	975	40	28	505	8	8215	1316,00
103-174	925 - 950	±9	1 μm	975	15	28	505	8	8240	1367,00
103-175	950 - 975	±9	1 μm	1025	40	28	530	8	8860	1416,00
103-176	975 - 1.000	±9	1 μm	1025	15	28	530	8	8880	1465,00
103-137	0 - 25	±2	0,6 μm	30.3	2,8	9	28	6,35	175	47,00
103-138	25 - 50	±2	0,6 μm	55.3	2,8	10	38	6,35	215	67,00

Caractéristiques techniques


Précision	Voir tableau des références
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats
Surface de mesure	Carbure, rectifiée, finement rodée
Broche de mesure	ø 6,35 mm, avance de la broche 0,5 mm avec blocage de la broche
Parallélisme	(2+L/100) μm (mm), L = longueur maximum mesurée
Force de mesure	5-10 N (à partir de 100 mm : 5-15 N)
Livré	En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé. Certificat de contrôle uniquement pour 103-129, 103-130, 103-137, 103-138.

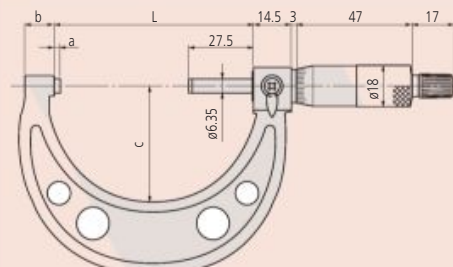

Modèles jusqu'à 50 mm

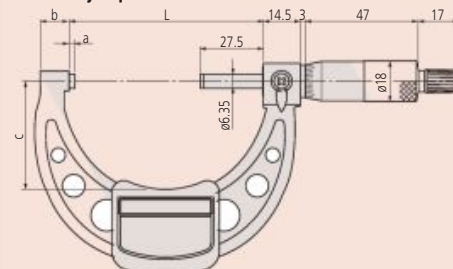

Modèles 50 à 300 mm avec plaque isolante

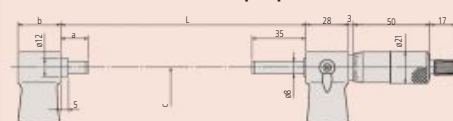

Modèles de plus de 300 mm