

Comparateur mécanique - Série 2

Série 2

- Diamètre 57 mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.




	2044SB	2044SB-60	2044SB-09	2045SB
Fonctions				
Lecture 2 côtés				
Lecture continue				
Antichoc				
IP64				

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
901312	Touche sphérique, Longueur 7,3mm, carbure	8,00
902119	Touche à bille, longueur 8,3 mm, étanche	18,00
125317	Soufflet, IP64	8,00

902119 et 125317 : pour 2044S-60 (modèle IP)

Accessoires et touches, voir à la fin des comparateurs mécaniques
Les Réf avec "B" = Dos sans patte

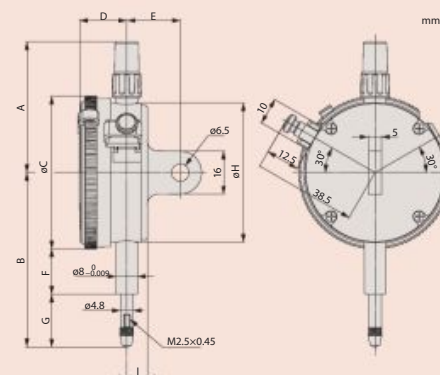

Métrique

Type ISO

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture	Graduation	Force de mesure [N]	Prix €.H.T
2044SB	2044S	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4	63,00
2044SB-09	2044S-9	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4	66,00
2044SB-60	2044S-60	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5	108,00
2045SB	2045S	5	1 mm	0,01 mm	0-50-0	0,4 - 1,4	68,00

Réf.	Poids patte/plat [g]	Fixation	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2044SB	145/136	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
2044SB-09	147/138	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
2044SB-60	147/138	8 mm	48,8	70	57	17,7	20	12,3	29,2	52	7,6
2045SB	145/136	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6

Réf.	Poids [g]
2044SB	136
2044SB-09	138
2044SB-60	138
2045SB	136

Réf.	EN ISO 463					
	Erreur maxi tolérée				Répétabilité µm	Erreur d'hystérésis µm
	Révolution aléatoire 1/10 µm	Révolution aléatoire 1/2 µm	Révolution aléatoire 1 µm	Capacité µm		
2044SB	5	9	10	12	3	3
2044SB-09	5	9	10	12	3	3
2044SB-60	5	9	10	12	3	3
2045SB	5	9	10	12	3	3