

Comparateur mécanique spécial - Série 2

Série 2

- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.




	2046SB-80	2048SB-10
Fonctions		
Lecture 2 côtés		
Lecture continue		
Monté sur rubis		
Blocage de la cote maxi		
Compte tours		
Réglage des aiguilles		

Accessoires de rechange


Réf.	Description	Prix € H.T
21AZA319	Touche sphérique, .	8,00
901312	Touche sphérique, Longueur 7,3mm, carbure	8,00

901312 : pour 2046S-80
21AZA319 : pour 2048S-10

Accessoires et touches, voir à la fin des comparateurs mécaniques
Les Réf avec "B" = Dos sans patte

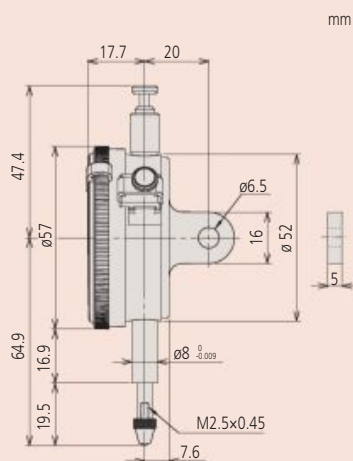

2048S-10

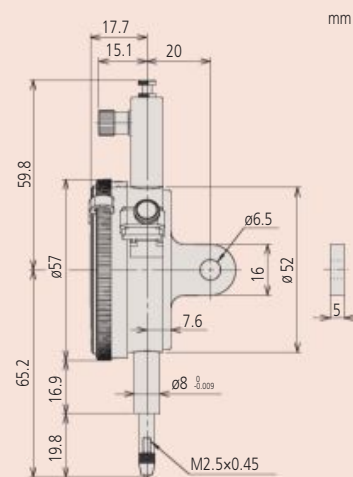

2046S-80



2048S-10



2046S-80

Métrique

Type ISO

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture	Graduation	Force de mesure [N]	Poids patte/plat [g]	Fixation	Poids [g]	Prix € H.T
2048SB-10	2048S-10	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4	144/135	8 mm	135	83,00
2046SB-80	2046S-80	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 5	158/149	8 mm	149	138,00

Réf.	EN ISO 463					
	Erreur maxi tolérée				Répétabilité	Erreur d'hysteresis
	Révolution aléatoire 1/10 μm	Révolution aléatoire 1/2 μm	Révolution aléatoire 1 μm	Capacité μm		
2048SB-10	5	9	10	15	3	3
2046SB-80	5	9	10	15		