

Comparateur mécanique de capacité 20 mm - Série 2



Série 2

- Type standard
- Cadran ø 57 mm, graduation 0,01 mm



	Série 2			
	2050SB	2320SB-10	2050SB-60	2050SB-19
Fonctions				
Lecture continue	●	●	●	●
Antichoc	●	●	●	●
Monté sur rubis	●	●	●	●
IP64	●	●	●	●
Point final amorti	●	●	●	●
Compte tours	●	●	●	●

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €H.T
901312	Touche sphérique, Longueur 7,3mm, carbure	8,00
21AZA321	Touche sphérique, longueur 19,3 mm, étanche	15,00
136071	Soufflet, IP64	4,00

21AZA321 et 136071 : pour 2050S-60 (modèle IP)

Accessoires voir à la fin des comparateurs mécaniques.
Les Réf avec "B" = Dos sans patte

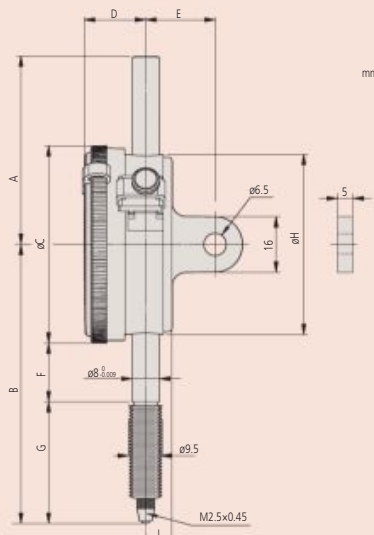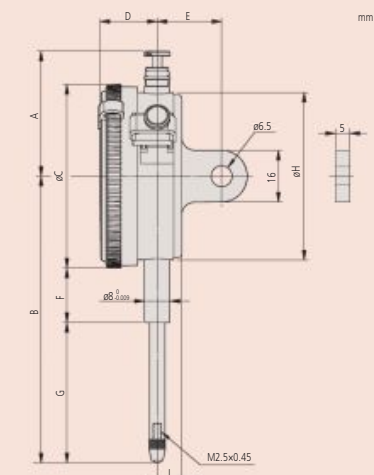

2050SB-60 (IP 64)



2050S



2320S-10

Métrique

Type ISO

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture	Graduation	Force de mesure [N]	Prix €H.T
2050SB	2050S	20	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2	91,00
2050SB-60	2050S-60	20	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5	128,00
2050SB-19	2050S-19	20	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2	91,00
2320SB-10	2320S-10	20	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2	91,00

Réf.	Poids patte/plat [g]	Fixation	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2050SB	149/140	8 mm	38,8	75,2	57	17,7	20	16,9	29,8	52	7,6
2050SB-60	155/146	8 mm	59,8	87,2	57	17,7	20	12,3	46,4	52	7,6
2050SB-19	149/140	8 mm	38,8	75,2	57	17,7	20	16,9	29,8	52	7,6
2320SB-10	150/141	8 mm	38,8	75,2	57	17,7	20	16,9	29,8	52	7,6

Réf.	Poids [g]
2050SB	140
2050SB-60	146
2050SB-19	140
2320SB-10	141

Réf.	EN ISO 463					
	Erreur maxi tolérée				Répétabilité	Erreur d'hystérésis
	Révolution aléatoire 1/10	Révolution aléatoire 1/2	Révolution aléatoire 1	Capacité		
	μm	μm	μm	μm	μm	μm
2050SB	6	10	11	20	3	4
2050SB-60	6	10	11	20	3	4
2050SB-19	6	10	11	20	3	4
2320SB-10	6	10	11	20	3	4