

Micromètre Digimatic QuantuMike IP65

Série 293

- Avance de la broche de 2 mm par tour de tambour au lieu de 0,5 mm sur les micromètres conventionnels.
- Conception révolutionnaire : codeur à induction électro-magnétique.



Seulement pour 0-25, 25-50 mm

QuantuMike®



293-140-30





Capuchons de couleur

Métrique

avec tambour à cliquet

Réf.	Capacité [mm]	Précision [μm]	Planéité	Sortie de données	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
293-140-30	0 - 25	±1	0,3 μm		0	6,5	25	265	310,00
293-141-30	25 - 50	±1	0,3 μm		25	7,3	32,5	325	383,00
293-142-30	50 - 75	±1	0,3 μm		50	10,1	47	465	465,00
293-143-30	75 - 100	±2	0,3 μm		75	11,5	60	620	525,00
293-145-30	0 - 25	±1	0,3 μm		0	6,5	25	265	219,00
293-146-30	25 - 50	±1	0,3 μm		25	7,3	32,5	325	302,00
293-147-30	50 - 75	±1	0,3 μm		50	10,1	47	465	362,00
293-148-30	75 - 100	±2	0,3 μm		75	11,5	60	620	411,00

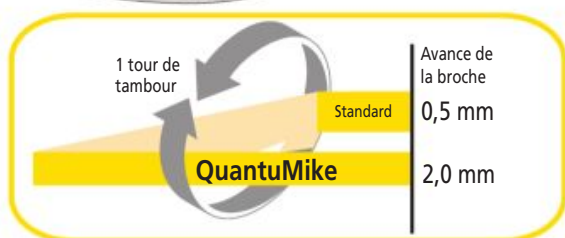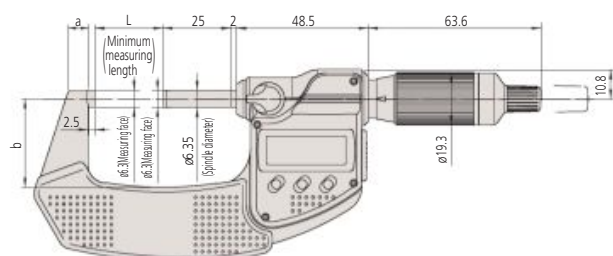

1 : Tambour

2 : Avance rapide de la broche

Le tambour à friction et cliquet assure une mesure stable et élimine les variations de mesure

Fonctions	Série 293
ORIGIN jusqu'à 100 mm	
Changement ZERO / ABS	
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	
Alarme batterie faible	
Verrouillage des touches	
Maintien des données	

Caractéristiques techniques

Précision	Voir tableau (excluant l'erreur de comptage)
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats
Résolution	0,001 mm
Surface de mesure	En carbure, rectifiée, finement rodée
Broche de mesure	Avec blocage de la broche ø 6,35 mm. Avance de la broche 0,5 mm
Parallélisme	1μm/00004" pour les modèles jusqu'à 50mm/2" 2μm/00008" pour les modèles jusqu'à 100mm/4"
Force de mesure	7-12 N
Durée de la pile	Environ 2 ans
Livré	En coffret, clé, 1 pile, étalon à partir de 25 mm. Certificat de contrôle (0-50 mm).

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
05CZA662	Câble SPC touche Data, 1m, pour micromètre	91,00
05CZA663	Câble SPC touche Data, 2m, pour micromètre	92,00
06AFM380B	Câble SPC USB, Digi/Digi2, touche Data IP	122,00
264-622	U-WAVE fit, IP67, Emetteur	163,00
264-623	U-WAVE fit, Emetteur	163,00
02AZF310	Connecteur, U-WAVE fit, Etanche	97,00
04GAA899	Capuchon, noir	6,00
04GAA900	Capuchon, rouge	6,00
04GAA901	Capuchon, jaune	6,00
04GAA902	Capuchon, vert	6,00
04GAA903	Capuchon, bleu	6,00
04AAB208	Capuchon, gris	4,00

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix € H.T
938882	1 pile SR-44	7,00



Avec système sans fil U-WAVE fit