

# Comparateur mécanique grand diamètre - Série 3

## Série 3

- Cadran de grande dimension :  $\varnothing 78$  mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.



| Série 3            |        |        |                                   |           |
|--------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------|
|                    | 3046SB | 3050SB | 3052SB-19<br>jusqu'à<br>3062SB-19 | 3109SB-10 |
| <b>Fonctions</b>   |        |        |                                   |           |
| Lecture continue   |        |        |                                   |           |
| Antichoc           |        |        |                                   |           |
| Monté sur rubis    |        |        |                                   |           |
| Point final amorti |        |        |                                   |           |
| Compte tours       |        |        |                                   |           |

### Accessoires de rechange

| Réf.     | Description                                  | Prix<br>€.H.T |
|----------|----------------------------------------------|---------------|
| 21AZA319 | Touche sphérique, .                          | 8,00          |
| 901312   | Touche sphérique, Longueur<br>7,3mm, carbure | 8,00          |

901312 : pour 3050S

21AZA319 : pour 3052S-19 / 3058S-19 / 3060S-19 / 3062S-19


Accessoires et touches, voir à la fin des comparateurs mécaniques  
Les Réf avec "B" = Dos sans patte



3058S-19



3050S

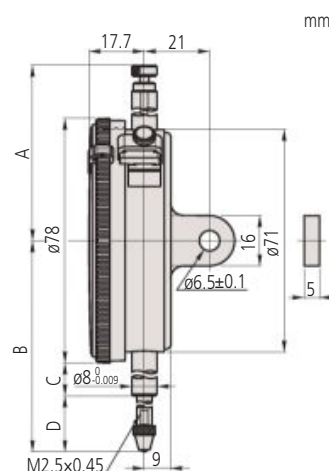

### Métrique

Type ISO

| Réf.      | Réf. avec<br>patte | Capacité<br>[mm] | 1 tour<br>de cadran | Lecture  | Graduation    | Force de<br>mesure<br>[N] | Prix €.H.T |
|-----------|--------------------|------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------|------------|
| 3046SB    | 3046S              | 10               | 1 mm                | 0,01 mm  | 0-100 (100-0) | 0,4 - 1,4                 | 134,00     |
| 3047SB    | 3047S              | 10               | 1 mm                | 0,01 mm  | 0-50-0        | 0,4 - 1,4                 | 134,00     |
| 3050SB    | 3050S              | 20               | 1 mm                | 0,01 mm  | 0-100 (100-0) | 0,4 - 2                   | 170,00     |
| 3052SB-19 | 3052S-19           | 30               | 1 mm                | 0,01 mm  | 0-100 (0-100) | 0,4 - 2,5                 | 177,00     |
| 3058SB-19 | 3058S-19           | 50               | 1 mm                | 0,01 mm  | 0-100 (100-0) | 0,4 - 3                   | 199,00     |
| 3060SB-19 | 3060S-19           | 80               | 1 mm                | 0,01 mm  | 0-100 (0-100) | 0,4 - 3                   | 284,00     |
| 3062SB-19 | 3062S-19           | 100              | 1 mm                | 0,01 mm  | 0-100 (100-0) | 0,4 - 3,2                 | 426,00     |
| 3109SB-10 | 3109S-10           | 1                | 0,2 mm              | 0,001 mm | 0-100-0       | 0,4 - 1,5                 | 177,00     |

Réf. avec "B" : Dos sans patte \*3060S-19 et 3062S-19 utilisation vers le bas

| Réf.      | Poids<br>patte/plat<br>[g] | Fixation | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | Poids<br>[g] |
|-----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 3046SB    | 252/237                    | 8 mm     | 61,2      | 75,5      | 15,9      | 20,6      | 237          |
| 3047SB    | 252/237                    | 8 mm     | 61,2      | 75,5      | 15,9      | 20,6      | 237          |
| 3050SB    | 272/257                    | 8 mm     | 52,6      | 94        | 25,9      | 29,1      | 257          |
| 3052SB-19 | 285/270                    | 8 mm     | 72,9      | 104,3     | 25,9      | 39,4      | 270          |
| 3058SB-19 | 298/283                    | 8 mm     | 81,9      | 142,3     | 43,9      | 59,4      | 283          |
| 3060SB-19 | 314/299                    | 8 mm     | 120,9     | 202,3     | 73,9      | 89,4      | 299          |
| 3062SB-19 | 332/317                    | 8 mm     | 141,9     | 243,3     | 94,9      | 109,4     | 317          |
| 3109SB-10 | 270/255                    | 8 mm     | 61,2      | 79        | 25,9      | 14,1      | 255          |

| Réf.      | EN ISO 463                                    |                                              |                                            |                           |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
|           | Erreur maxi tolérée                           |                                              |                                            |                           | Répétabilité | Erreur d'hysteresis |
|           | Révolution<br>aléatoire 1/10<br>$\mu\text{m}$ | Révolution<br>aléatoire 1/2<br>$\mu\text{m}$ | Révolution<br>aléatoire 1<br>$\mu\text{m}$ | Capacité<br>$\mu\text{m}$ |              |                     |
| 3046SB    | 5                                             | 9                                            | 10                                         | 15                        | 3            | 3                   |
| 3047SB    | 5                                             | 9                                            | 10                                         | 15                        | 3            | 3                   |
| 3050SB    | 8                                             | 10                                           | 11                                         | 20                        | 3            | 4                   |
| 3052SB-19 | 10                                            | 11                                           | 12                                         | 25                        | 3            | 5                   |
| 3058SB-19 | 10                                            | 12                                           | 13                                         | 30                        | 3            | 6                   |
| 3060SB-19 | 10                                            | 14                                           | 15                                         | 45                        | 3            | 9                   |
| 3062SB-19 | 12                                            | 17                                           | 20                                         | 50                        | 3            | 9                   |
| 3109SB-10 | 2,5                                           | 4                                            | 4,5                                        | 5                         | 1            | 2                   |