

| Fonctions                                  | Série 342 |
|--------------------------------------------|-----------|
| ORIGINE                                    | ●         |
| Changement ZERO / ABS                      | ●         |
| Extinction auto (20 min. sans utilisation) | ●         |
| Alarme batterie faible                     | ●         |
| Verrouillage des touches                   | ●         |
| Sortie de données                          | ●         |

#### Caractéristiques techniques



|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précision         | Voir tableau des références (excluant l'erreur de comptage)                               |
| Résolution        | 0,001 mm                                                                                  |
| Graduations       | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm                                         |
| Surface de mesure | En carbure, rectifiée, pointes des touches sphériques, rayon des pointes de mesure 0,3 mm |
| Broche de mesure  | ø 6,35 mm, avance de la broche 0,5 mm avec blocage de la broche                           |
| Force de mesure   | 3-8 N                                                                                     |
| Durée de la pile  | Environ 28 mois                                                                           |
| Livré             | En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé, 1 pile                            |

#### Accessoires en option

| Réf.      | Description                                | Prix<br>€H.T |
|-----------|--------------------------------------------|--------------|
| 05CZA662  | Câble SPC touche Data, 1m, pour micromètre | 91,00        |
| 05CZA663  | Câble SPC touche Data, 2m, pour micromètre | 92,00        |
| 06AFM380B | Câble SPC USB, Digi/Digi2, touche Data IP  | 122,00       |
| 264-622   | U-WAVE fit, IP67, Emetteur                 | 163,00       |
| 264-623   | U-WAVE fit, Emetteur                       | 163,00       |
| 02AZF310  | Connecteur, U-WAVE fit, Etanche            | 97,00        |

#### Accessoires de rechange

| Réf.   | Description  | Prix<br>€H.T |
|--------|--------------|--------------|
| 938882 | 1 pile SR-44 | 7,00         |



## Micromètre Digimatic à pointes

### Série 342

Micromètres d'extérieur pour la mesure de cannelures, dégagements, etc


Modèle Digimatic avec sortie de données.




342-251-30

#### Métrique

| Réf.       | Capacité [mm] | Précision [µm] | L [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Conicité | Poids [g] | Prix €H.T |
|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| 342-251-30 | 0 - 25        | ±2             | 58.2   | 12,5   | 7,3    | 32     | 15°      | 330       | 629,00    |
| 342-261-30 | 0 - 25        | ±2             | 58.2   | 12,5   | 7,3    | 32     | 30°      | 330       | 629,00    |
| 342-252-30 | 25 - 50       | ±2             | 83.2   | 12,5   | 10,1   | 47     | 15°      | 470       | 705,00    |
| 342-262-30 | 25 - 50       | ±2             | 83.2   | 12,5   | 10,1   | 47     | 30°      | 470       | 705,00    |
| 342-253-30 | 50 - 75       | ±2             | 108.2  | 12,5   | 11,5   | 60     | 15°      | 625       | 744,00    |
| 342-263-30 | 50 - 75       | ±2             | 108.2  | 12,5   | 11,5   | 60     | 30°      | 625       | 744,00    |
| 342-254-30 | 75 - 100      | ±3             | 132.8  | 15,3   | 16,7   | 76     | 15°      | 565       | 783,00    |
| 342-264-30 | 75 - 100      | ±3             | 132.8  | 15,3   | 16,7   | 76     | 30°      | 565       | 783,00    |

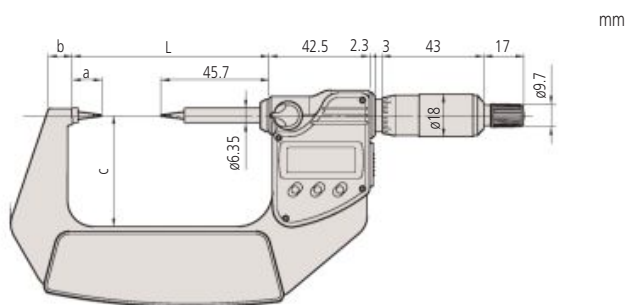

0-75 mm

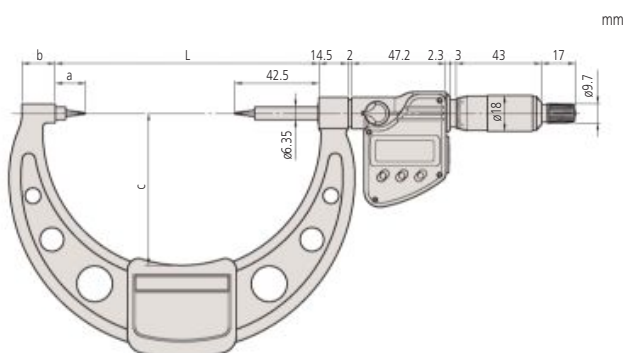

75-100 mm