

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic solaire IP67

Série 500

- Modèle écologique ne nécessitant pas de piles.
- Fonctionne dès 60 lux.
- Module anti-choc.



500-772

Métrique


Sans molette de guidage

Réf.	Capacité [mm]	Précision	Jauge de profondeur	Sortie de données	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
500-772	0 - 150	±0,02 mm	plate		233	21	16,5	40	16	180	222,00
500-792	0 - 150	±0,02 mm	Ø 1,9 mm		233	21	16,5	40	16	180	222,00
500-778	0 - 150	±0,02 mm	plate		233	21	16,5	40	16	180	288,00
500-773	0 - 200	±0,02 mm	plate		290	24,5	20	50	16	210	315,00
500-779	0 - 200	±0,02 mm	plate		290	24,5	20	50	16	210	368,00

Métrique

Avec molette de guidage


Réf.	Capacité [mm]	Précision	Jauge de profondeur	Sortie de données	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
500-774	0 - 150	±0,02 mm	plate		233	21	16,5	40	16	180	221,00
500-776	0 - 150	±0,02 mm	plate		233	21	16,5	40	16	180	290,00
500-775	0 - 200	±0,02 mm	plate		290	24,5	20	50	16	210	314,00
500-777	0 - 200	±0,02 mm	plate		290	24,5	20	50	16	210	367,00

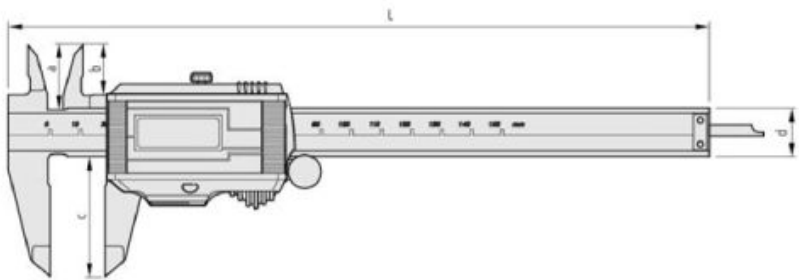

Fonctions	Série 500
ORIGIN (ABS)	
Caractéristiques techniques	
Précision	±0,02 mm (excluant l'erreur de comptage)
Résolution	0,01 mm
Vit. déplacement	Illimitée
Alimentation	Batterie solaire
Affichage	LCD, hauteur de caractères 7,5 mm
Livré	En coffret plastique

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	88,00
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	92,00
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / Digi2, touche Data IP	122,00
02AZD880G	U-WAVE-T, buzzer, Transmission sans fil	163,00
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Transmission sans fil	163,00
02AZD790A	Câble A U-WAVE-T, touche Data pour pied à coulisse IP	97,00
050083-10	Embase pour mesure de profondeur long. 75mm, pour modèle jusqu'à 200 mm	49,00
050084-10	Embase pour mesure de profondeur long. 100mm, pour modèle jusqu'à 200 mm	55,00

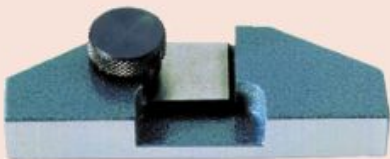

050083-10