

Pied à coulisse à vernier

Série 530

- Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable. Règle et verniers chromés mats.
- Surfaces de mesure int./ext. en pointes pour la mesure des petites cannelures et des trous.



530-122




530-104
avec graduation métrique/pouces

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Lecture	Précision	Jauge de profondeur	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
530-122	0 - 150	0,02 mm	±0,03 mm	plate	229	40	21	17	16	143	36,00
530-123	0 - 200	0,02 mm	±0,03 mm	plate	288	50	24,5	20,5	16	180	60,00
530-124	0 - 300	0,02 mm	±0,04 mm	plate	404	64	27,5	22	20	355	188,00
530-100	0 - 100	0,05 mm	±0,05 mm	Ø 1,9 mm	182	40	21,5	17	16	128	51,00
530-102	0 - 150	0,05 mm	±0,05 mm	Ø 1,9 mm	229	40	21	17	16	144	48,00
530-101	0 - 150	0,05 mm	±0,05 mm	plate	229	40	21	17	16	143	30,00
530-108	0 - 200	0,05 mm	±0,05 mm	plate	288	50	24,5	20,5	16	180	78,00
530-109	0 - 300	0,05 mm	±0,08 mm	plate	404	64	27,5	22	20	355	188,00
530-501	0 - 600	0,05 mm	±0,1 mm	sans	780	90	47	38	25	1300	585,00
530-502	0 - 1.000	0,05 mm	±0,15 mm	sans	1240	130	60	50	32	3300	1134,00

Métrique/Inch

Réf.	Capacité [Inch]	Capacité [mm]	Lecture	Précision	Jauge de profondeur	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]	Prix € H.T
530-312	0-6	0-150	0,02 mm/ 0,001"	±0,03 mm	plate	229	40	21	17	16	143	57,00
530-118	0-8	0-200	0,02 mm-0,001"	±0,03 mm	plate	288	50	24,5	20,5	16	180	84,00
530-119	0-12	0-300	0,02 mm-0,001"	±0,04 mm	plate	404	64	27,5	22	20	355	206,00
530-104	0-6	0-150	0,05 mm/ 1/128"	±0,05 mm	plate	229	40	21	17	16	143	30,00
530-316	0-6	0-150	0,05 mm/ 1/128"	±0,05 mm	plate	229	40	21	17	16	145	53,00
530-114	0-8	0-200	0,05 mm/ 1/128"	±0,05 mm	plate	288	50	24,5	20,5	16	180	77,00
530-115	0-12	0-300	0,05 mm/ 1/128"	±0,08 mm	plate	404	64	27,5	22	20	355	188,00

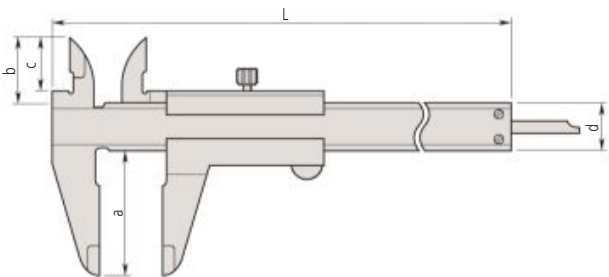

Caractéristiques techniques


Précision	Voir le tableau des caractéristiques
Livré	Dans une boîte

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix € H.T
050083-10	Embase pour mesure de profondeur long. 75mm, pour modèle jusqu'à 200 mm	49,00
050084-10	Embase pour mesure de profondeur long. 100mm, pour modèle jusqu'à 200 mm	55,00
050085-10	Embase pour mesure de profondeur long. 125mm, pour modèle jusqu'à 300 mm	62,00



530-316
Vis de blocage inférieure



Lecture facile grâce à l'angle de vision de 14° sur la graduation du vernier

Métr. ISO-Gew				
Nomm. est. ext. ø mm	Step Passo mm	Kern fond int. nucléus ø mm	Bohr trap meche broca ø mm	
3	0,5	2,45	2,5	
4	0,7	3,24	3,3	
5	0,8	4,13	4,2	
6	1	4,92	5	
8	1,25	6,65	6,8	
10	1,5	8,38	8,5	
12	1,75	10,11	10,2	
16	2	13,84	14	
20	2,5	17,29	17,5	
Whitworth				
ø in	Gg/in	ø mm	ø mm	
1/4	20	4,72	5,0	
5/16	18	6,35	6,4	
3/8	16	7,45	7,7	
1/2	12	9,53	10,25	
5/8	11	12,92	13,45	
3/4	10	15,8	16,25	
7/8	9	18,61	19	
1	8	21,34	21,75	
		101,9025		

530-316 seulement