

Niveau numérique de précision


Série 950

- Pour une visualisation rapide de la planéité, de la perpendicularité et de tous les angles intermédiaires.
- Un cadre en aluminium très sobre et une surface d'appui très rigide assurent une très grande précision et une excellente rigidité pour un poids réduit.



950-318

Réf.	Précision	Répétabilité (degrés)	Sortie de données	Lecture / Sensibilité	Poids [g]	Prix €.H.T
950-318	0,05° (0 à 10°) 0,1° (80 à 90°) 0,2° (10 à 80°)	0,05		0,01° (0 à 9,99°) 0,1° (10 à 90°)	300	662,00

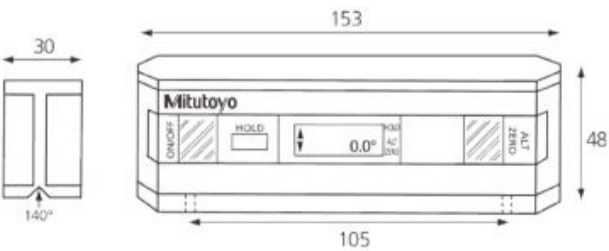

Distance entre deux trous de montage M 3 x 0,5 mm

Jauge d'épaisseur

Série 184 - Jauge d'épaisseur

- Lames aisément démontables. Dimension inscrite sur chaque lame.
- Lames verrouillables individuellement en position ouverte.



184-304S

Métrique

Réf.	Capacité	Précision	Nombre de lames	Longueur de lames [mm]	Prix €.H.T
184-304S	0,05-1 mm par pas de 0,05 mm	0,05 jusqu'à 0,15 mm ± 0,005 mm 0,2 jusqu'à 0,5 mm ± 0,012 mm 0,55 à 1 mm ± 0,02 mm	20	150	48,00

Caractéristiques techniques

Capacité	360° (4 x 90°)
Alimentation	Pile standard 9 V (fournie)
Durée de la pile	Environ 500 heures
Livré	En coffret

Accessoires en option

Réf.	Description
50AAA983A	Câble RS-232C avec pédale, .

