Notice de modification

2023 / 08

MI_2308 : Fermeture de la trappe de la réserve de produits nettoyants – Démontage et montage

iCombi Pro Électrique/ Gaz 6-1/1 – 10-2/1 | 30 min | Standard | 10/08/2023

Objet

Cette fiche d'information décrit l'installation ultérieure/la transformation d'une trappe verrouillable d'un iCombi Pro avec réserve de produits nettoyants intégrée.

Produit/accessoire concerné

iCombi Pro Version électrique et gaz

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

Outillage préconisé

- Outil standard
- Perceuse
- Foret 4,1 – 4,2 mm

Composants nécessaires

Pièce	Référence d'article
Fermeture pour trappe, réserve de produits nettoyants	87.01.930S

Informations générales


REMARQUE : la serrure n'est pas incluse dans le kit de pièces détachées.

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.
- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. Ceci est strictement interdit, y compris sous surveillance.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.
- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Position de montage

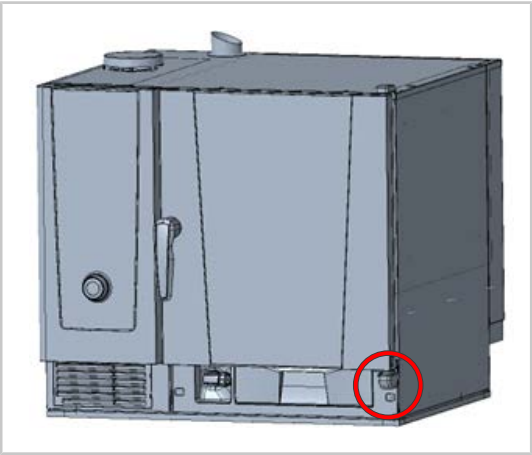

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique

Danger de mort en cas de travail sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation électrique.
- Vérifiez que l'appareil n'est plus sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier

Risque de coupure sur les bords tranchants des tôles lors des interventions sur l'appareil.

Portez des gants de protection.

⚠ ATTENTION

Risque de blessure par formation de copeaux, éclats et étincelles pendant le travail du métal

Des copeaux, des éclats et des étincelles peuvent se former pendant le travail du métal.

- Porter les habits de protection appropriés par exemple des lunettes de sécurité, des gants etc.
- Nettoyer l'espace de travail en retirant les copeaux et les éclats.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures dû aux composants chimiques des produits de nettoyage

Risque de brûlures lié à un contact volontaire ou involontaire avec des produits de nettoyage.

- Pendant les opérations d'installation et de maintenance, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques pour éviter tout contact avec les produits d'entretien.

INFORMATION

Respecter les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales

Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.

Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Protocole de révision


Modifications apportées à la version précédente de ce manuel :

- Chapitre « Composants nécessaires » : modification de la référence d'article


Étapes de travail - Démontage de la plinthe du socle

✔ L'appareil est sans tension et sans pression d'eau (purger également complètement la douchette de la pression d'eau jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus d'eau).


1. Retirez le cache des équerres de maintien de porte vers l'avant.
   REMARQUE : en cas d'appareil avec ferrage à gauche, retirez deux caches.

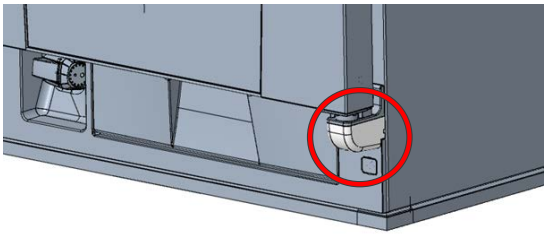


2. Retirez les deux caches et les rivets à expansion à l'aide d'un petit tournevis.

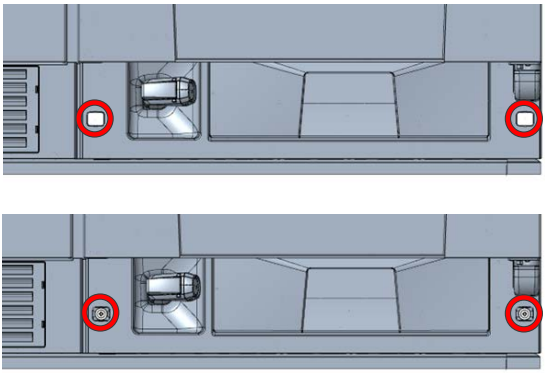


3. Désinstallez la plinthe du socle.
   - Pendant ce temps, la porte doit être ouverte.
   - Dégagez légèrement la douchette.
   - Poussez en même temps la plinthe du socle vers le haut jusqu'à ce que le bord inférieur de la plinthe puisse être pivoté vers l'extérieur.
   - Retirez la plinthe de socle.

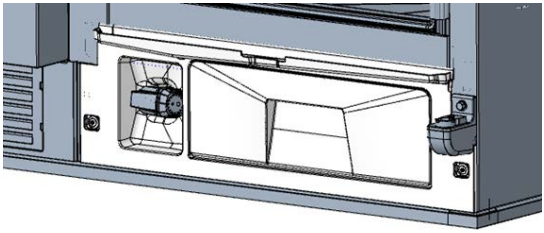


4. Retirez le tuyau d'évacuation de la plinthe du socle.

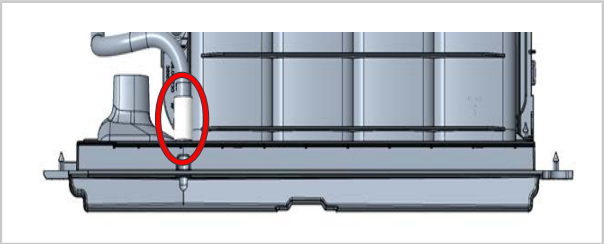

5. Débranchez le contacteur de trappe.

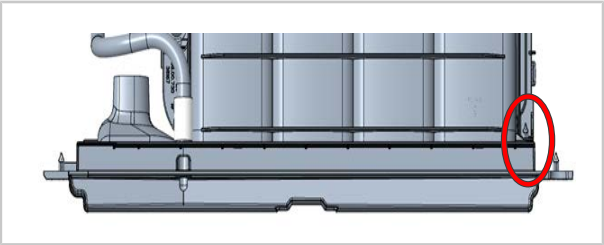


6. Détachez avec précaution la douchette du tuyau.
   - Desserrez la pince à l'aide d'un petit tournevis plat.
   - Maintenez fermement le tuyau pour éviter qu'il ne se rétracte.
   - Déroulez délicatement le tuyau hors de la plinthe du socle.
   - Replacez la douchette sur le tuyau et fixez-la à l'aide de la pince.

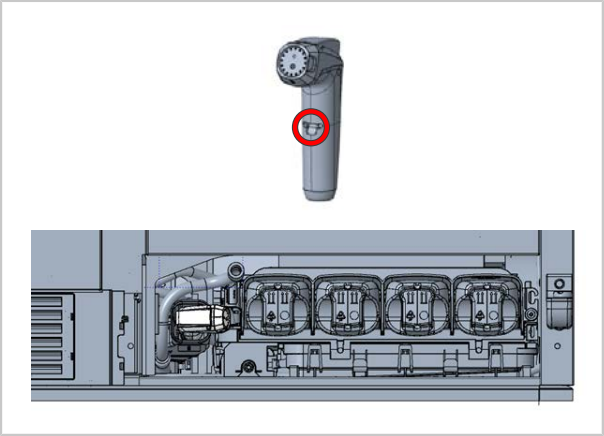


>> Le démontage est terminé.

Étapes de travail – Installation ultérieure/transformation de la fermeture de trappe – Réserve de produits nettoyants

1. Percez quatre trous (diamètre de trou 4,1 – 4,2 mm) aux quatre points pré-percés à l'arrière de la plinthe u socle.
   REMARQUE : veillez à ne pas rayer la face visible de la plinthe de socle.

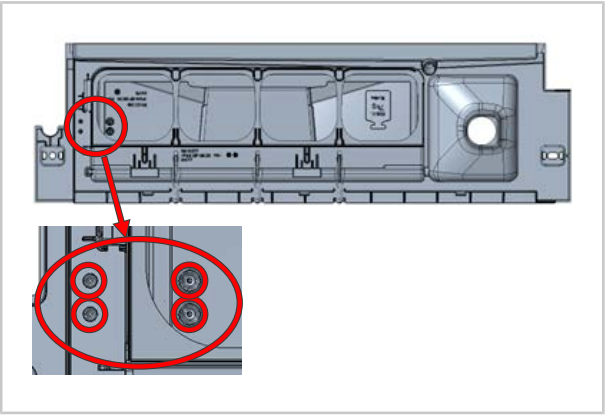

2. Ébavurez les quatre trous et retirez les copeaux.
3. Installez les deux équerres. Serrez les écrous à un couple de 2 Nm (ouverture 7).

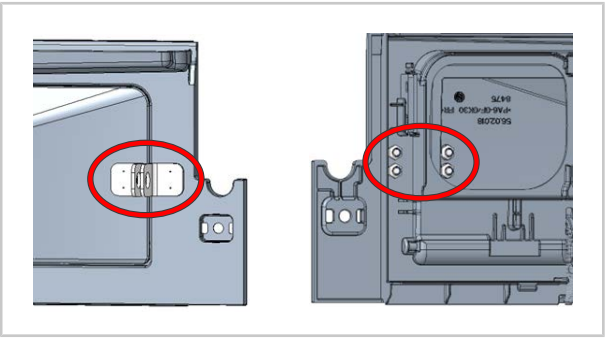

>> L'installation ultérieure/la transformation de la fermeture de trappe – Réserve de produits nettoyants, est terminée.

Étapes de travail - Montage de la plinthe du socle

1. Pour le montage, procédez en sens inverse.

>> Le montage est terminé.