MI_2312 : Jeu de flexibles de distribution des produits nettoyants – Retrait et installation

iCombi Pro Électrique/ Gaz 6-1/1-10-2/1 | 60 min | Standard | 12/06/2023

Objet

Ces informations décrivent le montage et le démontage du jeu de flexibles sur le système de distribution de produits de nettoyage (réserve de produits nettoyants).

Produit / accessoire concerné

iCombi Pro Électrique / Gaz

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

Outillage préconisé

- Standard

Composants nécessaires

Pièce	Référence d'article
Jeu de flexibles, distribution des produits de nettoyage 1/1	56.01.996P
Jeu de flexibles, distribution des produits de nettoyage 2/1	56.02.004P

Informations générales

INFORMATION


Entrer l'installation du composant dans le menu de service (tableau "Remplacement de composant"). Il fait partie intégrante de l'historique de maintenance.

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.

- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. Ceci est strictement interdit, y compris sous surveillance.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.
- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Position de montage

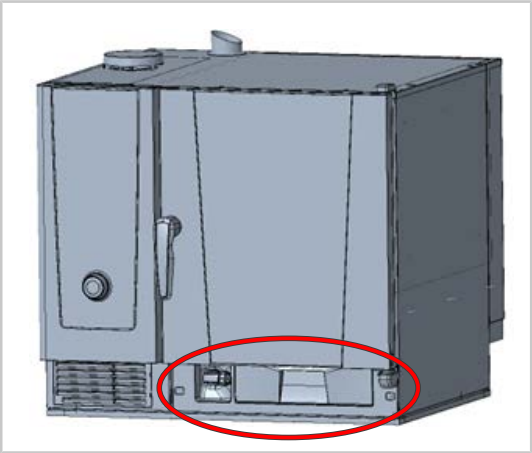

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique
Danger de mort en cas de travail sous haute tension.
- Isolez la liaison avec l'alimentation électrique.
- Vérifiez que l'appareil n'est plus sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur la console

Risque de coupure sur la console lors des interventions dans le compartiment électrique

Portez des gants de protection.

⚠ ATTENTION

Risque de blessure par formation de copeaux, éclats et étincelles pendant le travail du métal

Des copeaux, des éclats et des étincelles peuvent se former pendant le travail du métal.

- Porter les habits de protection appropriés par exemple des lunettes de sécurité, des gants etc.
- Nettoyer l'espace de travail en retirant les copeaux et les éclats.

⚠ ATTENTION

Risque de pincements lors de l'installation

Les doigts, les mains et les pieds peuvent être écrasés sous l'appareil.

- Portez l'équipement de protection approprié lors de l'installation.
- Portez l'appareil uniquement au niveau des points de levage prévus.

⚠ ATTENTION

Risque élevé de dommages corporels et matériels

L'action de modification suivante est très exigeante. Il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels.

- Portez des vêtements et des équipements de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures dû aux composants chimiques des produits de nettoyage

Risque de brûlures lié à un contact volontaire ou involontaire avec des produits de nettoyage.

- Pendant les opérations d'installation et de maintenance, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques pour éviter tout contact avec les produits d'entretien.

INFORMATION


Respecter les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales

Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.


Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Étapes de travail – Démontage du jeu de flexibles de distribution des produits nettoyants


1. Videz la réserve de produits nettoyants au niveau de service sous « Nettoyage » > « Test de fonctionnement ».
   INFORMATION : Des restes d'eau peuvent encore se trouver dans les composants conducteurs d'eau.

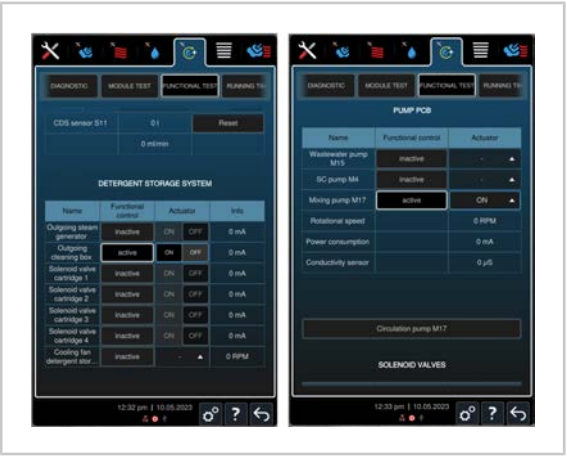


2. Éteignez l'appareil. Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.
3. Retirez le cache de l'équerre de maintien de la porte vers l'avant.
   INFORMATION : Pour un appareil avec ferrage à gauche, retirez deux caches.

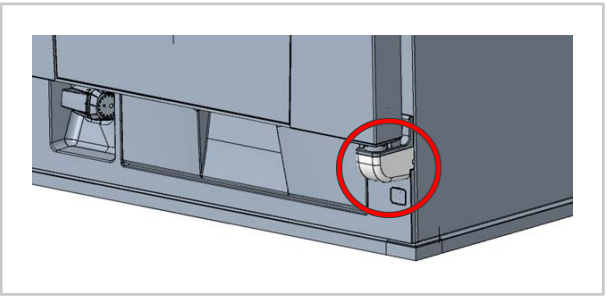


4. Retirez les deux caches et les rivets à expansion à l'aide d'un petit tournevis.

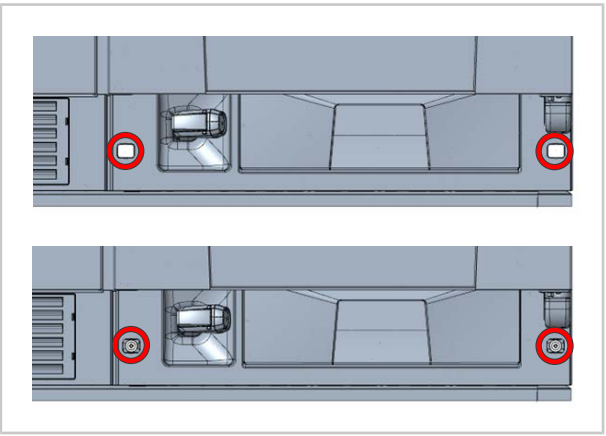


5. Désinstallez la plinthe du socle.
   - Pendant ce temps, la porte doit être ouverte.
   - Dégagez légèrement la douchette.
   - Poussez en même temps la plinthe du socle vers le haut jusqu'à ce que le bord inférieur de la plinthe puisse être pivoté vers l'extérieur.
   - Retirez la plinthe de socle.

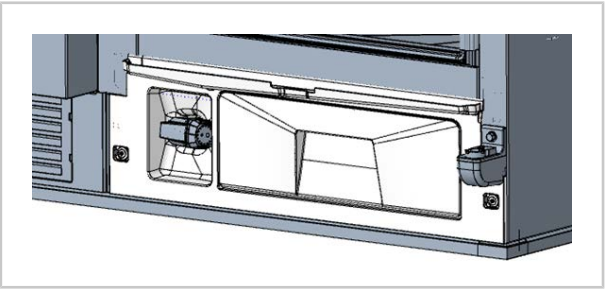


6. Retirez le tuyau d'évacuation de la plinthe du socle.

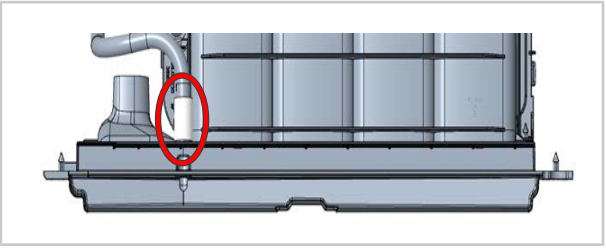


7. Débranchez le contacteur de trappe.

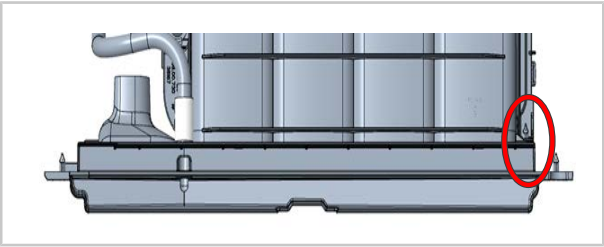

8. Détachez avec précaution la douchette du tuyau.
   - Desserrez la pince à l'aide d'un petit tournevis plat.
   - Maintenez fermement le tuyau pour éviter qu'il ne se rétracte.
   - Déroulez délicatement le tuyau hors de la plinthe du socle.
   - Replacez la douchette sur le tuyau et fixez-la à l'aide de la pince.

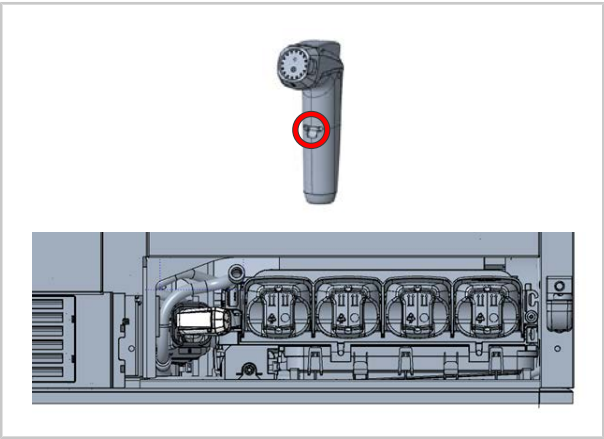


9. Desserrez les rivets à expansion et retirez le couvercle de la cartouche.

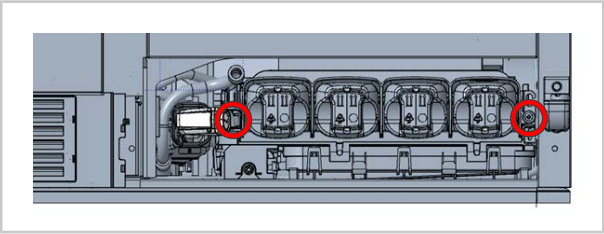


10. Soulevez légèrement la réserve de produits nettoyants et retirez-la.
    INFORMATION : Veillez à ne pas endommager les tuyaux ou les câbles.


11. Débranchez les connecteurs de la réserve de produits nettoyants. Notez comment les câbles ont été posés en usine.

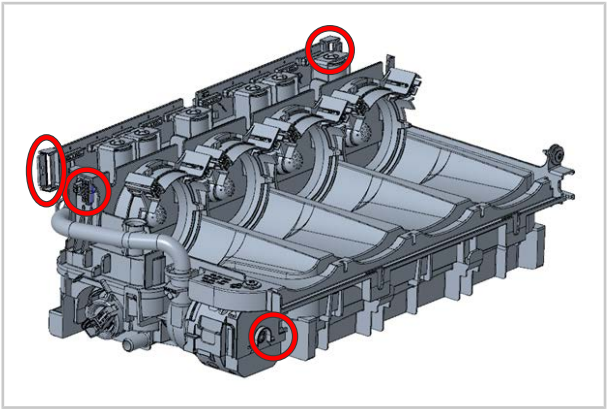


12. Desserrez le jeu de flexibles à l'arrière de la réserve de produits nettoyants.

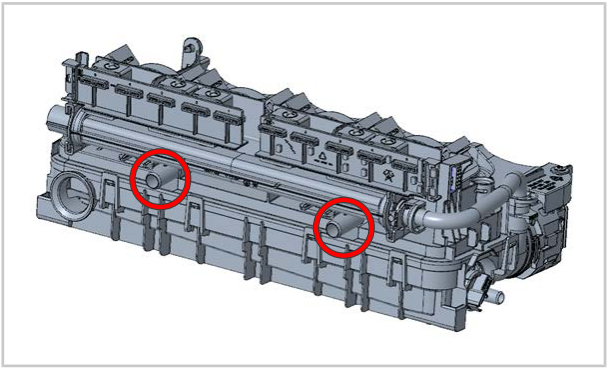


13. Desserrez les 2 vis sur la face inférieure du diaphragme des eaux usées et retirez-le.

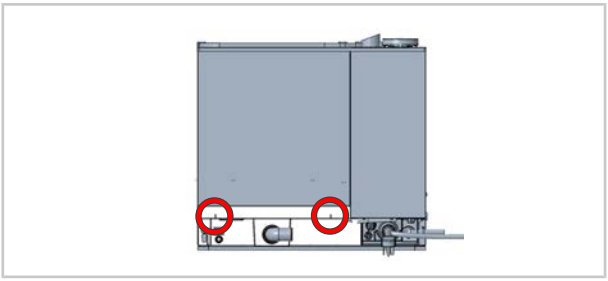

14. Débranchez le jeu de flexibles du boîtier Cleanjet.

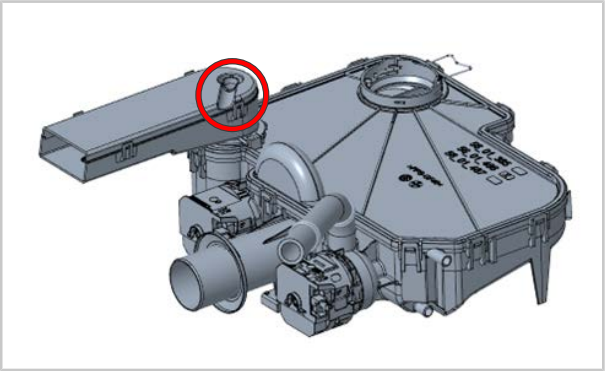

15. Desserrez le jeu de flexibles au niveau du robinet de sécurité d'arrivée d'eau du générateur de vapeur.

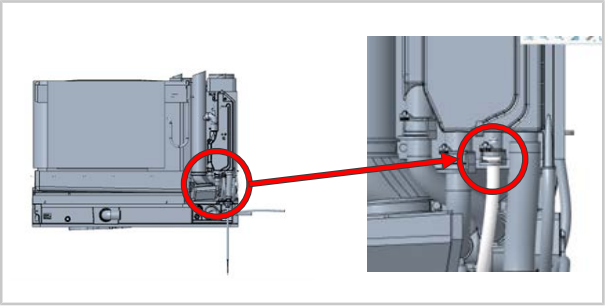


16. Retirez le jeu de flexibles.

>> Le démontage est terminé.

Étapes de travail – Montage du jeu de flexibles de distribution de produits nettoyants

1. Pour le montage, procédez en sens inverse.
   INFORMATION : Assurez-vous qu'aucun tuyau ou câble n'est coincé.
   INFORMATION : Le jeu de flexibles doit passer dans le clip de fixation.

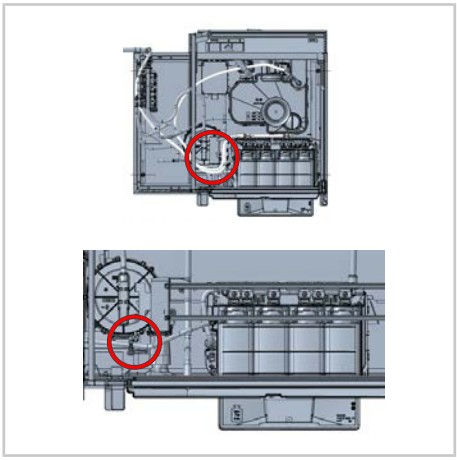

>> Le montage est terminé.