# MI_2314 : Tuyau d'évacuation, plinthe de socle droit – démontage et montage

iCombi Pro Électrique/ Gaz 6-1/1-10-2/1 | 60 min | Standard | 15.04.2024

**Objet**

Cette information décrit le démontage et le montage du tuyau d'évacuation, de la plinthe de socle droit (réserve de produits nettoyants).

**Produit / accessoire concerné**

iCombi Pro Électrique / Gaz

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

**Outillage préconisé**

- Standard

**Composants nécessaires**

| Pièce | Référence d'article |
|---|---|
| Tuyau d'évacuation, plinthe de socle droit 1/1 | 56.02.035P |
| Tuyau d'évacuation, plinthe de socle droit 2/1 | 56.02.067P |

**Informations générales**

**INFORMATION**


**Entrer l'installation du composant dans le menu de service (tableau "Remplacement de composant"). Il fait partie intégrante de l'historique de maintenance.**

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.
- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. C'est strictement interdit, y compris sous la surveillance d'un adulte.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.
- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Position de montage

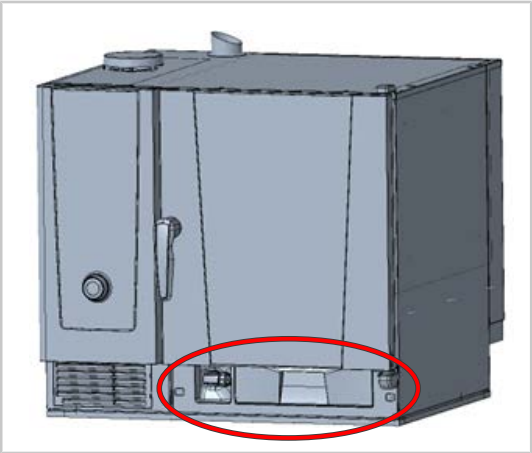

**Consignes de sécurité**

**⚠ DANGER**

**Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique**

Danger de mort en cas de travail sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation électrique.
- Vérifiez que l'appareil n'est plus sous tension.

**⚠ ATTENTION**

**Bords tranchants sur la console**

Risque de coupure sur la console lors des interventions dans le compartiment électrique

Portez des gants de protection.

**⚠ ATTENTION**

**Risque de blessure par formation de copeaux, éclats et étincelles pendant le travail du métal**

Des copeaux, des éclats et des étincelles peuvent se former pendant le travail du métal.

- Porter les habits de protection appropriés par exemple des lunettes de sécurité, des gants etc.
- Nettoyer l'espace de travail en retirant les copeaux et les éclats.

**⚠ ATTENTION**

**Risque de pincements lors de l'installation**

Les doigts, les mains et les pieds peuvent être écrasés sous l'appareil.

- Portez l'équipement de protection approprié lors de l'installation.
- Portez l'appareil uniquement au niveau des points de levage prévus.

**⚠ ATTENTION**

**Risque élevé de dommages corporels et matériels**

L'action de modification suivante est très exigeante. Il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels.

- Portez des vêtements et des équipements de sécurité.

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque de brûlures dû aux composants chimiques des produits de nettoyage**

Risque de brûlures lié à un contact volontaire ou involontaire avec des produits de nettoyage.

- Pendant les opérations d'installation et de maintenance, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques pour éviter tout contact avec les produits d'entretien.

**INFORMATION**

**Respecter les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales**

Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.


Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

**Étapes de travail – démontage du tuyau d'évacuation, plinthe de socle droit – réserve de produits nettoyants**


1. Videz la réserve de produits nettoyants au niveau de service dans « Nettoyage » > « Test de fonctionnement ».
   **INFORMATION ! Des restes d'eau peuvent encore se trouver dans les composants conducteurs d'eau.**





2. Éteignez l'appareil. Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.
3. Retirez le cache de l'équerre de maintien de la porte vers l'avant.
   **INFORMATION ! Pour un appareil avec ferrage à gauche, retirez deux caches.**

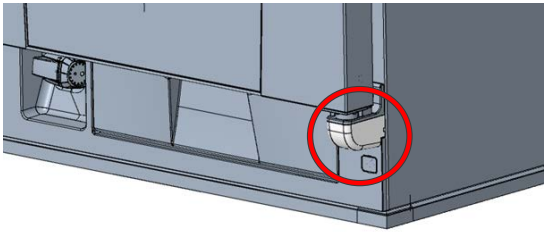


4. Retirez les deux caches et les rivets à expansion à l'aide d'un petit tournevis.

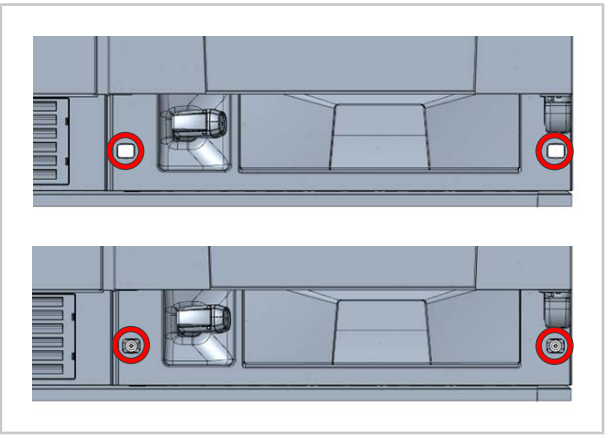


5. Désinstallez la plinthe du socle.
   - Pendant ce temps, la porte doit être ouverte.
   - Dégagez légèrement la douchette.
   - Poussez en même temps la plinthe du socle vers le haut jusqu'à ce que le bord inférieur de la plinthe puisse être pivoté vers l'extérieur.
   - Retirez la plinthe de socle.

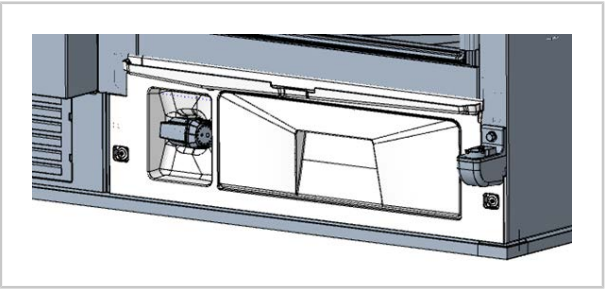


6. Retirez le tuyau d'évacuation de la plinthe du socle.

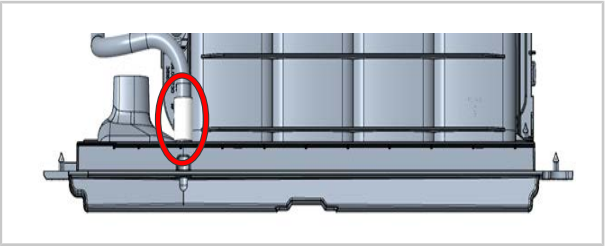


7. Débranchez le contacteur de trappe.

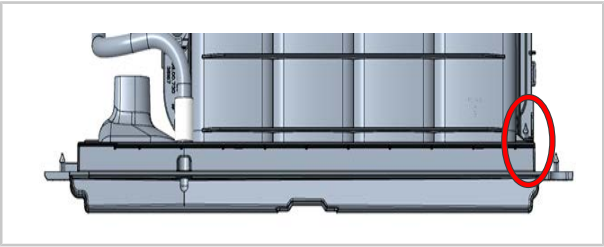

8. Détachez avec précaution la douchette du tuyau.
   - Desserrez la pince à l'aide d'un petit tournevis plat.
   - Maintenez fermement le tuyau pour éviter qu'il ne se rétracte.
   - Déroulez délicatement le tuyau hors de la plinthe du socle.
   - Replacez la douchette sur le tuyau et fixez-la à l'aide de la pince.

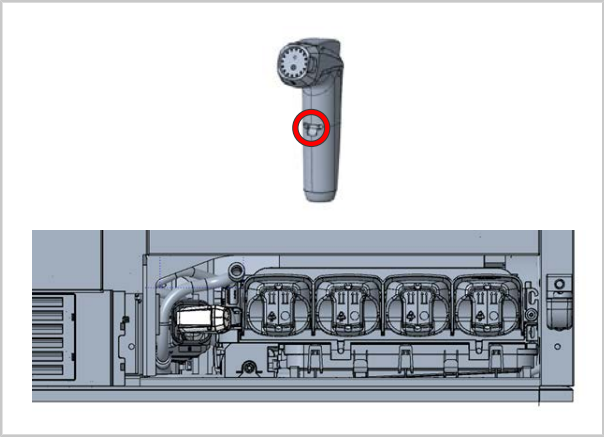


9. Desserrez les rivets à expansion et retirez le couvercle de la cartouche.

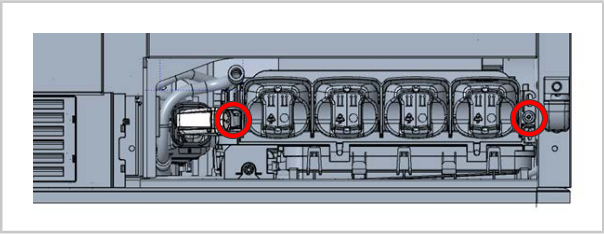


10. Soulevez légèrement la réserve de produits chimiques et retirez-la.
    **INFORMATION ! Assurez-vous qu'aucun tuyau ou câble n'est coincé ou endommagé.**

11. Desserrez les 2 vis sur la face inférieure du diaphragme des eaux usées et retirez-le.

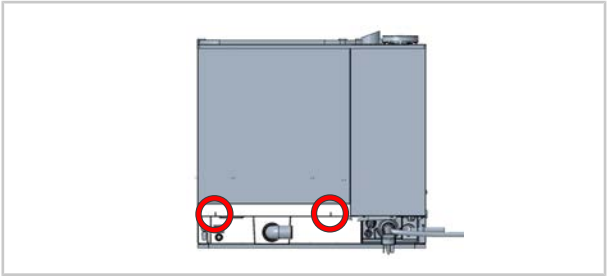

12. Débranchez le raccord entre le tuyau d'évacuation et le boîtier Cleanjet.
13. Retirez le tuyau d'évacuation de l'appareil.

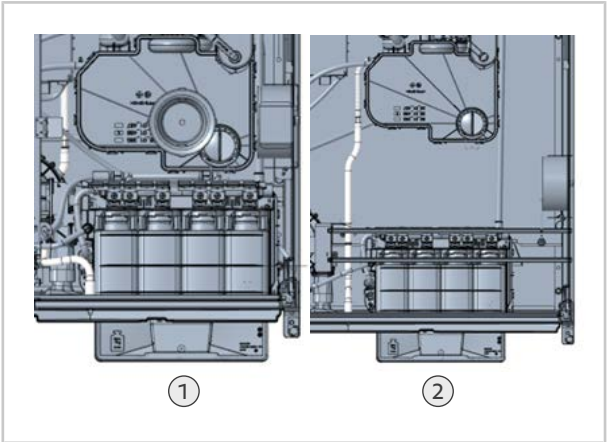



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | 2 | 2/1 |

>> Le démontage est terminé.

**Étapes de travail – montage du tuyau d'évacuation, plinthe de socle droit – réserve de produits nettoyants**

1. Pour le montage, procédez en sens inverse.
   **INFORMATION ! Assurez-vous qu'aucun tuyau ou câble n'est coincé.**
2. Montez le tuyau d'évacuation sur la plinthe du socle.
   **INFORMATION ! Utilisez le collier de serrage réf. 2066.0206P pour garantir une bonne fixation.**

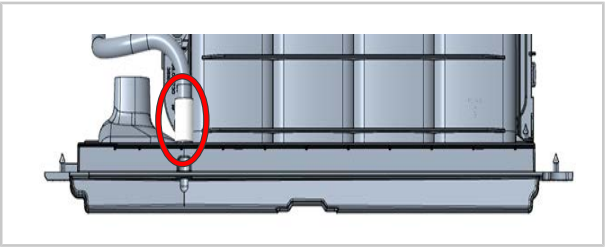

>> Le montage est terminé.