MI_2315 : Platine de pompe (contrôleur de produits chimiques) - démontage et montage

iCombi Pro Électrique/ Gaz 6-1/1 – 10-2/1 | 30 min | Standard | 12/06/2023

Objet

Cette information décrit le démontage et le montage d'une platine de pompe (A13).

Produit/accessoire concerné

iCombi Pro Électrique / Gaz

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

Outillage préconisé

- Standard

Composants nécessaires

Pièce	Référence d'article
Platine de pompe (contrôleur de produits chimiques)	40.07.551P

Informations générales

INFORMATION


Entrer l'installation du composant dans le menu de service (tableau "Remplacement de composant"). Il fait partie intégrante de l'historique de maintenance.

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.
- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. Ceci est strictement interdit, y compris sous surveillance.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.
- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Position de montage

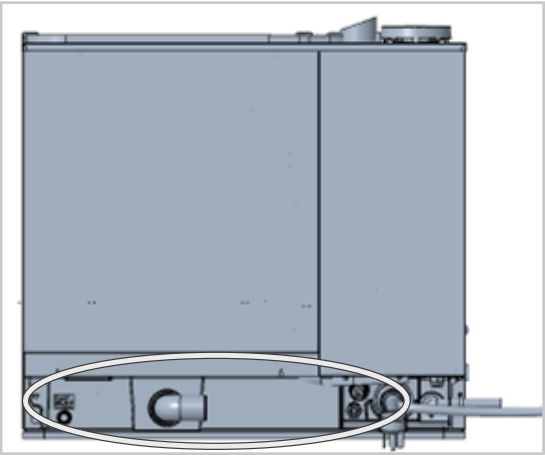

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique

Danger de mort en cas de travail sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation électrique.
- Vérifiez que l'appareil n'est plus sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur la console

Risque de coupure sur la console lors des interventions dans le compartiment électrique

Portez des gants de protection.

⚠ ATTENTION

Risque de pincements lors de l'installation

Les doigts, les mains et les pieds peuvent être écrasés sous l'appareil.

- Portez l'équipement de protection approprié lors de l'installation.
- Portez l'appareil uniquement au niveau des points de levage prévus.

⚠ ATTENTION

Risque élevé de dommages corporels et matériels

L'action de modification suivante est très exigeante. Il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels.

- Portez des vêtements et des équipements de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures dû aux composants chimiques des produits de nettoyage

Risque de brûlures lié à un contact volontaire ou involontaire avec des produits de nettoyage.

- Pendant les opérations d'installation et de maintenance, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques pour éviter tout contact avec les produits d'entretien.

INFORMATION

Respecter les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales


Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.

Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Étapes de travail – Démontage de la platine de pompe (contrôleur de produits chimiques) (A13)


✔ L'appareil est hors tension.

1. Desserrez les deux vis sur la face inférieure du diaphragme des eaux usées.

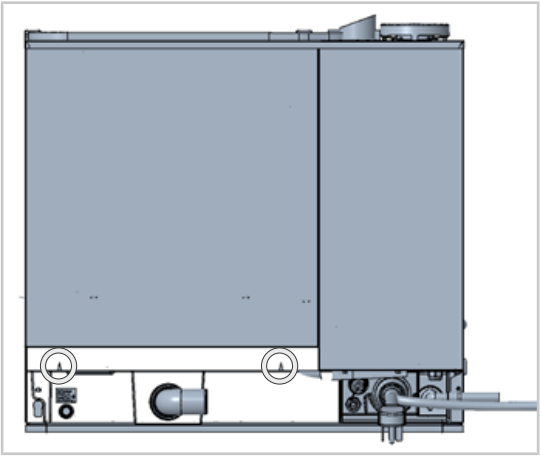


> Retirez le diaphragme des eaux usées.

2. Desserrez le rivet à expansion du support de la platine de pompe.

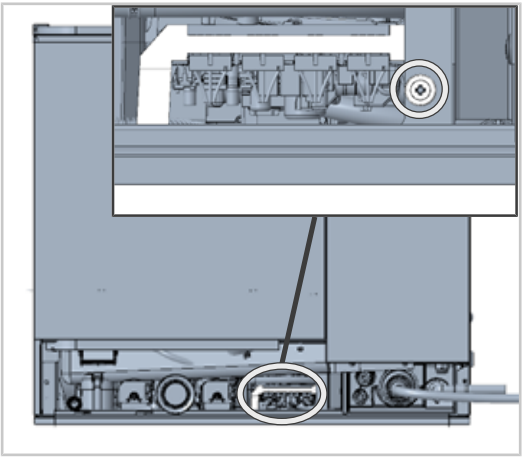

> Retirez l'ensemble.

3. Utilisez un tournevis pour déverrouiller les supports en plastique aux emplacements suivants :

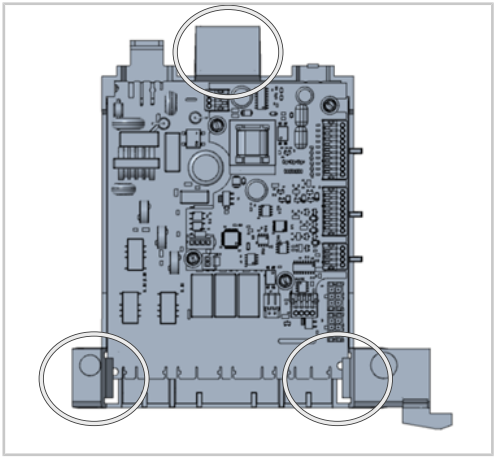

4. Débranchez les connecteurs de la platine de pompe.
   > Le codage des connecteurs permet d'éviter toute erreur de branchement.
   >> Le démontage est terminé.

Étapes de travail – Montage de la platine de pompe (contrôleur de produits chimiques) (A13)

1. Pour le montage, procédez en sens inverse.
   INFORMATION : Assurez-vous qu'aucun tuyau ou câble n'est coincé.
   >> Le montage est terminé.